

Supporti per pavimenti

INFO TECNICHE


Supporti specifici per magatelli e posa pavimenti in wpc bamboo

CHE INTERASSE DEVO UTILIZZARE CON I SUPPORTI?

Con la posa del decking, l'interasse tra un magatello e il successivo e tra un supporto e il successivo non è determinato dalla portata dei supporti ma dal pavimento finito che si andrà a posare. Sulla decisione finale influisce il tipo di essenza utilizzata, gli spessori del magatello e dei listoni finali. Per maggiori chiarimenti consultare il produttore del pavimento in WPC Bamboo.


Vantaggi

- Perfetta planarità della pavimentazione finale
- Passaggio di impianti sotto il pavimento
- Recupero di pavimentazioni con varie altezze
- Facile ispezionabilità e manutenzione dell'impermeabilizzazione senza demolizione

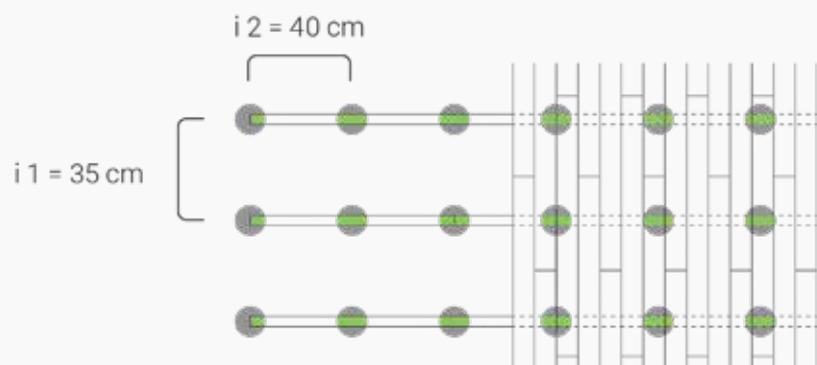

1 : i1 : i2

		i2				
		cm	35	40	45	50
i1	35	8,20				
	40		6,20			
	45			5,0		
	50				4,0	

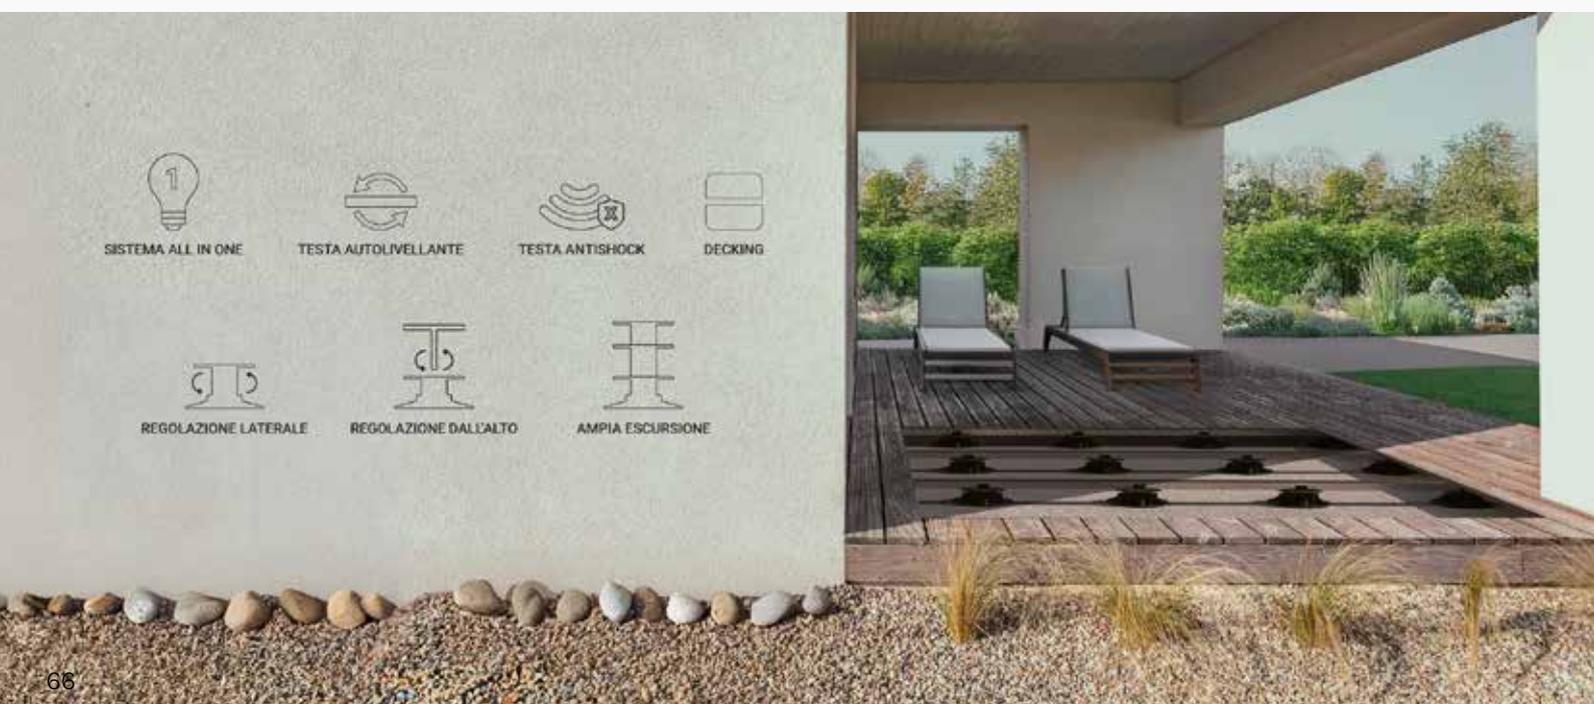



Caratteristiche e misure	Codici listino
PrimeUp h 10-15	AF1500



Caratteristiche e misure	Codici listino
PrimeUp h 10-20	AF1501



Caratteristiche e misure	Codici listino
PrimeUp h 10-25	AF1502



Caratteristiche e misure	Codici listino
PrimeUp h 25-40	AF1550



Caratteristiche e misure	Codici listino
PrimeUp h 40-60	AF1551



Caratteristiche e misure	Codici listino
PrimeUp h 60-100	AF1552



Caratteristiche e misure	Codici listino
PrimeUp h 100-180	AF1553

SUPPORTI SPECIFICI PER MAGATELLI E POSA PAVIMENTI IN WPC BAMBOO

Il materiale con cui sono prodotti i supporti li rende resistenti alle soluzioni acide e basiche e agli agenti atmosferici. L'ottima resistenza agli sbalzi di temperatura consente di posarli con temperature da 0° fino a 40°.

PROLUNGHE LUNAR SUPPORT

Caratteristiche e misure	Codici listino
Prolunga PSL20	AF1554



Caratteristiche e misure	Codici listino
Prolunga PSL80	AF1555

