

# ART WPC BAMBOO

**il design outdoor**  
adatto a tutti gli ambienti



# Indice

## L'azienda

Azienda	<b>06</b>
Punti forti	<b>07</b>
Un prodotto pulito e sostenibile	<b>09</b>
Cos'è il Wpc Bamboo	<b>10</b>
Perché scegliere il nostro prodotto	<b>12</b>
Caratteristiche	<b>14</b>
Cura e pulizia	<b>120</b>
Domande frequenti	<b>122</b>
Partner	<b>124</b>
Opere realizzate	<b>128</b>
Condizioni generali di vendita	<b>132</b>

## Prodotti

<b>Recinzioni</b>	<b>17</b>
Informazioni utili	18
Recinzioni "Privacy Trend Deluxe"	20
Recinzioni "Privacy Deluxe"	26
Recinzioni "Vedo Non Vedo Trend Deluxe"	32
Recinzioni "Vedo Non Vedo Deluxe"	38
Piantane	44
Composizioni recinzioni	48
Istruzioni di montaggio	50
<b>Pavimenti</b>	<b>55</b>
Pavimenti Classic	60
Pavimenti Professional	62
Pavimenti per pontili	64
Accessori di montaggio pavimenti	65
Supporti per pavimenti	66
Installazione pavimentazione	68
<b>Rivestimenti</b>	<b>79</b>
Rivestimenti Classic	82
Rivestimenti Professional	84
Rivestimenti Professional Grecato	86
Rivestimenti Grecato Large	88
Accessori di montaggio rivestimenti	90
Istruzioni per l'installazione	92
<b>Profili</b>	<b>97</b>
Profili piatti e angolari	98
Profili per panchine	100
Profili per parapetti	101
<b>Frangisole</b>	<b>103</b>
Frangisole	104
Frangisole Slim	106
<b>Staccionate</b>	<b>109</b>
Staccionate profilo quadro	110
Staccionate "L'Unica"	114
<b>Canne di bamboo</b>	<b>118</b>

Tutto è nato dalla commercializzazione di un prodotto innovativo, il **WPC**: l'incontro con questo materiale ci ha spinti a formare una squadra di specialisti nell'utilizzo e nel trattamento della fibra di bamboo. Dalla squadra è nata una linea commerciale, oggi affermata in tutta Italia e all'estero, e un'impresa, che produce diversi articoli anche a misura in WPC.

I prodotti variano dai **rivestimenti ecologici** ai **pavimenti, recinzioni, staccionate, profili** per finiture, **frangisole** e agli **articoli finiti**, di diversi colori.

Il composito in bamboo ha diverse caratteristiche che lo contraddistinguono dagli altri materiali.



Formato da **fibra di bamboo** per il 60%, dal 30% di materiale riciclato e dal 10% di agenti plastici rinforzati, il **WPC è ecosostenibile**, resistente all'acqua, agli agenti atmosferici e batterici, facile da pulire, si presenta molto simile al legno.

## I nostri punti forti

- Ha ottenuto in breve tempo diverse **certificazioni**
- Ha un aspetto simile al legno senza presentare i suoi inconvenienti
- È disponibile in varie colorazioni
- È **indeformabile, resistente a muffe e batteri, imputrescibile**
- Resiste all'umidità e ai raggi UV
- Non ingrigisce
- È privo di sostanze tossiche come formaldeide, benzene e di radioattività
- È **facile da pulire e installare**
- **Garanzia:** tutti i prodotti sono coperti da garanzia che verrà rilasciata dall'azienda su richiesta del cliente a seconda del prodotto acquistato

Date le sue prestazioni, il **Wood Plastic Composites** è ideale per essere utilizzato soprattutto in **ambienti esterni** come giardini, parchi, piscine, spiagge e molti altri spazi.





**RESISTENTE**

**INNOVATIVO**

**ECOSOSTENIBILE**

## Un prodotto **pulito** e **sostenibile**

In sintesi il composito in bamboo è un **prodotto eco-sostenibile** in quanto utilizza le plastiche (PE) termo fondibili, quelle riciclabili, permettendo così di ridurre il volume di rifiuti plastici, perfettamente in linea con la direttiva europea 2008/98/CE. La densità del WPC Bamboo è tanto elevata da poter essere comparata con il MDF.

L'utilizzo del bamboo è una soluzione eco-sostenibile, poiché è **una pianta dal ciclo di vita rapido**: per ricavarne materia prima utile alla sua industrializzazione bastano in media **3 anni**.

**Si tratta di un materiale innovativo, a impatto zero e, per le sue caratteristiche prestazionali, indicato per ambienti esterni.**



Versatile e resistente, il WPC è un'ottima **soluzione ecosostenibile per sostituire il legno** anche su grandi superfici.

# Cos'è il **WPC Bamboo** ?

È un prodotto amico dell'ambiente, composto da bamboo, materiali naturali di riciclo ed una piccola parte di resine plastiche tecnologiche.



## Lavorazione

Il materiale viene estruso a grande pressione e temperatura da macchinari specifici e professionali che ne determinano qualità e durata.

### Composizione:

**60%**  
fibre di bamboo (essiccate)

**30%**  
HDPE (materiale riciclato)

**10%**  
additivi (agenti anti UV, anti ossidanti, stabilizzanti, coloranti, rinforzanti, adesivi, ecc)

## Impiego

Questo materiale è perfetto nei diversi ambiti della progettazione e dell'ecodesign. Il WPC Bamboo, infatti, è molto utilizzato nel settore del mobile e delle costruzioni.

Protagonista di un mercato in continua espansione, il wood plastic composites è impiegato nel residenziale (per terrazze, parchi, giardini, bagni, scale e altri spazi esterni o interni delle abitazioni), nel pubblico con certificazione LCA - C.A.M. (per spiagge, parchi e giardini pubblici, per elementi decorativi come le fioriere, per piscine, pontili di attracco e passeggiate, gazebi, pontili, divisori, staccionate, gradinate antiscivolo e molte altre strutture) e nel commerciale (negozi, magazzini, ecc.).



## Certificazioni

### Art WPC Bamboo

<b>UNI EN 13501-1</b>	Reazione al fuoco per impiego a pavimento
<b>UNI EN 13501-1</b>	Reazione al fuoco per impiego a parete e soffitto
<b>UNI EN ISO 26987</b>	Resistenza alla macchia
<b>UNI EN 438-2</b>	Resistenza all'abrasione
<b>UNI EN 12664</b>	Resistenza termica
<b>CEN/TS 15676</b>	Resistenza allo scivolamento su asciutto
<b>ISO 178</b>	Comportamento a flessione
<b>ISO 14040:2006</b> <b>ISO 14044:2006</b>	Criteri ambientali minimi

Prove di carico per staccionate/delimitatori disponibili su richiesta

Su richiesta sono disponibili certificazioni e schede tecniche di tutti i pavimenti

# Perchè scegliere il nostro prodotto

01

100% ecosostenibile

03

Resiste all'umidità e all'acqua, imputrescibile, testato in ambienti marini

05

Non necessita di trattamenti preservanti o incolaggi, pochissima manutenzione

07

Inattaccabile da termiti, insetti, antimuffa

09

Facile da installare e pulire

02

Molto simile al legno, senza però presentarne gli inconvenienti

04

Calpestabile a piedi nudi, anti-scivolo o liscio, non si fessura e non si deforma

06

Resistente alle intemperie, escursione termica permessa da -40°C a +60°C

08

Disponibile in diversi colori

10

Garanzia su tutti i prodotti



**ECO-LOGICO**  
Per ogni tonnellata di WPC BAMBOO possiamo salvare 2 alberi di 30 anni, ridurre l'emissione di 5 tonnellate di CO<sup>2</sup>, risparmiare 80 barili di petrolio, ridurre l'inquinamento di 60.000 sacchetti di plastica.



**COMPETITIVO**  
Il montaggio è facile e veloce, tramite clip e supporti, il che rende il prodotto economicamente competitivo.




**ESTETICO**  
Ottimi sono i risultati in termini di impatto estetico, versatilità e flessibilità. Le nuove esigenze costruttive sono orientate verso questo tipo di prodotto di design e filosofia "green".



TANTE SOLUZIONI  
**in un unico prodotto**

# Caratteristiche

Il nostro materiale composito in fibra di bamboo non richiede nessun trattamento, è sufficiente una pulizia regolare. Inoltre essendo resistente all'acqua e ai raggi UV, non risente di sollecitazioni esterne e quindi è indeformabile. Quindi con il passare del tempo resiste all'usura, non formando schegge o fessurazioni e mantenendo la sua colorazione senza ingrigire.

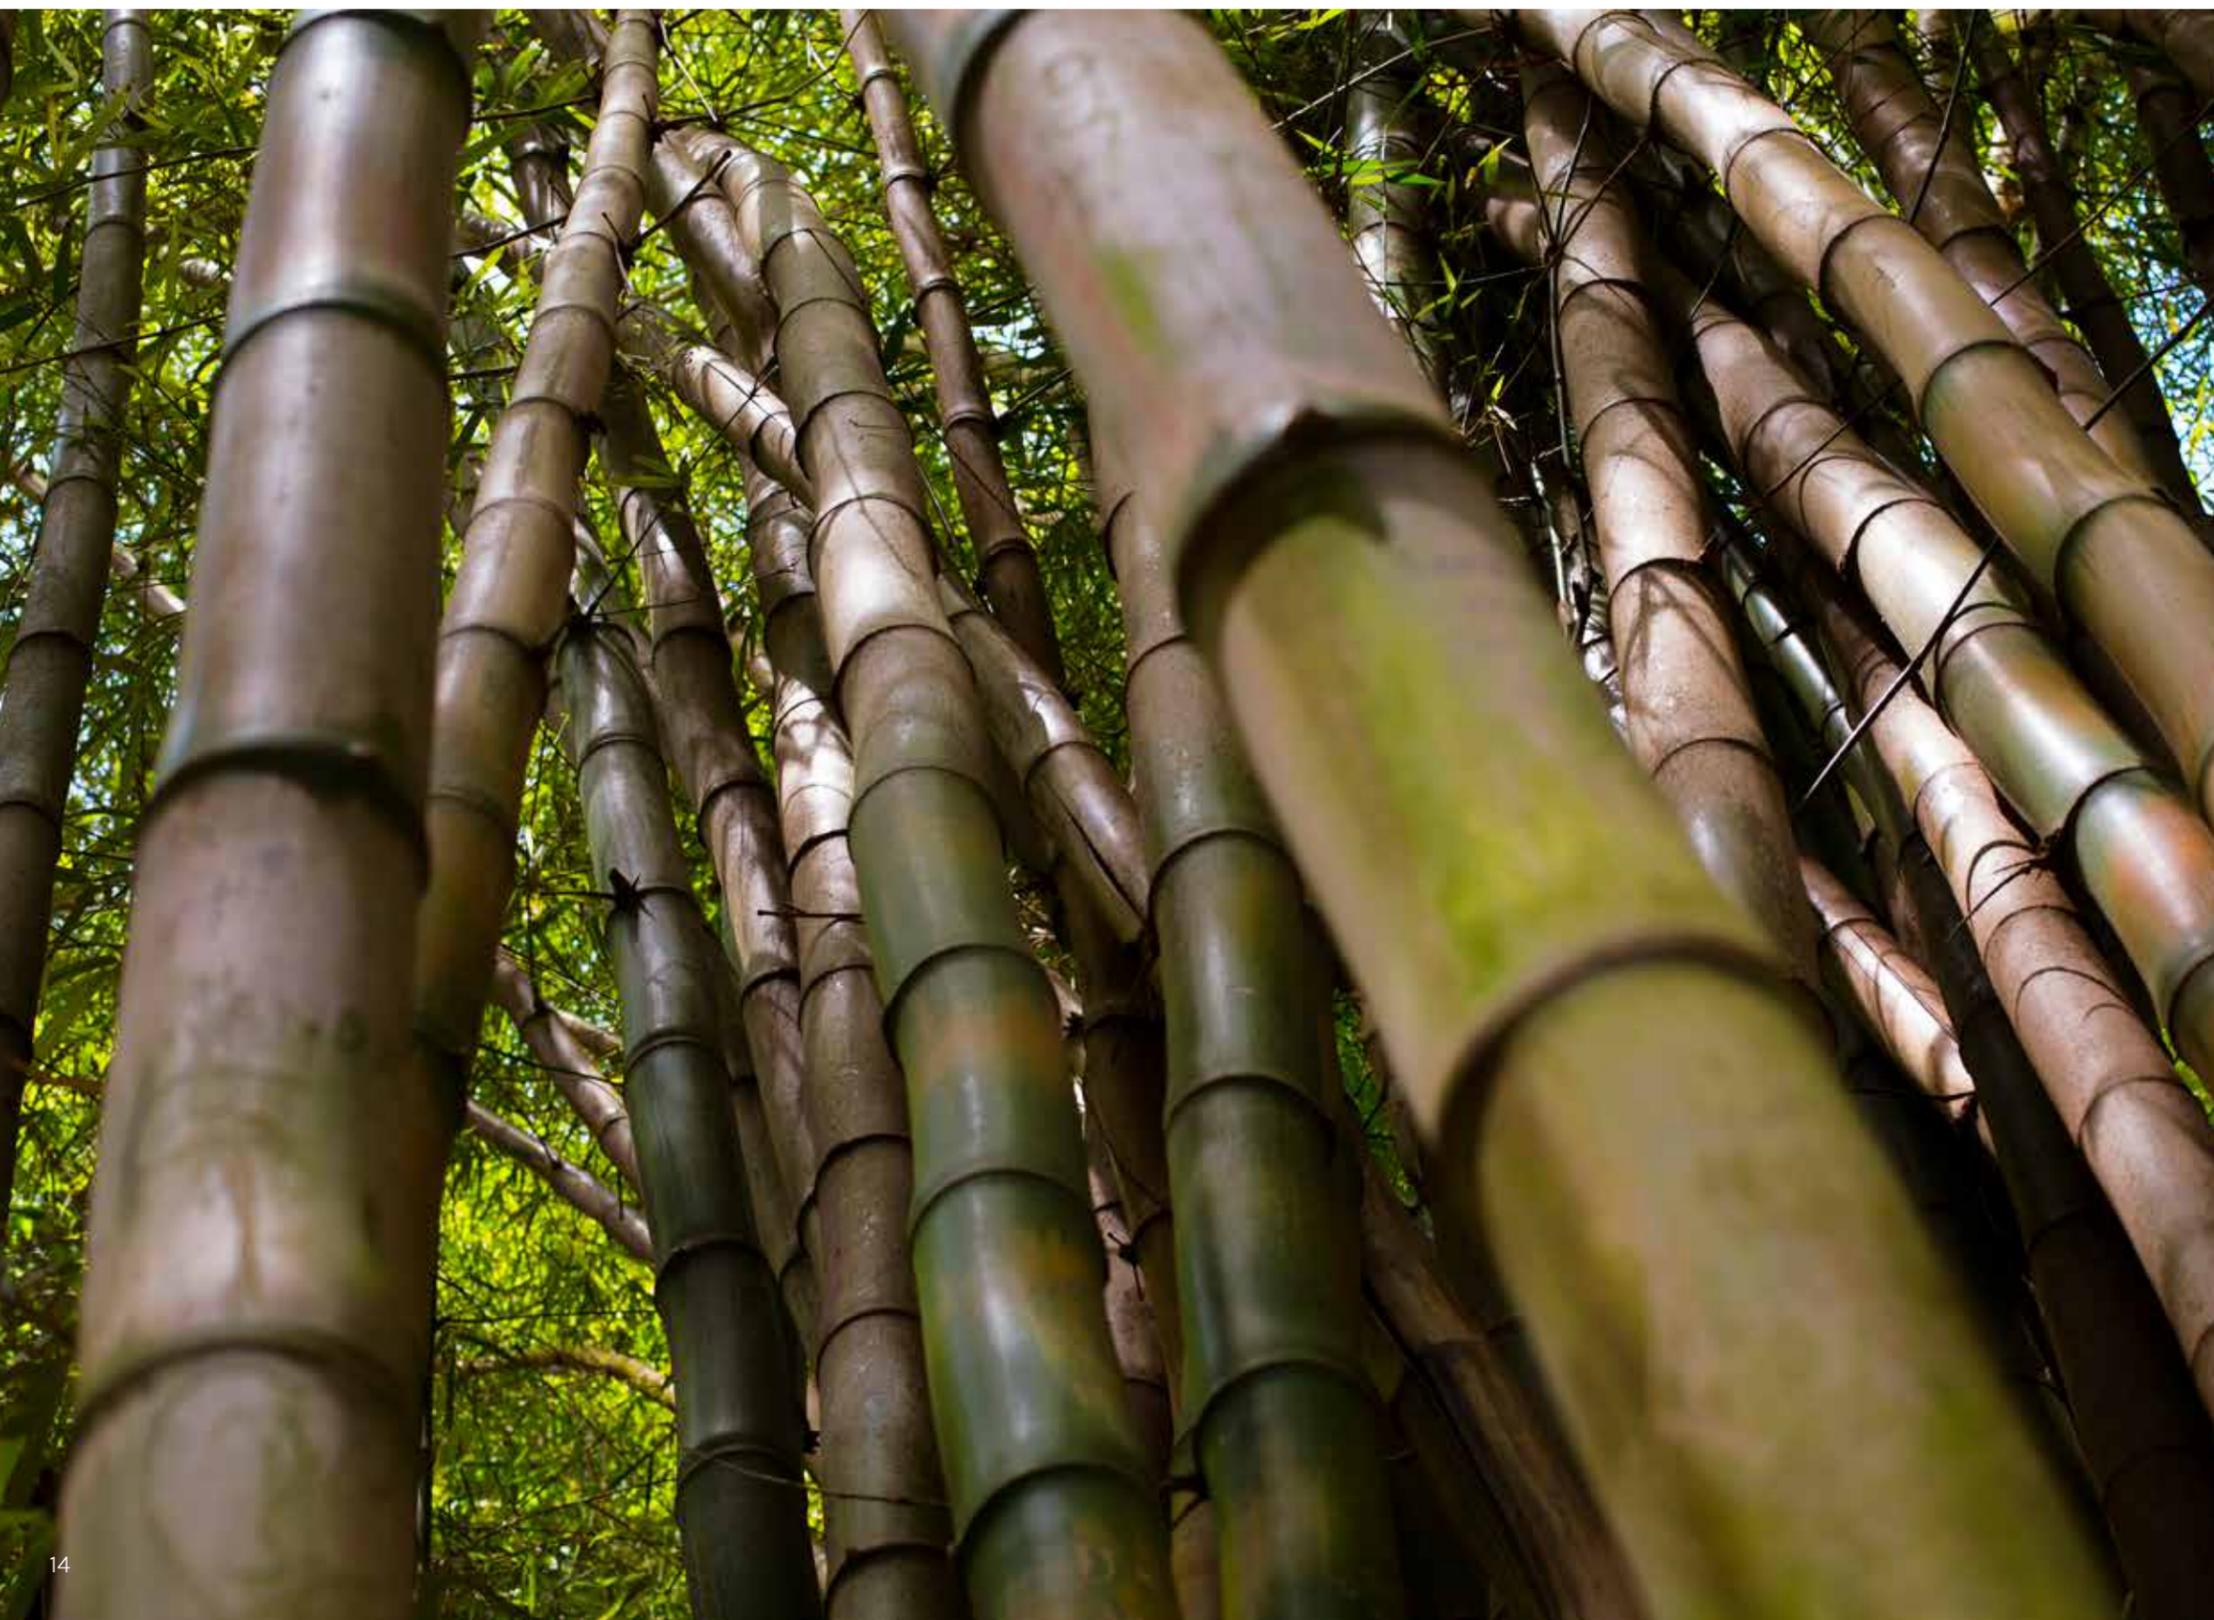

## **Facile installazione**

Modulabili, ritagliabili e ad incastro

## **Nessuna manutenzione**

Perfetto per allestire terrazze e recinzioni

## **Non forma schegge**

## **Indeformabile**

## **Resistente ai raggi UV**

## **Resistente al cloro**

# recinzioni

La resistenza alle intemperie, alle sollecitazioni dei raggi UV, il fatto di essere indeformabile, inattaccabile dalle muffe ed imputrescibile rende il WPC Bamboo l'alleato ideale per la realizzazione di strutture esterne.

**Privacy Trend Deluxe**

**Privacy Deluxe**

**Vedo Non Vedo Trend Deluxe**

**Vedo Non Vedo Deluxe**

# info utili

**Recinzioni della linea Trend e Deluxe con i modelli Privacy e Vedo non Vedo** sono classificate come **delimitatori** (non sono dei parapetti, per i quali sono necessarie delle normative di sicurezza).

**Recinzioni della linea Deluxe nei modelli Privacy e Vedo non Vedo** sono realizzate con materiale composito in fibra di bamboo per il 60 %, da HDPE (materiale riciclato) per il 30 % e sono rivestite con un **polimero** resistente ad alta densità.

- **Zero manutenzione, idrorepellente e antimacchia.** Eventuali pulizie possono essere eseguite utilizzando del semplice sgrassatore e l'idropulitrice.

**N.B. Per garantire il prodotto, è necessario rispettare le istruzioni di montaggio** (vedi indicazioni riportate nel catalogo).

Le nostre recinzioni vengono fornite a **moduli standard**, eventualmente si possono adattare alle vostre esigenze tagliando sia le doghe, sia le colonne in cantiere, utilizzando un disco per il taglio dell'alluminio o del legno.

- **Non eseguiamo tagli a misura.**
- **Non forniamo cancelli carrai e pedonali.** Eventualmente possiamo fornire il materiale ma per la struttura è necessario rivolgersi ad un artigiano della Vs zona.
- **Smaltimento del prodotto:** Conferimento negli ingombranti.

**GARANZIA DEL PRODOTTO:** Il nostro prodotto è garantito per 15 anni, rispettando le istruzioni di montaggio.

**Linea Privacy Trend e Deluxe:** Modulo di recinzione per una copertura completa, larghezza circa 1500 mm, altezza variabile (vedi misure indicate nel catalogo).

**Linea Vedo Non Vedo Trend E Deluxe:** Modulo di recinzione per una copertura parziale, larghezza circa 2000 mm, con distanza standard di 20 mm tra le doghe. Eventualmente per variare la distanza tra le doghe, possiamo fornire un profilo da 2050 mm per eventuali personalizzazioni in loco. Altezza variabile (vedi misure indicate nel catalogo).

Per questo modello forniamo doge e anima di rinforzo. Tale sistema garantisce che il materiale non si deformi.

**Entrambi i modelli** vengono forniti con **KIT di chiusura** (per maggiori informazioni vedi catalogo).

**Linea Trend Modelli Privacy E Vedo Non Vedo:** Colonna in alluminio, Doga in WPC con colorazione similare.

**Sistema di fissaggio:** Piastra in alluminio

**Tasselli di fissaggio:** Materiale non fornito per l'installazione. Consigliamo tassello meccanico diametro 10 mm, lunghezza 100/120 mm oppure tassello chimico (assicurarsi di avere un supporto idoneo per poter fissare i tasselli).


**Linea Deluxe Modelli Privacy E Vedo Non Vedo:** Piantana in ferro zincato a caldo, Colonna in Wpc, Doga in WPC dello stesso colore.

**Sistema di fissaggio:** Piastra in ferro zincato a caldo ad immersione, a tassellare, a lato e inclinabile (Novità).

**Tasselli di fissaggio:** Materiale non fornito per l'installazione. Consigliamo tassello meccanico diametro 10 mm, lunghezza 100/120 mm oppure tassello chimico (assicurarsi di avere un supporto idoneo per poter fissare i tasselli).



componenti **privacy trend deluxe**

- 

1  
Doga terminale  
smussata
- 

2  
Doga classica
- 

3  
Kit di chiusura
- 

4  
Profilo di finitura  
in alluminio  
H. 2050 mm
- 

5  
Colonna in alluminio  
completa  
da 2 o 3 incavi



**NOVITÀ!**

**COLONNA IN ALLUMINIO**  
**Privacy Trend Deluxe**

Colore di design in linea con i trend del momento

# Privacy Trend Deluxe

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 1500 mm (da centro colonna a centro colonna)

## Doghe uguali su entrambi i lati



Nelle colonne eventuali profili di chiusura (barra distanziale h2050 mm) vanno richiesti.

Il modello viene fornito con kit di chiusura.

## ELEMENTI



**DOGA CLASSICA**



**DOGA TERMINALE SMUSSATA**

Chiude la recinzione in altezza



**KIT DI CHIUSURA**




**PROFILO DI FINITURA IN ALLUMINIO**

da inserire nell'incavo della colonna distanziale H. 2050 mm



**COLONNA IN ALLUMINIO 70x70mm**

Piastra 130x130mm Spessore 6mm

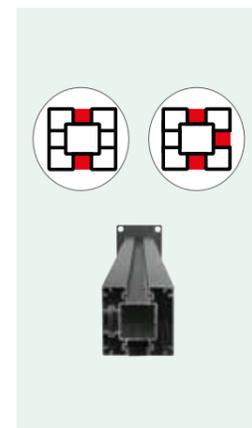

**COLONNA IN ALLUMINIO COMPLETA 2 O 3 INCAVI**

completa di piastra, tappo in plastica, profilo in alluminio per chiusura terzo incavo

## Colori disponibili per doghe

in wpc bamboo \*




Grigio Scuro Lux



Grigio Chiaro Lux

I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*







## DISEGNI TECNICI



**Piastra della colonna in alluminio**

# Privacy Trend Deluxe

## DISEGNI TECNICI

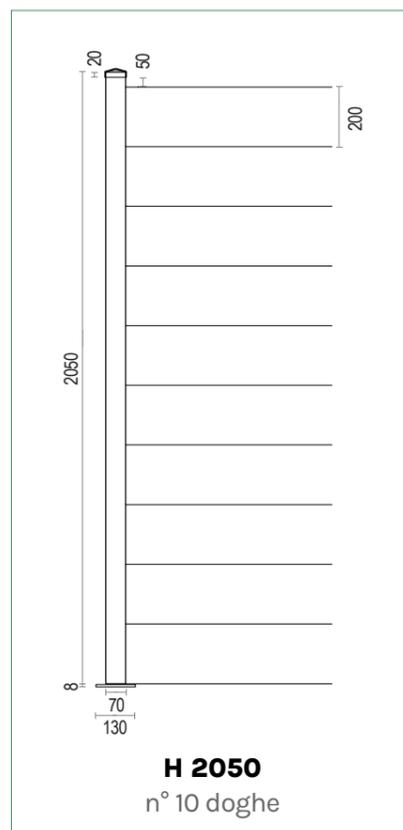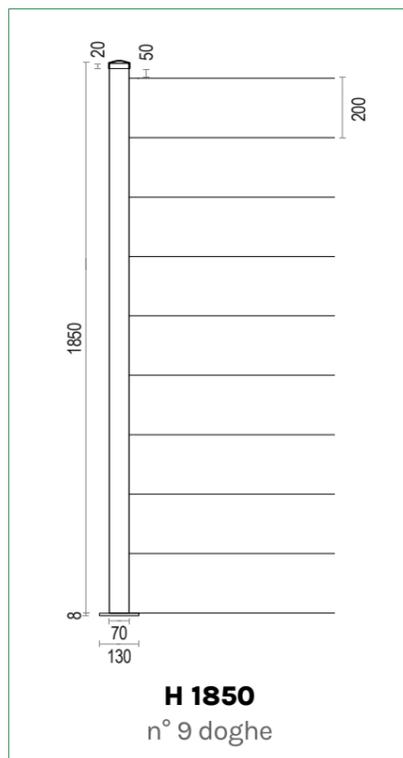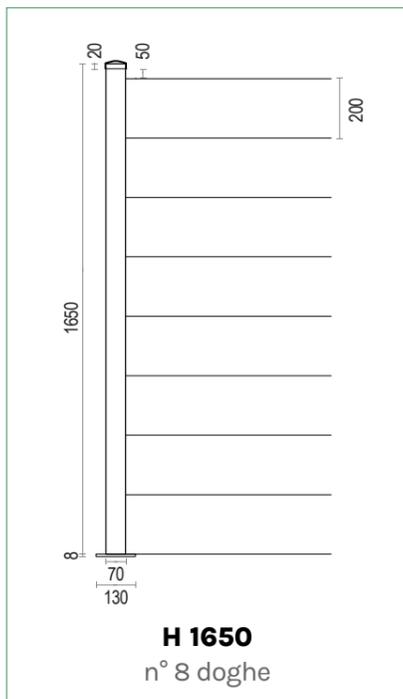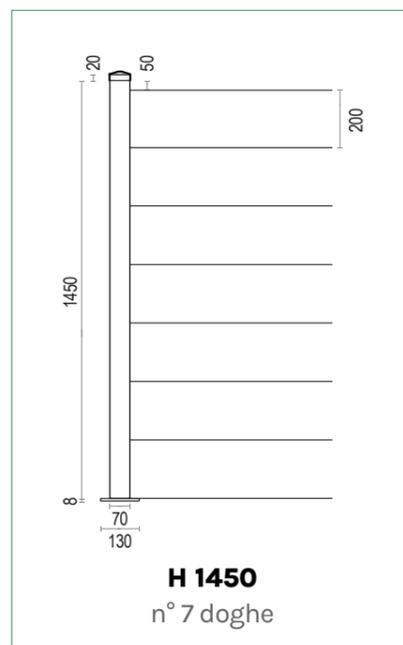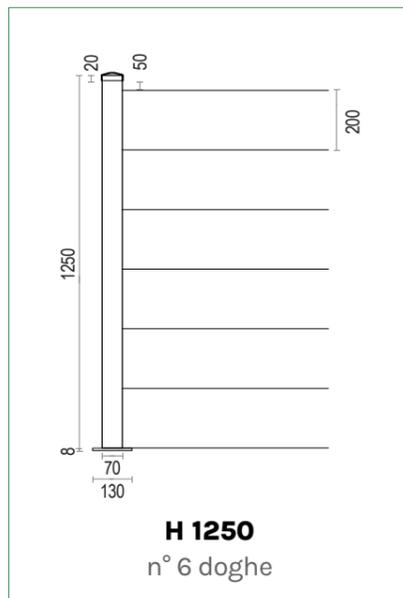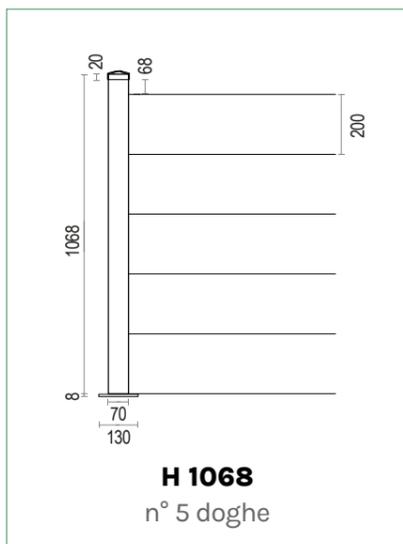

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori		Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Grigio Scuro Lux	Grigio Chiaro Lux	
<b>DOGHE IN WPC BAMBOO</b>			
Doga classica	AF140-1DGS	AF140-1DGC	1450x205x20
Doga terminale smussata	AF140-3DGS	AF140-3DGC	1450x205x20
<b>COLONNE IN ALLUMINIO</b>			
Colonna 2/3 incavi	AF113GS	AF119GC	1068x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF114GS	AF120GC	1250x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF115GS	AF121GC	1450x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF116GS	AF122GC	1650x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF117GS	AF123GC	1850x70x70
Colonna 2/3 incavi	AF118GS	AF124GC	2050x70x70
<b>DISTANZIALI IN ALLUMINIO</b>			
Distanziali in alluminio da inserire su incavo verticale colonne in alluminio	AF121GS	AF121GCH	2050 H
<b>KIT CHIUSURA</b>			<b>Codice listino</b>
Kit chiusura per recinzione PRIVACY compreso di: due ganci con viti e anima di rinforzo L 1450mm			KIT-P


La linea **PRIVACY TREND** grigio chiaro e grigio scuro rimane **disponibile** fino ad esaurimento scorte.



**NOVITÀ!**  
**Privacy Deluxe**

Zero manutenzione, idrorepellente ed antimacchia sono le caratteristiche della nuova recinzione coestrusa

componenti **privacy deluxe**

- 

1  
Doga terminale smussata
- 

2  
Doga classica
- 

3  
Kit di chiusura
- 

4  
Colonna in Wpc da 2 o 3 incavi per angoli
- 

5  
Profilo di finitura in WPC H. 2050mm

- 

6  
Tappo di chiusura in Wpc

**Interno:** WPC Bamboo  
**Esterno:** Polimero resistente ad alta densità



# Privacy Deluxe

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 1520 mm (da centro colonna a centro colonna)

## Doghe uguali su entrambi i lati



Nelle colonne eventuali profili di chiusura (barra distanziale h2050 mm) vanno richiesti.


Il modello viene fornito con kit di chiusura.

## Colori disponibili per doghe e colonne in wpc bamboo \*



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*

## ELEMENTI



**DOGA CLASSICA**



**DOGA TERMINALE SMUSSATA**  
Chiude la recinzione in altezza



**KIT DI CHIUSURA**




**TAPPO DI CHIUSURA**




**PROFILO DI FINITURA IN WPC**  
da inserire nell'incavo della colonna



**COLONNA IN WPC**  
100x100 mm

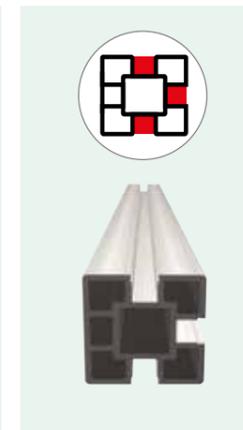


**COLONNA IN WPC 3 INCAVI**  
per gli angoli della recinzione

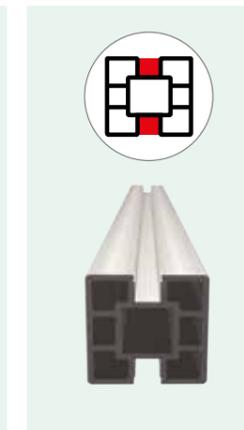


**COLONNA IN WPC 2 INCAVI**  
per la parte centrale della recinzione

**Sono disponibili 7 diverse tipologie di piantane per questo modello.**  
Consulta la pagina 44 per tutte le informazioni tecniche e **scegli quella più adatta alle tue esigenze.**


## DISEGNI TECNICI

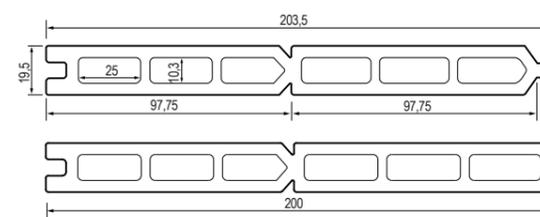

**Doghe coestruse**  
Normale e smussata









**Piastra tassellare**  
per recinzioni H 1000 - 1200 - 1400



**Piastra tassellare**  
per recinzioni H 1600 - 1800 - 2000

# Privacy Deluxe

## DISEGNI TECNICI

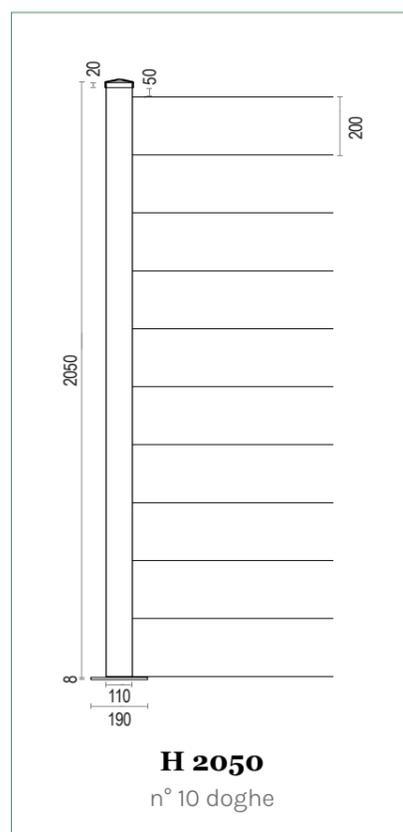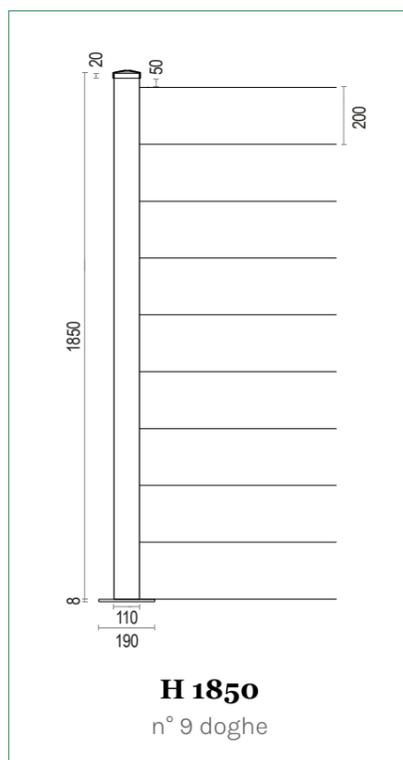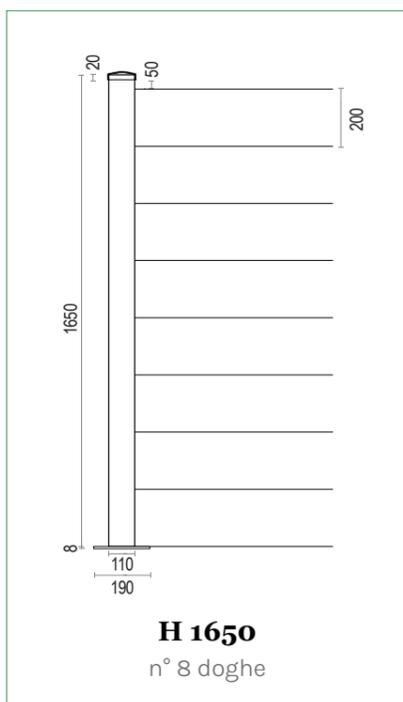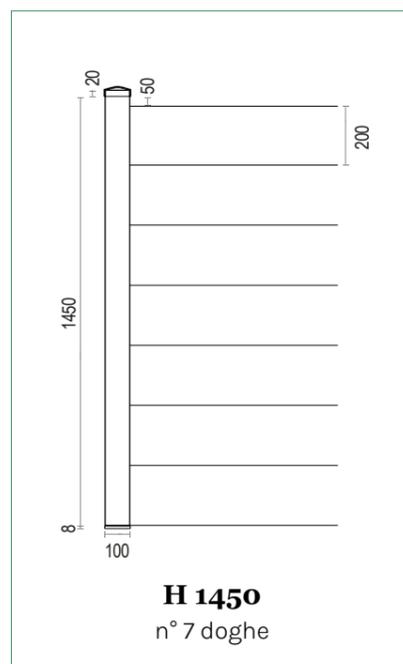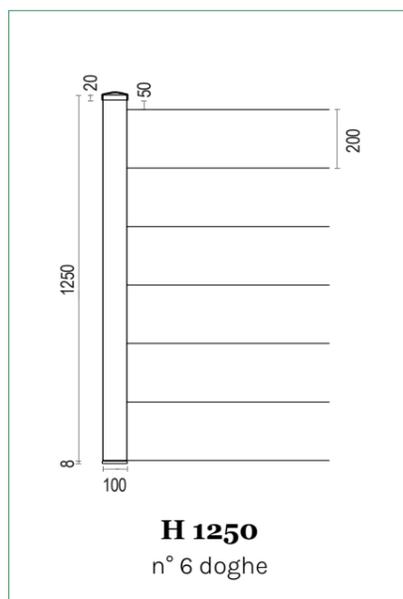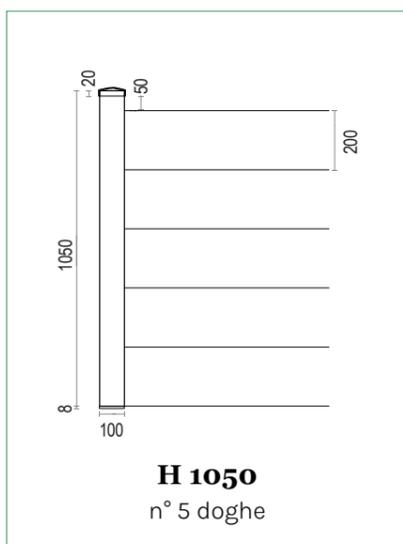

CARATTERISTICHE	Codici listino e colori						Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Bianco Lux	Noce Lux	Verde Lux	Wengè Lux	Grigio Scuro Lux	Grigio Chiaro Lux	
<b>DOGHE IN WPC BAMBOO</b>							
Doga classica	AF170-1DB	AF170-1DN	AF170-1DV	AF170-1DW	AF140-1DGS	AF140-1DGC	1450x205x20
Doga terminale smussata	AF170-3DB	AF170-3DN	AF170-3DV	AF170-3DW	AF140-3DGS	AF140-3DGC	1450x200x20
Doga classica	AF170-2900DB	AF170-2900DN	AF170-2900DV	AF170-2900DW			2900x205x20
Doga terminale smussata	AF170-1-2900DB	AF170-1-2900DN	AF170-1-2900DV	AF170-1-2900DW			2900x205x20
<b>COLONNE IN WPC BAMBOO</b>							
Colonna 3 incavi	AF171DB-1050	AF171DN-1050	AF171DV-1050	AF171DW-1050	AF171DGS-1050	AF171DGC-1050	1050x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-1250	AF171DN-1250	AF171DV-1250	AF171DW-1250	AF171DGS-1250	AF171DGC-1250	1250x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-1450	AF171DN-1450	AF171DV-1450	AF171DW-1450	AF171DGS-1450	AF171DGC-1450	1450x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-1650	AF171DN-1650	AF171DV-1650	AF171DW-1650	AF171DGS-1650	AF171DGC-1650	1650x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-1850	AF171DN-1850	AF171DV-1850	AF171DW-1850	AF171DGS-1850	AF171DGC-1850	1850x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-2050	AF171DN-2050	AF171DV-2050	AF171DW-2050	AF171DGS-2050	AF171DGC-2050	2050x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-1DB	AF171-1DN	AF171-1DV	AF171-1DW	AF171-1DGS	AF171-1DGC	1050x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-2DB	AF171-2DN	AF171-2DV	AF171-2DW	AF171-2DGS	AF171-2DGC	1250x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-3DB	AF171-3DN	AF171-3DV	AF171-3DW	AF171-3DGS	AF171-3DGC	1450x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-4DB	AF171-4DN	AF171-4DV	AF171-4DW	AF171-4DGS	AF171-4DGC	1650x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-5DB	AF171-5DN	AF171-5DV	AF171-5DW	AF171-5DGS	AF171-5DGC	1850x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-6DB	AF171-6DN	AF171-6DV	AF171-6DW	AF171-6DGS	AF171-6DGC	2050x100x100
<b>DISTANZIALI IN WPC</b>							
Distanziali in Wpc da inserire su incavo verticale colonne in Wpc	AF119DB	AF119ND	AF119VD	AF119WD	AF119GSD	AF119GCD	H 2050
<b>TAPPI DI CHIUSURA</b>							
Tappo di chiusura in WPC	AF1313DB	AF1313ND	AF1313VD	AF1313WD	AF1313GSD	AF1313GCD	110x110x43

KIT CHIUSURA	Codice listino
Kit chiusura per recinzione PRIVACY compreso di: due ganci con viti e anima di rinforzo L 1450mm	KIT-P

CARATTERISTICHE	Codici listino		Dimensioni (mm)
<b>PIANTANE ZINCATE</b>			
Piantana zincata con piastra a tassellare	AF400Z	Base 100x100x8 - Fori tondi Tubolare 40x40x2,5 - H 1000	Per recinzioni di altezza 1000 - 1200 - 1400
	AF403Z	Base 190x110x8 - Fori tondi Tubolare 40x40x2,5 - H 1200	Per recinzioni di altezza 1600 - 1800 - 2000
Piantana zincata ad immersione	AF404Z		40x40x2 - H 1200
	AF402Z		40x40x2 - H 1500
	AF405Z		40x40x2 - H 2000
Piantana a lato	AF407Z	Base 190x110 - Tubolare 40x40 - H 1000	
Piantana angolo concavo	AF408Z	Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40	
Piantana angolo convesso	AF409Z	Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40	
Piantana inclinabile	AF410Z		100 x 100 x H 1000
<b>PIANTANE CONSIGLIATE</b>			
PRIVACY		Per recinzioni di altezza 1050 - 1250 mm	piantana 100x100
PRIVACY		Per recinzioni di altezza 1450 - 1650 - 1850 - 2050 mm	piantana 190x100

La linea **PRIVACY DELUXE** classic, nocciola, verde e wengè rimane disponibile fino ad esaurimento scorte.



**NOVITÀ!** **COLONNA IN ALLUMINIO**

# Vedo Non Vedo Trend Deluxe

Colore di design  
in linea con i trend del momento



## componenti vedo non vedo trend deluxe

- 1



Doga classica
- 2



Distanziale in alluminio  
H. 20mm
- 3



Kit di chiusura
- 4



Colonna in alluminio  
completa da 2 o 3  
incavi
- 5



Anima di rinforzo  
tubo zincato a freddo

- 6



Distanziale in alluminio  
H. 2050mm



**Interno:** WPC Bamboo  
**Esterno:** Polimero resistente ad alta densità

# Vedo Non Vedo Trend Deluxe

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 2040 mm (da centro colonna a centro colonna)

## Recinzione lato frontale e retro



Recinzione con colonne ALLUMINIO per moduli standard interasse 2040 mm con spazio luce standard di 20 mm

H	N° doghe	N° spessori
H1068	7	12
H1250	8	14
H1518	10	18
H1650	11	20
H1850	12	22
H2050	13	24

Il distanziale si intende a partire dalla doga successiva e non da terra

Nelle colonne eventuali profili di chiusura (barra distanziale h2050 mm) vanno richiesti.

Le doghe vengono fornite con un'anima di rinforzo in acciaio zincato L1900x20x10mm per garantire una migliore robustezza nel tempo.

Il modello viene fornito con kit di chiusura.

## ELEMENTI



**DOGA "VEDO NON VEDO"**



**PROFILO DI FINITURA IN ALLUMINIO**  
da inserire nell'incavo della colonna H. 20mm e distanziale H. 2050mm




**ANIMA DI RINFORZO TUBO ZINCATO A FREDDO**



**KIT DI CHIUSURA**




**COLONNA IN ALLUMINIO 70x70mm**  
Piastra 130x130mm  
Spessore 6mm

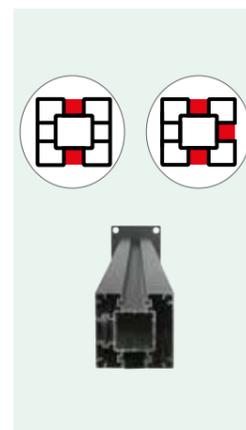

**COLONNA IN ALLUMINIO COMPLETA 2 O 3 INCAVI**  
completa di piastra, tappo in plastica, profilo in alluminio per chiusura terzo incavo

## Colori disponibili per doghe in wpc bamboo \*



Grigio Scuro Lux

Grigio Chiaro Lux

## Colori disponibili per colonne in alluminio \*




Grigio Scuro


Grigio Chiaro

I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*

## DISEGNI TECNICI

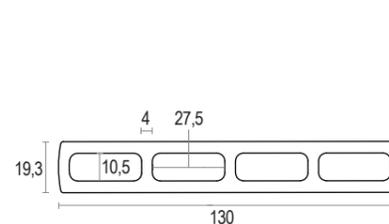







Doga "Vedo non vedo"



Piastra della colonna in alluminio

# Vedo Non Vedo Trend Deluxe

## DISEGNI TECNICI

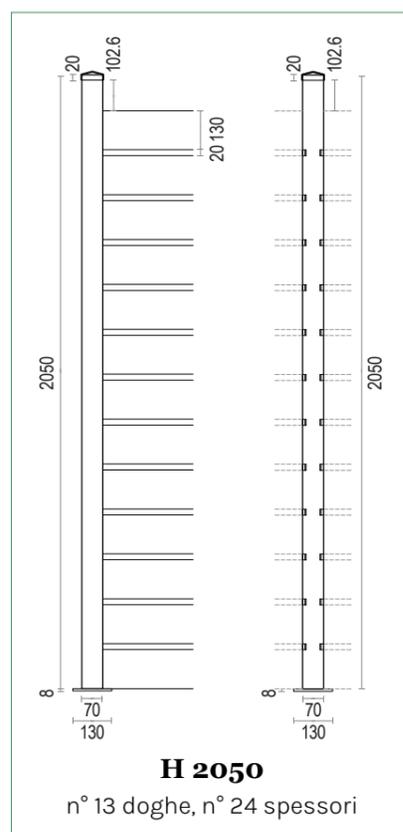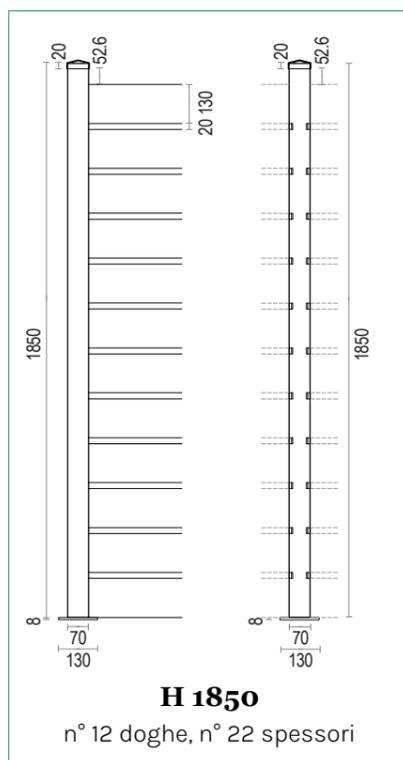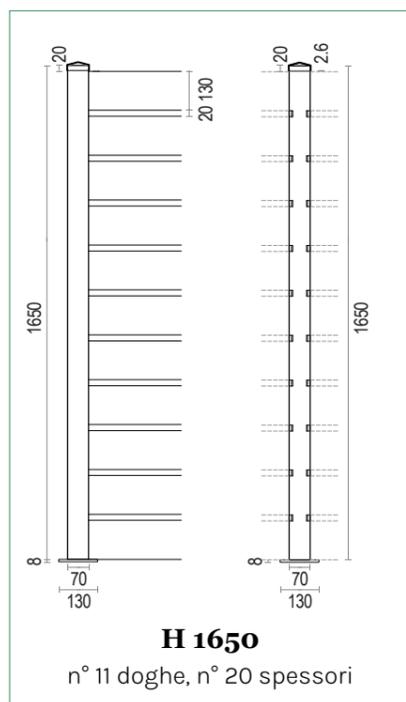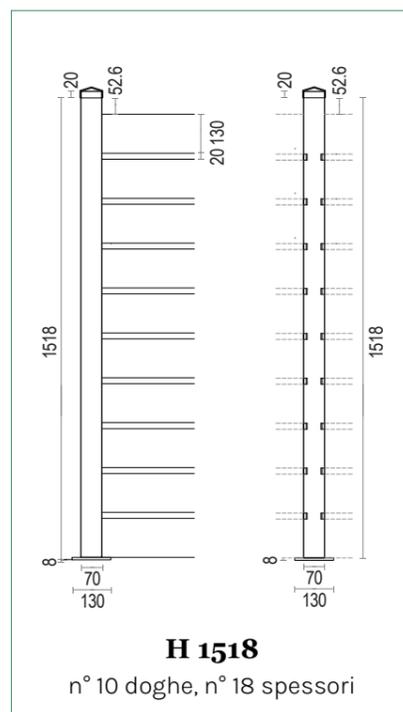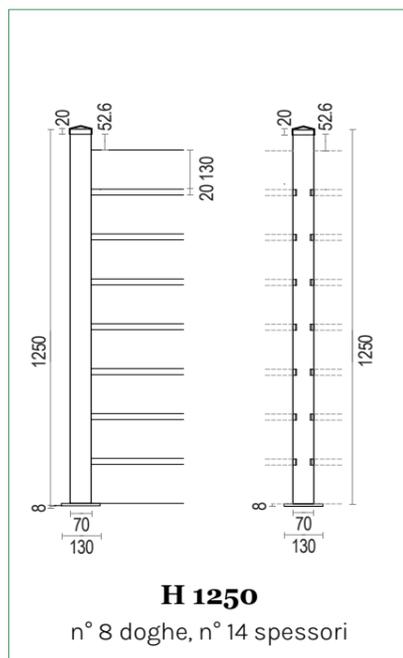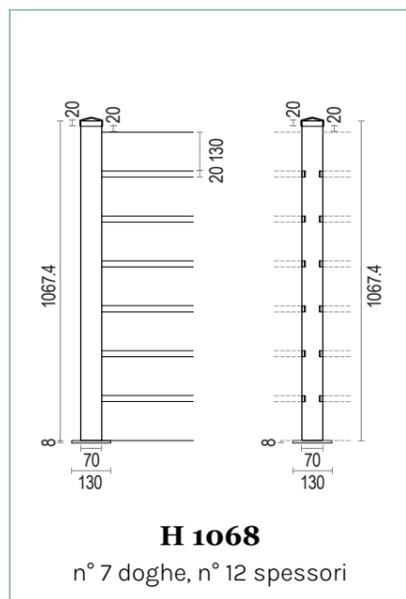

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori		Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Grigio Scuro Lux	Grigio Chiaro Lux	
DOGHE IN WPC BAMBOO			
Doga "Vedo non vedo"	AF180-1GSD	AF180-1GCD	1990x130x20
Anima di rinforzo	ANIMA		Tubolare zincato a freddo 1990x20x10
COLONNE IN ALLUMINIO			
Colonna 2/3 incavi Completa di tutto	Grigio Scuro Lux	Grigio Chiaro Lux	
	AF113GS	AF119GC	1068x70x70
	AF114GS	AF120GC	1250x70x70
	AF115GS	AF121GC	1518x70x70
	AF116GS	AF122GC	1650x70x70
	AF117GS	AF123GC	1850x70x70
AF118GS	AF124GC	2050x70x70	
DISTANZIALI IN ALLUMINIO			
Distanziali in alluminio per spessore piccolo	Grigio Scuro Lux	Grigio Chiaro Lux	
	AF120GS	AF120GCH	20 H
Distanziali in alluminio da inserire su incavo verticale colonne in alluminio	AF121GS	AF121GCH	2050 H

KIT CHIUSURA	Codice listino
Kit chiusura per recinzione VEDO NON VEDO compreso di: due ganci con viti	KIT-VNV

La linea VEDO NON VEDO grigio chiaro e grigio scuro rimane disponibile fino ad esaurimento scorte.



**NOVITÀ!**

# Vedo Non Vedo Deluxe

Zero manutenzione, idrorepellente ed antimacchia sono le caratteristiche della nuova recinzione coestrusa

## componenti vedo non vedo deluxe



Doga classica



Distanziale in WPC H. 20 mm



Kit di chiusura



Tappo di chiusura in WPC



Colonna in WPC da 2 o 3 incavi per angoli



Anima di rinforzo tubo zincato a freddo



Profilo di finitura in WPC H. 2050 mm

**Interno:** WPC Bamboo  
**Esterno:** Polimero resistente ad alta densità



# Vedo Non Vedo Deluxe

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 2060 mm (da centro colonna a centro colonna)

## Doghe uguali su entrambi i lati



Spazio luce personalizzabile



Recinzione con colonne WPC per moduli standard interasse 2060 mm con spazio luce standard di 20 mm

H	N° doghe	N° spessori
H 1050	7	12
H 1250	8	14
H 1450	9	16
H 1650	11	20
H 1850	12	22
H 2050	13	24

Il distanziale si intende a partire dalla doga successiva e non da terra

Le doghe vengono fornite con un'anima di rinforzo in acciaio zincato L1900x20x10mm per garantire una migliore robustezza nel tempo.

Nelle colonne eventuali profili di chiusura (barra distanziale h2050 mm) vanno richiesti.

Il modello viene fornito con kit di chiusura.

## ELEMENTI



DOGA "VEDO NON VEDO"




PROFILO DI FINITURA IN WPC DA INSERIRE NELL'INCAVO DELLA COLONNA



ANIMA DI RINFORZO TUBO ZINCATO A FREDDO




KIT DI CHIUSURA




TAPPO DI CHIUSURA



COLONNA IN WPC 100x100 mm

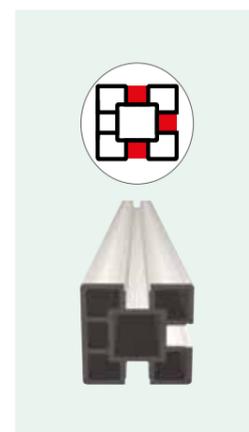

COLONNA IN WPC 3 INCAVI per gli angoli della recinzione

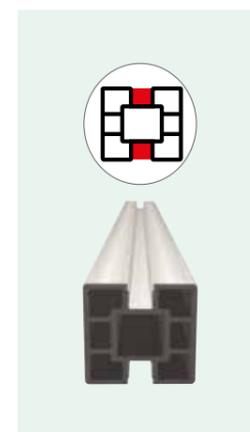

COLONNA IN WPC 2 INCAVI per la parte centrale della recinzione

Sono disponibili 7 diverse tipologie di piantane per questo modello.

Consulta la pagina 44 per tutte le informazioni tecniche e scegli quella più adatta alle tue esigenze.

## Colori disponibili per doghe e colonne in wpc bamboo \*



Bianco Lux



Grigio Chiaro Lux



Nocciola Lux



Grigio Scuro Lux




Verde Lux




Wengè Lux

I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*


## DISEGNI TECNICI

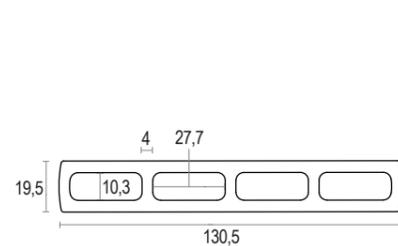


Doga "Vedo non vedo"



Distanziale









Piastra tassellare



Piastra tassellare per recinzioni H 1600 - 1800 - 2000

# Vedo Non Vedo Deluxe

## DISEGNI TECNICI

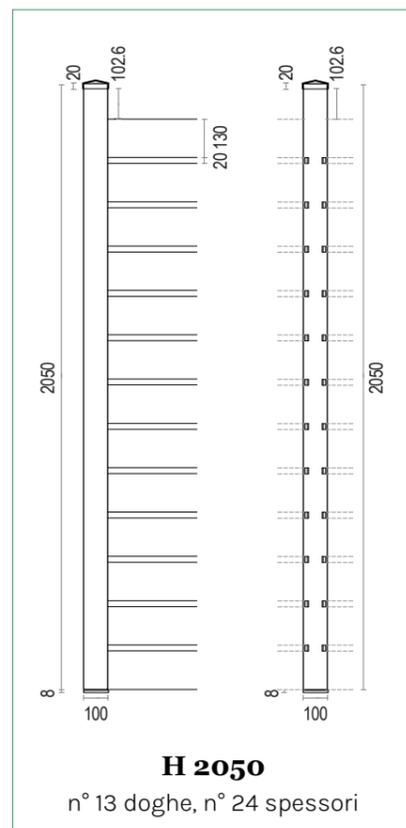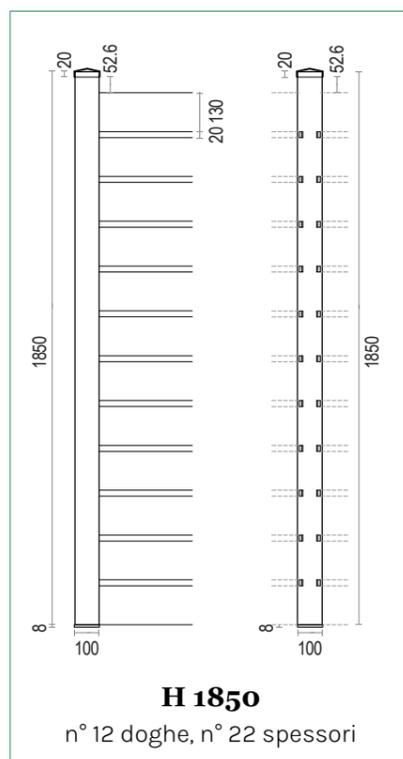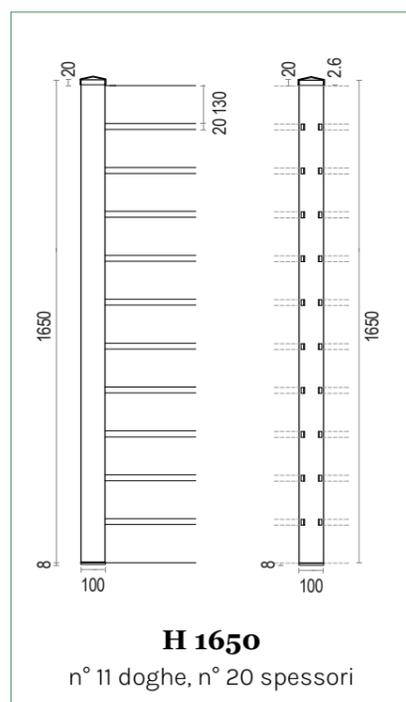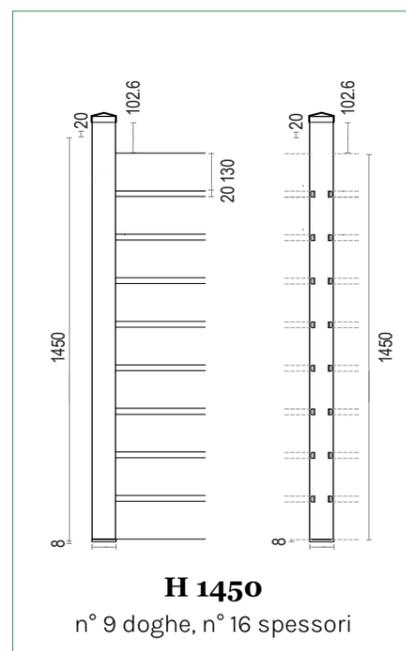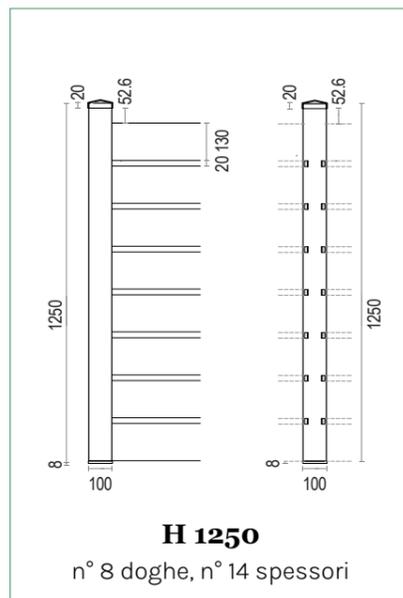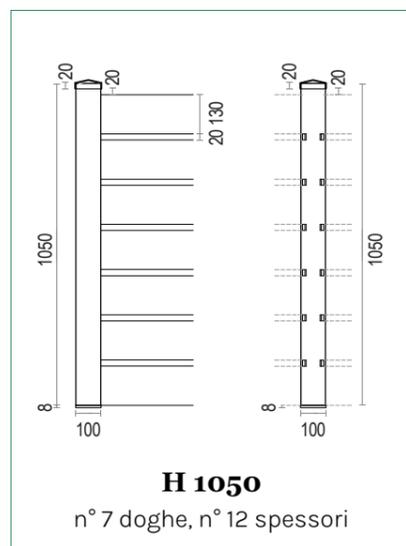

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori						Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Bianco Lux	Nocciola Lux	Verde Lux	Wengè Lux	Grigio Scuro Lux	Grigio Chiaro Lux	
DOGHE IN WPC BAMBOO							
Doga "Vedo non vedo"	AF112BD	AF112NDX	AF112VDX	AF112WDX	AF180-1GSD	AF180-1GCD	1990x130x20
Doga "Vedo non vedo"	AF113BD	AF113NDX	AF113VDX	AF113WDX	AF181-1GSD	AF181-1GCD	1450x130x20
Anima di rinforzo	ANIMA	ANIMA	ANIMA	ANIMA	ANIMA	ANIMA	1990x20x10
Anima di rinforzo	ANIMA 1450	ANIMA 1450	ANIMA 1450	ANIMA 1450	ANIMA 1450	ANIMA 1450	1450x20x10
COLONNE IN WPC BAMBOO							
Colonna 3 incavi	AF171DB-1050	AF171DN-1050	AF171DV-1050	AF171DW-1050	AF171DGS-1050	AF171DGC-1050	1050x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-1250	AF171DN-1250	AF171DV-1250	AF171DW-1250	AF171DGS-1250	AF171DGC-1250	1250x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-1450	AF171DN-1450	AF171DV-1450	AF171DW-1450	AF171DGS-1450	AF171DGC-1450	1450x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-1650	AF171DN-1650	AF171DV-1650	AF171DW-1650	AF171DGS-1650	AF171DGC-1650	1650x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-1850	AF171DN-1850	AF171DV-1850	AF171DW-1850	AF171DGS-1850	AF171DGC-1850	1850x100x100
Colonna 3 incavi	AF171DB-2050	AF171DN-2050	AF171DV-2050	AF171DW-2050	AF171DGS-2050	AF171DGC-2050	2050x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-1DB	AF171-1DN	AF171-1DV	AF171-1DW	AF171-1DGS	AF171-1DGC	1050x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-2DB	AF171-2DN	AF171-2DV	AF171-2DW	AF171-2DGS	AF171-2DGC	1250x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-3DB	AF171-3DN	AF171-3DV	AF171-3DW	AF171-3DGS	AF171-3DGC	1450x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-4DB	AF171-4DN	AF171-4DV	AF171-4DW	AF171-4DGS	AF171-4DGC	1650x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-5DB	AF171-5DN	AF171-5DV	AF171-5DW	AF171-5DGS	AF171-5DGC	1850x100x100
Colonna 2 incavi	AF171-6DB	AF171-6DN	AF171-6DV	AF171-6DW	AF171-6DGS	AF171-6DGC	2050x100x100
DISTANZIALI IN WPC							
Distanziali in Wpc per spessore piccolo	AF118DB	AF118ND	AF118VD	AF118WD	AF118GSD	AF118GCD	20 H
Distanziali in Wpc da inserire su incavo verticale colonne in Wpc	AF119DB	AF119ND	AF119VD	AF119WD	AF119GSD	AF119GCD	2050 H
TAPPI DI CHIUSURA							
Tappo di chiusura in WPC	AF1313DB	AF1313ND	AF1313VD	AF1313WD	AF1313GSD	AF1313GCD	110x110x43
KIT CHIUSURA							Codice listino
Kit chiusura per recinzione VEDO NON VEDO DELUXE compreso di: due ganci con viti							KIT-VNV
Caratteristiche	Codici listino			Dimensioni (mm)			
PIANTANE ZINCATE							
Piantana zincata con piastra a tassellare	AF400Z	Base 100x100x8 - Fori tondi Tubolare 40x40x2,5 - H 1000		Per recinzioni di altezza 1000 - 1200 - 1400			
	AF403Z	Base 190x110x8 - Fori tondi Tubolare 40x40x2,5 - H 1200		Per recinzioni di altezza 1600 - 1800 - 2000			
Piantana zincata ad immersione	AF404Z	40x40x2 - H 1200					
	AF402Z	40x40x2 - H 1500					
	AF405Z	40x40x2 - H 2000					
Piantana a lato	AF407Z	Base 190x110 - Tubolare 40x40 - H 1000					
Piantana angolo concavo	AF408Z	Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40					
Piantana angolo convesso	AF409Z	Doppia piastra 160x100 da fissare a muro H1000 e tubo 40x40					
Piantana inclinabile	AF410Z	100 x 100 x H 1000					
PIANTANE CONSIGLIATE							
VEDO NON VEDO	Per recinzioni di altezza 1050 - 1250 - 1450 mm					piantana 100x100	
VEDO NON VEDO	Per recinzioni di altezza 1650 - 1850 - 2050 mm					piantana 190x100	

La linea VEDO NON VEDO classic, nocciola, verde e wengè rimane disponibile fino ad esaurimento scorte.

# Piantane

## Piantana a immersione


Tubo 40x40 sp. 2 mm  
zincato a freddo  
Altezze:  
1000 mm  
1200 mm  
1500 mm



A

## Piantana a tassellare


**PIANTANA BASE QUADRATA**  
Altezza 1000 mm  
Piastra 100 x 100  
Foro 12 mm  
Centro del foro 15 mm  
Tubo 40x40 x sp. 2,5 mm zincato a caldo  
Piastra di appoggio sp. 8 mm



B

## Piantana a tassellare

**PIANTANA BASE RETTANGOLARE**  
Altezza 1200 mm  
Piastra 190 x 110  
Foro 12 mm  
Centro del foro 20 mm  
Tubo 40x40 x sp. 2,5 mm zincato a caldo  
Piastra di appoggio sp. 8 mm



C

## Piantana a lato

Altezza 1000 mm  
Piastra 200x100 mm  
Foro 12 mm con rinforzo centrale  
Tubo 40x40 sp. 2,5 mm zincato a caldo  
Spessore piastra appoggio 8 mm  
Spessore piastra a muro 5 mm



D

## Piantana angolare


**PIANTANA ANGOLO CONVESSO**  
Altezza 1000 mm  
Piastra 150x100 mm  
Foro 12 mm zincato a caldo  
Tubo 40x40 x sp. 2,5 mm  
Base di appoggio 100x100 x sp. 8 mm



E

## Piantana angolare

**PIANTANA ANGOLO CONCAVO**  
Altezza 1000 mm  
Piastra 150x100 mm  
Foro 12 mm zincato a caldo  
Tubo 40x40 x sp. 2,5 mm  
Base di appoggio 100x100 x sp. 8 mm

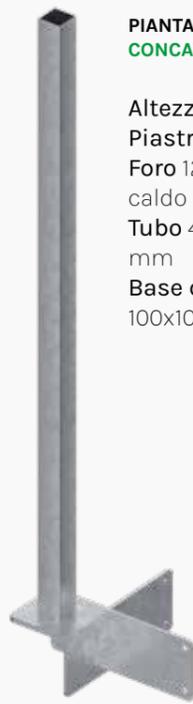


F

TASSELLI DI FISSAGGIO NON INCLUSI

## Piantana zincata inclinabile


**NOVITÀ!**

Tubo 40x40 sp. 2,5 mm zincato a caldo  
Foro 12 mm  
Centro del foro 15 mm  
Spessore piastra 8 mm



La piantana zincata inclinabile si utilizza per la linea **Vedo Non Vedo Deluxe** e **Privacy Deluxe**.


Adatta ad un'inclinazione massima di **30°**.

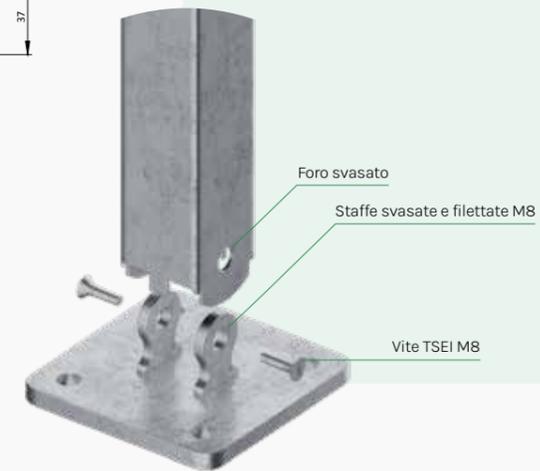


Foro svasato

Staffe svasate e filettate M8

Vite TSEI M8

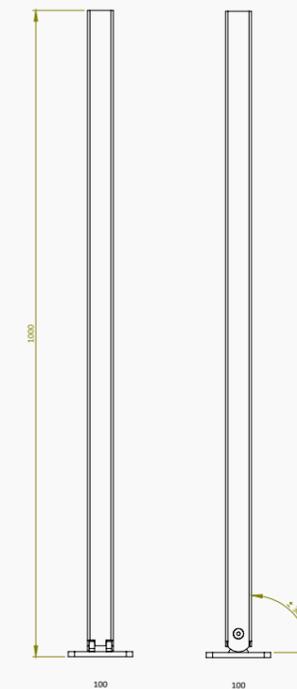


**N.B.** La colonna in WPC va tagliata al momento dell'installazione, in base all'inclinazione necessaria.



G


TASSELLI DI FISSAGGIO NON INCLUSI

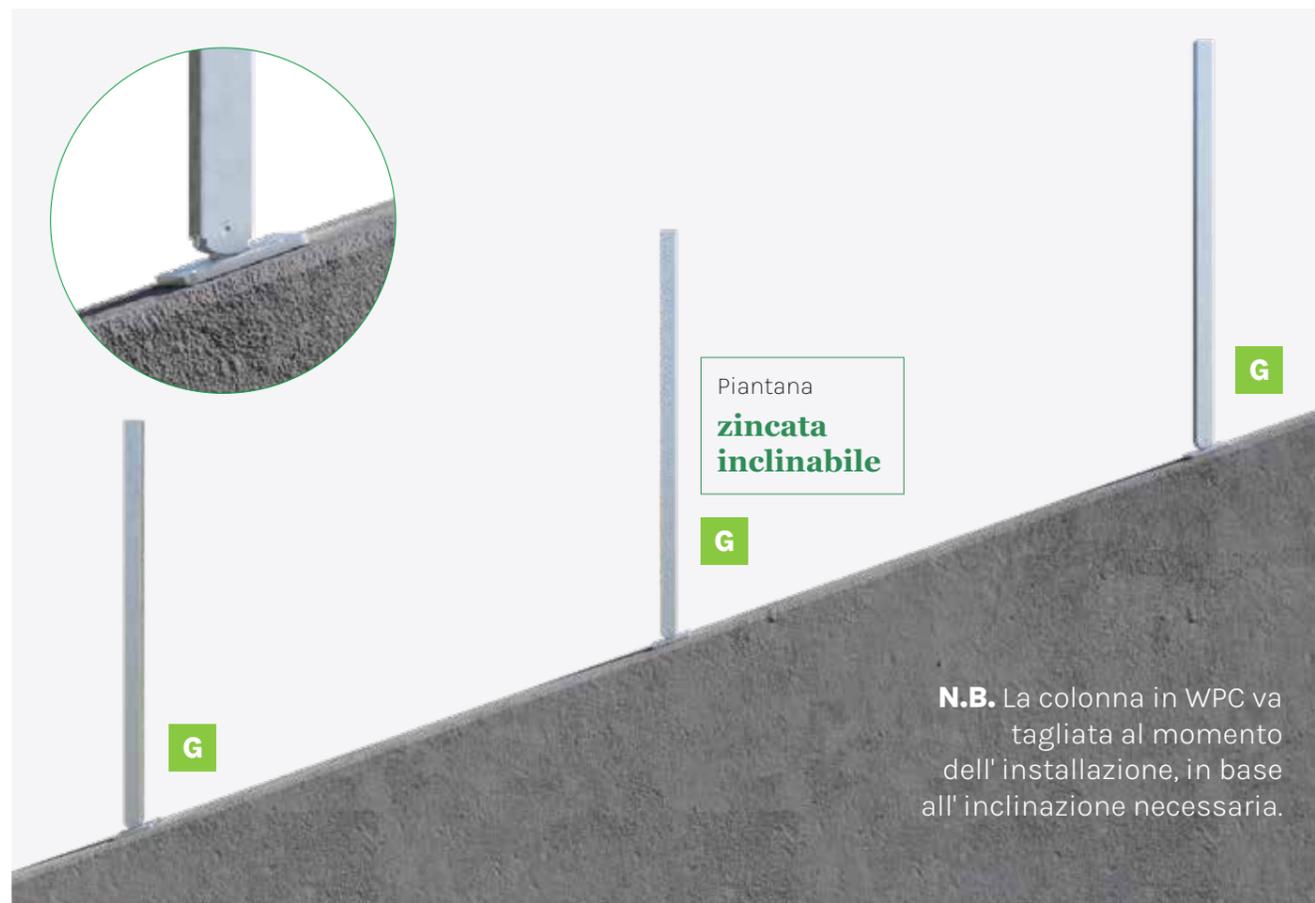

# Mix di modelli

Valido per tutti i modelli e colori  
entrambi misura standard doghe L. 1450 mm

## ESEMPI RECINZIONI

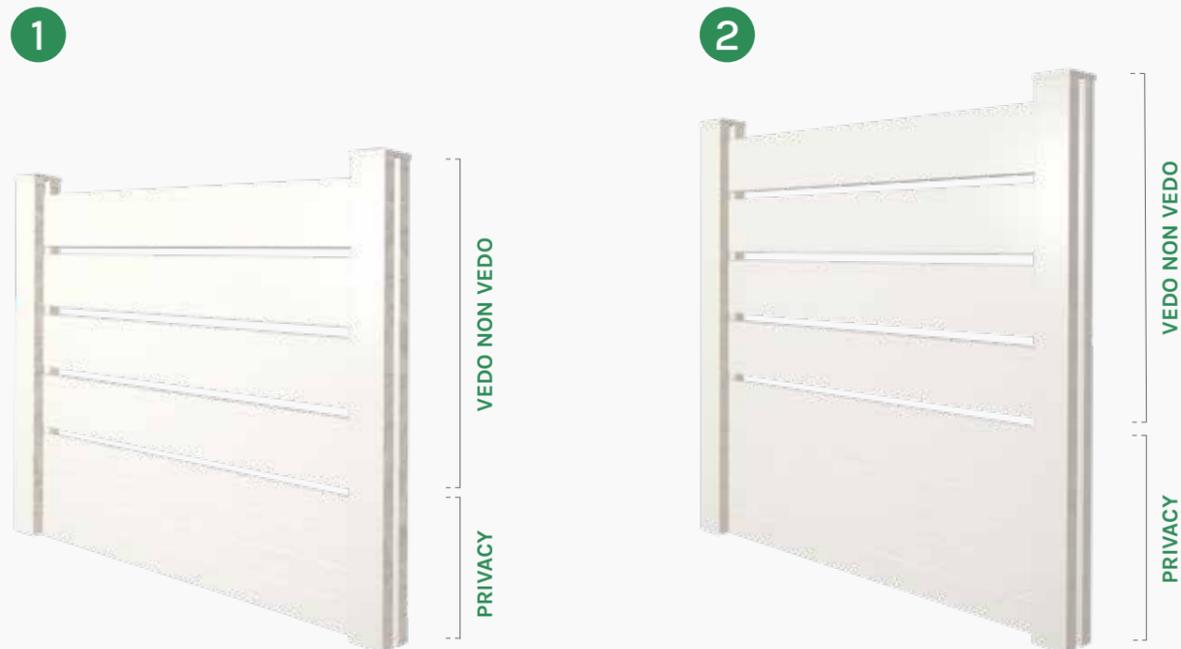

altezza colonna H 1050mm, interasse 1520mm  
4 doghe VEDO NON VEDO + 2 doghe PRIVACY  
con distanziale standard da 20 mm



altezza colonna H 1250mm, interasse 1520mm  
4 doghe VEDO NON VEDO + 3 doghe PRIVACY  
con distanziale standard da 20 mm

## ESEMPI RECINZIONI MIX



altezza colonna H 1450mm, interasse 1520mm  
4 doghe VEDO NON VEDO + 4 doghe PRIVACY  
con distanziale standard da 20 mm

altezza colonna H 1650mm, interasse 1520mm  
1 dogha VEDO NON VEDO + 7 doghe PRIVACY  
con distanziale standard da 60 mm



altezza colonna H 1850mm, interasse 1520mm  
4 doghe VEDO NON VEDO + 6 doghe PRIVACY  
con distanziale standard da 20 mm

altezza colonna H 2050mm, interasse 1520mm  
8 doghe VEDO NON VEDO + 4 doghe PRIVACY  
con distanziale standard da 20 mm



La coestrusione rende la recinzione più duratura nel tempo, molto più facile da pulire e adatta a qualsiasi ambiente.

# 01. installazione piantane


INSTALLAZIONE DELLA **PIANTANA TASSELLARE** E AD **IMMERSIONE**, ZINCATE E IN ALLUMINIO

## INTERASSE PER LE RECINZIONI


- **PRIVACY TREND DELUXE** con piantana in alluminio: **1500mm**
- **PRIVACY DELUXE** con piantana in wpc: **1520mm**
- **VEDO NON VEDO TREND DELUXE** con piantana in alluminio: **2040mm**
- **VEDO NON VEDO DELUXE** con piantana in wpc: **2060mm**

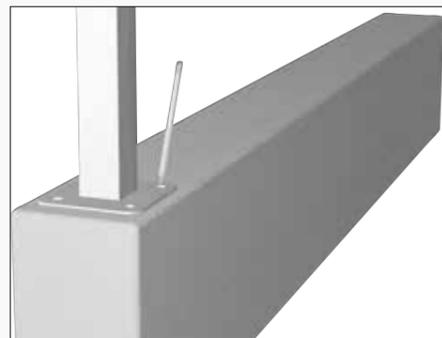


Appoggiare la piantana iniziale sulla base e segnare i fori sul plinto o cordolo di calcestruzzo.

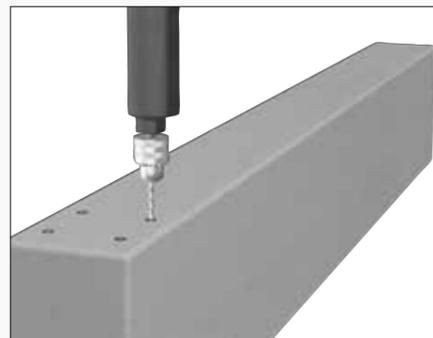

Eseguire i fori con il trapano.

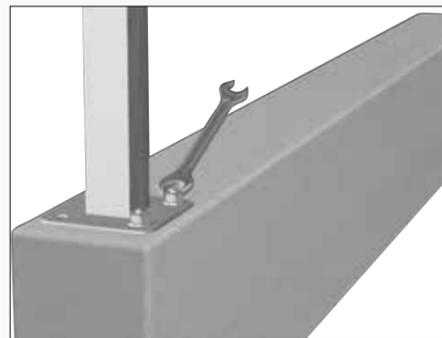


Appoggiare la piantana zincata e fissarla.

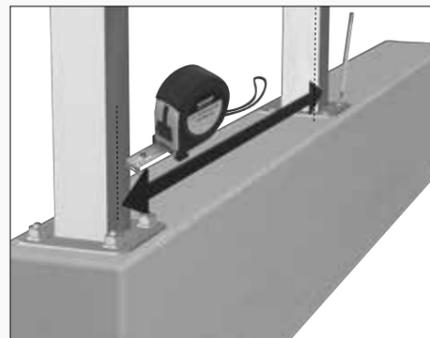

Misurare la posizione della piantana zincata successiva (da centro colonna a centro colonna).


**! NON INSTALLARE TUTTE LE PIANTANE!**  
Procedere in modo progressivo per correggere eventuali errori di calcolo.

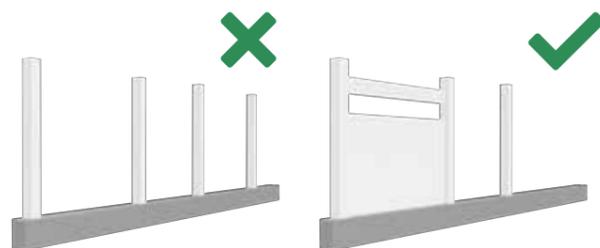


# 02. installazione doghe

**!** Se l'interasse è stato rispettato rimarranno 5 mm di spazio su entrambi i lati tra la fine della doga e le colonne, in modo da non danneggiare la struttura in caso di dilatazione termica delle doghe in WPC Bamboo.  
**VALIDO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RECINZIONI, INCLUSE QUELLE SOGGETTE A EVENTUALI MODIFICHE.**

## INSTALLAZIONE DELLE DOGHE - **PRIVACY TREND DELUXE** E **PRIVACY DELUXE**

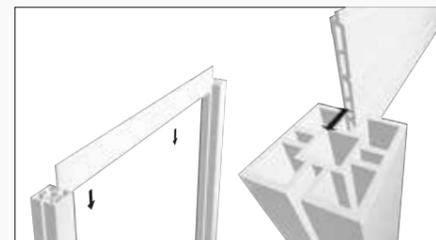


Inserire doghe "Privacy" inserendole dall'alto nell'incavo della colonna in WPC.

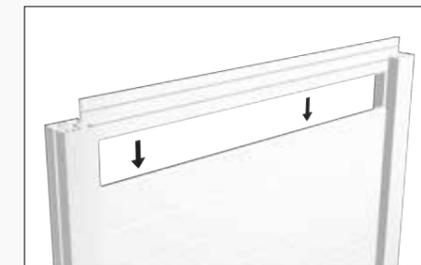


Inserire la doga di rifinitura per ultima.


## INSTALLAZIONE DELLE DOGHE - **VEDO NON VEDO TREND DELUXE** E **VEDO NON VEDO DELUXE**

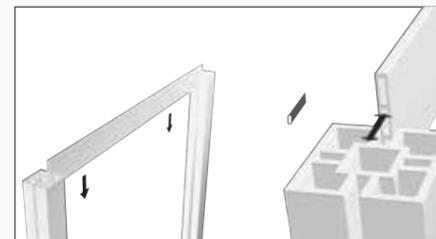

Inserire doghe "Vedo non vedo" con l'anima di rinforzo (20x10 mm zincata a freddo) inserendole dall'alto nell'incavo della colonna in WPC.

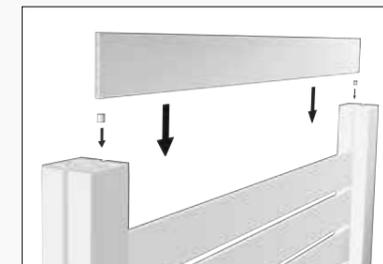

Tra una doga e l'altra vanno inseriti i distanziali infilandoli dall'alto nei canali della colonna.

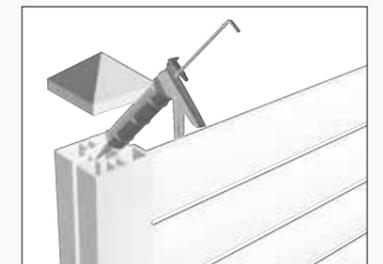

Chiudere la sommità della colonna con un tappo di chiusura con viti o colla epossidica bicomponente.



VIDEO  
**PRIVACY  
TREND DELUXE**



VIDEO  
**PRIVACY  
DELUXE**



VIDEO  
**VEDO NON VEDO  
TREND DELUXE**



VIDEO  
**VEDO NON VEDO  
DELUXE**

# 03. kit di chiusura

## INSTALLAZIONE DEL KIT DI CHIUSURA - LINEA PRIVACY



Inserire l'anima di rinforzo nella parte superiore della doga privacy smussata.



Posizionare il kit di chiusura nella parte superiore e fissare con la vite nell'anima di rinforzo.



Inserire kit e doga nella piantana, regolando la posizione.



Inserire il kit su entrambi i lati della doga.



Inserire il kit completamente.



Procedere con l'inserimento del tappo.

## INSTALLAZIONE DEL KIT DI CHIUSURA - LINEA VEDO NON VEDO



Posizionare il kit di chiusura nella parte superiore e fissare con la vite nell'anima di rinforzo.



Inserire kit e doga nella piantana, regolando la posizione.



Inserire il kit su entrambi i lati della doga.



Inserire il kit completamente.



Procedere con l'inserimento del tappo.

# pavimenti

Il WPC Bamboo dona una **piacevole sensazione di calore e comfort**, oltre alla capacità di resistere al logorio dell'acqua. Il che lo rende il materiale ideale per **rivestimenti che circondano piscine**, contrariamente al legno, che tende a modificare le sue caratteristiche tecniche, il WPC Bamboo presenta una superficie particolarmente regolare senza schegge e quindi calpestabile a piedi nudi.

**Classic**

**Professional**

**Per pontili**

# pavimenti

## componenti pavimenti



Clips Inox  
per fissaggio



Doga pavimenti  
Classic in Bamboo

La proposta di un pavimento classico con la caratteristica di essere double face. Si potrà così scegliere, oltre ai vari colori disponibili, anche quale lato della doga utilizzare: le righe sono larghe da una parte e più strette dall'altra. Prodotto realizzato in fibra di bamboo.



Doga pavimenti  
Professional coestruso

È un coestruso rivestito da polimeri tecnologicamente avanzati. Adatto per qualsiasi tipo di pavimento, risulta la scelta ideale per le zone più soggette a prove di resistenza. Prodotto realizzato in fibra di bamboo.



Viteria



Magatelli  
in alluminio \*


\* su richiesta alluminio anodizzato

### ESEMPIO SVILUPPO MATERIALE AL MQ DEL PAVIMENTO

Magatello art. AF501 ml n° 3 per mq  
Clips art. AF601 pz. n° 21 per mq  
Start clips art. AF602 pz. n° 2 per mq  
Viti acciaio zincato per clips art. AF701 pz. n° 23 per mq



# DIFFERENZE TRA **wpc professional** E **wpc classic**

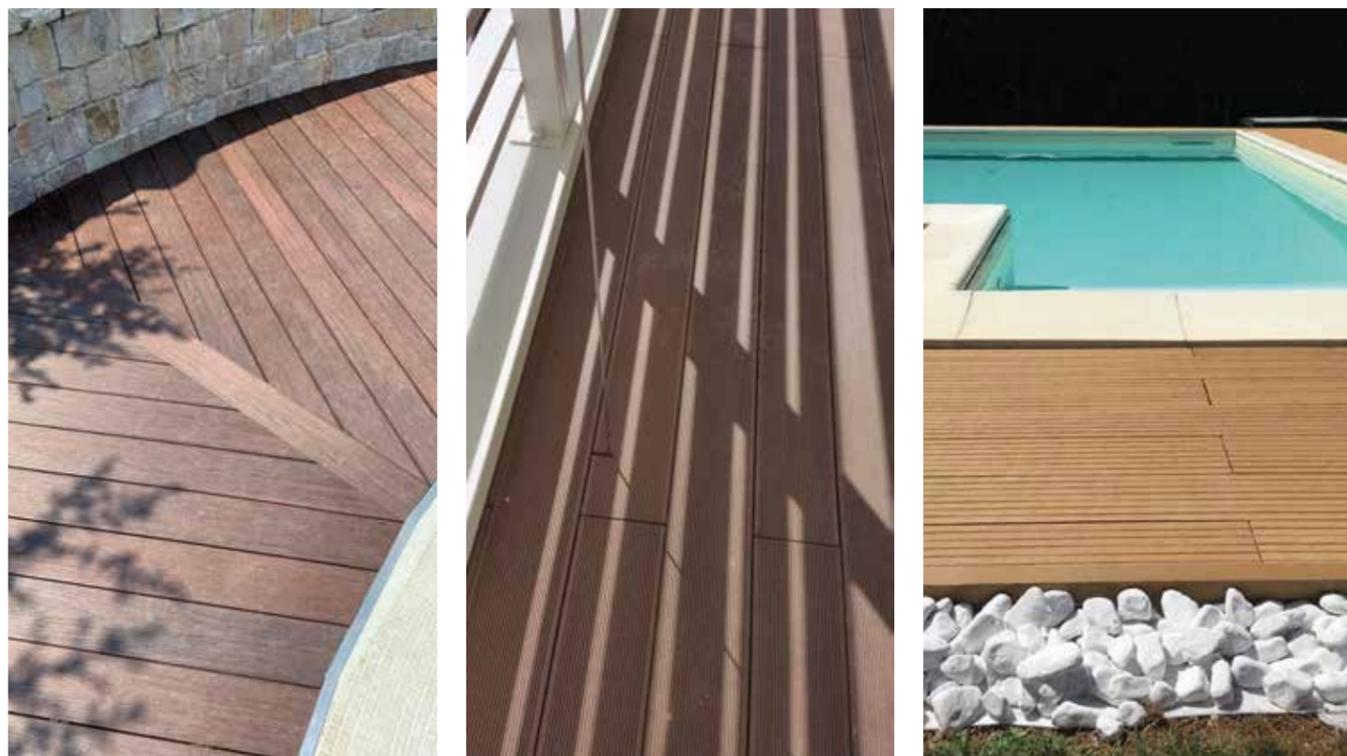

## **WPC di ultima generazione professional Coestruso:**

- Il WPC professional mantiene il vantaggio del WPC classic ma è **molto più facile da pulire**, il che significa una **minore manutenzione** e inoltre **si graffia con minore facilità**
- Qualsiasi **macchia** o **residuo esterno** può essere facilmente eliminato dalla superficie poiché **non viene assorbito**
- È al **100% impermeabile** ed impedisce la formazione di qualsiasi muffa o spaccatura
- Non è necessario intervenire subito per pulire le eventuali macchie d'olio o caffè ecc.
- Il colore muta leggermente con gli anni, ma il cambiamento non è percettibile all'occhio umano
- È molto **più idrorepellente**

## **WPC classic Mono estrusione:**

- Effetto all'occhio **più naturale** e più simile al legno
- Il WPC classic richiede un' immediata pulizia per non creare aloni
- In determinate aree di installazioni potrebbero esserci formazioni di muffa (che si possono rimuovere con l'idropulitrice e semplice candeggina)
- Il colore muta del 20% dopo l'installazione
- È **meno idrorepellente**



# pavimenti **classic**

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori					Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Ghiaccio	Grigio	Wengé	Nocciola	Castagno	
DOGHE CLASSICHE WPC BAMBOO						
Doga per pavimenti classic	AF201GD	AF201GR	AF201WD	AF201ND	AF201CD	2200x140x25
PROFILI PIATTI E ANGOLARI						
ANGOLARE - Effetto liscio	AF800-1GD	AF800-01GR	AF801-1WD	AF802-1ND	AF803-1CD	2200x40x40
PIATTO - Effetto righe in entrambi i lati	AF804-1GD	AF804-1GR	AF805-1WD	AF806-1ND	AF807-1CD	2200x72x11

Accessori per il montaggio pag 65



Doga double-face per pavimenti con un lato a righe larghe e uno a righe strette



Profilo ad angolo effetto liscio (40x40)



Profilo effetto rigato entrambi i lati (72x11)

## Classic

Pavimento double-face righe larghe e strette facile da installare e resistente

### Colori disponibili per doghe e profili \*


Ghiaccio



Grigio



Wengé



Nocciola



Castagno



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*



# Professional

Pavimento realizzato con due colori per una massima personalizzazione dell'ambiente

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori				Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Bianco marmo/ Tortora	Grigio chiaro/ Asfalto	Terra cotta/Savana	Verde/ Azzurro	
DOGHE PROFESSIONAL					
Doga professional	AF250P-BT	AF250P-GA	AF250P-TS	AF250P-VA	2200x138x23
PROFILO					
Profilo piatto per pavimento professional	<b>Bianco marmo</b>	<b>Tortora</b>	<b>Grigio chiaro</b>	<b>Asfalto</b>	2200x100x12
	AF251P-BM	AF251P-T	AF251P-GC	AF251P-A	
	<b>Terra cotta</b>	<b>Savana</b>	<b>Verde</b>	<b>Azzurro</b>	
AF251P-TC	AF251P-S	AF251P-V	AF251P-AZ		
PROFILO ANGOLARE					
ANGOLARE - Effetto legno	<b>Bianco marmo</b>	<b>Tortora</b>	<b>Grigio chiaro</b>	<b>Asfalto</b>	2200x45x45
	AF251A-BM	AF251A-T	AF251A-GC	AF251A-A	
	<b>Terra cotta</b>	<b>Savana</b>	<b>Verde</b>	<b>Azzurro</b>	
AF251A-TC	AF251A-S	AF251A-V	AF251A-AZ		

Accessori per il montaggio pag 65




Doga pavimento professional  
effetto legno bicolore



Profilo pavimento professional  
effetto legno



Profilo ad angolo per  
pavimento professional



**Interno:** WPC Bamboo  
**Esterno:** Polimero resistente ad alta densità

## Colori disponibili per le doghe \*

Bianco marmo/Tortora



Grigio chiaro/Asfalto



Terra cotta/Savana




Verde/Azzurro



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*

## DISEGNI TECNICI



**Doga pavimento  
Professional effetto legno**

\* Tolleranze coestruso +1mm -0,5mm

**CODICI LISTINO**

Caratteristiche			Dimensioni (mm) L x H x Sp.
DOGHE PER PONTILI	<b>Nocciola</b>	<b>Castagno</b>	2200x150x35
Doga per pontili, più spessa rispetto alla doga classica per pavimenti	AF210ND	AF212CD	

Doga per pontili con entrambi i lati a righe strette



Colori disponibili per doghe \*

Nocciola



Castagno



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*

# Accessori di montaggio

Pavimento Classic - Professional

**CODICI LISTINO**

Caratteristiche	Codici listino	Dimensioni (mm) L - B x H x Sp.
<b>MAGATELLO PER FISSAGGIO</b>		
Magatello in alluminio	AF501	L 2200 50x25x2
Magatello in alluminio	AF503	L 2200 50x15x2
<b>CLIPS PER FISSAGGIO</b>		<b>B x H x Sp.</b>
Clip acciaio Inox 304 per pavimento Classic	AF601	40x26x12
Clip Start in acciaio Inox 304 per pavimento Classic, Professional	AF602	25x25x11
Clips per pavimento Professional	AF604	34x40x9
Clips in ABS per pavimento Classic	AF605	50x15x20
Clips in ABS per pavimento Professional	AF606	38x12x15
Clip per pavimento Classic inox doppio uso	AF607	40x45x6
Clip per pavimento Professional inox doppio uso	AF608	45x45x8
<b>VITERIA</b>		
Vite in acciaio Inox 304	AF701	3,5x13



Magatelli



Viteria



Clip in ABS AF605 - AF606 usata per agevolare la sostituzione della doga



Clip AF601 per pavimento Classic



Start clip AF602 per pavimento Classic e Professional




Clip AF604 per pavimento Professional




Clip AF607 per pav. Classic e Clip AF608 per pav. Professional inox doppio uso

**DISEGNI TECNICI**



Clip AF607 per pavimento Classic doppio uso



Clip AF608 per pavimento Professional doppio uso

# Supporti per pavimenti

## INFO TECNICHE


### Supporti specifici per magatelli e posa pavimenti in wpc bamboo

#### CHE INTERASSE DEVO UTILIZZARE CON I SUPPORTI?

Con la posa del decking, l'interasse tra un magatello e il successivo e tra un supporto e il successivo non è determinato dalla portata dei supporti ma dal pavimento finito che si andrà a posare. Sulla decisione finale influisce il tipo di essenza utilizzata, gli spessori del magatello e dei listoni finali. Per maggiori chiarimenti consultare il produttore del pavimento in WPC Bamboo.

#### Vantaggi

- Perfetta planarità della pavimentazione finale
- Passaggio di impianti sotto il pavimento
- Recupero di pavimentazioni con varie altezze
- Facile ispezionabilità e manutenzione dell'impermeabilizzazione senza demolizione

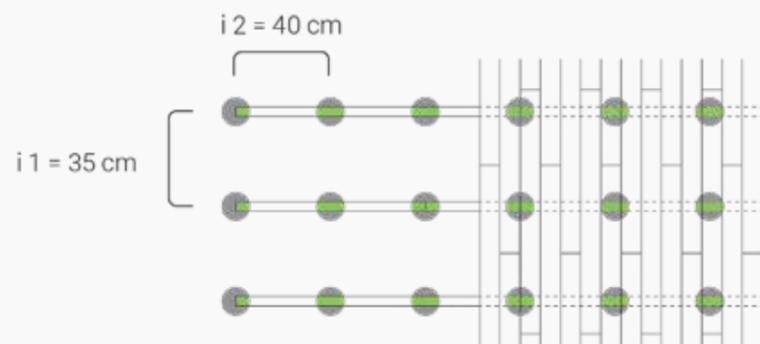

1 : i1 : i2

		i2				
		cm	35	40	45	50
i1	35	8,20				
	40		6,20			
	45			5,0		
	50				4,0	



Caratteristiche e misure	Codici listino
PrimeUp h 10-15	AF1500



Caratteristiche e misure	Codici listino
PrimeUp h 10-20	AF1501



Caratteristiche e misure	Codici listino
PrimeUp h 10-25	AF1502



Caratteristiche e misure	Codici listino
PrimeUp h 25-40	AF1550



Caratteristiche e misure	Codici listino
PrimeUp h 40-60	AF1551




Caratteristiche e misure	Codici listino
PrimeUp h 60-100	AF1552



Caratteristiche e misure	Codici listino
PrimeUp h 100-180	AF1553

### SUPPORTI SPECIFICI PER MAGATELLI E POSA PAVIMENTI IN WPC BAMBOO

Il materiale con cui sono prodotti i supporti li rende resistenti alle soluzioni acide e basiche e agli agenti atmosferici. L'ottima resistenza agli sbalzi di temperatura consente di posarli con temperature da 0° fino a 40°.

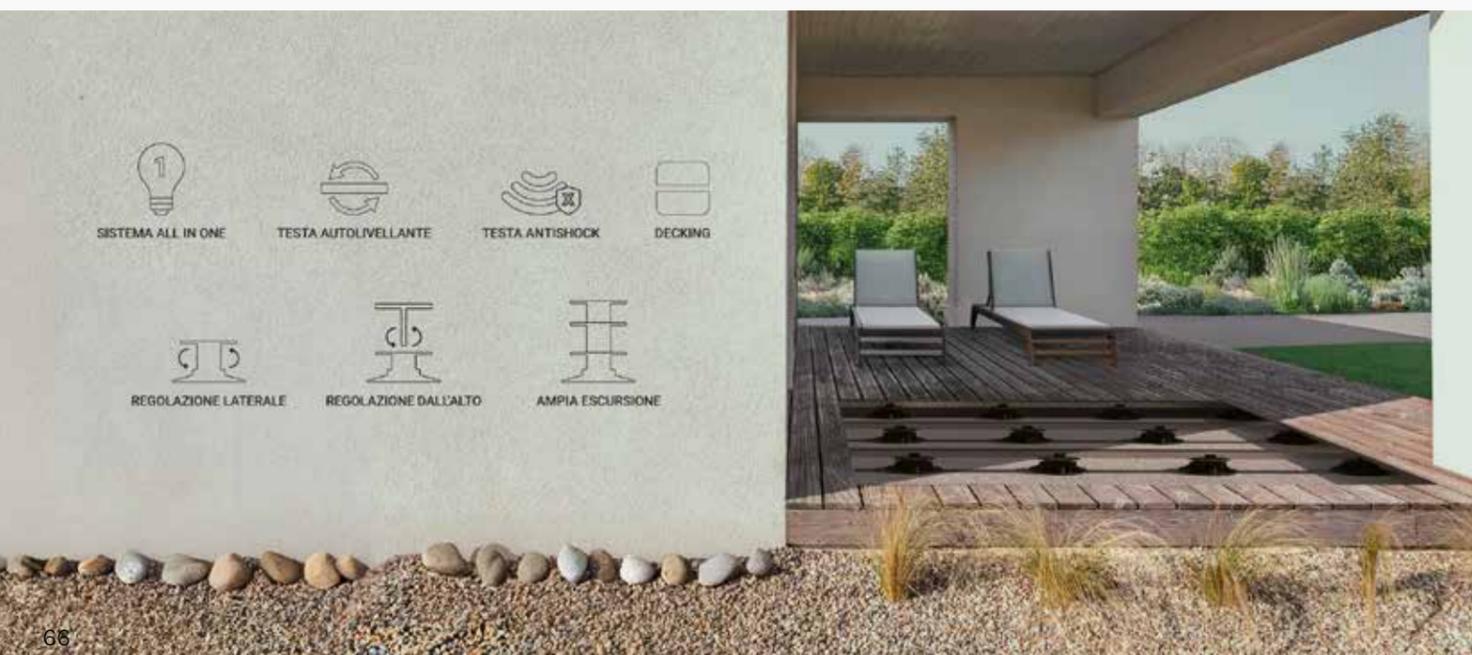

### PROLUNGHE LUNAR SUPPORT

Caratteristiche e misure	Codici listino
Prolunga PSL20	AF1554





Caratteristiche e misure	Codici listino
Prolunga PSL80	AF1555




# Installazione pavimentazione Classic e Professional


## 01. MAGATELLO

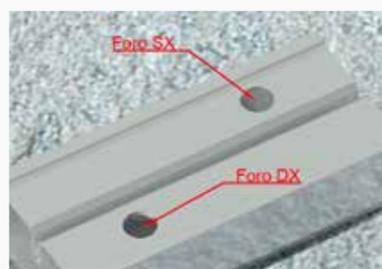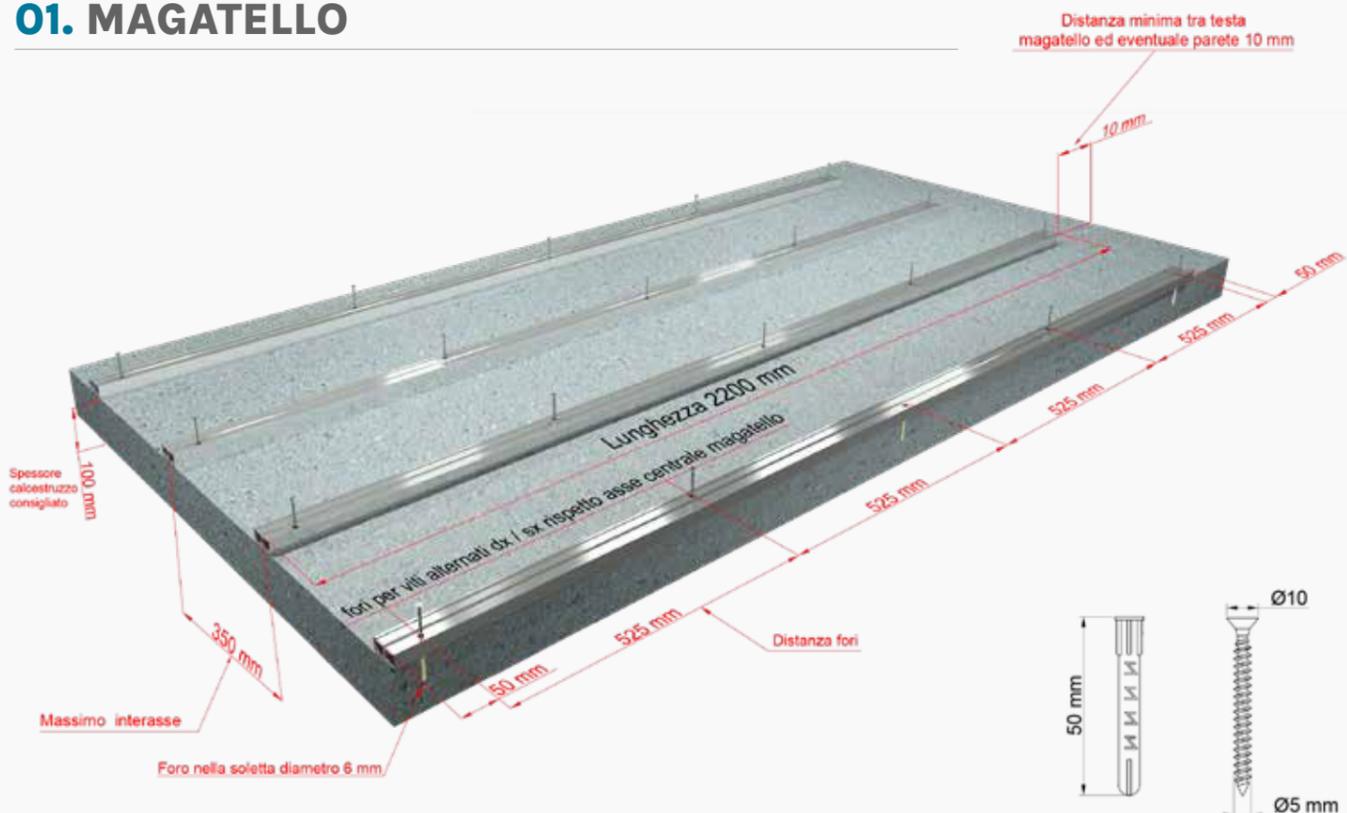


**PRE-FORARE MAGATELLO**  
Immagine rappresentativa, alternare i fori a destra dell'asse centrale del magatello. La distanza longitudinale ottimale dei fori è 525 mm.

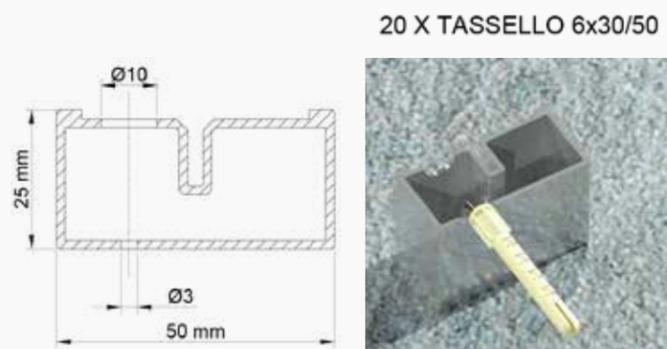


## 02. START CLIPS

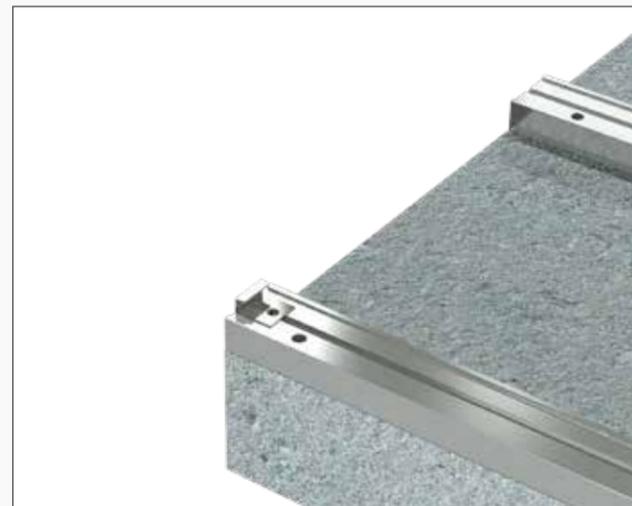


1) Posizionare le start clip facendo combaciare il foro della clip con l'asola del magatello

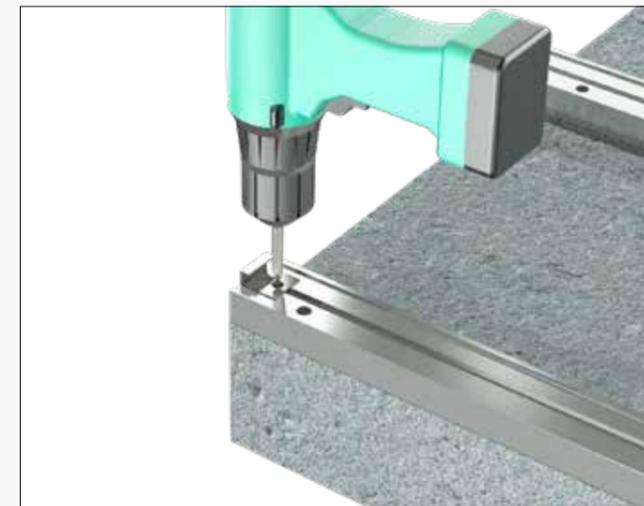

2) Applicare la vite alla clip fissandola al magatello

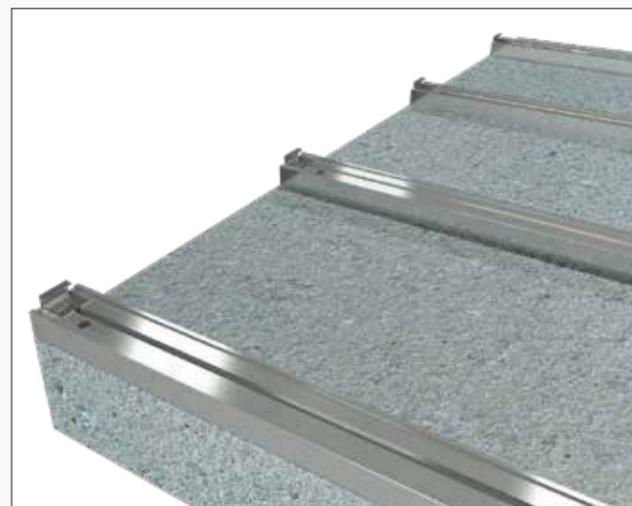

3) Risultato finale

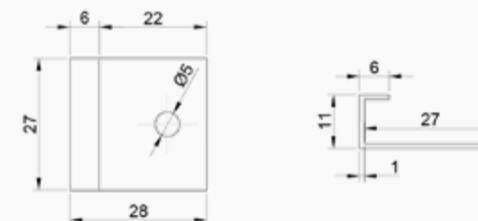

START CLIP (dimensioni in mm)

# Installazione pavimentazione Classic e Professional


## 03. POSA PRIMA DOGA




1) Posizionare la doga trasversalmente ai magatelli e spingerla fino al raggiungimento delle "start clips"



2) Far combaciare l'asola della doga con le "start clips"

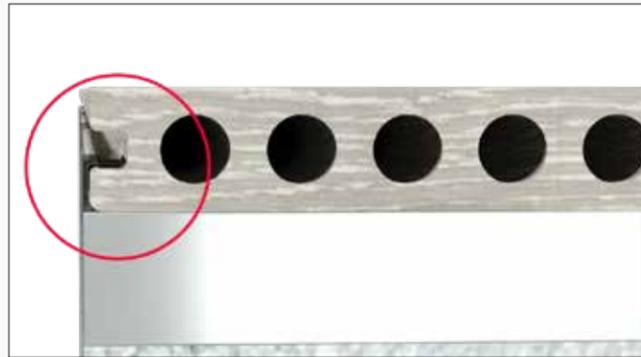

Risultato finale

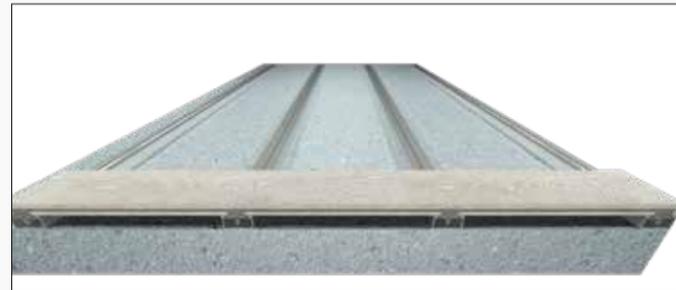


3) Posatura corretta della prima doga dalle "start clips"


## 04. INSTALLAZIONE CLIP




1) Inserire le clip in acciaio sul magatello ed avvicinarla alla doga

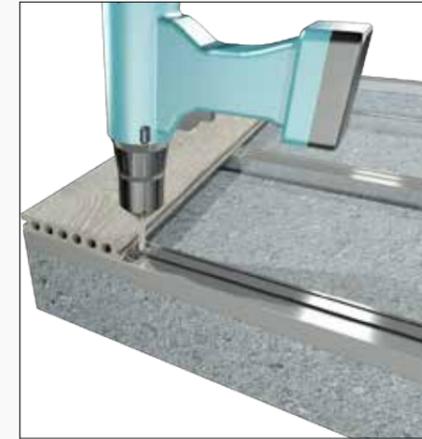


2) Avvitare la clip in acciaio

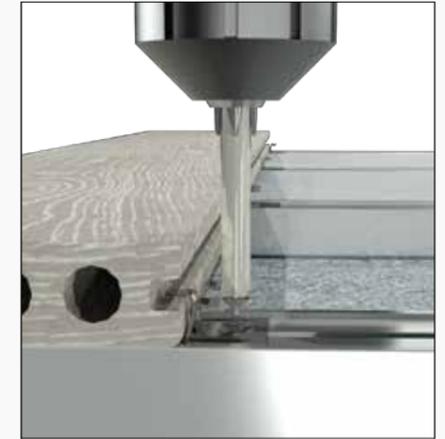


3) Accertarsi che le clip siano aderenti alla doga

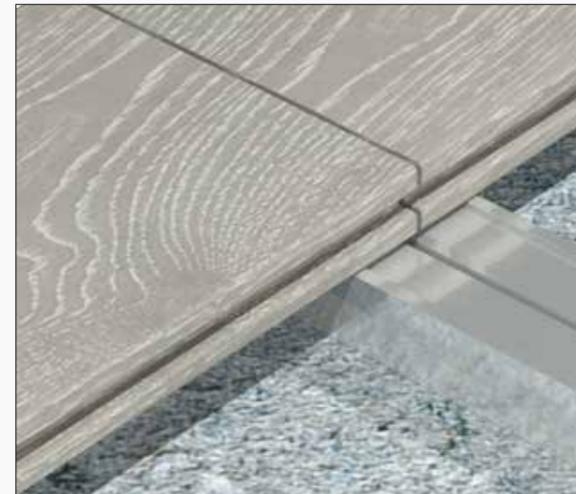

4) Nel caso in cui si rendesse necessaria l'unione di due o più doghe, effettuare la giunzione esattamente al centro della clip

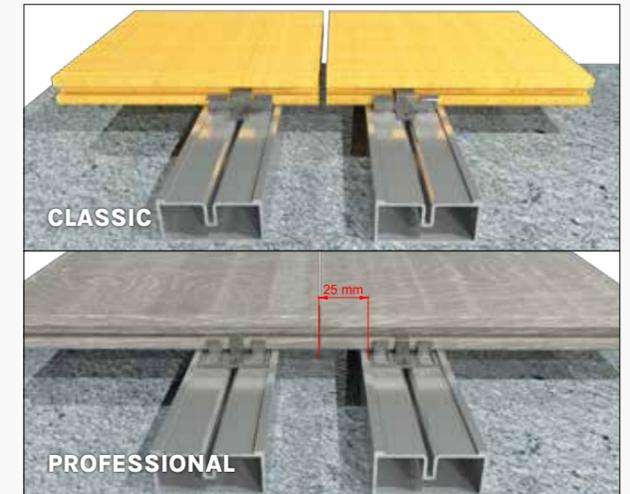

5) Esempio di installazione per fissare le stesse doghe in caso diverso da figura precedente

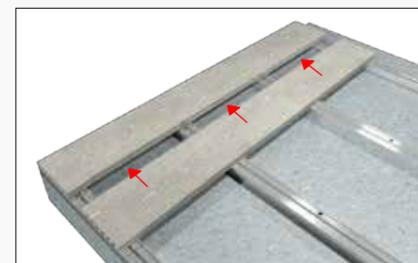

6) Posare la seconda doga parallelamente alla prima ed inserirla nelle clip




7) Posatura di due doghe

# Installazione pavimentazione Classic e Professional

## 05. FISSAGGIO DOGHE




1) Effettuare la medesima procedura fino al termine delle doghe in dotazione

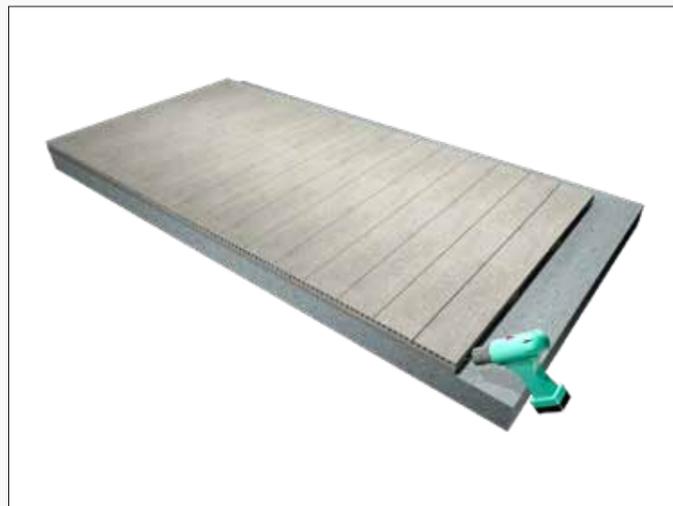

2) Forare l'asola dell'ultima doga e magatello con un'inclinazione superiore ai 45 gradi con punta da legno da 3mm




3) Dettaglio foratura magatello ed asola dell'ultima doga

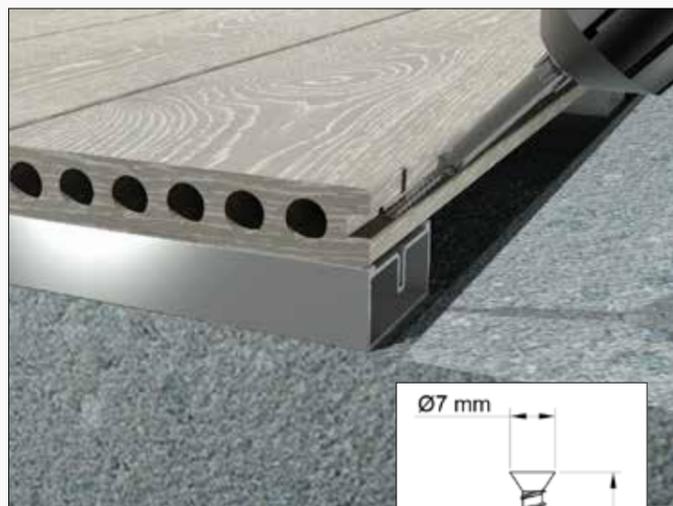

4) Inserire la vite di blocco nel foro appena creato


Vite di blocco per ultima doga  
4x50 mm

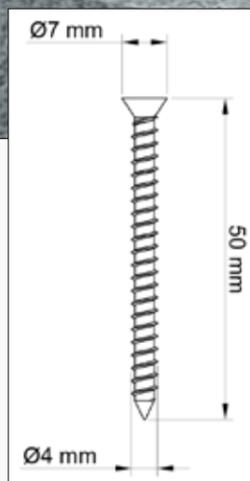

## 06. INSTALLAZIONE ANGOLARI




1) Tagliare a 45 gradi tutte le estremità degli angolari

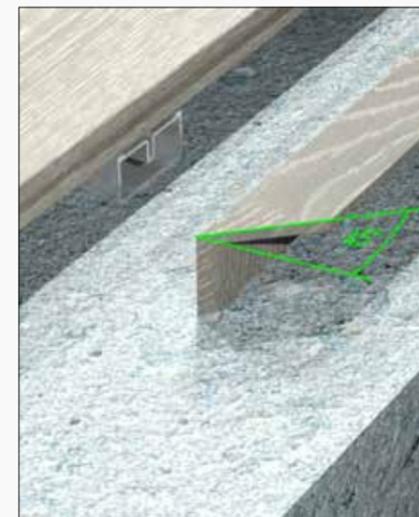

2) Aspetto dell'angolare dopo il taglio



3) Applicare il primo angolare (lato corto) facendolo combaciare correttamente alla doga

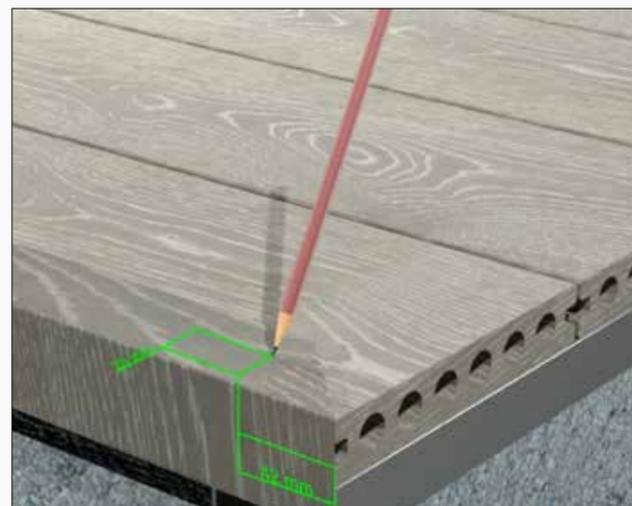

4) Segnare con una matita il punto da forare, le misure sono puramente indicative



5) Forare con punta da legno di 3 mm, ad una profondità di 25 mm

# Installazione pavimentazione Classic e Professional


## 06/1. INSTALLAZIONE ANGOLARI



6) Inserire la vite nel foro appena creato, ricordandosi di utilizzare la rondella in plastica fornita in dotazione




7) Effettuare lavorazione di foratura ed avvitatura ogni 254,5 mm

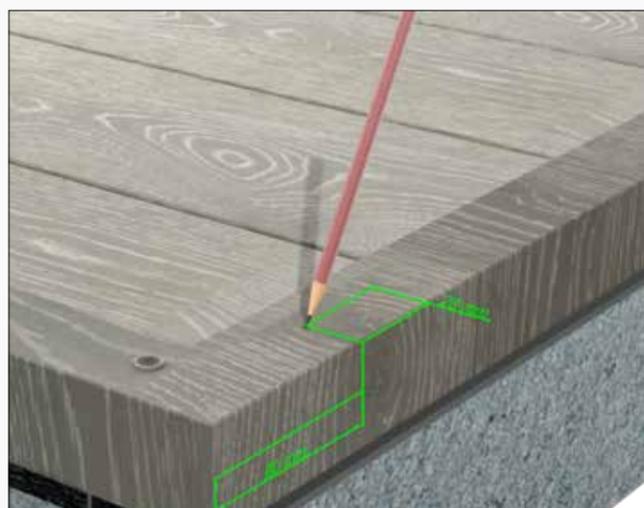

8) Applicare il secondo angolare (lato lungo) ed accertarsi che combaci con il primo angolare posato. Misure puramente indicative.




9) Forare con punta da legno di 3 mm



Vite da utilizzare per fissaggio angolari

## 06/2. INSTALLAZIONE ANGOLARI

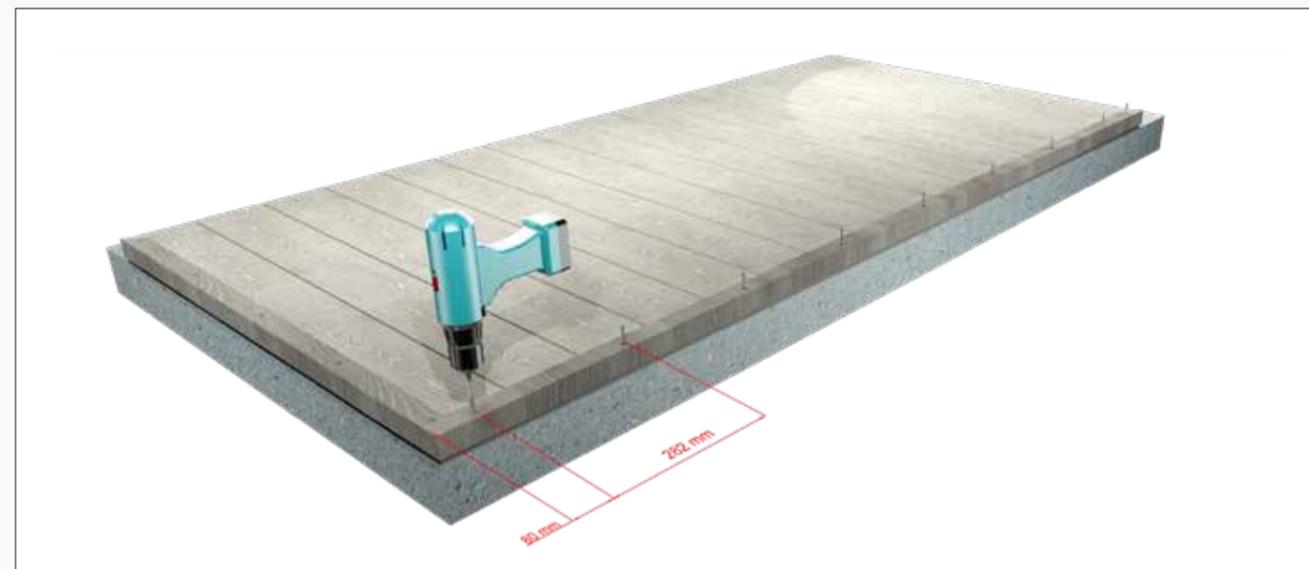

10) Eseguire lavorazione di foratura (punta da 3 mm) ed avvitatura su tutto l'angolare "lungo" ogni 282 mm circa. Ricordarsi di applicare sempre le rondelle in plastica fornite.




11) Eseguire la stessa lavorazione dei primi due angolari, sui due rimanenti. L'aspetto finale della pavimentazione dovrà risultare come sopra illustrato.

# Posa su superficie precaria Classic e Professional

## 01. SUPPORTI REGOLABILI




1) Forare ad una certa distanza di 350 mm, alternando sempre i fori a destra e sinistra rispetto all'asse centrale, la faccia superiore del magatello con punta da metallo di 10 mm, la faccia inferiore con punta da 3 mm, dopo di ch  inserire una vite da 25 mm per fissare il magatello stesso.

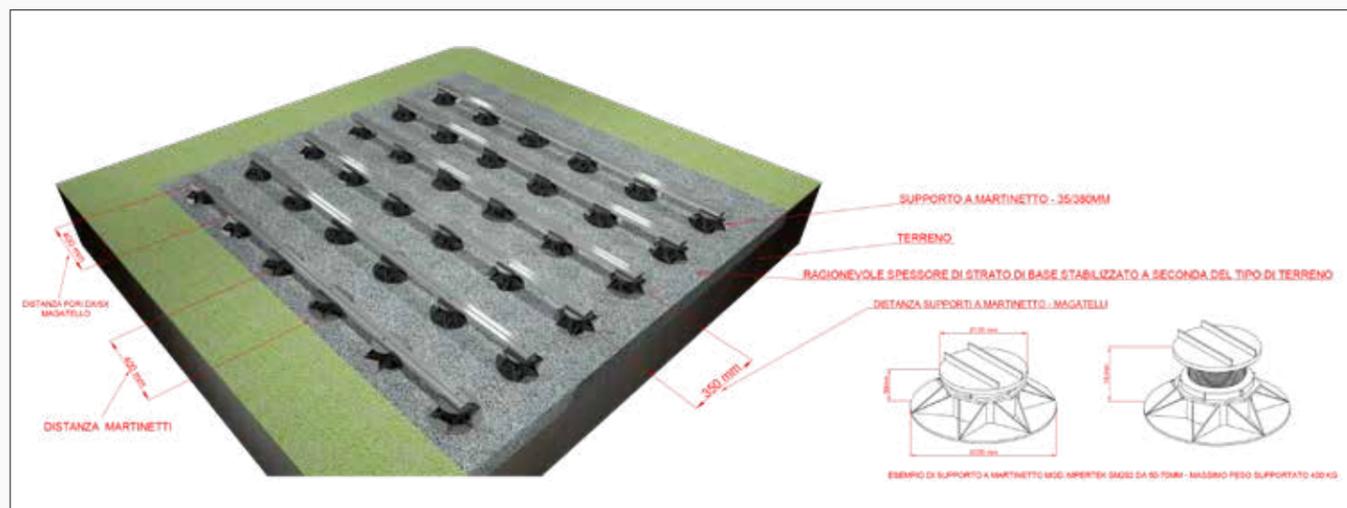

2) Posatura completa.


## 02. SUPERFICIE PRECARIA CON PIASTRA DI CEMENTO E DOPPIO MAGATELO

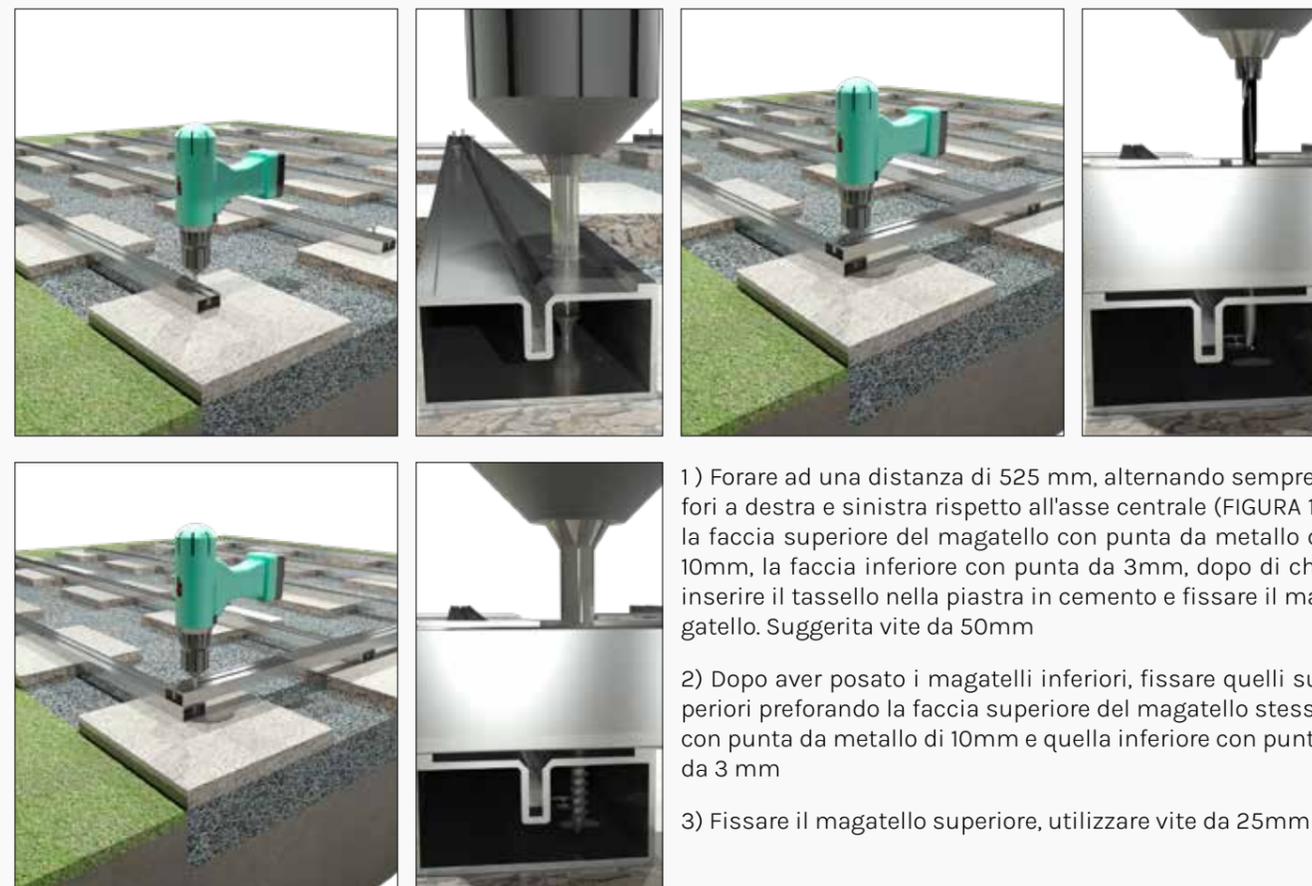

1) Forare ad una distanza di 525 mm, alternando sempre i fori a destra e sinistra rispetto all'asse centrale (FIGURA 1), la faccia superiore del magatello con punta da metallo di 10mm, la faccia inferiore con punta da 3mm, dopo di che inserire il tassello nella piastra in cemento e fissare il magatello. Suggestita vite da 50mm

2) Dopo aver posato i magatelli inferiori, fissare quelli superiori preforando la faccia superiore del magatello stesso con punta da metallo di 10mm e quella inferiore con punta da 3 mm

3) Fissare il magatello superiore, utilizzare vite da 25mm

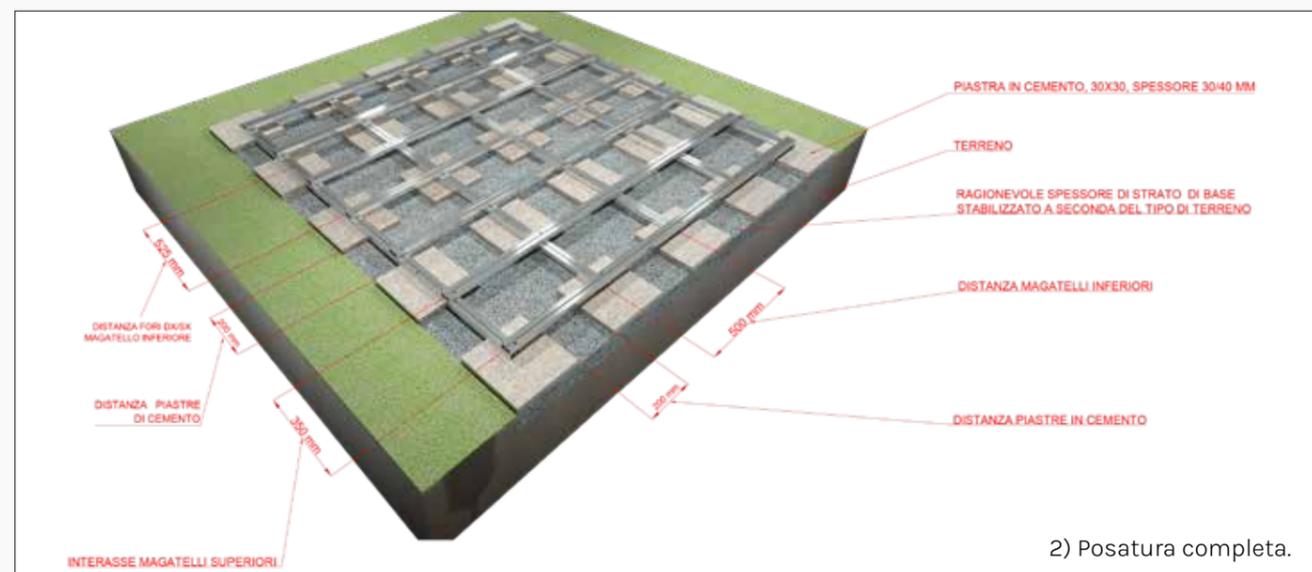

2) Posatura completa.

# rivestimenti

Coperture in bamboo adatto a tutti gli esterni. Dona eleganza e personalità all'abitazione con i **rivestimenti in legno composito in fibra di bamboo**. Adatti ad ogni facciata della casa, resistenti agli agenti atmosferici e facili da pulire.

**Classic**

**Professional**

**Greco**

**Greco Large**

# rivestimenti

## componenti rivestimenti



**Doga rivestimenti Classic**

Il rivestimento Classic è un articolo realizzato mediante monoestruzione con venature a vista effetto legno. Il rivestimento non è double face e non è adatto ad essere utilizzato per isolamento termico. Adatto per intenti prettamente estetici.



**Doga rivestimenti Professional coestruso**

Rivestimento con novità tecnologiche studiate appositamente per rendere l'articolo più resistente e moderno della doga classic. Non si deteriora nel tempo, non perde colore ed è ideale per qualsiasi ambiente.



**Doga rivestimenti Grecato coestruso**

Come la doga Professional, il rivestimento Grecato coestruso è resistente e realizzato con le nuove tecnologie dei materiali. Adatto a rivestire diverse tipologie di ambienti, questo articolo si distingue per una linea estetica moderna e di design.



**Doga rivestimenti Grecato Large**

Come la doga Professional, il rivestimento Grecato Large coestruso è resistente e realizzato con le nuove tecnologie dei materiali. Adatto a rivestire diverse tipologie di ambienti, questo articolo si distingue per una linea estetica moderna e di design.





rivestimenti **classic**

**CODICI LISTINO**

Caratteristiche	Codici listino e colori					Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Ghiaccio	Grigio	Wengé	Nocciola	Castagno	
DOGHE PER RIVESTIMENTI						
Rivestimento per esterni Classic	AF302GD	AF303GR	AF304WD	AF306ND	AF308CD	2900x152x12
PROFILO ANGOLARE						
ANGOLARE - Effetto liscio	AF800GD	AF800GR	AF801WD	AF802ND	AF803CD	2900x40x40


Accessori per il montaggio pag 90




Doga per rivestimenti  
effetto legno



Profilo ad angolo effetto  
liscio (40x40)

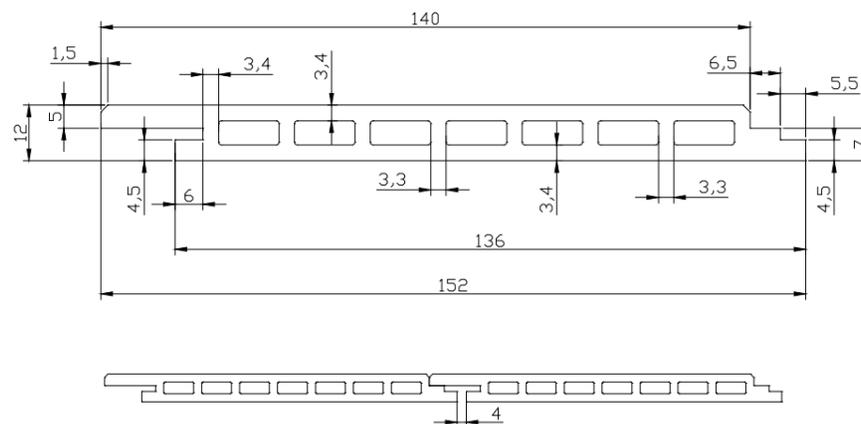

Colori disponibili per doghe e profili \*

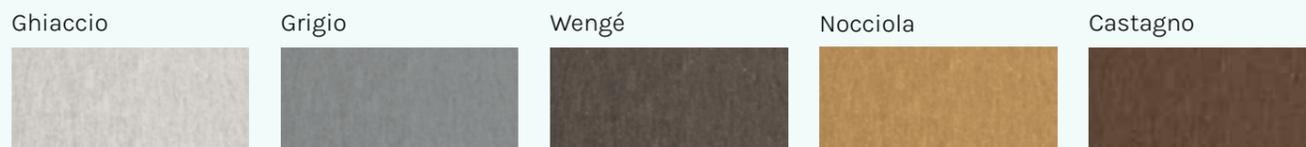

I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*

**Classic**

Rivestimento classico  
con venature a vista effetto legno



**CODICI LISTINO**

Caratteristiche	Codici listino e colori					Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Bianco marmo	Grigio chiaro	Savana	Terra cotta	Asfalto	
DOGHE PER RIVESTIMENTI Rivestimento per esterni Professional	AF3030-BM	AF3031-GC	AF3032-S	AF3033-TC	AF3034-A	3000x160x18
PROFILO ANGOLARE ANGOLARE - Effetto legno	Bianco marmo AF3030A-BM	Grigio chiaro AF3031A-GC	Savana AF3032A-S	Terra cotta AF3033A-TC	Asfalto AF3034A-A	3000x45x45


Accessori per il montaggio pag 90



Doga per rivestimenti  
effetto legno



Profilo ad angolo per  
rivestimenti effetto legno

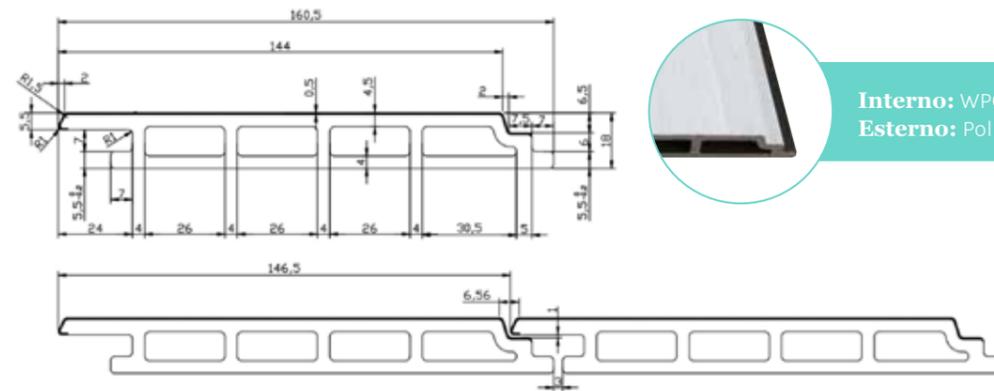

**Interno:** WPC Bamboo  
**Esterno:** Polimero resistente ad alta densità

**Professional**

Rivestimento moderno e lineare  
per una copertura effetto legno

Colori disponibili per **doghe e profili \***

Bianco marmo



Grigio chiaro



Savana



Terra cotta



Asfalto



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*



# Professional Grecato

Copertura con tipica rifinitura a forma di greca


## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori					Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Bianco marmo	Grigio chiaro	Savana	Terra cotta	Asfalto	
DOGHE PER RIVESTIMENTI						
Rivestimento per esterni Grecato	AF3040-BM	AF3041-GC	AF3042-S	AF3043-TC	AF3044-A	3000x170x26
PROFILI E ANGOLARI						
ANGOLARE - Effetto legno	AF3040A-BM	AF3041A-GC	AF3042A-S	AF3043A-TC	AF3044A-A	3000x81x81
Profilo partenza/fine riv. effetto legno	AF3040P-BM	AF3041P-GC	AF3042P-S	AF3043P-TC	AF3044P-A	3000x81x56


Accessori per il montaggio pag 91




Doga per rivestimenti effetto legno



Profilo ad angolo per rivestimenti effetto legno



Profilo di partenza e fine per rivestimenti effetto legno

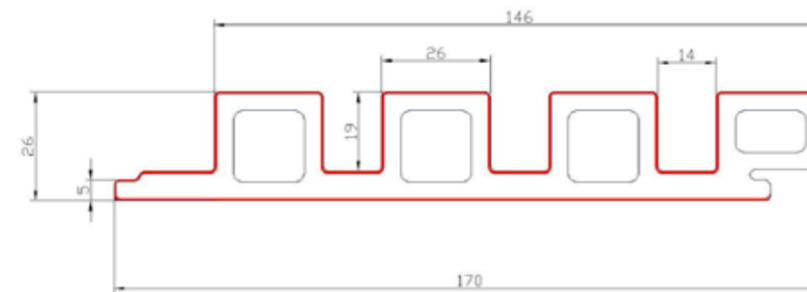

**Interno:** WPC Bamboo  
**Esterno:** Polimero resistente ad alta densità

### Colori disponibili per doghe e profili \*

Bianco marmo



Grigio chiaro



Savana



Terra cotta



Asfalto




I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*

**CODICI LISTINO**

Caratteristiche	Codici listino e colori			Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Teak	Oliva	Noce	
DOGHE PER RIVESTIMENTI	AF3050-LT	AF3051-LO	AF3052-LN	3000x205x25
PROFILI E ANGOLARI	Teak	Oliva	Noce	
ANGOLARE	AF3050A-LT	AF3051A-LO	AF3052A-LN	3000x81x81
PROFILO PARTENZA	AF3050P-LT	AF3051P-LO	AF3052P-LN	3000x81x56

Accessori per il montaggio pag 91

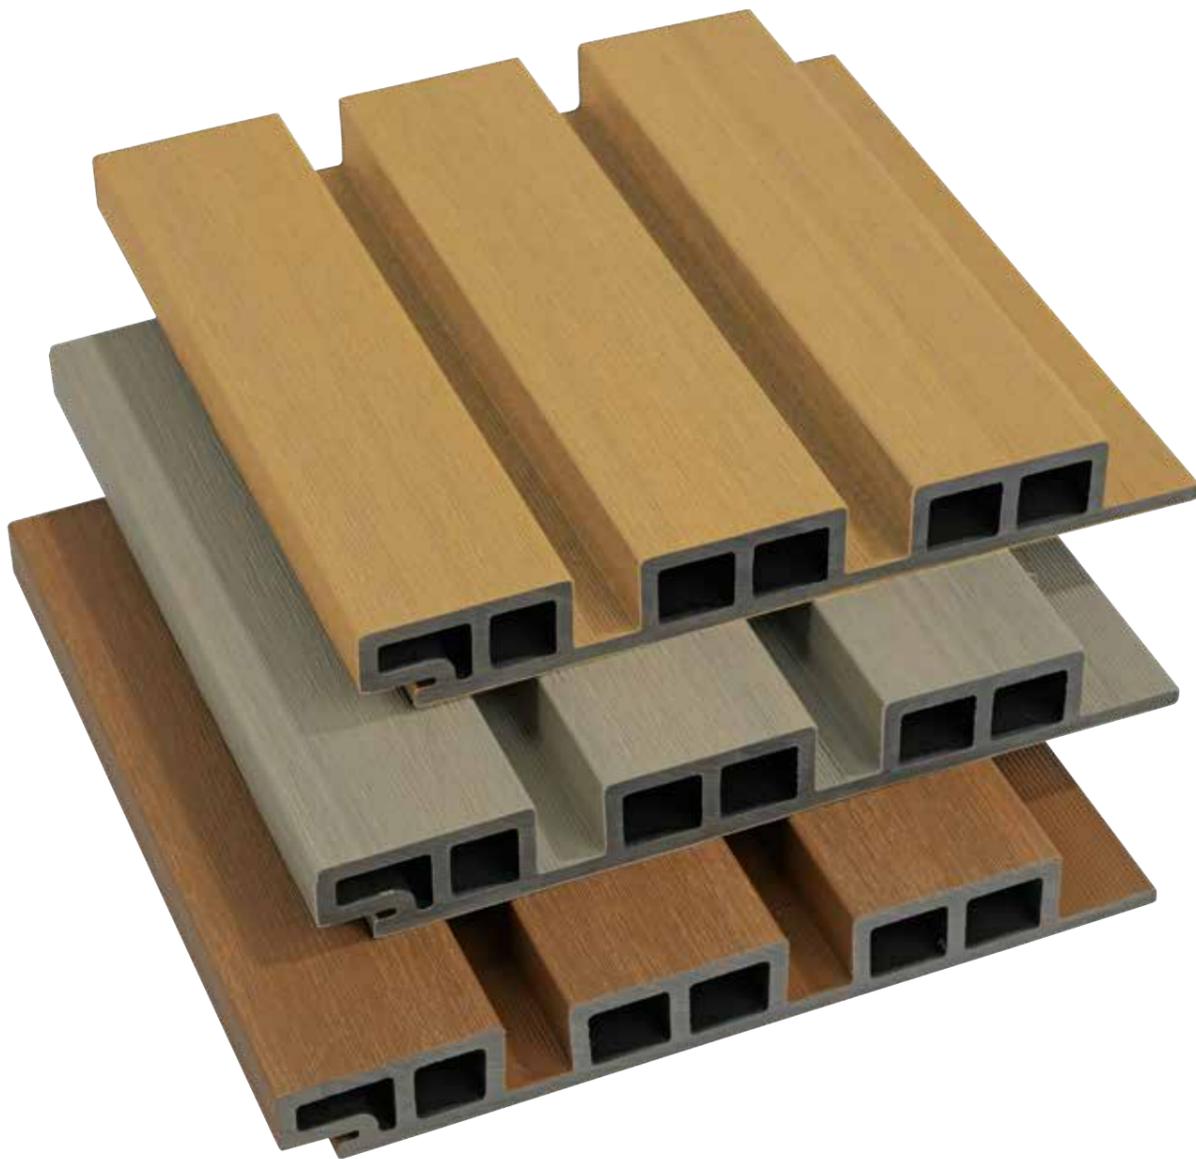


Doga per rivestimenti effetto legno



Profilo ad angolo per rivestimenti effetto legno



Profilo di partenza e fine per rivestimenti effetto legno

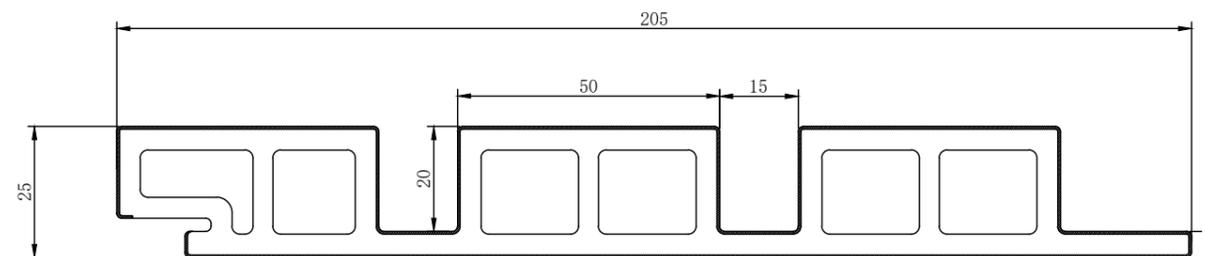

**Interno:** WPC Bamboo  
**Esterno:** Polimero resistente ad alta densità

Colori disponibili per doghe e profili \*

Teak



Oliva



Noce



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*

# Greco Large


Copertura large con tipica rifinitura a forma di greca

# Accessori di montaggio

Rivestimento Classic - Professional

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino	Dimensioni (mm) L - B x H x Sp.
<b>MAGATELLO PER FISSAGGIO</b>		
Magatello in alluminio	AF503	L 2200 50x15x2
<b>CLIPS PER FISSAGGIO</b>		
Clip acciaio Inox 304 per rivestimento Classic	AF603	35x15x6
Clip alluminio per rivestimento Professional	AF609	37x11x40
Clip per rivestimento Classic inox doppio uso	AF611	40x45x4,5
<b>VITERIA</b>		
Vite in acciaio Inox 304 per rivestimento classic	AF701	3,5x13
Vite in acciaio Inox 304 per rivestimento professional	AF702	3,5x16



Magatello



Viteria




Clips in acciaio inox per rivestimento Classic AF603



Clip per rivestimento Classic inox doppio uso AF611



Clips in alluminio per rivestimento Professional AF609



Magatello





Viteria




Clips in alluminio per rivestimento Professional Greco Large AF610

## DISEGNI TECNICI



Clip per rivestimento Classic inox doppio uso AF611



Clip in alluminio AF609


# Accessori di montaggio

Rivestimento Professional Greco- Greco Large

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino	Dimensioni (mm) L - B x H x Sp.
<b>MAGATELLO PER FISSAGGIO</b>		
Magatello in alluminio	AF503	L 2200 50x15x2
<b>CLIPS PER FISSAGGIO</b>		
Clip in alluminio per rivestimento Greco	AF610	33x12x40
<b>SUPPORTO</b>		
Supporto in alluminio per fissaggio	AF612	80x5
<b>VITERIA</b>		
Vite in acciaio Inox 304	AF702	3,5x16

## DISEGNI TECNICI



Clip in alluminio AF610

# Istruzioni per l'installazione

## INSTALLAZIONE DEI RIVESTIMENTI CLASSIC E PROFESSIONAL

### Interasse magatello - doghe verticali



Installare i magatelli in alluminio in una superficie regolare e liscia. Rispettare le distanze come da disegno.



Dopo aver fissato i magatelli usare la clip start usando clip cod. AF602 per fissare la prima dogha, poi continuare l'installazione usando la clip cod. AF601.



Dettagli posa verticale.

POSA IN LINEA



POSA SFALSATA



\* Min 300 mm  
Max 400 mm

Misure che devono essere rispettate per la validità della garanzia. \*

### Dilatazione termica

Temperatura ambiente (°C)	Esempio lunghezza doghe da installare e mm di fuga da mantenere solo dalla parte longitudinale (teste) delle doghe **				
	Esempio lunghezza doghe da installare				
	m.l. 1.00	m.l. 1.50	m.l. 2.00	m.l. 2.50	m.l. 3.00
	Dimensione in mm della fuga longitudinale tra le doghe (di testa)				
10	2,70	4,10	5,40	6,50	8,10
20	1,80	2,70	3,60	4,30	5,40
25	1,40	2,00	2,70	3,20	4,10
30	0,90	1,40	1,80	2,20	2,70
35	0,50	0,70	0,90	1,10	1,40

in rispetto della temperatura al momento dell'installazione \*\*

### Interasse magatello - doghe orizzontali


Video di istruzioni



Installare i magatelli in alluminio in una superficie regolare e liscia. Rispettare le distanze come da disegno.



Dopo aver fissato i magatelli usare la clip start usando clip cod. AF602 per fissare la prima dogha, poi continuare l'installazione usando la clip cod. AF601.

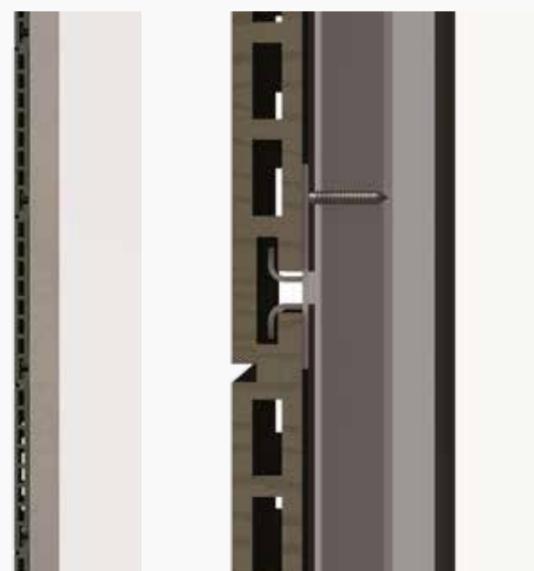

Dettagli posa orizzontale con clip.



POSA IN LINEA




POSA SFALSATA

\* Min 300 mm  
Max 400 mm


\* Misure che devono essere rispettate per la validità della garanzia.

# Istruzioni per l'installazione





## INSTALLAZIONE DEI RIVESTIMENTI PROFESSIONAL GRECATO E GREGATO LARGE

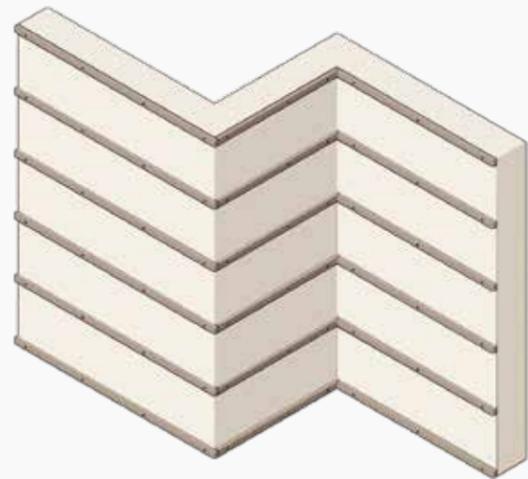




Fissaggio dei magatelli con interasse massimo di 40 cm.

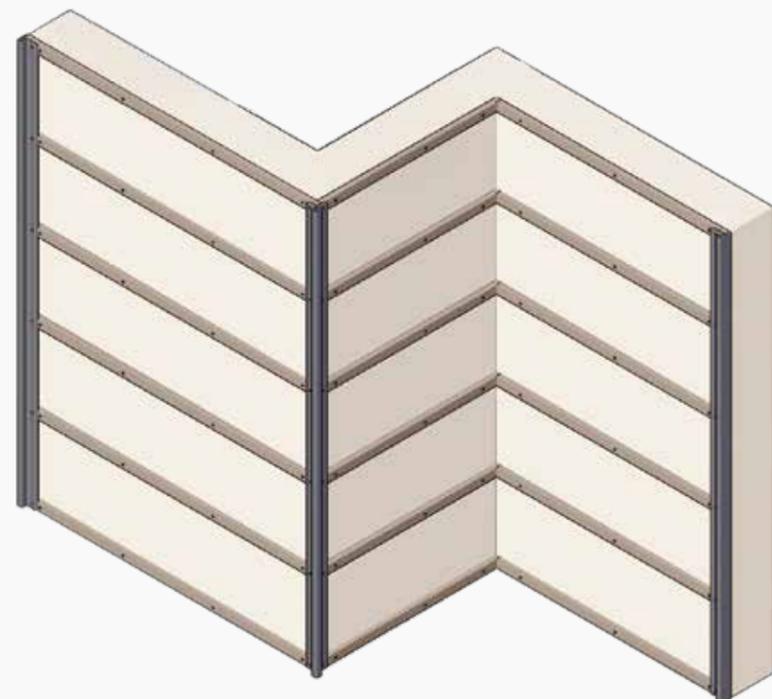


Installare i profili di partenza ad angolo e il terminale.

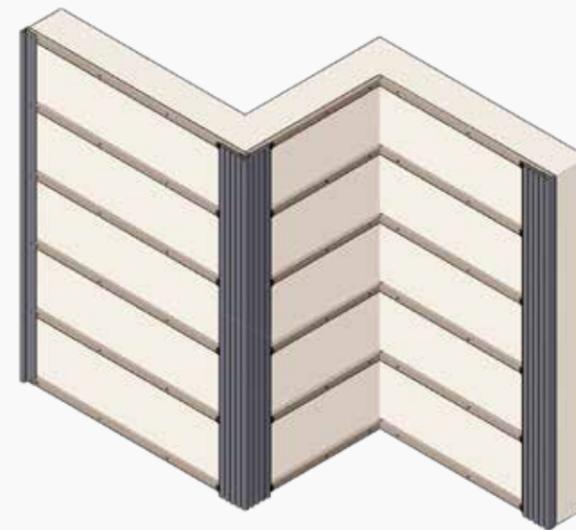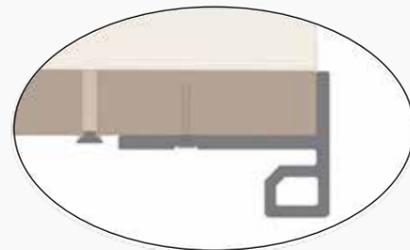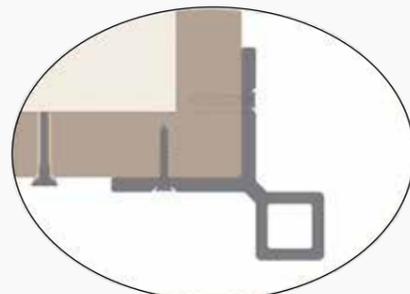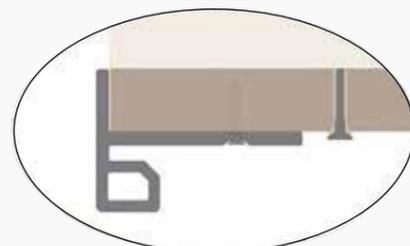


Iniziare l'installazione del rivestimento.

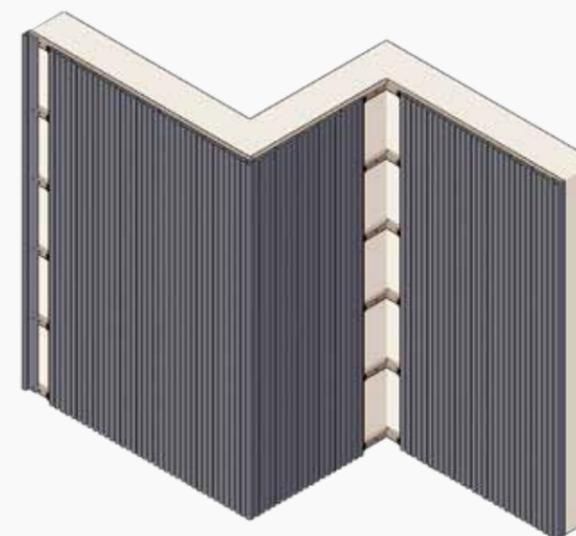

Continuare l'installazione fino all'angolo.

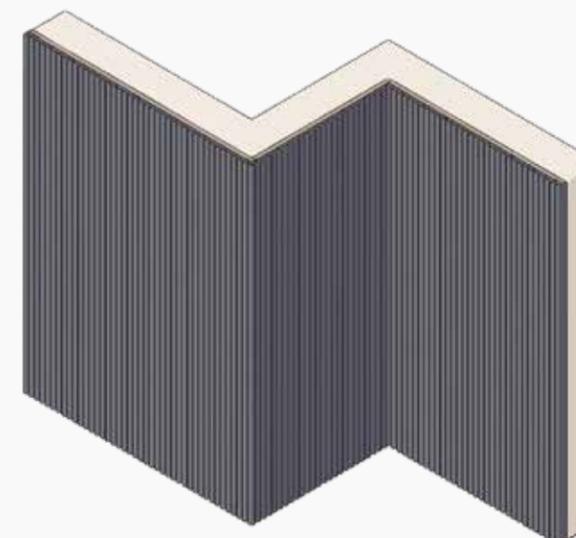

Installazione completa.



# profili

Rifiniture accuratamente disegnate per rendere il lavoro **finito** il più armonioso possibile. Profili piatti, ad angolo, per panchine e per parapetti sono il dettaglio essenziale di classe che asseconda ogni esigenza.

**Piatti**

**Ad angolo**

**Per panchine**

**Per parapetti**

# Piatti e Angolari

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori					Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Ghiaccio	Grigio	Wengé	Nocciola	Castagno	
PROFILI PIATTI E ANGOLARI PAVIMENTI/RIVESTIMENTI CLASSIC						
ANGOLARE pavimento - Effetto liscio	AF800-1GD	AF800-01GR	AF801-1WD	AF802-1ND	AF803-1CD	2200x40x40
ANGOLARE rivestimento - Effetto liscio	AF800GD	AF800GR	AF801WD	AF802ND	AF803CD	2900x40x40
PIATTO pavimento - Effetto righe in entrambi i lati	AF804-1GD	AF804-1GR	AF805-1WD	AF806-1ND	AF807-1CD	2200x72x11
PIATTO - Lato 1 effetto legno, Lato 2 liscio	AF808GD	/	AF809WD	AF810ND	AF811CD	2900x140x11
PIATTO - Effetto legno in entrambi i lati	AF816GD	/	/	AF817ND	AF818CD	2900x100x13
PROFILI PIATTI PAVIMENTI PROFESSIONAL						
PIATTO - 1 Lato effetto legno + 1 Lato effetto liscio	<b>Bianco marmo</b>	<b>Tortora</b>	<b>Grigio chiaro</b>	<b>Asfalto</b>		2200x100x12
	AF251P-BM	AF251P-T	AF251P-GC	AF251P-A		
	<b>Terra cotta</b>	<b>Savana</b>	<b>Verde</b>	<b>Azzurro</b>		
	AF251P-TC	AF251P-S	AF251P-V	AF251P-AZ		
ANGOLARI PAVIMENTI PROFESSIONAL						
ANGOLARE - Effetto liscio	<b>Bianco marmo</b>	<b>Tortora</b>	<b>Grigio chiaro</b>	<b>Asfalto</b>		2200x45x45
	AF251A-BM	AF251A-T	AF251A-GC	AF251A-A		
	<b>Terra cotta</b>	<b>Savana</b>	<b>Verde</b>	<b>Azzurro</b>		
	AF251A-TC	AF251A-S	AF251A-V	AF251A-AZ		
ANGOLARI RIVESTIMENTI PROFESSIONAL						
ANGOLARE - Effetto liscio	AF3030A-BM	AF3031A-GC	AF3032A-S	AF3033A-TC	AF3034A-A	3000x45x45
PROFILI E ANGOLARI RIV. PROFESSIONAL GRECATO						
ANGOLARE - Effetto liscio	AF3040A-BM	AF3041A-GC	AF3042A-S	AF3043A-TC	AF3044A-A	3000x81x81
Profilo partenza/fine effetto liscio	AF3040P-BM	AF3041P-GC	AF3042P-S	AF3043P-TC	AF3044P-A	3000x81x56



Profilo ad angolo effetto liscio (40x40)



Effetto rigato entrambi i lati (72x11)



Lato 1 effetto legno, lato 2 effetto liscio (140x11)



Effetto legno entrambi i lati (100x13)



Profili per

# panchine

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori		Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Nocciola	Castagno	
PROFILI PER PANCHINE			
Profilo WPC terminale per panchine	AF812ND	AF813CD	2000x98x32
Profilo pieno in WPC	AF814ND	AF815CD	2000x57x32



Profilo terminale per panchine



Profilo pieno

Caratteristiche	Codici listino e colori		Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Nocciola	Castagno	
PANCHINA ASSEMBLATA			
Panchina assemblata con rivetti e doghe in Wpc bamboo e struttura metallica zincata e verniciata antracite	AF1206NP	AF1207CP	1450x750x540



## Colori disponibili per profili per panchine \*

Nocciola



Castagno



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*

Profili per

# parapetti

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori			Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Ghiaccio	Nocciola	Castagno	
PROFILI PER PARAPETTI				
Profilo con finale stondato	AF819GD	AF822ND	AF825CD	930x100x13
Profilo con finale stondato	AF821GD	AF824ND	AF827CD	1430x100x13



Profilo per parapetti



Esempio di applicazione per fissaggio doghe pre-forare il materiale \*

## Colori disponibili per profili per parapetti \*

Ghiaccio



Nocciola



Castagno



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*

recinzioni

pavimenti

rivestimenti

profili

frangisole

staccionate

canne di bamboo

# frangisole

La soluzione che dona ai tuoi esterni il giusto connubio tra **performance e design**. Pratici, unici e con colori personalizzabili, oltre a proteggere dal sole, donano unicità ed eleganza alla struttura. Un sistema pratico, installato **orizzontalmente** o **verticalmente**, che assicura la tua privacy in ogni occasione.

**Frangisole**

**Frangisole Slim**



## Frangisole

### CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori				Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Faggio	Ghiaccio	Nocciola	Carbone	
FRANGISOLE Frangisole tubolare in WPC	AF900FD	AF901GD	AF902ND	AF903CD	2900x90x40



Frangisole

### Colori disponibili per frangisole \*

Carbone



Ghiaccio



Faggio




Nocciola



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*

### DISEGNI TECNICI

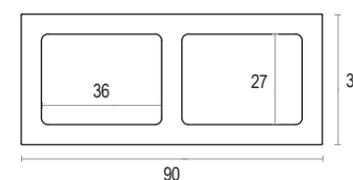

Frangisole in Wpc

#### SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE:

- Usare sempre un'anima di metallo all'interno del profilo in WPC per evitare flessioni o incurvamenti.
- Possibilità di installare il profilo in verticale o orizzontale.
- Per fissare viti o rivetti PREFORARE SEMPRE il profilo in WPC.



## Frangisole Slim

È stato ideato un profilo più piccolo che garantisce ottime prestazioni: possibilità di inserire un rinforzo in alluminio o acciaio

### CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori				Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Faggio	Ghiaccio	Nocciola	Carbone	
FRANGISOLE SLIM	AF904FD	/	AF904ND	/	3000x60x39
Frangisole tubolare in WPC	AF904FD	/	AF904ND	/	3000x60x39



Frangisole Slim

### Colori disponibili per frangisole \*

Nocciola




Faggio



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*

### DISEGNI TECNICI



Frangisole Slim in Wpc

#### SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE:

- Usare sempre un'anima di metallo all'interno del profilo in WPC per evitare flessioni o incurvamenti.
- Possibilità di installare il profilo in verticale o orizzontale.
- Per fissare viti o rivetti PREFORARE SEMPRE il profilo in WPC.

# staccionate

Qualità e armonia a prova di location: i delimitatori in **Wcp Bamboo** sono la scelta perfetta per l'edilizia pubblica e privata. Disponibili con due o più doghe di vari colori, risultano la proposta più adatta per chi cerca nelle installazioni, la modernità che esaudisce il bisogno di avvicinarsi alla natura.

**Profilo quadro**

**L'unica**




# profilo quadro

## INFO AGGIUNTIVE DELIMITATORI

Modulo **DELIMITATORE** di dimensioni 2000x1100 mm composto da:

- 1 colonna in Wpc Bamboo
- 2 doghe in Wpc Bamboo
- 2 tubi zincati facoltativi (25x10x2 mm)
- 1 piantana in ferro zincato
- 1 tappo di chiusura

Prove tecniche e di carico della staccionata con e senza tubi zincati possono essere richieste in azienda

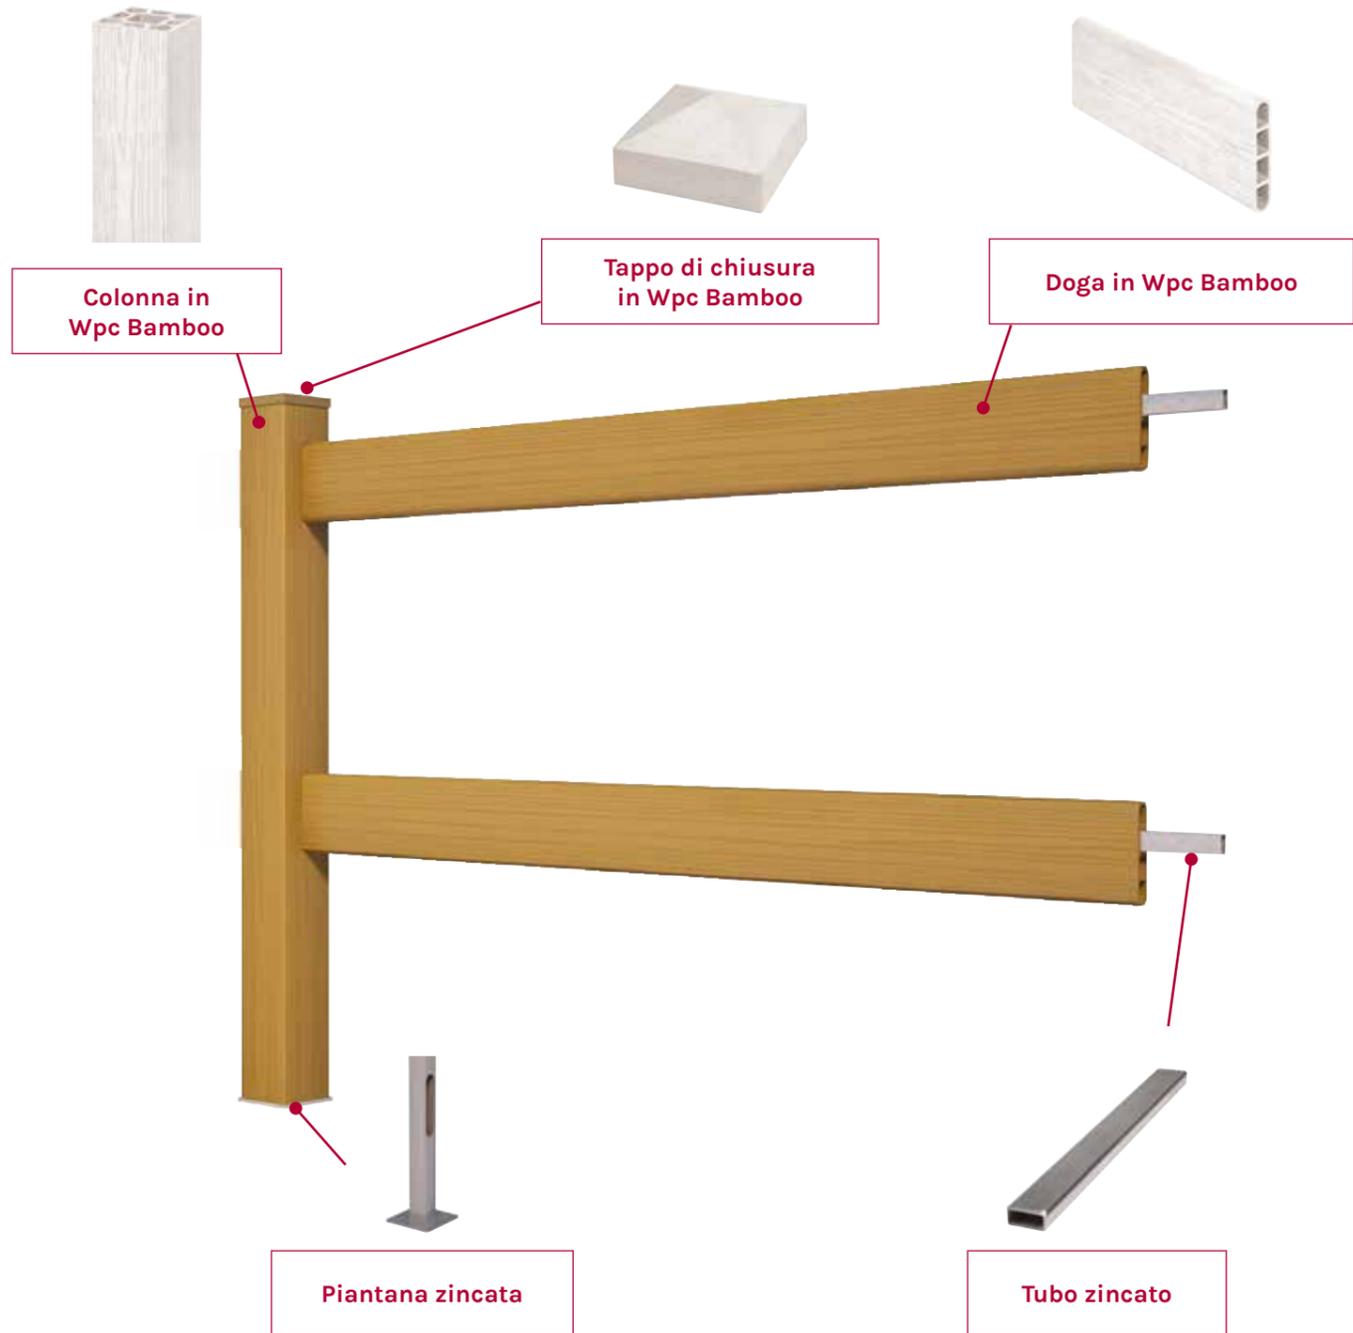


# profilo quadro

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori			Dimensioni (mm) L x H
	Ghiaccio	Nocciola	Castagno	
MODULI STACCIONATE IN WPC BAMBOO				
Moduli standard	AF1300GD	AF1301ND	AF1302CD	2000x1100

CODICI PIANTANE				
Modello	Piantana Partenza	Piantana centrale	Piantana angolo 90°	Altezza (mm)
Tassellare	PPT	PCT	PAT	1100
Tubo zincato a freddo con asole dim. 40x40x2 mm				

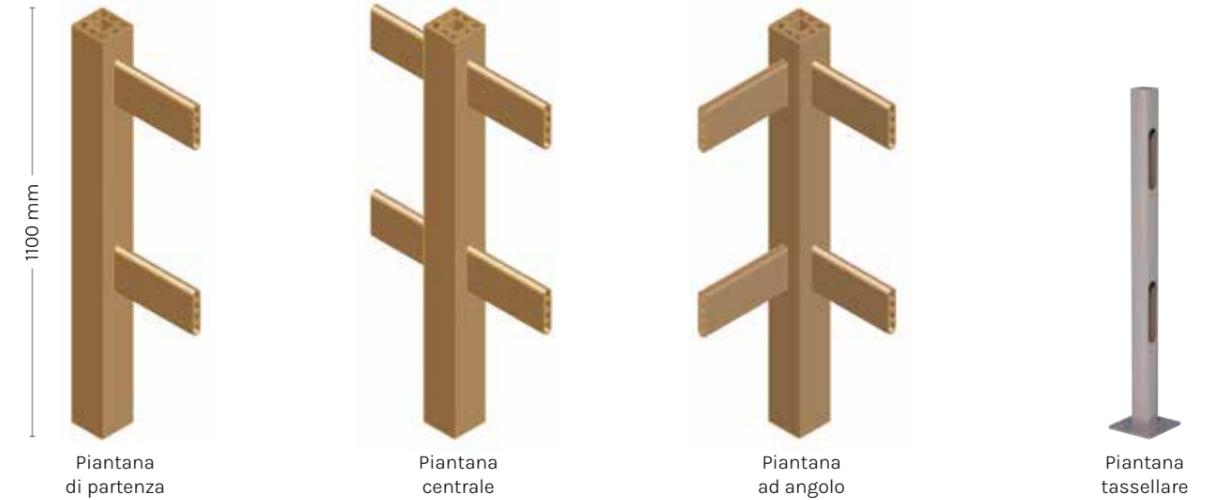

## Colori disponibili per staccionate quadre \*

Ghiaccio



Nocciola



Castagno



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore \*

# profilo quadro

## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori			Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Ghiaccio	Nocciola	Castagno	
<b>DOGHE E COLONNE IN WPC BAMBOO</b>				
Colonna effetto legno in Wpc Bamboo senza fori per doghe	AF1303GD-01	AF1304ND-01	AF1305CD-01	1100x100x100
Doga effetto legno in Wpc Bamboo	AF1306GD-01	AF1307ND-01	AF1308CD-01	2000x125x24
Doga effetto legno in Wpc Bamboo	AF1306GD	AF1307ND	AF1308CD	2900x125x24
<b>TAPPI DI CHIUSURA</b>				
Tappi di chiusura in Wpc Bamboo	AF1309G	AF1311N	AF1312C	110x110x43
<b>TUBO IN FERRO</b>				
Tubo in ferro zincato (20x10x2)		AF1313		2000
Tubo in ferro zincato (20x10x2)		AF1314		30



Doga effetto legno per staccionate



Colonna effetto legno




Tappo di chiusura



Tubo in ferro zincato


## DISEGNI TECNICI



Doga per staccionate con profilo quadro



**SISTEMA DI INSTALLAZIONE con struttura interna in ferro zincato**  
Per il fissare la doga alla piantana usare schiuma poliuretanica espansiva per garantire solidità e robustezza alla staccionata

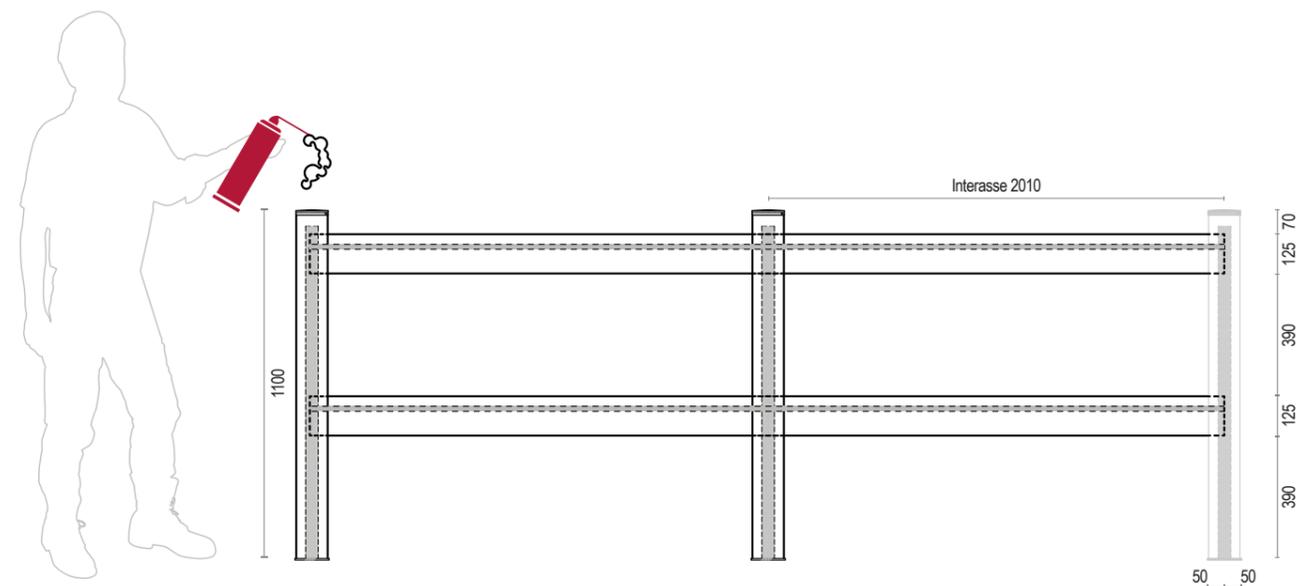

Staccionata

**l'unica**

Estetica pulita e lineare grazie alle giunzioni interne che ne rafforzano la struttura

**l'unica**

La doga viene inserita ad incastro sulla colonna precedentemente forata

Fissaggio delle doghe con viti auto perforanti

La colonna in Wpc Bamboo è inserita ad incastro su una base cilindrica in ferro zincato



recinzioni

pavimenti

rivestimenti

profili

frangisole

staccionate

canne di bamboo

## INFO AGGIUNTIVE DELIMITATORI

MODELLO **DELIMITATORE** (lunghezza 2000 mm)

- colonna tonda H1100 mm - Ø 120 mm in Wpc Bamboo
- doghe tonde orizzontali in Wpc Bamboo Ø 76 mm
- ferro a U zincato 39x39 mm e tubo quadro 60x60 mm
- base ad incastro cilindrica in ferro zincato
- tappo in ferro zincato verniciato
- completo di viti

Prove tecniche e di carico della staccionata con tubi zincati possono essere richieste in azienda

Il prodotto non necessita di manutenzione



## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori	Dimensioni (mm) L x H
MODULO STACCIONATA IN WPC BAMBOO	<b>Noce scuro</b>	
Modulo standard in Wpc Bamboo	S-TONDA-D	2000x1100

Codici COLONNE		
Modello	Codici listino	Dimensioni (mm) H - Ø
Colonna di partenza in Wpc Bamboo	S-TONDA-D-CP	1100 - Ø120
Colonna centrale in Wpc Bamboo	S-TONDA-D-CC	1100 - Ø120
Base ad incastro cilindrica in ferro zincato per staccionata mod. profilo tondo	S-TONDA-BASE	Piastra 4 fori 150x150 150 H - Ø int. 125




### Colori disponibili per staccionate tonde \*

Noce scuro



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, \* è possibile la richiesta di campioni colore

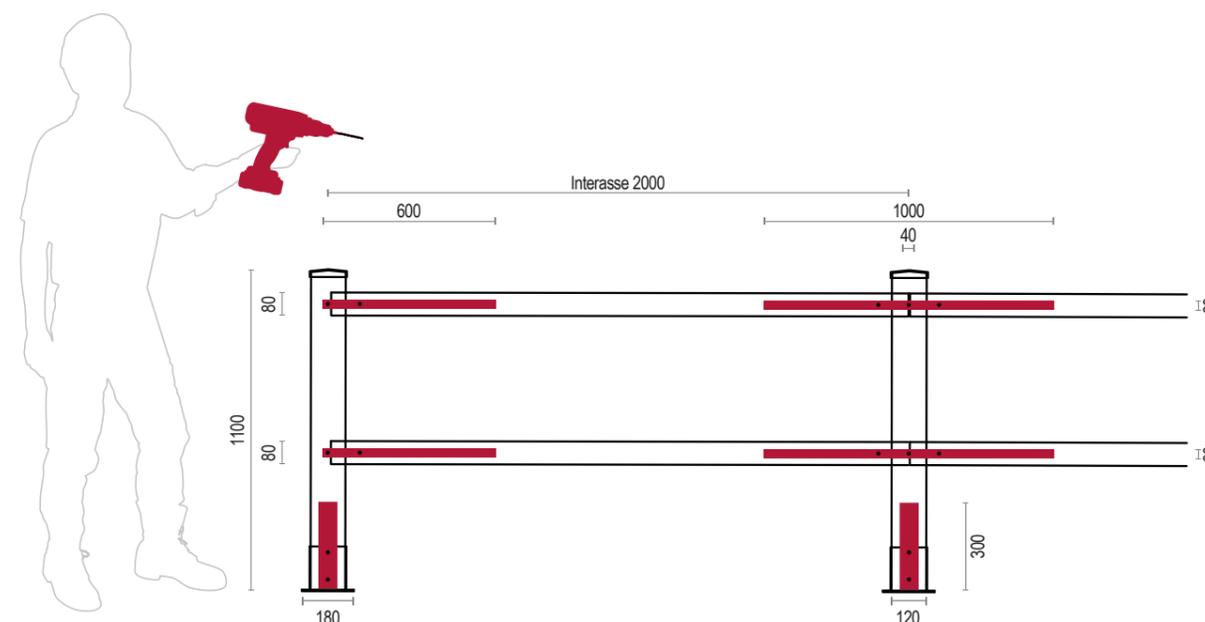

# canne di bamboo

Bamboo per decorare la tua casa

Decorazioni

## canne di bamboo

### CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino	Dimensioni (mm)
CANNE DI BAMBOO		
Canne di bamboo (basamento non compreso)	AF9010	Base 80x2000
	AF9011	Base 100x2000
	AF9012	Base 110x2000



\* Il basamento non è compreso nel prodotto

recinzioni

pavimenti

rivestimenti

profili

frangisole

staccionate

canne di bamboo

# Cura e pulizia

## Linea Classic

Le doghe della Linea Classic (pavimento, recinzione e rivestimento) non necessitano di manutenzione.

Il nostro prodotto composito (WPC) composto da HDPE e da fibre di bamboo, potrebbe, dopo l'installazione, rilasciare una sostanza di colore giallognolo completamente innocua. Tale sostanza potrebbe apparire in certi punti, per successivamente scomparire.

Se si desidera velocizzare il processo di rimozione della sostanza, è possibile utilizzare un'idropulitrice oppure aspettare che la pioggia allenti questo effetto iniziale.

Se si dovessero formare delle macchie di muffa, è necessario irrorare il prodotto con della candeggina liquida, lasciare agire la stessa per 5/10 minuti e lavare con l'idropulitrice.


Per rimuovere macchie di unto ed olio, usare un semplice sgrassatore.

## Linea Professional

Le doghe della Linea Professional (pavimenti, rivestimenti e recinzioni privacy deluxe, recinzioni vedo non vedo Deluxe) non necessitano di manutenzione.

Per la pulizia ordinaria utilizzare un semplice detergente e sciacquare con l'idropulitrice.

Per rimuovere macchie di unto ed olio usare un semplice sgrassatore e sciacquare con l'idropulitrice.

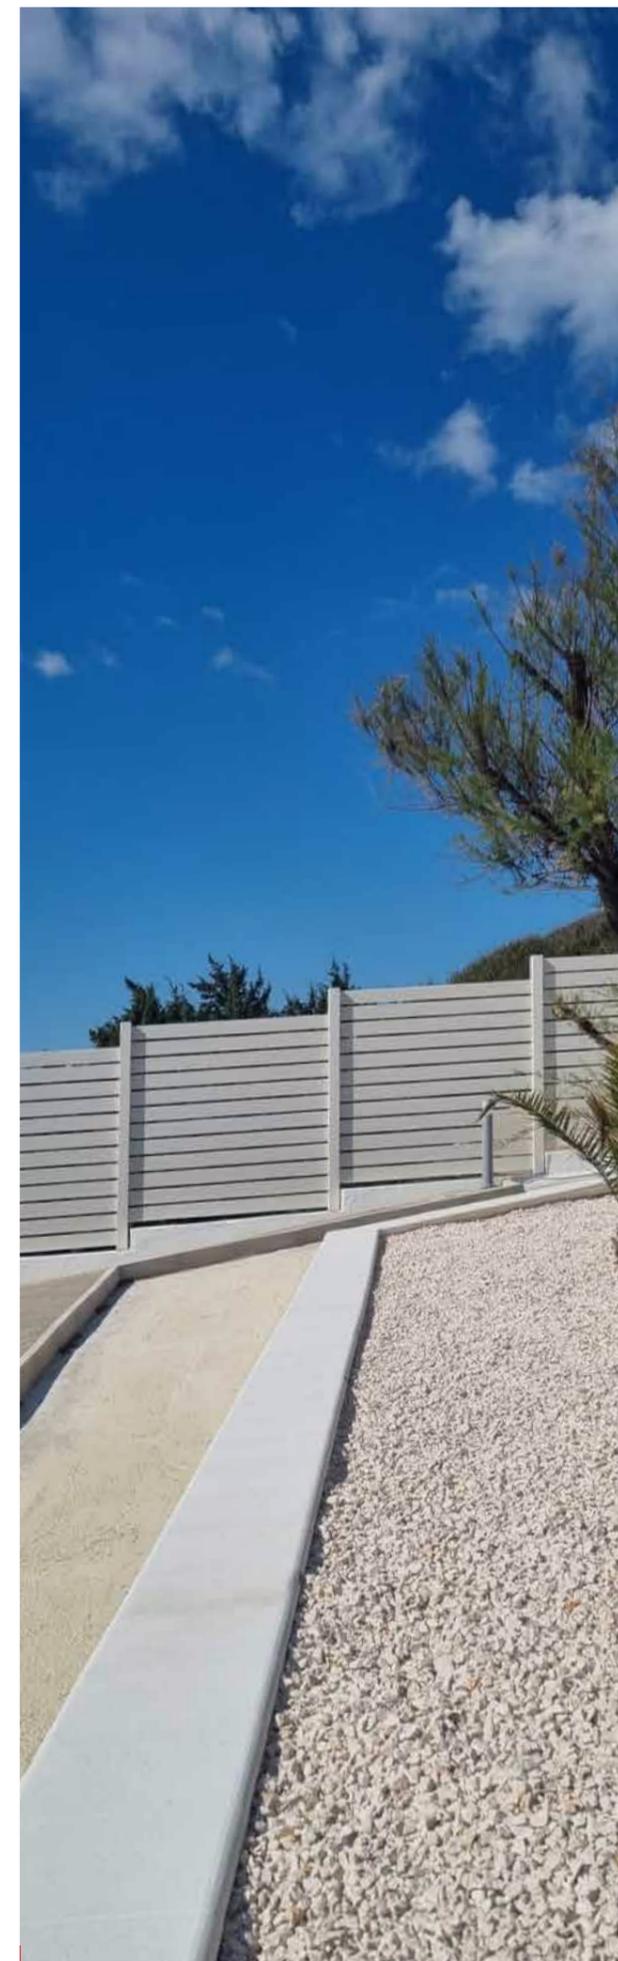

# Domande frequenti



## Montaggio fai da te, senza stress!

Questo perchè l'installazione è semplice e intuitiva e può essere fatta comodamente in modo autonomo.

## QUALI STRUMENTI SONO NECESSARI PER INSTALLARE IL WPC BAMBOO?

Per l'installazione, sia essa in verticale o in piano, si utilizza un'attrezzatura standard, in possesso ad ogni professionista del legno: sega, martello, cacciavite, metro e livella.

## RESISTE ANCHE AI CAMBIAMENTI DI COLORE E COMPATTEZZA DELLA SUPERFICIE?

Essendo composto per il 60% da materiale naturale, il WPC Bamboo può, con l'esposizione prolungata al sole e alle intemperie, cambiare leggermente la colorazione, senza per questo ingrigire o scolorire intensamente. Dopo un anno il colore rimane stabile.

## IL WPC BAMBOO SI SCHEGGIA O SI DETERIORA COME IL LEGNO?

No, il nostro prodotto è sottoposto a test accelerati molto intensi che riproducono in laboratorio le mutazioni climatiche esterne più estreme.

## QUALI ALTRI USI HA IL WPC BAMBOO?

Fioriere, pompeiane, spazi giochi bimbi, tettoie, gazebi e molto altro ancora.

## QUANTO DURA LA GARANZIA?

Garanzia: tutti i prodotti sono coperti da garanzia che verrà rilasciata dall'azienda su richiesta del cliente a seconda del prodotto acquistato.

## A QUALI TEMPERATURE PUÒ RESISTERE?

Può resistere a temperatura che vanno -40°C a +60°C.

## IL POLIETILENE CONTENUTO NEL WPC BAMBOO È TOSSICO O ESALA GAS TOSSICI NEL CASO VENGA BRUCIATO?

No, il polietilene non è tossico, infatti è usato anche per contenitori alimentari. Bruciando si trasforma in biossido di carbonio e vapore.

# Partner



Via Carlo Marx, 3/5, 25019 Sirmione BS



+39 030 8621022



info@skygreen.it



www.sky-green.it


## SKYGREEN, RIVENDITORE E INSTALLATORE PER ART WPC BAMBOO.

Recinzioni (Vedo Non Vedo e Privacy), rivestimenti e pavimenti da esterno. Materiale durevole e senza manutenzione.

**SKYGREEN**, azienda specializzata nella fornitura e posa di erba sintetica, **permette di creare facilmente uno spazio sempre verde senza più manutenzione.**

Progettiamo giardini, terrazze, aiuole, parchi gioco, bordi piscina e campi sportivi in erba sintetica in modo che abbiano un risultato estetico costante tutto l'anno. I prati Skygreen offrono un prodotto di qualità **durevole nel tempo**, donando un'**ottima resistenza** al calpestio e ai raggi UV.

L'erba sintetica Skygreen viene posata da personale interno specializzato, utilizzando specifiche attrezzature.

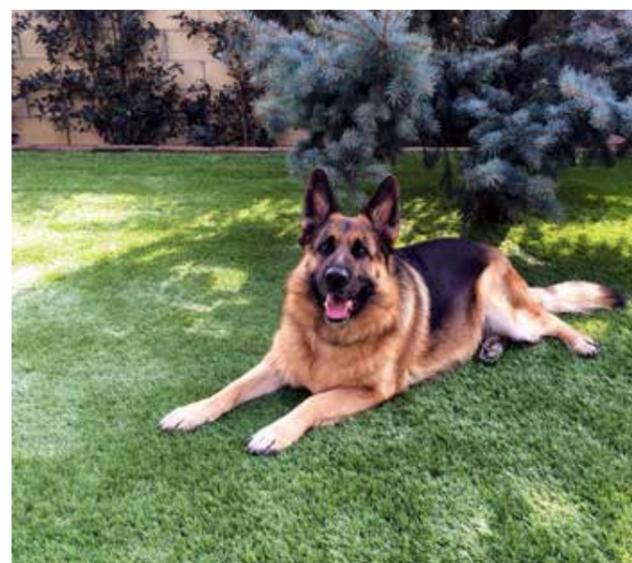





# Considerazioni

**ART WPC BAMBOO** è sinonimo di **qualità**, al contrario del conosciutissimo legno. Non richiede nessun trattamento superficiale, non forma schegge, nessuna manutenzione, resistente al cloro, indeformabile, facile da pulire, ecologico, esteticamente simile al legno, inattaccabile da termiti, insetti, antimuffa, facile da installare, resistente alle intemperie e temperature da -40° C a +60° C.

opere realizzate

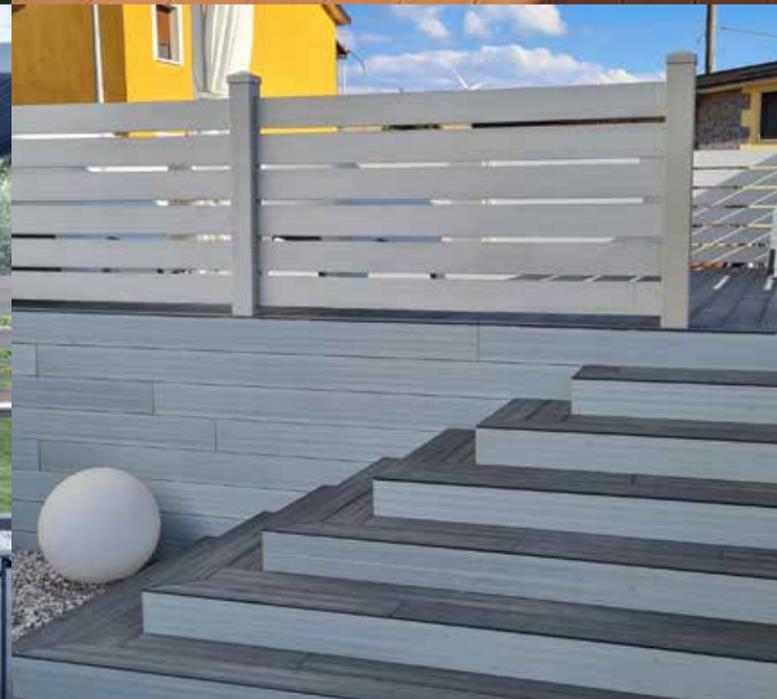

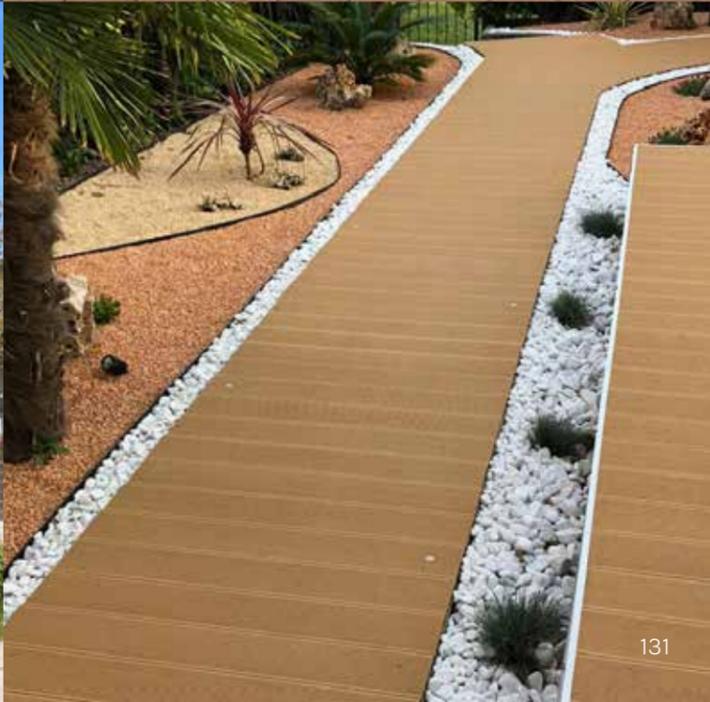

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## 1. Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di vendita (“Condizioni Generali”) disciplinano l'offerta e la vendita dei prodotti (“prodotti”) fabbricati e/o commercializzati da ART WPC BAMBOO s.r.l., P. IVA 04297490247, con sede legale in Via Pedemontana 28 - 36070 Castelvignone (VI) e sede operativa in Via Pedemontana 28 - 36070 Castelvignone (VI) ed i clienti di maggiore età e che non si trovino in condizioni d'incapacità d'agire, secondo quanto regolato dal Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005) e dalla normativa vigente applicabile. ART WPC BAMBOO s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le presenti Condizioni Generali al fine di adeguarle alla normativa in vigore. In ogni caso, la versione aggiornata delle Condizioni Generali di vendita è consultabile sul sito internet [www.wpcbamboo.it](http://www.wpcbamboo.it)

## 2. Procedure di selezione e acquisto prodotti

Il Cliente prima di procedere con l'ordine dovrà dare conferma di avere letto ed accettato espressamente le presenti condizioni di vendita, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. (codice civile italiano vigente), contenenti anche le informazioni sul diritto di recesso e di avere preso visione dell'informativa privacy. Le clausole pattuite nel contratto di acquisto prevalgono in caso di conflitto con le presenti Condizioni Generali di vendita.

## 3. Prezzi

I prezzi dei prodotti indicati nel listino sono validi per il territorio italiano e non sono comprensivi di IVA calcolata sulla base dell'aliquota pro tempore in vigore. ART WPC BAMBOO s.r.l. potrà adeguare l'aliquota IVA nel caso in cui questa abbia subito variazioni di legge. I prezzi di vendita dei prodotti non includono le spese di spedizione. Le spese di installazione sono a carico del cliente. ART WPC BAMBOO s.r.l., si riserva la facoltà di effettuare più consegne parziali per il medesimo ordine, facendosi carico delle eventuali ulteriori spese di consegna.

## 4. Pagamento e disponibilità dei Prodotti

Il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario. Qualora i prodotti non risultassero disponibili, anche temporaneamente, ART WPC BAMBOO s.r.l. avviserà tempestivamente il cliente che avrà facoltà di risolvere il contratto e chiedere il rimborso delle somme versate. In alternativa il cliente, fermo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà accettare una dilazione del termine di consegna in attesa del riassortimento oppure, qualora il riassortimento non sia possibile, la fornitura di un prodotto diverso di valore equivalente o superiore, previa espressa accettazione del cliente, in quest'ultimo caso, del pagamento della differenza. Nel caso in cui il cliente si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto, ART WPC BAMBOO s.r.l. effettuerà il rimborso della somma eventualmente già versata dal cliente senza ritardo e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla risoluzione.

## 5. Caratteristiche dei prodotti

ART WPC BAMBOO s.r.l. garantisce l'alta qualità dei prodotti venduti. Ciascun prodotto è accompagnato da una scheda informativa che ne illustra le caratteristiche principali e le specifiche tecniche (“scheda prodotto”). Le immagini e le descrizioni presenti nel presente catalogo

producono quanto più fedelmente possibile le caratteristiche dei prodotti.

In ogni caso, tali immagini devono essere intese come indicative e secondo l'ordinaria tolleranza d'uso.

Il cliente è responsabile della scelta dei prodotti acquistati e della rispondenza e conformità alle proprie esigenze delle specifiche indicate da ART WPC BAMBOO s.r.l. nella scheda prodotto. ART WPC BAMBOO s.r.l. non presta alcuna garanzia circa la compatibilità dei prodotti con altri di terze parti, non conformi alla “Scheda Prodotto”, né presta alcuna garanzia riguardo l'idoneità dei prodotti per l'uso specifico voluto dal cliente.

ART WPC BAMBOO s.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche dei propri prodotti, nonché il loro assortimento.

ART WPC BAMBOO s.r.l. declina ogni responsabilità in caso di uso e/o montaggio non corretto dei prodotti e inosservanza delle normative urbanistiche, statiche e di sicurezza in funzione dei luoghi di installazione.

Tutte le verifiche urbanistiche, statiche e di sicurezza in funzione del luogo di installazione, della idoneità dei sostegni utilizzati e del relativo sistema di montaggio che dovranno essere verificate, a cura del cliente, da un tecnico abilitato, secondo le applicabili disposizioni di legge vigenti.

## 6. Diritto di recesso

Se il cliente è un consumatore, così come definito all'articolo 3 del Codice del Consumo, ha diritto di recedere dal contratto senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici (14) giorni decorrenti dal giorno di ricezione dei prodotti. Il recesso potrà avere ad oggetto tutti (recesso Totale) o soltanto parte (recesso parziale) dei prodotti acquistati dal Consumatore. Il diritto di recesso si esercita entro il predetto termine mediante l'invio di una comunicazione scritta indirizzata a ART WPC BAMBOO s.r.l. all'indirizzo Via Pedemontana 28 - 36070 Castelvignone (VI) o per posta elettronica certificata all'indirizzo [artwpcbamboo@pec.it](mailto:artwpcbamboo@pec.it) contenente i riferimenti dell'ordine per la quale il diritto di recesso è esercitato. I costi diretti della restituzione saranno a carico del cliente che potrà chiedere il ritiro a cura di ART WPC BAMBOO s.r.l. Al fine del corretto esercizio del diritto di recesso, i prodotti devono essere restituiti integri, quindi completi in ogni loro parte e nel loro imballo originale. Accertato il corretto esercizio del diritto di recesso come sopra indicato, ART WPC BAMBOO s.r.l. provvederà al rimborso dei pagamenti effettuati dal cliente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso del cliente, con le stesse modalità di pagamento utilizzate dal cliente per la transazione iniziale.

## 7. Garanzia di conformità dei Prodotti

- Garanzia legale per il Cliente Consumatore

Il cliente consumatore, così come definito nell'art. 3 del Codice del Consumo, ha diritto di avvalersi della garanzia legale prevista agli articoli dal 128 al 132. ART WPC BAMBOO s.r.l. si obbliga pertanto a consegnare al cliente prodotti conformi alla descrizione e idonei all'uso al quale sono destinati secondo le indicazioni presenti sul catalogo/sito [www.wpcbamboo.it](http://www.wpcbamboo.it), ai sensi dell'art. 129 del Codice del Consumo.

La garanzia di conformità ha validità di 24 mesi dalla data di consegna dei Prodotti a condizione che il Cliente i) denunci l'esistenza del vizio entro e non oltre il termine di 2 (due) mesi dalla data della scoperta del difetto, correlando la denuncia con documentazione fotografica e in ogni caso ii) ne abbia fatto un corretto utilizzo nel rispetto della destinazione d'uso e di quanto indicato nella Scheda Prodotto. ART WPC BAMBOO s.r.l. potrà sempre riservarsi la facoltà di eccepire al cliente la

manca di uno dei requisiti sopra elencati. Con il decorso dei termini sopra indicati, ART WPC BAMBOO s.r.l. non sarà responsabile dei difetti di conformità eventualmente riscontrati dal cliente.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il cliente era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal cliente.

In caso di difetti di conformità denunciati entro i termini, il cliente potrà chiedere a ART WPC BAMBOO s.r.l. a sua scelta, di riparare i prodotti o di sostituirli, senza spese in entrambi i casi (con esclusivo riferimento ai soli costi indispensabili per rendere conformi i prodotti), salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone a ART WPC BAMBOO s.r.l. spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il cliente.

Il cliente potrà poi chiedere a sua scelta una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui a) la riparazione e la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose; b) se ART WPC BAMBOO s.r.l., non avrà provveduto alla riparazione o sostituzione richieste in un termine congruo; c) se la sostituzione o riparazione precedentemente effettuata avrà recato notevoli inconvenienti al cliente.

In ogni caso, ricevuta la denuncia di difetto di conformità, ART WPC BAMBOO s.r.l. potrà offrire al cliente qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il cliente abbia già richiesto uno specifico rimedio, ART WPC BAMBOO s.r.l. resta obbligata ad attuarlo, salvo accettazione da parte del cliente del rimedio alternativo proposto; b) qualora il cliente non abbia già richiesto uno specifico rimedio, dovrà accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non sia stato possibile o comunque sia eccessivamente oneroso esperire il rimedio della riparazione o della sostituzione non darà diritto alla risoluzione del contratto. Qualora all'esito dei rimedi sopra indicati, il vizio dichiarato dal cliente non dovesse risultare un difetto di conformità ai sensi della normativa applicabile, ART WPC BAMBOO s.r.l. si riserva il diritto di richiedere il pagamento di tutte le spese sostenute per l'intervento.

In caso di sostituzione o riparazione del prodotto, i termini della garanzia relativa al prodotto dato in sostituzione o risultante dalla riparazione, sono i medesimi del prodotto originario. Pertanto, la durata complessiva biennale della garanzia legale decorrerà comunque dalla consegna del prodotto originario. Per poter usufruire della garanzia il cliente dovrà fornire il documento d'acquisto. Per la disciplina della garanzia legale, si rinvia, in ogni caso, agli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo.

- Garanzia legale per il Cliente non Consumatore (Professionista)

Il cliente professionista, così come definito nell'art. 3 del Codice del Consumo, ha diritto di avvalersi della garanzia legale secondo la normativa ordinaria della vendita prevista nel codice civile. Tale garanzia prevede, tra l'altro, che il cliente non consumatore, a pena di decadenza, denunci l'eventuale vizio riscontrato nel prodotto acquistato entro otto (8) giorni dalla scoperta.

La garanzia legale di cui sopra è valida per il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla consegna del prodotto. Oltre tale termine ART WPC BAMBOO s.r.l. non sarà in alcun modo responsabile dei vizi riscontrati dal cliente non consumatore.

Il cliente dovrà consentire a ART WPC BAMBOO s.r.l. ai suoi corrieri o a qualsiasi altra persona da essi incaricata, di

verificare i vizi o le anomalie segnalate. Pertanto, il cliente dovrà astenersi dall'intervenire o dal far intervenire un terzo sui prodotti in modo tale che gli stessi non vengano alterati e/o modificati rendendo impossibile a ART WPC BAMBOO s.r.l. la verifica della sussistenza del vizio e/o dell'anomalia segnalata.

## 8. Consegna dei Prodotti

La consegna è effettuata da trasportatori. Al momento della consegna è richiesta la presenza del cliente oppure di una persona di sua fiducia per controllare che gli imballaggi siano integri e puliti e che i prodotti non abbiano danni e corrispondano a quanto riportato sul documento di trasporto. In particolare, il cliente deve verificare lo stato degli imballaggi, il numero dei colli e i prodotti in termini di quantità, codici, stato e caratteristiche. Eventuali danni, mancanze, difetti, altri vizi apparenti o la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quanto riportato sul documento di trasporto dovranno essere obbligatoriamente contestati al vettore al momento del ricevimento mediante specifica descrizione, riportata sul documento di trasporto e segnalati a ART WPC BAMBOO s.r.l. entro [8] giorni dalla data di consegna.

Il cliente dovrà consentire a ART WPC BAMBOO s.r.l. ai suoi corrieri o a qualsiasi altra persona da essi incaricata, di verificare i vizi o le anomalie segnalate. Pertanto, il cliente dovrà astenersi dall'intervenire o dal far intervenire un terzo sui prodotti in modo tale che gli stessi non vengano alterati e/o modificati rendendo impossibile a ART WPC BAMBOO s.r.l. la verifica della sussistenza del vizio e/o dell'anomalia segnalata.

## 9. Forza Maggiore

ART WPC BAMBOO s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato adempimento totale o parziale dei suoi obblighi, nella misura in cui tale inadempimento sia dovuto a circostanze imprevedute o al verificarsi di un evento di forza maggiore quale, a mero titolo esemplificativo, inondazione, incendio, tempesta, mancanza di materie prime, sciopero dei trasporti, sciopero parziale o totale o serrata, o pandemia. In tal caso ART WPC BAMBOO s.r.l. s'impegna a comunicare senza ritardo al cliente l'insorgere di un evento di forza maggiore il prima possibile e al massimo entro cinque (5) giorni lavorativi dal verificarsi di tale evento.

Le parti dovranno accordarsi al fine di determinare insieme le modalità di esecuzione dell'ordine per la durata del caso di forza maggiore.

Se l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per una durata superiore a un mese, il cliente potrà recedere dal contratto e ART WPC BAMBOO s.r.l. rimborserà al cliente le somme versate in relazione all'ordine.

## 10. Servizio Clienti e Reclami

È possibile richiedere informazioni, inviare comunicazioni, chiedere assistenza ed inoltrare reclami contattando ART WPC BAMBOO s.r.l. con le seguenti modalità:  
- telefonicamente  
- alla e-mail [info@wpcbamboo.it](mailto:info@wpcbamboo.it) e alla pec [artwpcbamboo@pec.it](mailto:artwpcbamboo@pec.it)


## 11. Privacy

Il cliente può ottenere tutte le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali ed ai diritti che può esercitare ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati, in particolare del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche: “GDPR”) sul sito [www.wpcbamboo.it](http://www.wpcbamboo.it), visionando l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e la cookie policy.

## 12. Legge applicabile - composizione stragiudiziale delle controversie

Il contratto di vendita è regolato dalla legge Italiana. Foro esclusivo Vicenza.



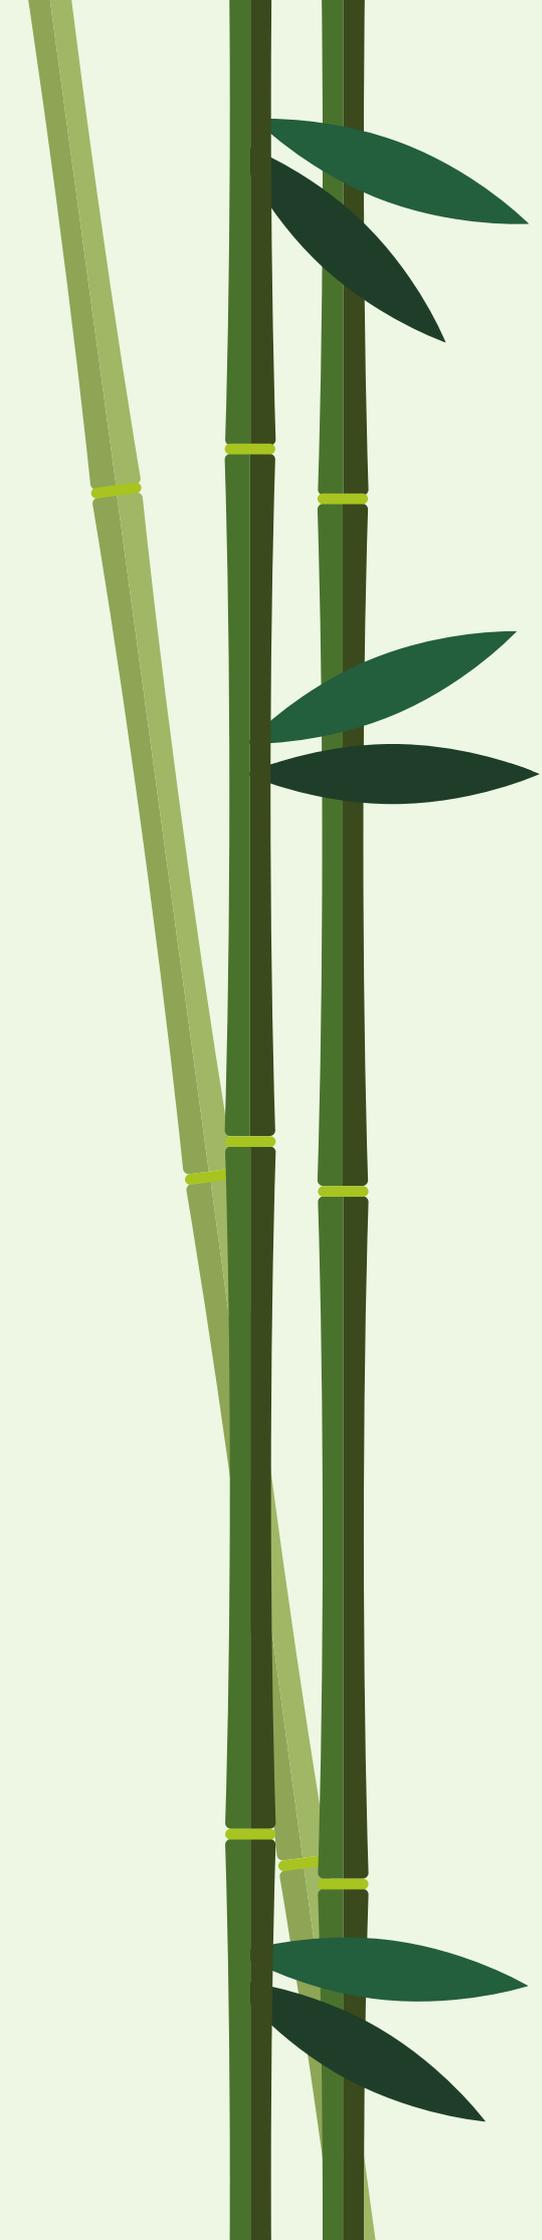

# ART WPC BAMBOO

Via Pedemontana 28  
36070 Castelgomberto (VI) - Italia

Tel: +39 0445 947870  
info@wpcbamboo.it  
commerciale@wpcbamboo.it

[www.wpcbamboo.it](http://www.wpcbamboo.it)

