

ART WPC BAMBOO

Outdoor-Design

für alle Umgebungen geeignet

ART WPC BAMBOO

Inhaltsverzeichnis

Das Unternehmen

Unternehmen	06
Stärken	07
Ein sauberes und nachhaltiges Produkt	09
Was ist Wpc Bamboo	10
Warum unser Produkt wählen	12
Eigenschaften	14
Pflege und Reinigung	120
Häufig gestellte Fragen	122
Partner	124
Realisierte Projekte	128
Allgemeine Verkaufsbedingungen	132

Produkte

Zäune	17
Nützliche Informationen	18
"Privacy Trend Deluxe" Zäune	20
"Privacy Deluxe" Zäune	26
"VEDO NON VEDO Trend Deluxe" Zäune	32
"VEDO NON VEDO Deluxe" Zäune	38
Pfosten	44
Zaun-Kompositionen	48
Montageanleitung	50
Bodenbeläge	55
Classic Bodenbeläge	60
Professional Bodenbeläge	62
Stegbodenbeläge	64
Bodenbelag-Montagezubehör	65
Bodenbelag-Stützen	66
Bodenbelag-Installation	68
Verkleidungen	79
Classic Verkleidungen	82
Professional Verkleidungen	84
Professional GRECATO Verkleidungen	86
GRECATO Large Verkleidungen	88
Verkleidungs-Montagezubehör	90
Installationsanweisungen	92
Profile	97
Flache und Winkelprofile	98
Bankprofile	100
Geländerprofile	101
Sonnenschutz	103
Sonnenschutz	104
Schlanke Sonnenschutz	106
Geländer	109
Quadratprofil-Geländer	110
"LUNICA" Geländer	114
Bambusrohre	118

Unternehmen

Alles begann mit der Vermarktung eines innovativen Produkts, **WPC**: Die Begegnung with diesem Material veranlasste uns, ein Team von Spezialisten für die Verwendung und Behandlung von Bambusfasern zu bilden. Aus dem Team entstand eine Handelslinie, die heute in ganz Italien und im Ausland etabliert ist, und ein Unternehmen, das verschiedene Artikel auch nach Maß in WPC produziert.

Die Produkte reichen von **ökologischen Verkleidungen** bis zu **Bodenbelägen, Zäunen, Geländern, Veredelungsprofilen, Sonnenschutz** und **fertigen Artikeln** in verschiedenen Farben.

Bambuskomposit hat verschiedene Eigenschaften, die es von anderen Materialien unterscheiden.



Bestehend aus 60% **Bambusfasern**, 30% recyceltem Material und 10% verstärkten Kunststoffmitteln, **ist WPC umweltfreundlich**, wasserbeständig, wetter- und bakterienbeständig, leicht zu reinigen und dem Holz sehr ähnlich.





Unsere **Stärken**

- Hat in kurzer Zeit verschiedene Zertifizierungen erhalten
- Hat ein holzähnliches Aussehen ohne dessen Nachteile
- In verschiedenen Farben erhältlich
- **Formbeständig, schimmel-** und **bakterienresistent, fäulnisbeständig**
- Feuchtigkeits- und UV-beständig
- Wird nicht grau
- Frei von toxischen Substanzen wie Formaldehyd, Benzol und Radioaktivität
- **Einfach zu reinigen** und zu **installieren**
- **Garantie:** Alle Produkte sind durch eine Garantie abgedeckt, die vom Unternehmen auf Kundenwunsch je nach gekauftem Produkt ausgestellt wird

Aufgrund seiner Leistung ist, **Wood Plastic Composites** ideal für den **Einsatz besonders**

Aufgrund seiner Leistung ist Wood Plastic Composites ideal für den Einsatz besonders in Außenbereichen wie Gärten, Parks, Schwimmbädern, Stränden und vielen anderen Räumen.

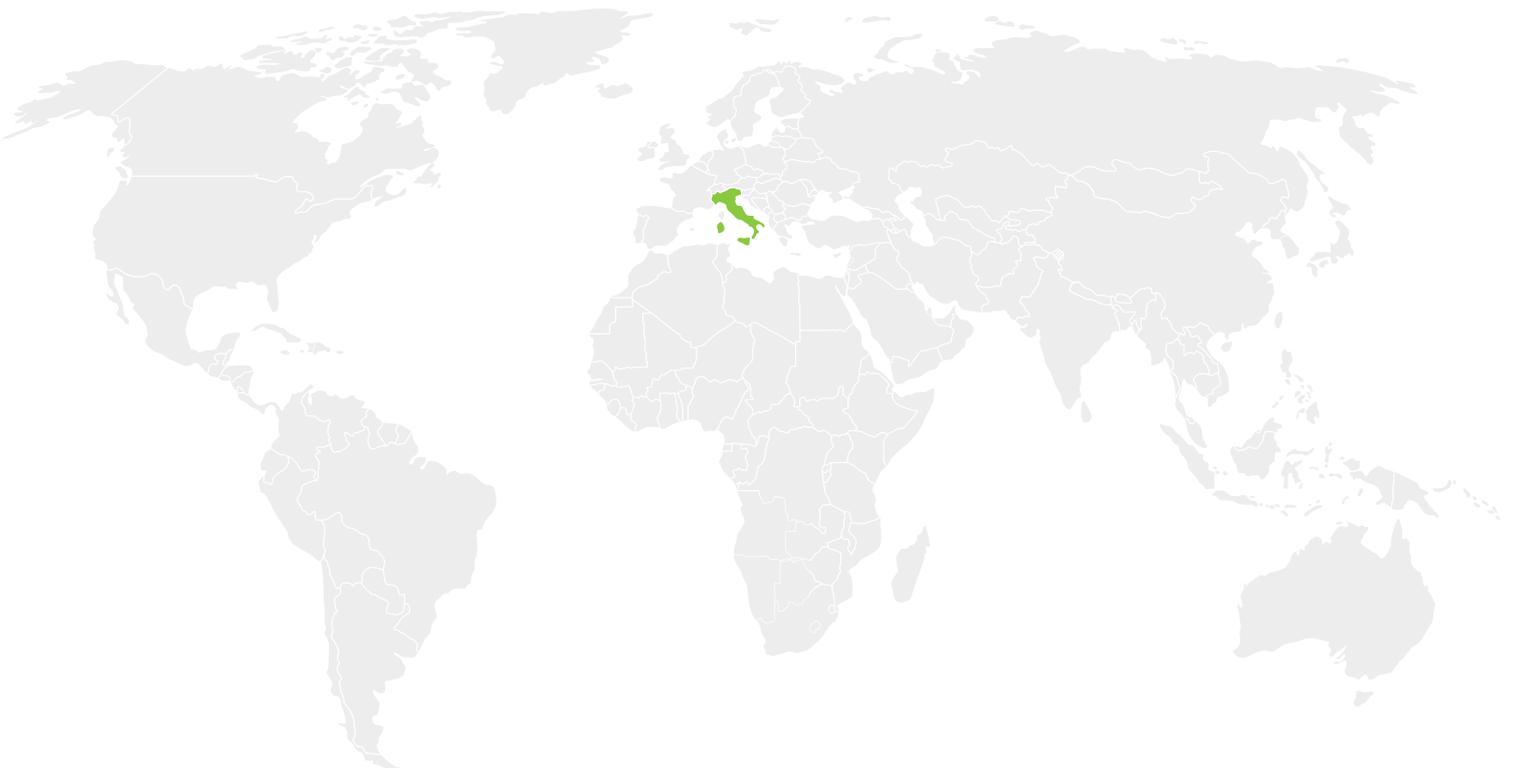

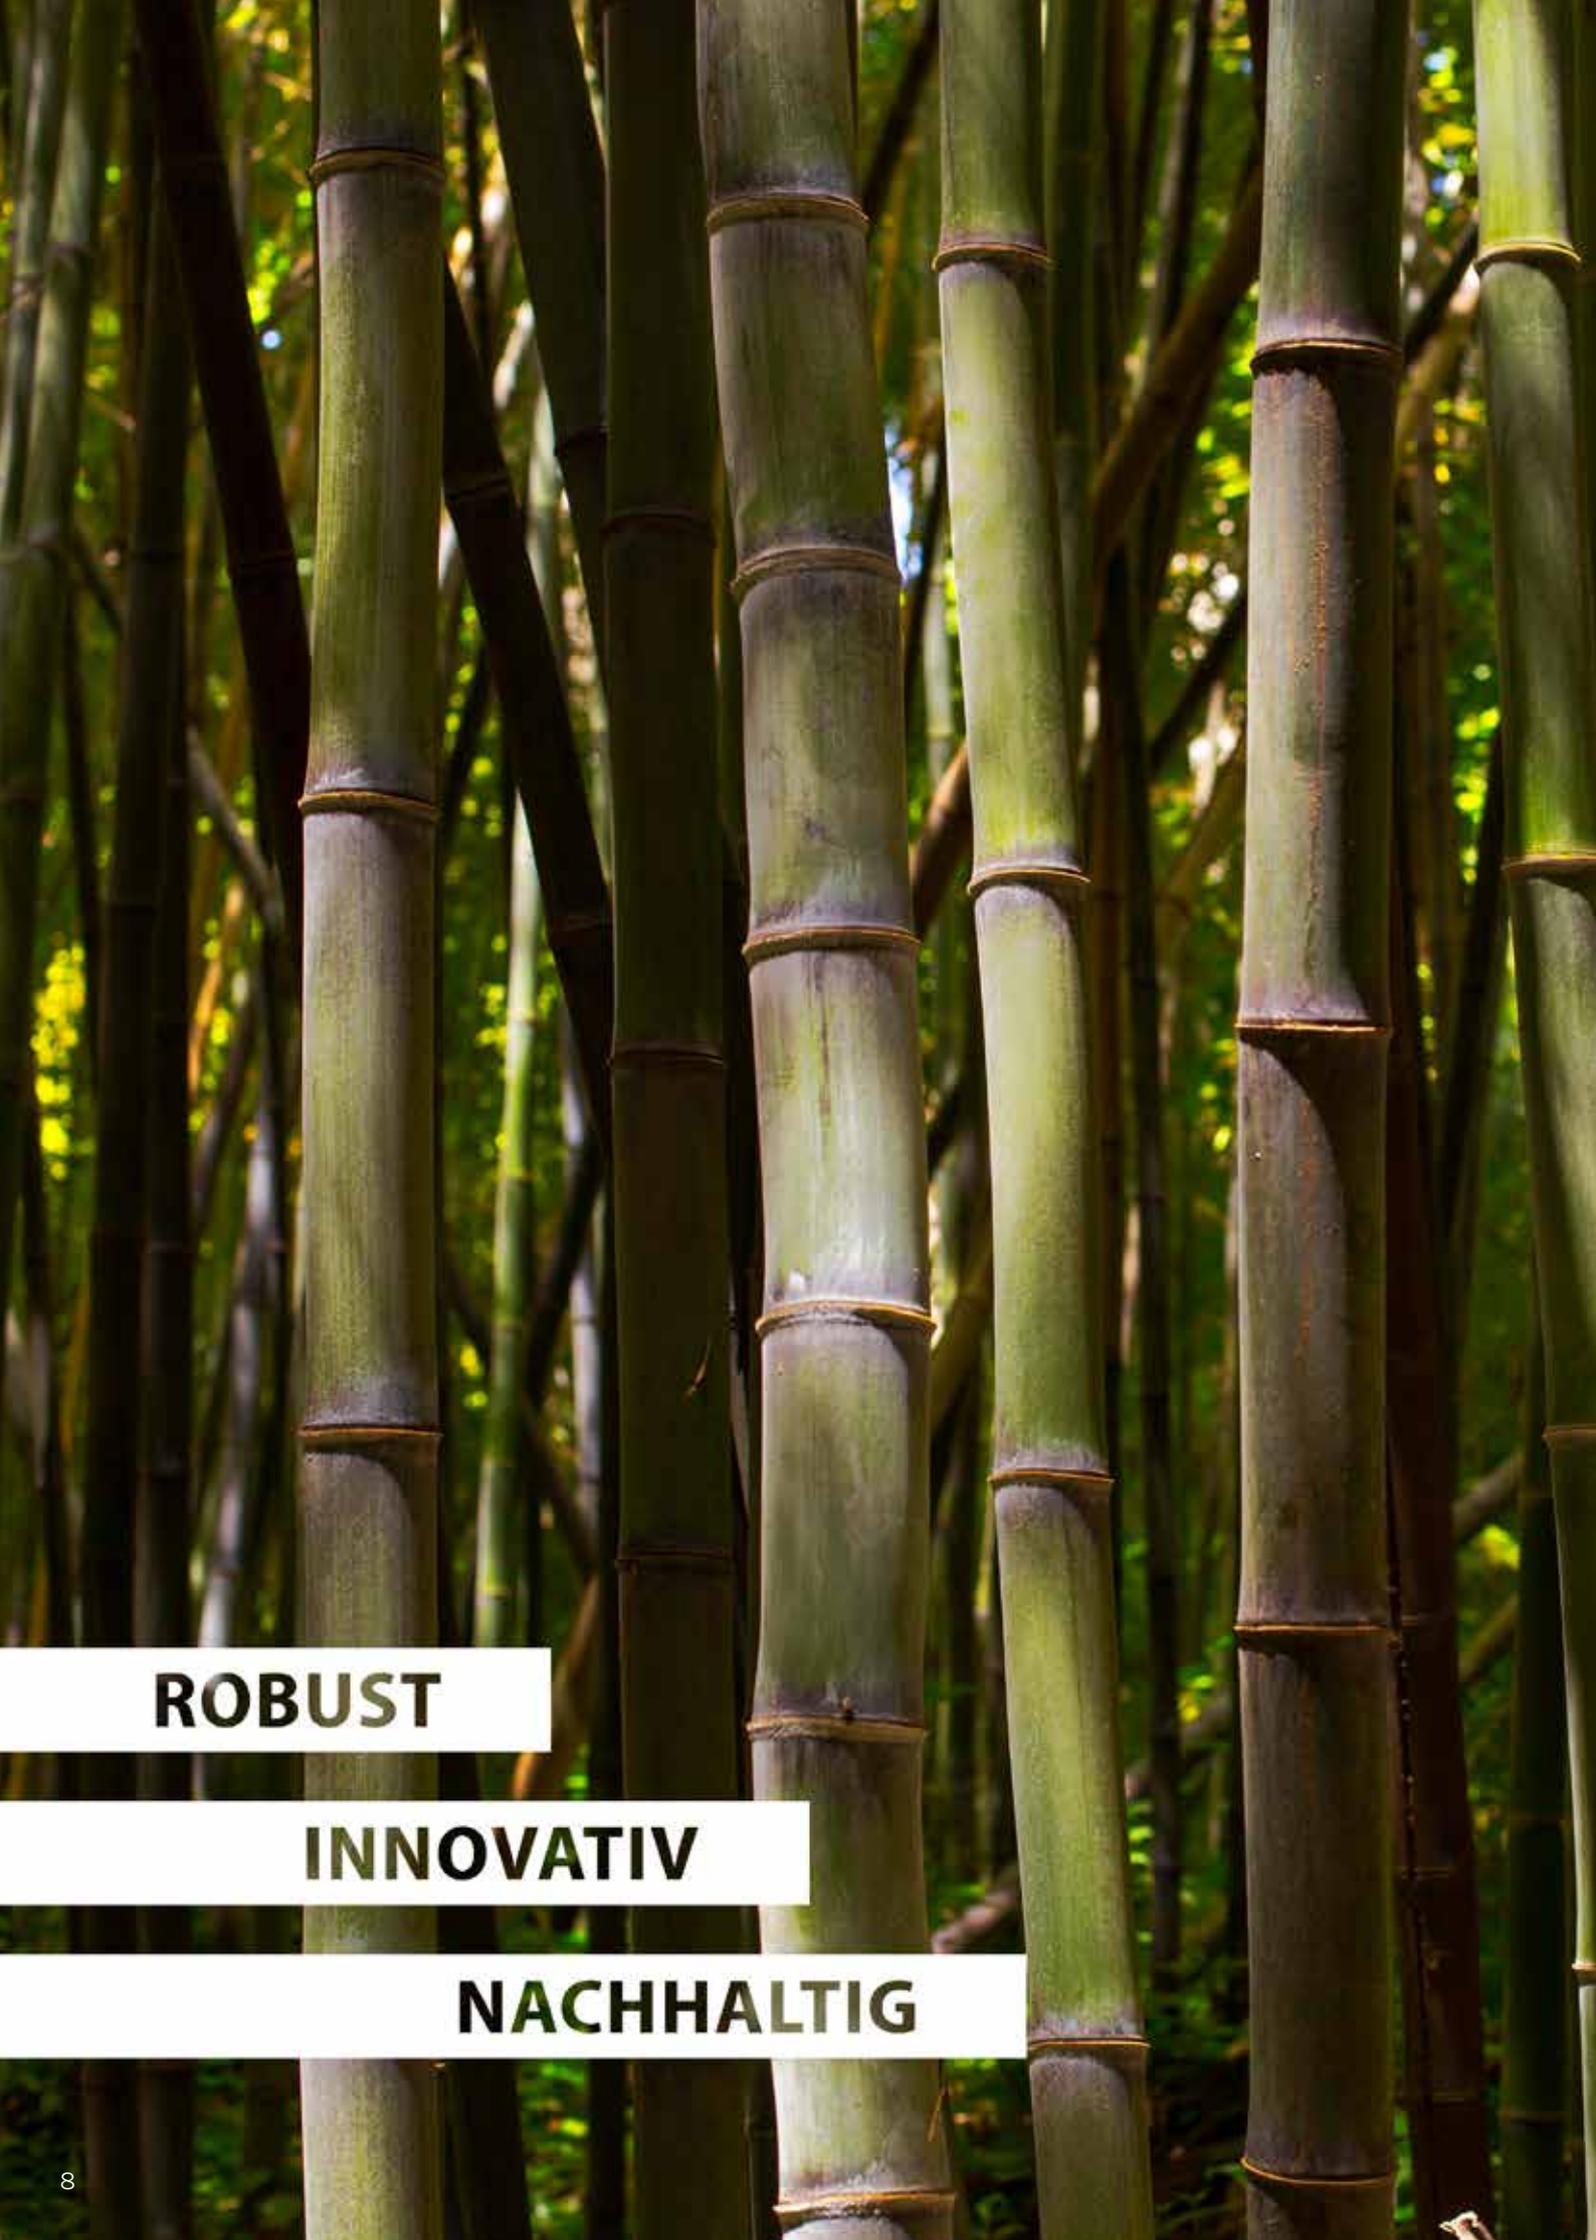

ROBUST

INNOVATIV


NACHHALTIG

Ein **sauberes** und **nachhaltiges** Produkt

Zusammenfassend ist Bambuskomposit ein **umweltfreundliches Produkt**, da es thermoplastische (PE) recycelbare Kunststoffe verwendet und so das Volumen von Kunststoffabfällen reduziert, in perfekter Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2008/98/EG. Die Dichte von WPC Bamboo ist so hoch, dass sie mit MDF verglichen werden kann.

Die Verwendung von Bambus ist eine umweltfreundliche Lösung, da es sich um eine **Pflanze mit schnellem Lebenszyklus** handelt: Im Durchschnitt reichen **3 Jahre** aus, um Rohstoffe zu gewinnen, die für die Industrialisierung nützlich sind.

Es ist ein innovatives Material mit null Umweltauswirkungen und aufgrund seiner Leistungsmerkmale für Außenbereiche geeignet.

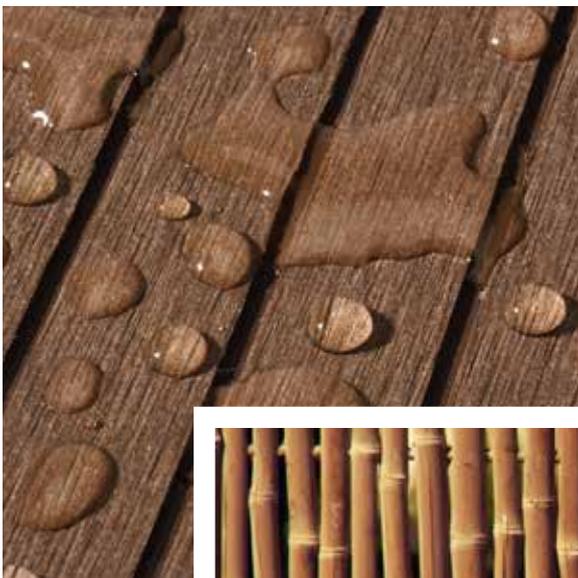

Vielseitig und widerstandsfähig ist WPC eine ausgezeichnete **umweltfreundliche Lösung**, um Holz auch auf großen Flächen zu ersetzen.

Was ist **WPC Bamboo** ?

Es ist ein umweltfreundliches Produkt, bestehend aus Bambus, natürlichen Recyclingmaterialien und einem kleinen Anteil technologischer Kunststoffharze.



Verarbeitung

Das Material wird unter hohem Druck und hoher Temperatur von spezifischen und professionellen Maschinen extrudiert, die seine Qualität und Haltbarkeit bestimmen.

Zusammensetzung:

60%

Bambusfasern (getrocknet)

30%

HDPE (recyceltes Material)

10%

Zusatzstoffe (UV-Schutz, Antioxidantien, Stabilisatoren, Farbstoffe, Verstärker, Klebstoffe usw.)

Verwendung

Dieses Material ist perfekt in verschiedenen Bereichen des Designs und Eco-Designs. WPC Bamboo wird tatsächlich häufig im Möbel- und Bausektor verwendet.

Als Protagonist eines kontinuierlich wachsenden Marktes wird Wood Plastic Composite im Wohnbereich (für Terrassen, Parks, Gärten, Bäder, Treppen und andere Außen- oder Innenbereiche von Wohnungen), im öffentlichen Bereich mit LCA - C.A.M.-Zertifizierung (für Strände, Parks und öffentliche Gärten, für dekorative Elemente wie Pflanzgefäße, für Schwimmbäder, Anlegestege und Spazierwege, Pavillons, Pontons, Trennwände, Geländer, rutschfeste Stufen und viele andere Strukturen) und im gewerblichen Bereich (Geschäfte, Lager usw.) verwendet.



GEWERBLICH



ÖFFENTLICH



WOHNBEREICH

Zertifizierungen

Art WPC Bamboo

UNI EN 13501-1	Brandverhalten für Bodeneinsatz
UNI EN 13501-1	Brandverhalten für Wand- und Deckeneinsatz
UNI EN ISO 26987	Fleckenbeständigkeit
UNI EN 438-2	Abriebfestigkeit
UNI EN 12664	Wärmebeständigkeit
CEN/TS 15676	Rutschfestigkeit auf trockener Oberfläche
ISO 178	Biegeverhalten
ISO 14040:2006 ISO 14044:2006	Mindestumweltkriterien

Belastungstests für Geländer/Abgrenzungen auf Anfrage verfügbar

Zertifizierungen und technische Datenblätter aller Bodenbeläge sind auf Anfrage verfügbar

Warum unser Produkt wählen

01

100% umweltfreundlich

02

Sehr ähnlich zu Holz,
aber ohne dessen Nachteile

03

Feuchtigkeits- und wasserbeständig, fäulnisbeständig, in Meeresumgebungen getestet

04

Barfuß begehbar, rutschfest oder glatt, reißt nicht und verformt sich nicht

05

Benötigt keine konservierenden Behandlungen oder Verklebungen, sehr geringer Wartungsaufwand

06

Wetterbeständig, zulässiger Temperaturbereich von -40°C bis +60°C

07

Unempfindlich gegen Termiten, Insekten, schimmelhemmend

08

In verschiedenen Farben erhältlich

09

Einfach zu installieren und zu reinigen

10

Garantie auf alle Produkte

VIELE LÖSUNGEN
in einem Produkt



ÖKO-LOGISCH

Für jede Tonne WPC BAMBOO können wir 2 Bäume von 30 Jahren retten, die Emission von 5 Tonnen CO₂ reduzieren, 80 Barrel Öl sparen, die Verschmutzung durch 60.000 Plastikbeutel reduzieren.



WETTBEWERBSFÄHIG

Die Montage ist einfach und schnell durch Clips und Stützen, was das Produkt wirtschaftlich wettbewerbsfähig macht.



ÄSTHETISCH

Ausgezeichnete Ergebnisse in Bezug auf ästhetische Wirkung, Vielseitigkeit und Flexibilität. Neue Bauanforderungen sind auf diese Art von Designprodukt und "grüne" Philosophie ausgerichtet.



Eigenschaften

Unser Bambusfaser-Verbundmaterial benötigt keine Behandlung, regelmäßige Reinigung genügt. Darüber hinaus ist es wasser- und UV-beständig, wird nicht von äußeren Belastungen beeinflusst und ist daher formstabil. Daher widersteht es im Laufe der Zeit der Abnutzung, bildet keine Splitter oder Risse und behält seine Färbung ohne zu ergrauen.





Einfache Installation

Modular, zuschneidbar und ineinander greifend

Keine Wartung

Perfekt für die Gestaltung
von Terrassen und Zäunen

Bildet keine Splitter

Formbeständig

UV-beständig

Chlorbeständig

zäune

Wetterbeständigkeit, UV-Stressresistenz, Formbeständigkeit, Unempfindlichkeit gegen Schimmel und Fäulnisbeständigkeit machen WPC Bamboo zum idealen Partner für die Erstellung von Außenstrukturen.

Privacy Trend Deluxe

Privacy Deluxe

Vedo Non Vedo Trend Deluxe

Vedo Non Vedo Deluxe

nützliche informa- tionen

Zäune der Trend- und Deluxe-Linie mit Privacy- und VEDO NON VEDO-Modellen sind als Abgrenzungen klassifiziert (es handelt sich nicht um Geländer, für die Sicherheitsvorschriften erforderlich sind).

Deluxe-Linie Zäune in Privacy- und VEDO NON VEDO-Modellen bestehen zu 60% aus Bambusfaser-Verbundmaterial, zu 30% aus HDPE (recyceltes Material) und sind mit einem hochdichten, widerstandsfähigen Polymer beschichtet.

- **Wartungsfrei, wasserabweisend und fleckenbeständig.** Jede Reinigung kann mit einfachem Entfetter und Hochdruckreiniger durchgeführt werden.

HINWEIS: UM DIE PRODUKTGARANTIE ZU GEWÄHRLEISTEN, MÜSSEN DIE MONTAGEANWEISUNGEN BEFOLGT WERDEN (siehe Angaben im Katalog).

Unsere Zäune werden in Standardmodulen geliefert und können bei Bedarf durch Schneiden der Latten und Säulen vor Ort mit einer Scheibe zum Schneiden von Aluminium oder Holz an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

- **Wir führen keine maßgeschneiderten Schnitte durch.**
- **Wir liefern keine Fahrzeug- und Fußgängertore.** Wir können möglicherweise das Material liefern, aber für die Struktur ist es notwendig, einen Handwerker in Ihrer Gegend zu kontaktieren.
- **Produktentsorgung:** Entsorgung im Sperrmüll.

PRODUKTGARANTIE: Unser Produkt hat 15 Jahre Garantie bei Beachtung der Montageanweisungen.

Privacy Trend und Deluxe Linie: FZaunmodul für vollständige Abdeckung, Breite ca. 1500 mm, variable Höhe (siehe im Katalog angegebene Maße).

Vedo Non Vedo Trend und Deluxe Linie: VEDO NON VEDO Trend und Deluxe Linie: Zaunmodul für teilweise Abdeckung, Breite ca. 2000 mm, mit Standardabstand von 20 mm zwischen den Latten. Um den Abstand zwischen den Latten zu variieren, können wir ein 2050 mm Profil für eventuelle Anpassungen vor Ort liefern. Variable Höhe (siehe im Katalog angegebene Maße).

Für dieses Modell liefern wir Latte und Verstärkungskern. Dieses System gewährleistet, dass sich das Material nicht verformt.

Beide Modelle werden mit **Verschluss-KIT geliefert** (für weitere Informationen siehe Katalog).

Trend Modelli Privacy and Vedo Non Vedo Modelle: Aluminiumsäule, WPC-Latte mit ähnlicher Färbung.

Befestigungssystem: Aluminiumplatte

Befestigungsdübel: *Material nicht für Installation geliefert.* Wir empfehlen mechanische Dübel Durchmesser 10 mm, Länge 100/120 mm oder chemische Dübel (sicherstellen, dass eine geeignete Unterlage zum Befestigen der Dübel vorhanden ist).

Deluxe Linie Privacy und Vedo Non Vedo Modelle: Feuerverzinkter Eisenpfosten, WPC-Säule, WPC-Latte in derselben Farbe.

Befestigungssystem: Feuerverzinkte Eisenplatte zum Dübeln, seitlich und neigbar (Neuheit).

Befestigungsdübel: *Material nicht für Installation geliefert.* Wir empfehlen mechanische Dübel Durchmesser 10 mm, Länge 100/120 mm oder chemische Dübel (sicherstellen, dass eine geeignete Unterlage zum Befestigen der Dübel vorhanden ist).




NEUHEIT!

ALUMINIUMSÄULE

Privacy Trend Deluxe

Designfarbe im Einklang mit aktuellen Trends

komponenten **privacy trend deluxe**



Abgeschrägte Endlatte



Klassische Latte



Verschluss-Kit



Aluminium-Abschlussprofil
H. 2050 mm



Komplette Aluminiumsäule
mit 2 oder 3 Nuten



Innen: WPC Bambus

Außen: Hochdichter, widerstandsfähiger Polymer



Privacy Trend Deluxe

Für eine korrekte Installation den Achsabstand von 1500 mm beachten (von Säulenmitte zu Säulenmitte)

■ Gleiche Latten auf beiden Seiten



Bei Säulen müssen eventuelle Abschlussprofile (Abstandsstange h2050 mm) angefordert werden.

Das Modell wird mit Verschluss-Kit geliefert.

Verfügbare Farben für Bambus-Latten *




Dunkelgrau Lux




Hellgrau Lux

ELEMENTE

**KLASSISCHE LATTE****ABGESCHRÄGTE EN-DLATTE**


Schließt den Zaun in der Höhe ab

**VERSCHLUSS-KIT****ALUMINIUM-ABSCHLUSSPROFIL**

in die Nut der Distanzsäule H. 2050 mm einzufügen


**ALUMINIUMSÄULE 70x70mm**

Platte 130x130mm
Dicke 6mm

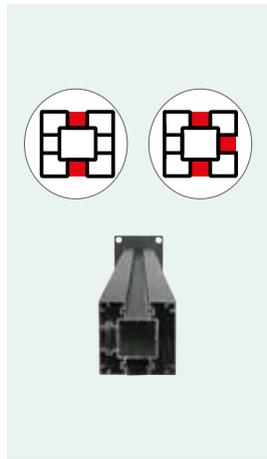**KOMPLETTE ALUMINIUMSÄULE 2 ODER 3 NUTEN**







komplett mit Platte, Kunststoffkappe, Aluminiumprofil für Verschluss der dritten Nut

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

**Aluminiumsäulenplatte**

Privacy Trend Deluxe

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

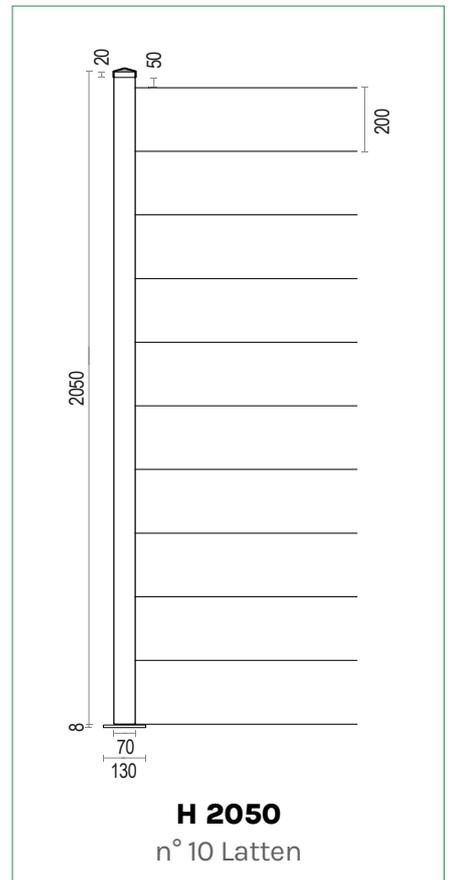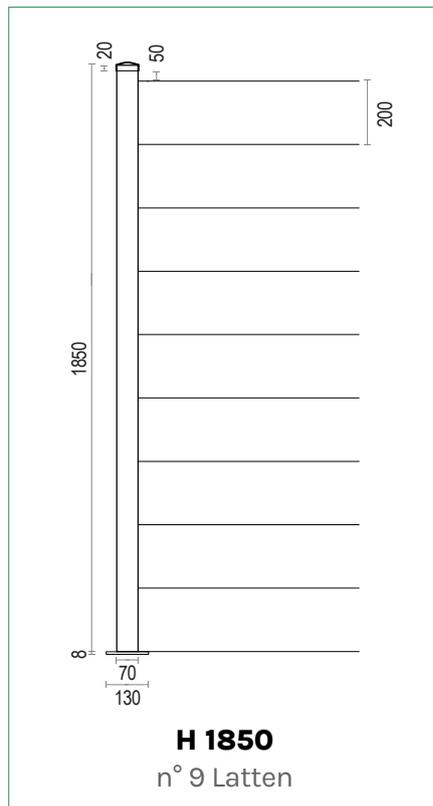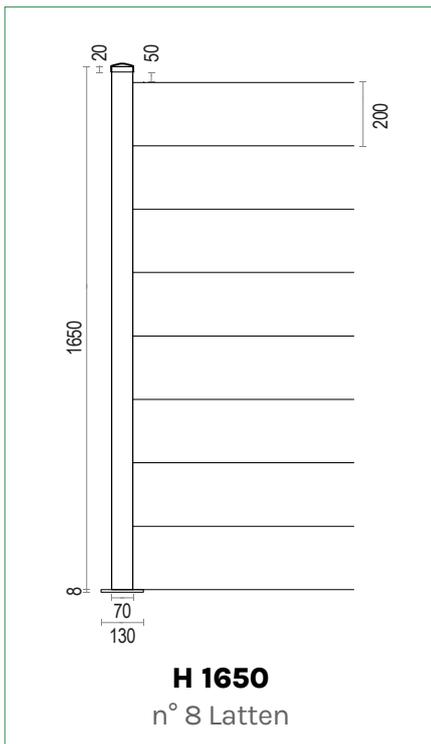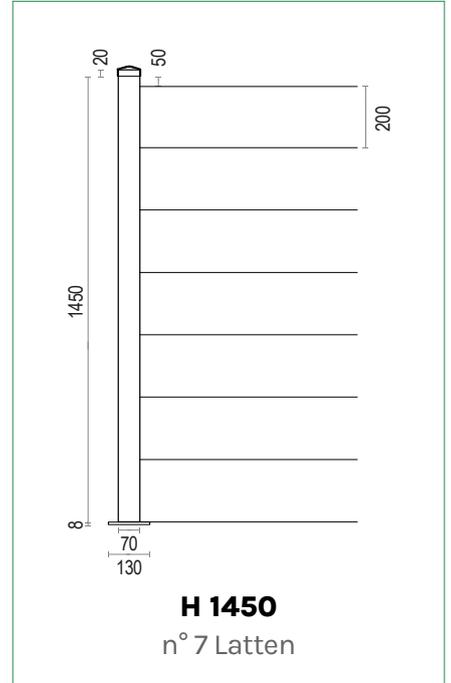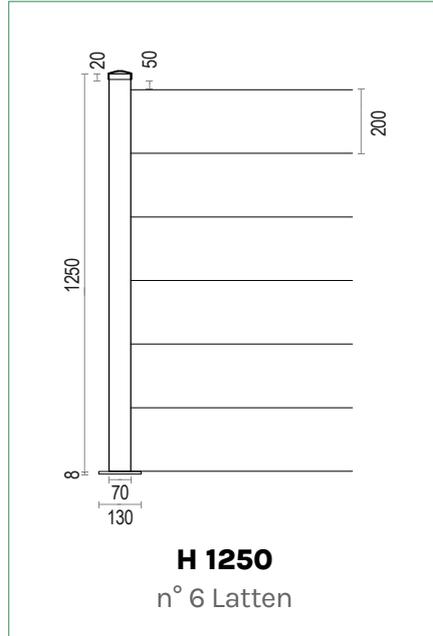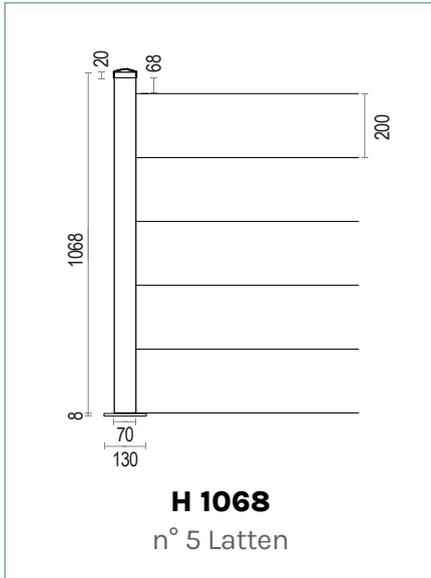

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben		Abmessungen (mm) L x H x D
	Dunkelgrau Lux	Hellgrau Lux	
WPC BAMBOO SLATS			
Klassische Latte	AF140-1DGS	AF140-1DGC	1450x205x20
Abgeschrägte Endlatte	AF140-3DGS	AF140-3DGC	1450x205x20
ALUMINIUMSÄULEN	Dunkelgrau Lux	Hellgrau Lux	
Säule 2/3 slots	AF113GS	AF119GC	1068x70x70
Säule 2/3 slots	AF114GS	AF120GC	1250x70x70
Col Säule umn 2/3 slots	AF115GS	AF121GC	1450x70x70
Säule 2/3 slots	AF116GS	AF122GC	1650x70x70
Säule 2/3 slots	AF117GS	AF123GC	1850x70x70
Säule 2/3 slots	AF118GS	AF124GC	2050x70x70
ALUMINIUMABSTANDSHALTER	Dunkelgrau Lux	Hellgrau Lux	
Aluminiumabstandshalter zum Einfügen in vertikale Nut der Aluminiumsäulen	AF121GS	AF121GCH	2050 H
VERSCHLUSS-KIT			Preislistencode
Verschluss-Kit für PRIVACY-Zaun einschließlich: zwei Haken mit Schrauben und Verstärkungskern L 1450mm			KIT-P

Die **PRIVACY TREND** Linie in hellgrau und dunkelgrau bleibt bis zum Ausverkauf verfügbar.




NEUHEIT!

Privacy Deluxe

Wartungsfrei, wasserabweisend und fleckenbeständig sind die Eigenschaften des neuen koextrudierten Zauns

komponenten **privacy deluxe**



1
Abgeschrägte
Endlatte



2
Klassische Latte



3
Verschluss-Kit



4
WPC-Säule
mit 2 oder 3
Nuten für Ecken



5
WPC
finishing profile
H. 2050mm



6
WPC-
Verschlusskappe



Innen: WPC Bambus

Außen: Hochdichter, widerstandsfähiger Polymer



Privacy Deluxe

Für eine korrekte Installation den Achsabstand von 1520 mm beachten (von Säulenmitte zu Säulenmitte)

Gleiche Latten auf beiden Seiten



Bei Säulen müssen eventuelle Abschlussprofile (Abstandsstange h2050 mm) angefordert werden.

Das Modell wird mit Verschluss-Kit geliefert.

Verfügbare Farben für WPC bamboo Bambus-Latten und -Säulen *



Weiß Lux



Hellgrau Lux



Haselnuss
Lux



Dunkelgrau Lux







Grün Lux






Wengè Lux

Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *

ELEMENTE





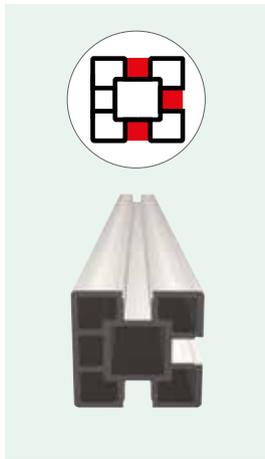
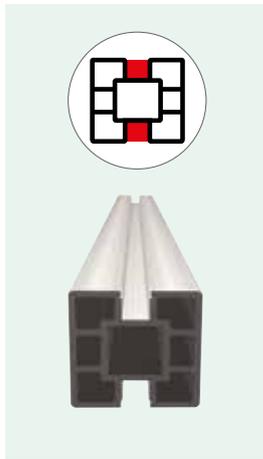
**KLASSISCHE LATTE****ABGESCHRÄGTE
ENDLATTE**Schließt den Zaun
in der Höhe ab**VERSCHLUSS-KIT****VERSCHLUSSKAPPE****WPC-ABSCHLUS-
SPROFIL**in die Säulennut
einzufügen**WPC-SÄULE**
100x100 mm**WPC-SÄULE
3 NUTEN**
für Zaunecken**WPC-SÄULE
2 NUTEN**
für den zentralen
Teil des Zauns**Für dieses Modell sind 7 verschiedene Pfosten-Typen verfügbar.**Siehe Seite 44 für alle technischen Informationen und wählen Sie die für
Ihre Bedürfnisse am besten geeignete.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

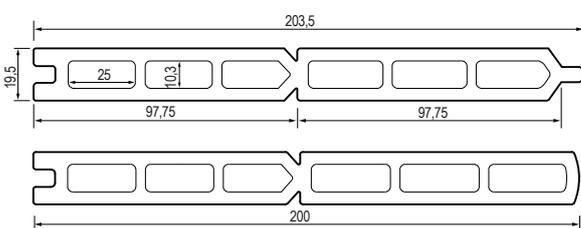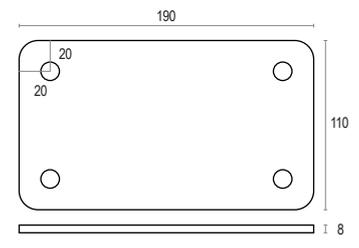**Koextrudierte Latten**
Normal und abgeschrägt**Dübelplatte**
für Zäune H 1000 - 1200 - 1400**Dübelplatte**
für Zäune H 1600 - 1800 - 2000

Privacy Deluxe

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

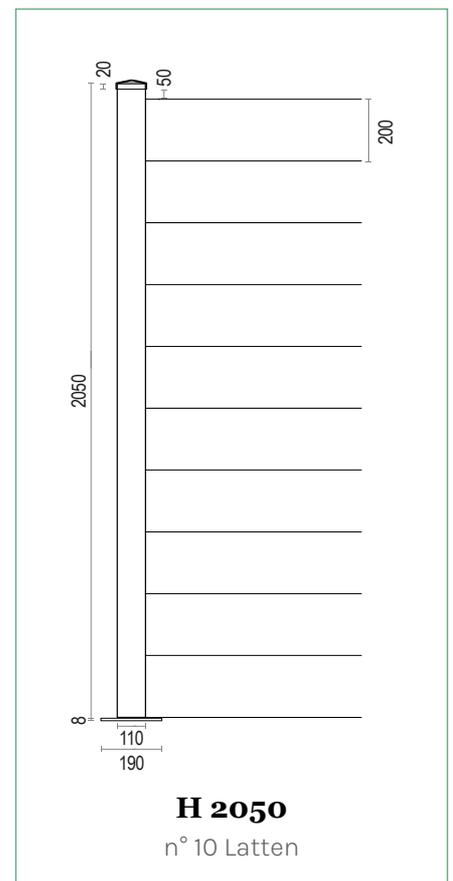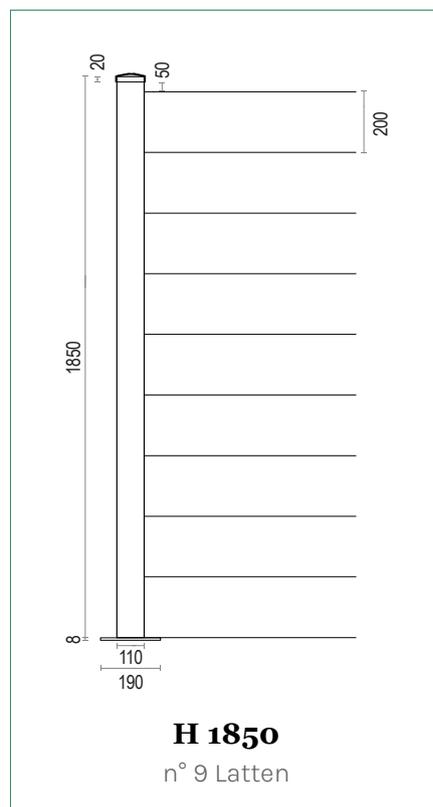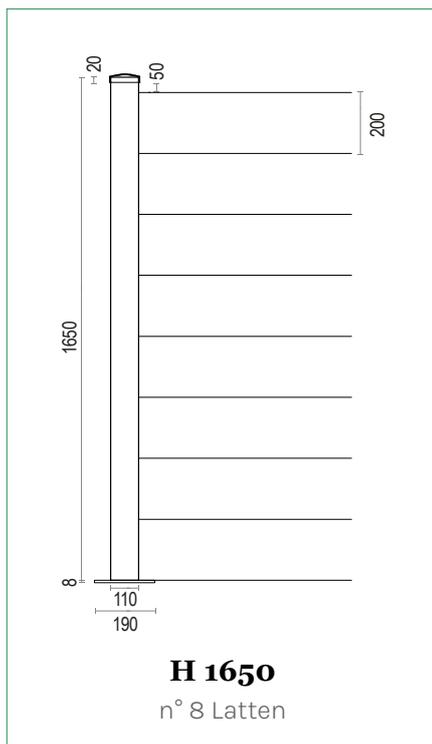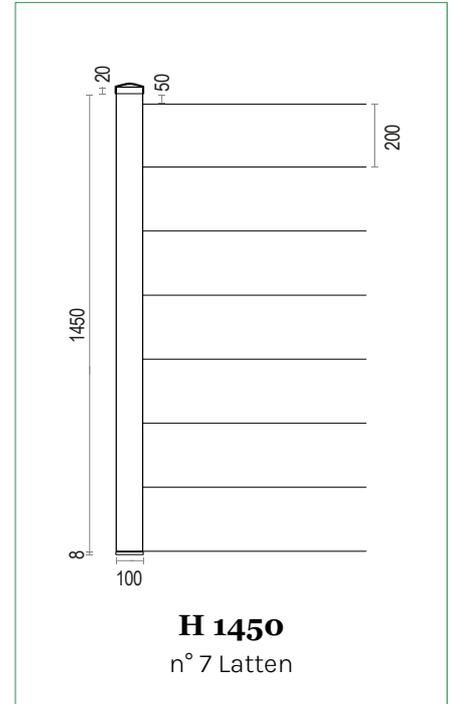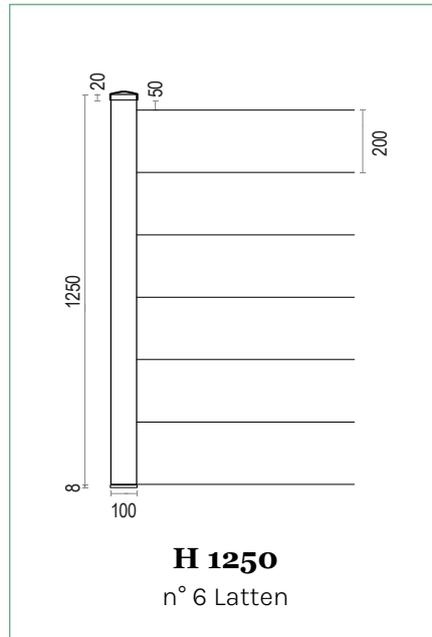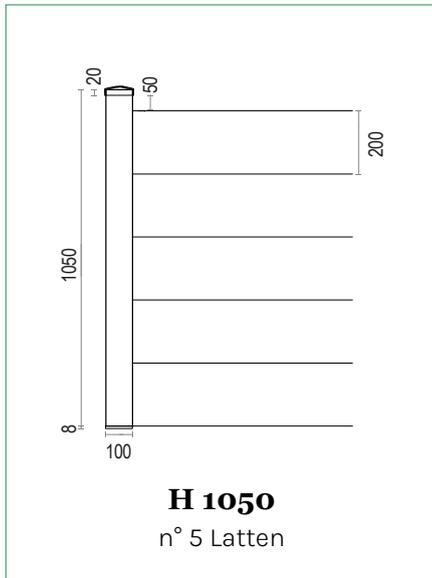

EIGENSCHAFTEN	Preislistencodes und Farben						Abmessungen (mm) L x H x D
WPC BAMBOO SLATS	Weiß Lux	Haselnuss Lux	Grün Lux	Wengè Lux	Dunkelgrau Lux	Hellgrau Lux	
Klassische Latte	AF170-1DB	AF170-1DN	AF170-1DV	AF170-1DW	AF140-1DGS	AF140-1DGC	1450x205x20
Abgeschrägte Endlatte	AF170-3DB	AF170-3DN	AF170-3DV	AF170-3DW	AF140-3DGS	AF140-3DGC	1450x200x20
Klassische Latte	AF170-2900DB	AF170-2900DN	AF170-2900DV	AF170-2900DW			2900x205x20
Abgeschrägte Endlatte	AF170-1-2900DB	AF170-1-2900DN	AF170-1-2900DV	AF170-1-2900DW			2900x205x20
WPC BAMBUS-SÄULEN	Weiß Lux	Haselnuss Lux	Grün Lux	Wengè Lux	Dunkelgrau Lux	Hellgrau Lux	
Säule 3 Nuten	AF171DB-1050	AF171DN-1050	AF171DV-1050	AF171DW-1050	AF171DGS-1050	AF171DGC-1050	1050x100x100
Säule 3 Nuten	AF171DB-1250	AF171DN-1250	AF171DV-1250	AF171DW-1250	AF171DGS-1250	AF171DGC-1250	1250x100x100
Säule 3 Nuten	AF171DB-1450	AF171DN-1450	AF171DV-1450	AF171DW-1450	AF171DGS-1450	AF171DGC-1450	1450x100x100
Säule 3 Nuten	AF171DB-1650	AF171DN-1650	AF171DV-1650	AF171DW-1650	AF171DGS-1650	AF171DGC-1650	1650x100x100
Säule 3 Nuten	AF171DB-1850	AF171DN-1850	AF171DV-1850	AF171DW-1850	AF171DGS-1850	AF171DGC-1850	1850x100x100
Säule 3 Nuten	AF171DB-2050	AF171DN-2050	AF171DV-2050	AF171DW-2050	AF171DGS-2050	AF171DGC-2050	2050x100x100
Säule 2 Nuten	AF171-1DB	AF171-1DN	AF171-1DV	AF171-1DW	AF171-1DGS	AF171-1DGC	1050x100x100
Säule 2 Nuten	AF171-2DB	AF171-2DN	AF171-2DV	AF171-2DW	AF171-2DGS	AF171-2DGC	1250x100x100
Säule 2 Nuten	AF171-3DB	AF171-3DN	AF171-3DV	AF171-3DW	AF171-3DGS	AF171-3DGC	1450x100x100
Säule 2 Nuten	AF171-4DB	AF171-4DN	AF171-4DV	AF171-4DW	AF171-4DGS	AF171-4DGC	1650x100x100
Säule 2 Nuten	AF171-5DB	AF171-5DN	AF171-5DV	AF171-5DW	AF171-5DGS	AF171-5DGC	1850x100x100
Säule 2 Nuten	AF171-6DB	AF171-6DN	AF171-6DV	AF171-6DW	AF171-6DGS	AF171-6DGC	2050x100x100
WPC-ABSTANDSHALTER	Weiß Lux	Haselnuss Lux	Grün Lux	Wengè Lux	Dunkelgrau Lux	Hellgrau Lux	
WPC-Abstandshalter zum Einsetzen in vertikale Nut der WPC-Säulen	AF119DB	AF119ND	AF119VD	AF119WD	AF119GSD	AF119GCD	H 2050
VERSCHLUSSKAPPEN	Weiß Lux	Haselnuss Lux	Grün Lux	Wengè Lux	Dunkelgrau Lux	Hellgrau Lux	
WPC-Verschlusskappe	AF1313DB	AF1313ND	AF1313VD	AF1313WD	AF1313GSD	AF1313GCD	110x110x43
VERSCHLUSS-KIT	PREISLISTENCODES						
Verschluss-Kit für PRIVACY-Zaun einschließlich: zwei Haken mit Schrauben und Verstärkungskern L 1450mm	KIT-P						
EIGENSCHAFTEN	PREISLISTENCODES		Abmessungen (mm)				
VERZINKTE PFOSTEN							
Verzinkter Pfosten mit Dübelplatte	AF400Z	Basis 100x100x8 - Runde Löcher Rohrstück 40x40x2,5 - H 1000		Für Zäune der Höhe 1000 - 1200 - 1400			
	AF403Z	Basis 190x110x8 - Runde Löcher Rohrstück 40x40x2,5 - H 1200		Für Zäune der Höhe 1600 - 1800 - 2000			
Verzinkter Einbettungspfosten	AF404Z	40x40x2 - H 1200					
	AF402Z	40x40x2 - H 1500					
	AF405Z	40x40x2 - H 2000					
Seitenpfosten	AF407Z	Basis 190x110 - Rohrstück 40x40 - H 1000					
Konkaver Eckpfosten	AF408Z	Doppelplatte 160x100 zur Wandbefestigung H1000 nd Rohr 40x40					
Konvexer Eckpfosten	AF409Z	Doppelplatte 160x100 zur Wandbefestigung H1000 nd Rohr 40x40					
Neigbarer Pfosten	AF410Z	100 x 100 x H 1000					
EMPFOHLENE PFOSTEN							
PRIVACY	Für Zäune der Höhe 1050 - 1250 mm		Pfosten 100x100				
PRIVACY	Für Zäune der Höhe 1450 - 1650 - 1850 - 2050 mm		Pfosten 190x100				

Die **PRIVACY DELUXE** Linie in classic, haselnuss, grün und wengè bleibt bis zum Ausverkauf verfügbar.



NEUHEIT!

ALUMINIUMSÄULE

Vedo Non Vedo


Trend Deluxe




Designfarbe im Einklang
mit aktuellen Trends

komponenten

vedo non vedo trend deluxe



Klassische Latte



Aluminiumabstandshalter
H. 20mm



Verschluss-Kit




Komplette
Aluminiumsäule
mit 2 oder 3 Nuten



Verstärkungskern
kaltverzinktes Rohr



Aluminiumabstandshalter
H. 2050mm



Innen: WPC Bambus
Außen: Hochdichter,
widerstandsfähiger Polymer

Vedo Non Vedo Trend Deluxe

Für eine korrekte Installation den Achsabstand von 2040 mm beachten (von Säulenmitte zu Säulenmitte)

Vorder- und Rückseitenzaun



Zaun mit ALUMINIUMSÄULEN für Standardmodule Achsabstand 2040 mm mit 20 mm Standard-Lichtspalt

H	N° Latten	N° Abstandshalter
H1068	7	12
H1250	8	14
H1518	10	18
H1650	11	20
H1850	12	22
H2050	13	24


Der Abstandshalter ist ab der nächsten Latte und nicht vom Boden aus vorgesehen

Bei Säulen müssen eventuelle Abschlussprofile (Abstandsstange h2050 mm) angefordert werden.

Die Latten werden mit einem verzinkten Stahlverstärkungskern L 1900x20x10mm geliefert, um bessere Robustheit über die Zeit zu gewährleisten.

Das Modell wird mit Verschluss-Kit geliefert.

Verfügbare Farben für WPC Bambus-Latten *



Dunkelgrau Lux



Hellgrau Lux

Verfügbare Farben für Aluminiumsäulen *



Dunkelgrau




Hellgrau

Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *

ELEMENTE



**"VEDO NON VEDO"
LATTE**



**ALUMINIUM-
ABSCHLUSSPROFIL**
in die Säulennut H. 20mm
und Abstandshalter
H. 2050mm einzufügen




**KALTVERZINKTER
ROHR-VERSTÄRKUNG-
SKERN**



VERSCHLUSS-KIT




**ALUMINIUMSÄULE
70x70mm**
Platte 130x130mm
Dicke 6mm

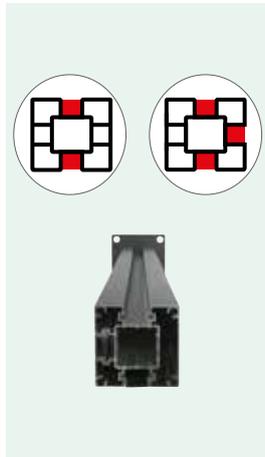


**KOMPLETTE
ALUMINIUMSÄULE
2 ODER 3 NUTEN**
komplett mit Plat-
te, Kunststoffkappe,
Aluminiumprofil für Ver-
schluss der dritten Nut

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN









"Vedo non vedo" Latte



Aluminiumsäulenplatte

Vedo Non Vedo Trend Deluxe

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

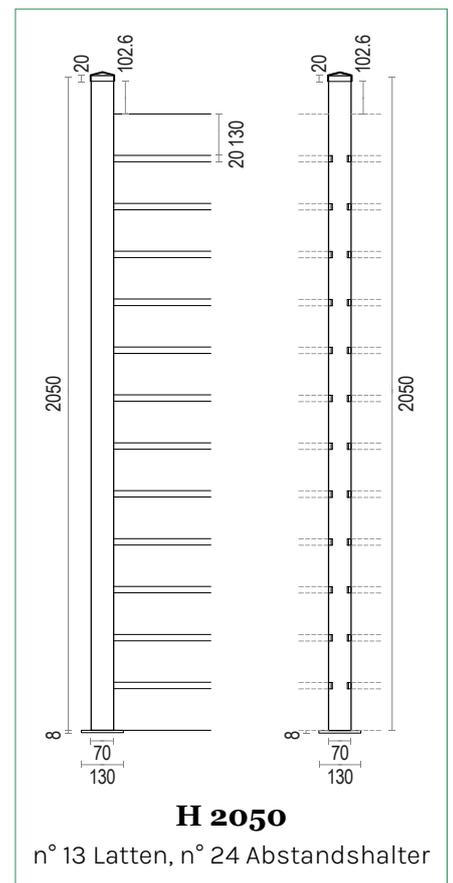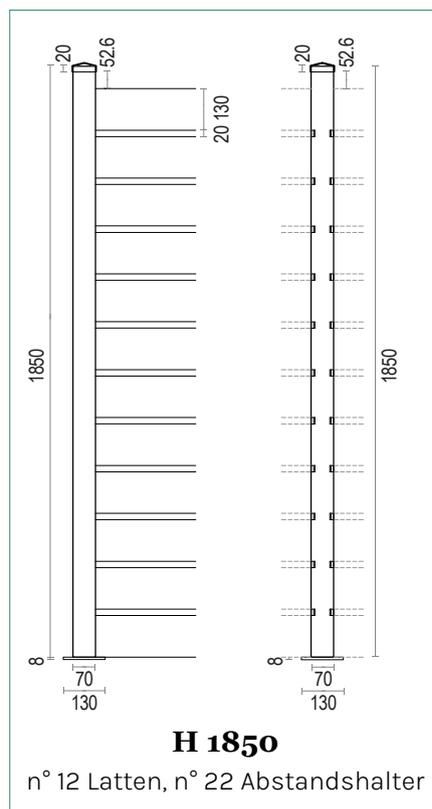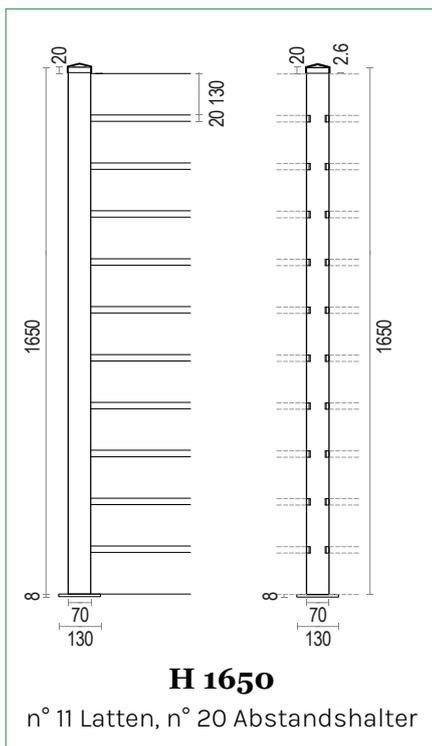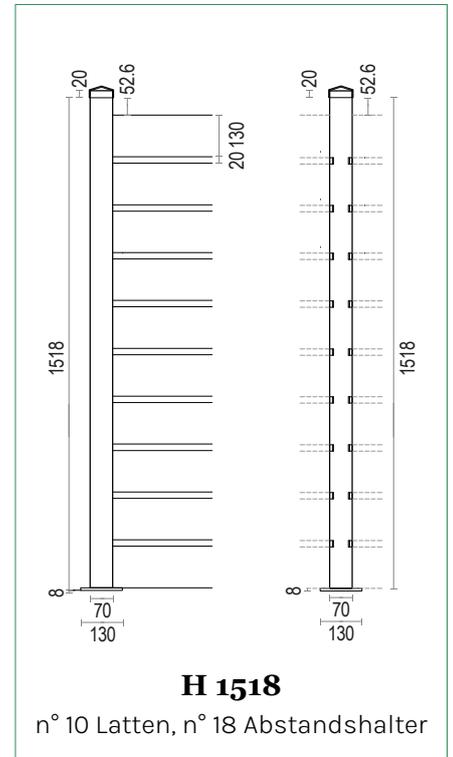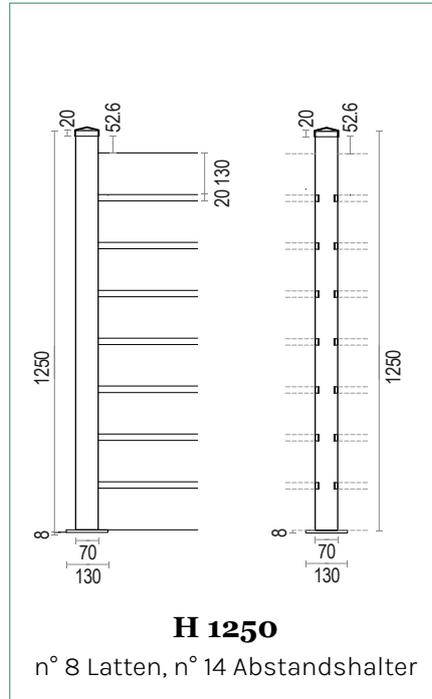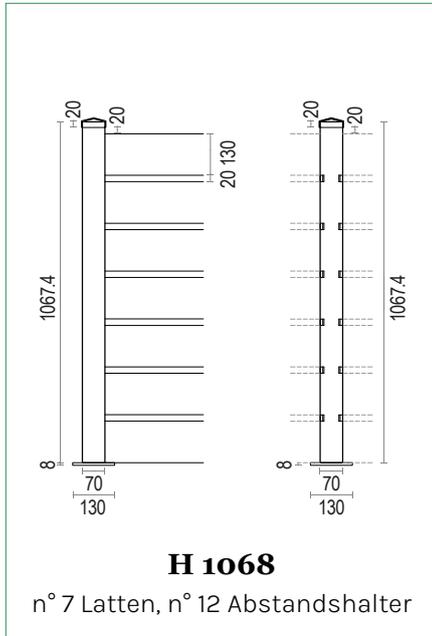

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben		Abmessungen (mm) L x H x D
WPC BAMBUS-LATTEN	Dunkelgrau Lux	Hellgrau Lux	
“Vedo non vedo” Latte	AF180-1GSD	AF180-1GCD	1990x130x20
Verstärkungskern	ANIMA		Cold-galvanized tubular 1990x20x10
ALUMINIUMSÄULEN	Dunkelgrau Lux	Hellgrau Lux	
Säule 2/3 Nuten Komplett mit allem	AF113GS	AF119GC	1068x70x70
	AF114GS	AF120GC	1250x70x70
	AF115GS	AF121GC	1518x70x70
	AF116GS	AF122GC	1650x70x70
	AF117GS	AF123GC	1850x70x70
	AF118GS	AF124GC	2050x70x70
ALUMINIUMABSTANDSHALTER	Dunkelgrau Lux	Hellgrau Lux	
Aluminiumabstandshalter für kleine Dicke	AF120GS	AF120GCH	20 H
Aluminiumabstandshalter zum Einsetzen in vertikale Nut der Aluminiumsäulen	AF121GS	AF121GCH	2050 H

VERSCHLUSS-KIT	List Code
Verschluss-Kit für Vedo Non Vedo Zaun einschließlich: zwei Haken mit Schrauben	KIT-VNV

Die **VEDO NON VEDO** Linie in hellgrau und dunkelgrau bleibt bis zum Ausverkauf verfügbar.



NEUHEIT!

Vedo Non Vedo Deluxe

Wartungsfrei, wasserabweisend und fleckenbeständig sind die Eigenschaften des neuen koextrudierten Zauns

vedo non vedo deluxe



Klassische Latten



WPC-Abstandshalter
H. 20 mm



Verschluss-Kit



WPC-
Verschlusskappe



WPC-Säule
mit 2 oder 3
Nuten für Ecken



Kaltverzinkter
Rohr-Verstärkung-
skern



WPC-Abschlussprofil
H. 2050 mm



Innen: WPC Bambus

Außen: Hochdichter, widerstandsfähiger Polymer



Vedo Non Vedo Deluxe

Für eine korrekte Installation den Achsabstand von 2060 mm beachten (von Säulenmitte zu Säulenmitte)

Gleiche Latten auf beiden Seiten



Zaun mit WPC-Säulen für Standardmodule
Achsabstand 2060 mm mit 20 mm Standard-Lichtspalt

H	N° Latten	N° Abstandshalter
H 1050	7	12
H 1250	8	14
H 1450	9	16
H 1650	11	20
H 1850	12	22
H 2050	13	24

Der Abstandshalter ist ab der nächsten Latte und nicht vom Boden aus vorgesehen

Die Latten werden mit einem verzinkten Stahlverstärkungskern L1900x20x10mm geliefert, um bessere Robustheit über die Zeit zu gewährleisten.

Bei Säulen müssen eventuelle Abschlussprofile (Abstandsstange h2050 mm) angefordert werden.

Das Modell wird mit Verschluss-Kit geliefert.

Verfügbare Farben für WPC Bambus Latten und -Säulen *



Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *

ELEMENTE



**"VEDO NON VEDO"
LATTE**




**WPC-ABSCHLUSSPRO-
FIL ZUM EINSETZEN IN
DIE SÄULENNUT**



**KALTVERZINKTER
ROHR-VERSTÄRK-
UNGSKERN**




VERSCHLUSS-KIT




VERSCHLUSSKAPPE



WPC-SÄULEN
100x100 mm

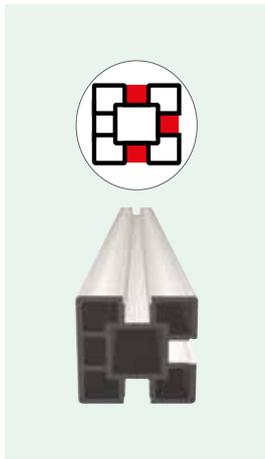

WPC-SÄULE 3 NUTEN
für Zaunecken

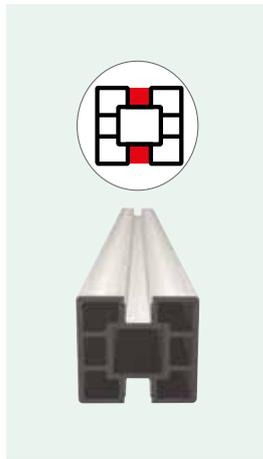


WPC-SÄULE 2 NUTEN
für den zentralen Teil
des Zauns


Für dieses Modell sind 7 verschiedene Pfosten-Typen verfügbar.

Siehe Seite 44 für alle technischen Informationen und wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete.


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

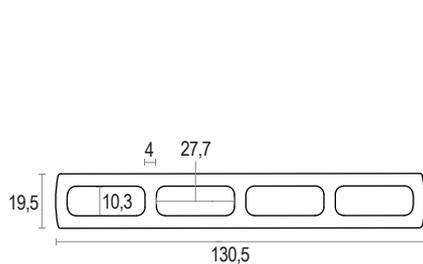


"Vedo non vedo" Latte



Abstandshalter









Dübelplatte

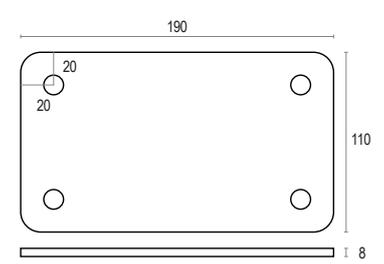

Dübelplatte
für Zäune H 1600 - 1800 - 2000

Vedo Non Vedo Deluxe

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

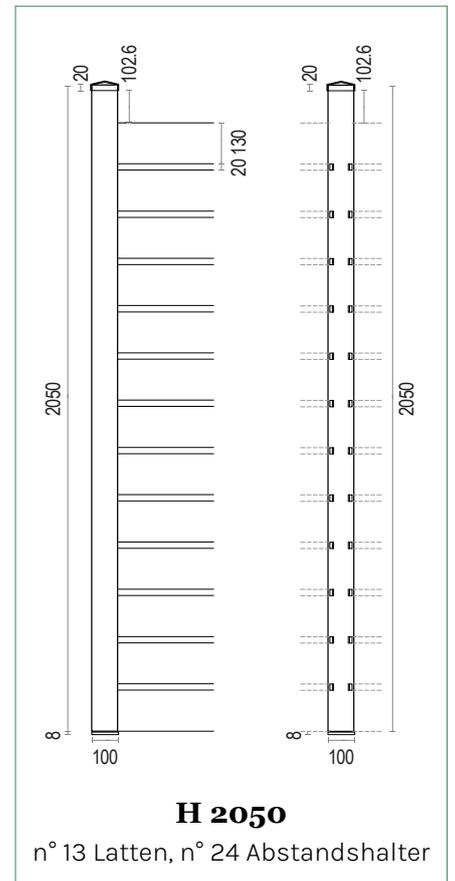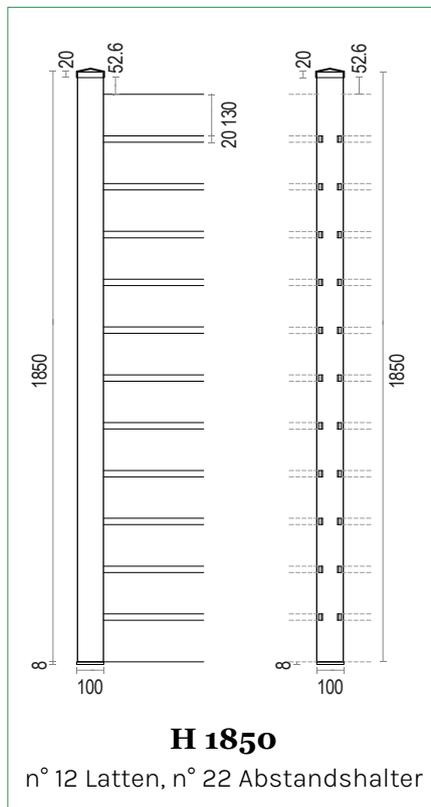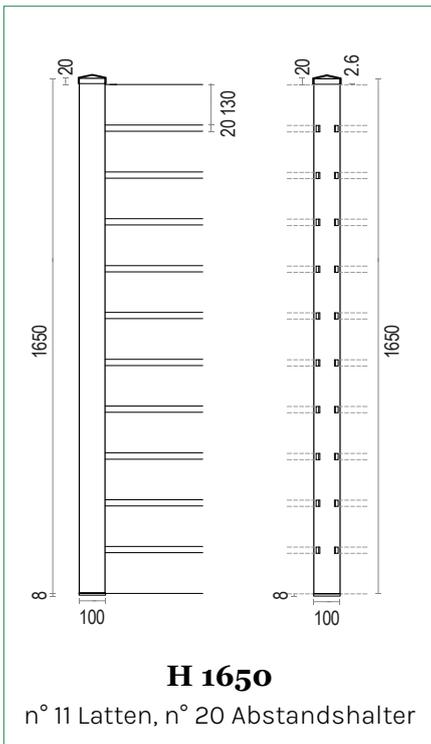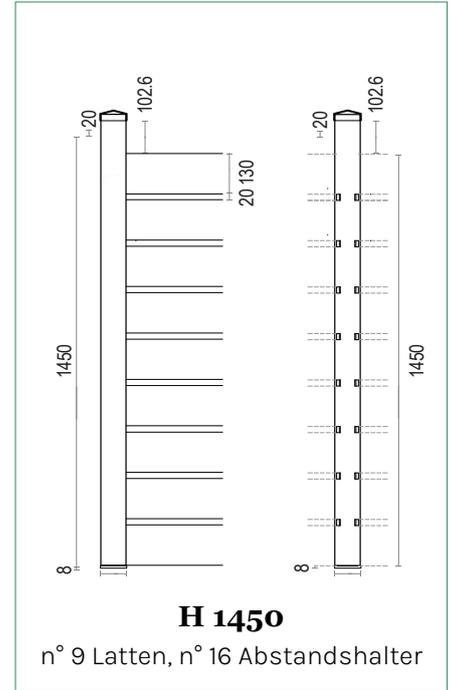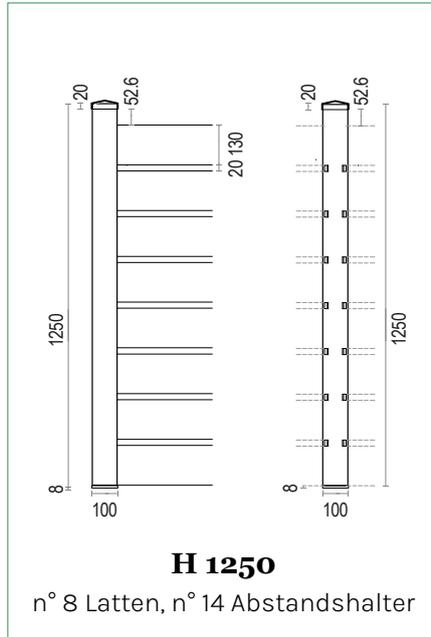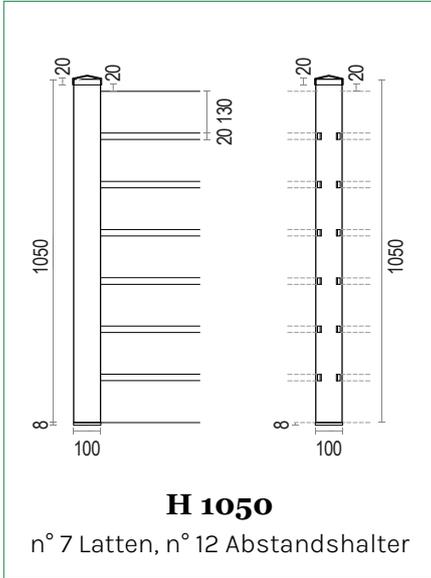

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben						Abmessungen (mm) L x H x D
WPC BAMBUS-LATTEN	Weiß Lux	Haselnuss Lux	Grün Lux	Wengè Lux	Dunkelgrau Lux	Hellgrau Lux	
“Vedo non vedo” Latte	AF112BD	AF112NDX	AF112VDX	AF112WDX	AF180-1GSD	AF180-1GCD	1990x130x20
“Vedo non vedo” Latte	AF113BD	AF113NDX	AF113VDX	AF113WDX	AF181-1GSD	AF181-1GCD	1450x130x20
Verstärkungskern	ANIMA	ANIMA	ANIMA	ANIMA	ANIMA	ANIMA	1990x20x10
Verstärkungskern	ANIMA 1450	ANIMA 1450	ANIMA 1450	ANIMA 1450	ANIMA 1450	ANIMA 1450	1450x20x10
WPC BAMBUS-SÄULEN	Weiß Lux	Haselnuss Lux	Grün Lux	Wengè Lux	Dunkelgrau Lux	Hellgrau Lux	
Säule 3 Nuten	AF171DB-1050	AF171DN-1050	AF171DV-1050	AF171DW-1050	AF171DGS-1050	AF171DGC-1050	1050x100x100
Säule 3 Nuten	AF171DB-1250	AF171DN-1250	AF171DV-1250	AF171DW-1250	AF171DGS-1250	AF171DGC-1250	1250x100x100
Säule 3 Nuten	AF171DB-1450	AF171DN-1450	AF171DV-1450	AF171DW-1450	AF171DGS-1450	AF171DGC-1450	1450x100x100
Säule 3 Nuten	AF171DB-1650	AF171DN-1650	AF171DV-1650	AF171DW-1650	AF171DGS-1650	AF171DGC-1650	1650x100x100
Säule 3 Nuten	AF171DB-1850	AF171DN-1850	AF171DV-1850	AF171DW-1850	AF171DGS-1850	AF171DGC-1850	1850x100x100
Säule 3 Nuten	AF171DB-2050	AF171DN-2050	AF171DV-2050	AF171DW-2050	AF171DGS-2050	AF171DGC-2050	2050x100x100
Säule 2 Nuten	AF171-1DB	AF171-1DN	AF171-1DV	AF171-1DW	AF171-1DGS	AF171-1DGC	1050x100x100
Säule 2 Nuten	AF171-2DB	AF171-2DN	AF171-2DV	AF171-2DW	AF171-2DGS	AF171-2DGC	1250x100x100
Säule 2 Nuten	AF171-3DB	AF171-3DN	AF171-3DV	AF171-3DW	AF171-3DGS	AF171-3DGC	1450x100x100
Säule 2 Nuten	AF171-4DB	AF171-4DN	AF171-4DV	AF171-4DW	AF171-4DGS	AF171-4DGC	1650x100x100
Säule 2 Nuten	AF171-5DB	AF171-5DN	AF171-5DV	AF171-5DW	AF171-5DGS	AF171-5DGC	1850x100x100
Säule 2 Nuten	AF171-6DB	AF171-6DN	AF171-6DV	AF171-6DW	AF171-6DGS	AF171-6DGC	2050x100x100
WPC-ABSTANDSHALTER	Weiß Lux	Haselnuss Lux	Grün Lux	Wengè Lux	Dunkelgrau Lux	Hellgrau Lux	
WPC-Abstandshalter für kleine Dicke	AF118DB	AF118ND	AF118VD	AF118WD	AF118GSD	AF118GCD	20 H
WPC-Abstandshalter zum Einsetzen in vertikale Nut der WPC-Säulen	AF119DB	AF119ND	AF119VD	AF119WD	AF119GSD	AF119GCD	2050 H
VERSCHLUSSKAPPEN	Weiß Lux	Haselnuss Lux	Grün Lux	Wengè Lux	Dunkelgrau Lux	Hellgrau Lux	
WPC-Verschlusskappe	AF1313DB	AF1313ND	AF1313VD	AF1313WD	AF1313GSD	AF1313GCD	110x110x43
VERSCHLUSS-KIT							List code
Verschluss-Kit für Vedo Non Vedo DELUXE Zaun einschließlich: zwei Haken mit Schrauben							KIT-VNV
Eigenschaften	List code			Abmessungen (mm)			
VERZINKTE PFOSTEN							
Verzinkter Pfosten mit Dübelplatte	AF400Z	Basis 100x100x8 - Runde Löcher Rohrstück 40x40x2,5 - H 1000		Für Zäune der Höhe 1000 - 1200 - 1400			
	AF403Z	Basis 190x110x8 - Runde Löcher Rohrstück 40x40x2,5 - H 1200		Für Zäune der Höhe 1600 - 1800 - 2000			
Verzinkter Einbettungspfosten	AF404Z	40x40x2 - H 1200					
	AF402Z	40x40x2 - H 1500					
	AF405Z	40x40x2 - H 2000					
Seitenpfosten	AF407Z	Basis 190x110 - Rohrstück 40x40 - H 1000					
Konkaver Eckpfosten	AF408Z	Doppelplatte 160x100 zur Wandbefestigung H1000 und Rohr 40x40					
Konvexer Eckpfosten	AF409Z	Doppelplatte 160x100 zur Wandbefestigung H1000 und Rohr 40x40					
Neigbarer Pfosten	AF410Z	100 x 100 x H 1000					
EMPFOHLENE PFOSTEN							
VEDO NON VEDO	Für Zäune der Höhe 1050 - 1250 - 1450 mm			Pfosten 100x100			
VEDO NON VEDO	Für Zäune der Höhe 1650 - 1850 - 2050 mm			Pfosten 190x100			

Die VEDO NON VEDO Linie in classic, haselnuss, grün und wengè bleibt bis zum Ausverkauf verfügbar.

Zäune

Bodenbeläge

Verkleidungen

Profile

Sonnenschutz

Geländer

Bambusrohre

Pfosten

Einbettungspfosten



Rohr 40x40 D. 2 mm
kaltverzinkt
Höhen:
1000 mm
1200 mm
1500 mm


A

Dübelpfosten




QUADRATISCHER BASISPFOSTEN

Höhe 1000 mm
Platte 100 x 100
Loch 12 mm
Lochmitte 15 mm
Hot-dip galvanized
Rohr 40x40 x D. 2,5 mm
feuerverzinkt
Auflageplatte
D. 8 mm




B

Dübelpfosten

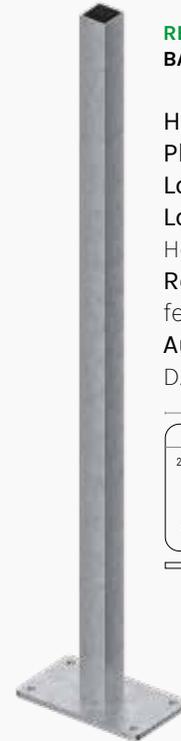

RECHTECKIGER BASISPFOSTEN

Höhe 1200 mm
Platte 190 x 110
Loch 12 mm
Lochmitte 20 mm
Hot-dip galvanized
Rohr 40x40 x D. 2,5 mm
feuerverzinkt
Auflageplatte
D. 8 mm



C

Seitenpfosten



Höhe 1000 mm
Platte 200x100 mm
Loch 12 mm mit
zentraler Verstärkung
Rohr 40x40 D. 2,5 mm
feuerverzinkt
Auflageplatte
thickness 8 mm
Wandplatte Dicke
5 mm

D

Eckpfosten



KONVEXER ECKPFOSTEN

Höhe 1000 mm
Platte 150x100 mm
Hot-dip galvanized
Tube 40x40 x D. 2,5 mm
Auflagebasis
100x100 x D. 8 mm

E

Eckpfosten



KONKAVER ECKPFOSTEN

Höhe 1000 mm
Platte 150x100 mm
Hot-dip galvanized
Tube 40x40 x D. 2,5 mm
Auflagebasis
100x100 x D. 8 mm


F

Neigbarer

verzinkter Pfosten


NEUHEIT!

Rohr 40x40 D. 2,5 mm
feuerverzinkt
Loch 12 mm
Lochmitte 15 mm
Plattendicke 8 mm




Der neigbare verzinkte Pfosten wird für die **Vedo Non Vedo Deluxe** und **Privacy Deluxe** Linie verwendet.

Geeignet für eine maximale Neigung von **30°**.

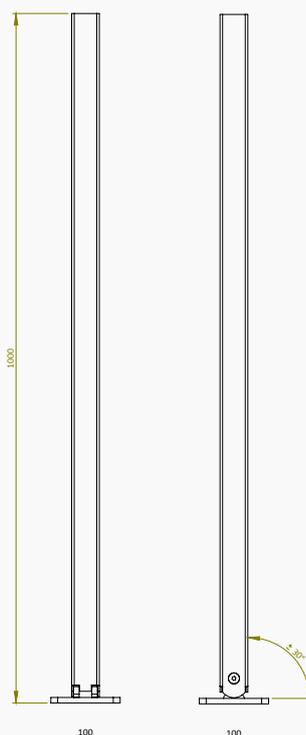


Hinweis: Die WPC-Säule muss zum Zeitpunkt der Installation entsprechend der erforderlichen Neigung zugeschnitten werden



G



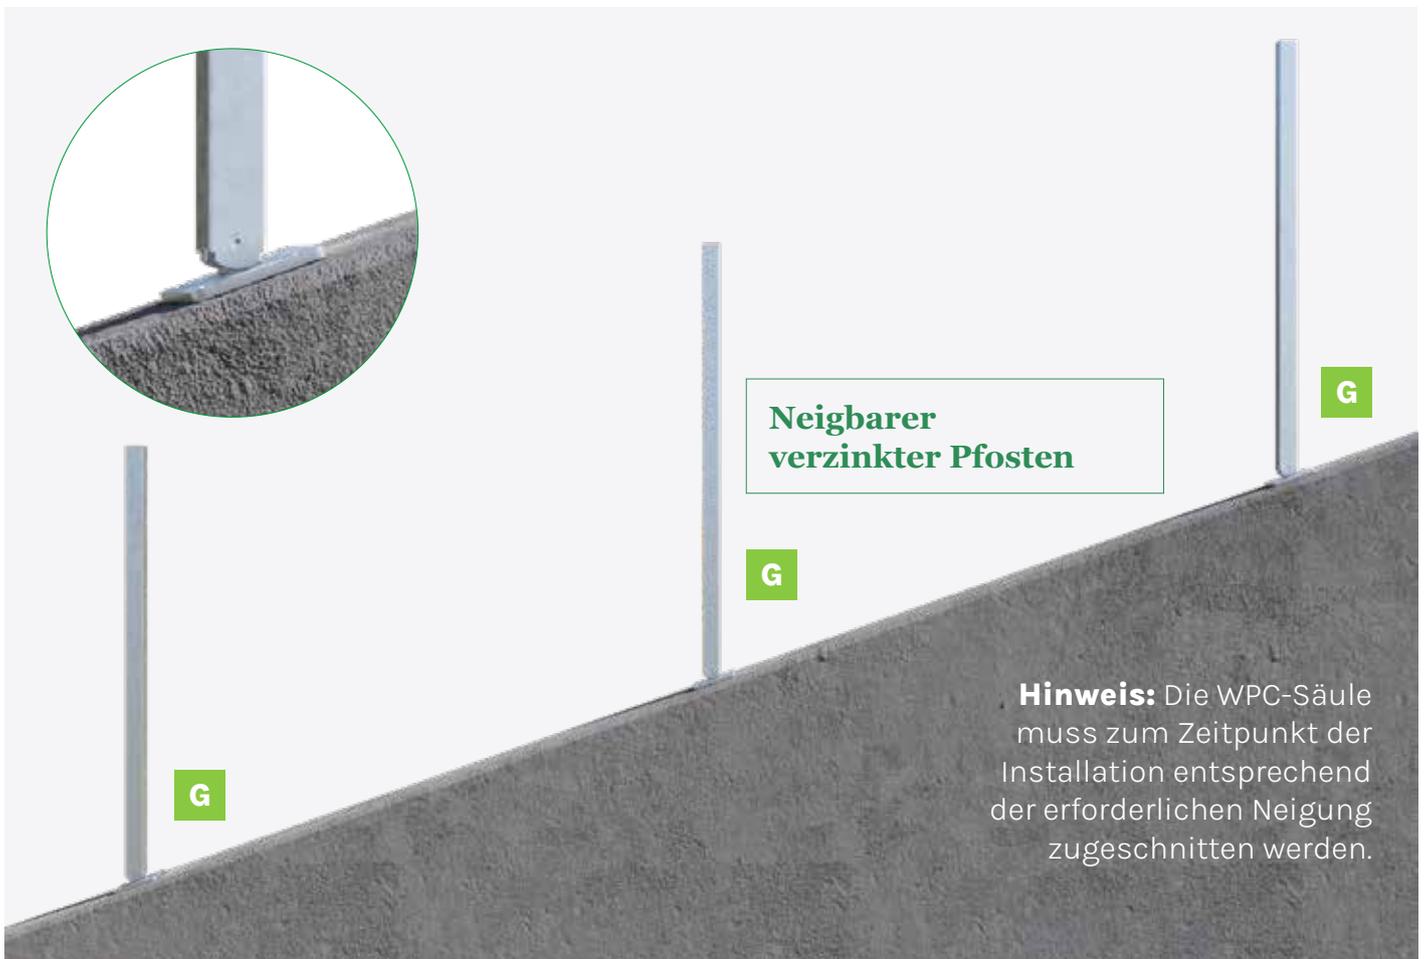

Modellmix

Gültig für alle Modelle und Farben

beide Standard-Lattengröße L. 1450 mm

ZAUNBEISPIELE

1



Säulenhöhe H 1050mm, Achsabstand 1520mm
4 VEDO NON VEDO Latten + 2 PRIVACY Latten mit
Standard-Abstandshalter 20 mm

2



Säulenhöhe H 1250mm, Achsabstand 1520mm
4 VEDO NON VEDO Latten + 3 PRIVACY Latten mit
Standard-Abstandshalter 20 mm

Die Koextrusion macht den Zaun im Laufe der Zeit haltbarer, viel einfacher zu reinigen und für jede Umgebung geeignet.

MIX-ZAUNBEISPIELE

3



Säulenhöhe H 1450mm, Achsabstand 1520mm
4 VEDO NON VEDO Latten + 4 PRIVACY Latten mit
Standard-Abstandshalter 20 mm

4



Säulenhöhe H 1650mm, Achsabstand 1520mm
1 VEDO NON VEDO Latte + 7 PRIVACY Latten mit
Standard-Abstandshalter 60 mm

5



Säulenhöhe H 1850mm, Achsabstand 1520mm
4 VEDO NON VEDO Latten + 6 PRIVACY Latten
mit Standard-Abstandshalter 20 mm

6



Säulenhöhe H 2050mm, Achsabstand 1520mm
8 VEDO NON VEDO Latten + 4 PRIVACY Latten
mit Standard-Abstandshalter 20 mm



01. pfosteninstallation

INSTALLATION VON **DÜBEL-**UND **EINBETTUNGSPFOSTEN**, VERZINKT UND ALUMINIUM


ACHSABSTAND FÜR ZÄUNE

- PRIVACY TREND DELUXE mit Aluminiumpfosten: **1500mm**
- PRIVACY DELUXE mit WPC-Pfosten: **1520mm**


- VEDO NON VEDO TREND DELUXE mit Aluminiumpfosten: **2040mm**
- VEDO NON VEDO DELUXE mit WPC-Pfosten: **2060mm**

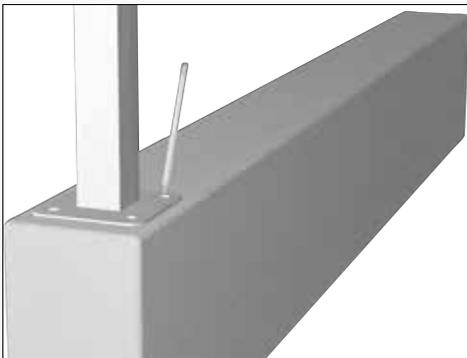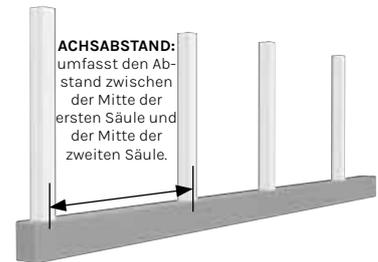


Platzieren Sie den ersten Pfosten auf der Basis und markieren Sie die Löcher auf dem Sockel oder der Betonkante.

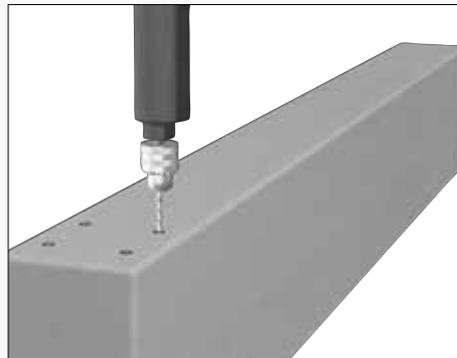

Bohren Sie die Löcher mit dem Bohrer.

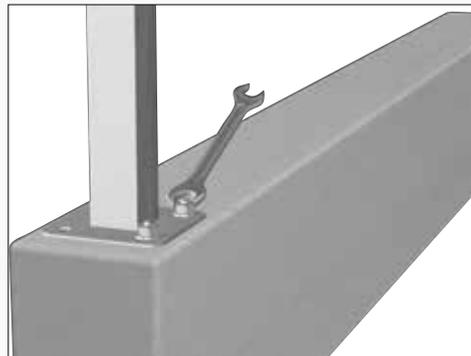

Platzieren Sie den verzinkten Pfosten und befestigen Sie ihn.

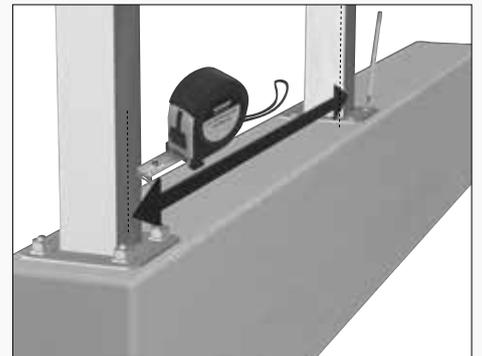


Messen Sie die Position des nächsten verzinkten Pfostens (von Säulenmitte zu Säulenmitte).



INSTALLIEREN SIE NICHT ALLE PFOSTEN!


Gehen Sie schrittweise vor, um eventuelle Rechenfehler zu korrigieren.

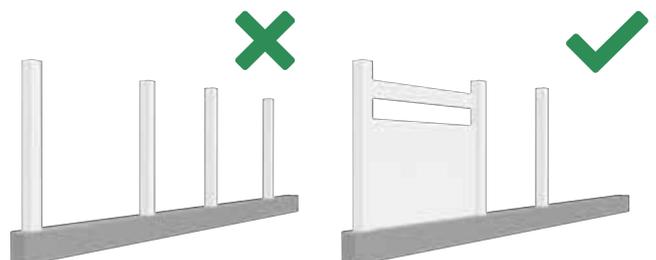


02. Latteninstallation

- ! Wenn der Achsabstand eingehalten wurde, bleiben auf beiden Seiten 5 mm Abstand zwischen dem Ende der Latte und den Säulen, um die Struktur bei thermischer Ausdehnung der WPC Bamboo-Latten nicht zu beschädigen.
- GÜLTIG FÜR ALLE ZAUNTYPEN, EINSCHLIESSLICH DERJENIGEN, DIE ÄNDERUNGEN UNTERLIEGEN.

LATTENINSTALLATION - **PRIVACY TREND DELUXE** UND **PRIVACY DELUXE**

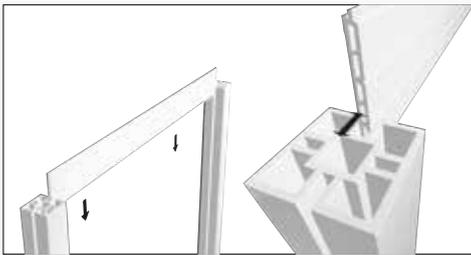


Setzen Sie "Privacy"-Latten ein, indem Sie sie von oben in die Nut der WPC-Säule einführen.

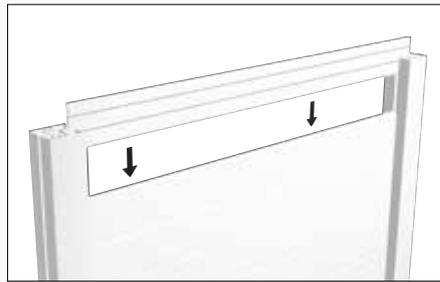


Setzen Sie die Abschlusslatte zuletzt ein.


LATTENINSTALLATION - **VEDO NON VEDO TREND DELUXE** UND **VEDO NON VEDO DELUXE**

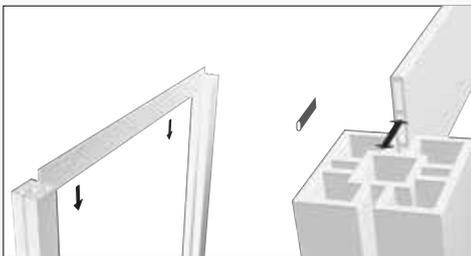

Setzen Sie "VEDO NON VEDO"-Latten mit dem Verstärkungskern (20x10 mm kaltverzinkt) ein, indem Sie sie von oben in die Nut der WPC-Säule einführen.

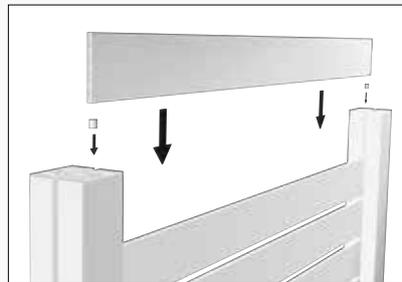

Zwischen einer Latte und der anderen müssen Abstandshalter eingefügt werden, indem sie von oben in die Kanäle der Säule eingefädelt werden.

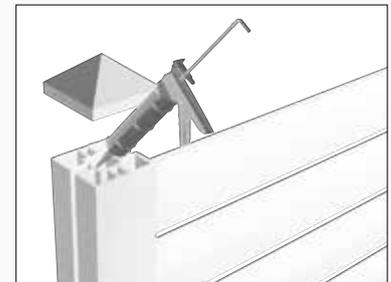

Schließen Sie die Oberseite der Säule mit einer Verschlusskappe mit Schrauben oder zweikomponentigem Epoxidkleber.



VIDEO
**PRIVACY
TREND DELUXE**



VIDEO
**PRIVACY
DELUXE**



VIDEO
**VEDO NON VEDO
TREND DELUXE**



VIDEO
**VEDO NON VEDO
DELUXE**

03. verschluss-kit

VERSCHLUSS-KIT INSTALLATION - **PRIVACY LINE**



Setzen Sie den Verstärkungskern in den oberen Teil der abgeschrägten Privacy-Latte ein.



Positionieren Sie das Verschluss-Kit im oberen Teil und befestigen Sie es mit der Schraube im Verstärkungskern.



Setzen Sie Kit und Latte in den Pfosten ein und passen Sie die Position an.



Setzen Sie das Kit auf beiden Seiten der Latte ein.



Setzen Sie das Kit vollständig ein.



Fahren Sie mit dem Einsetzen der Kappe fort.

VERSCHLUSS-KIT INSTALLATION - VEDO NON VEDO LINE



Positionieren Sie das Verschluss-Kit im oberen Teil und befestigen Sie es mit der Schraube im Verstärkungskern.



Setzen Sie Kit und Latte in den Pfosten ein und passen Sie die Position an.



Setzen Sie das Kit auf beiden Seiten der Latte ein.



Setzen Sie das Kit vollständig ein.



Fahren Sie mit dem Einsetzen der Kappe fort.

Bodenbeläge

WPC Bamboo vermittelt ein **angenehmes Gefühl von Wärme und Komfort** sowie die Fähigkeit, Wasserschäden zu widerstehen. Dies macht es zum idealen **Material für Beläge rund um Schwimmbäder**. Im Gegensatz zu Holz, das dazu neigt, seine technischen Eigenschaften zu verändern, weist WPC Bamboo eine besonders glatte Oberfläche ohne Splitter auf und ist daher barfuß begehbar.

Classic


Professional

Für Stege

Bodenbeläge



Edelstahlclips
zur Befestigung

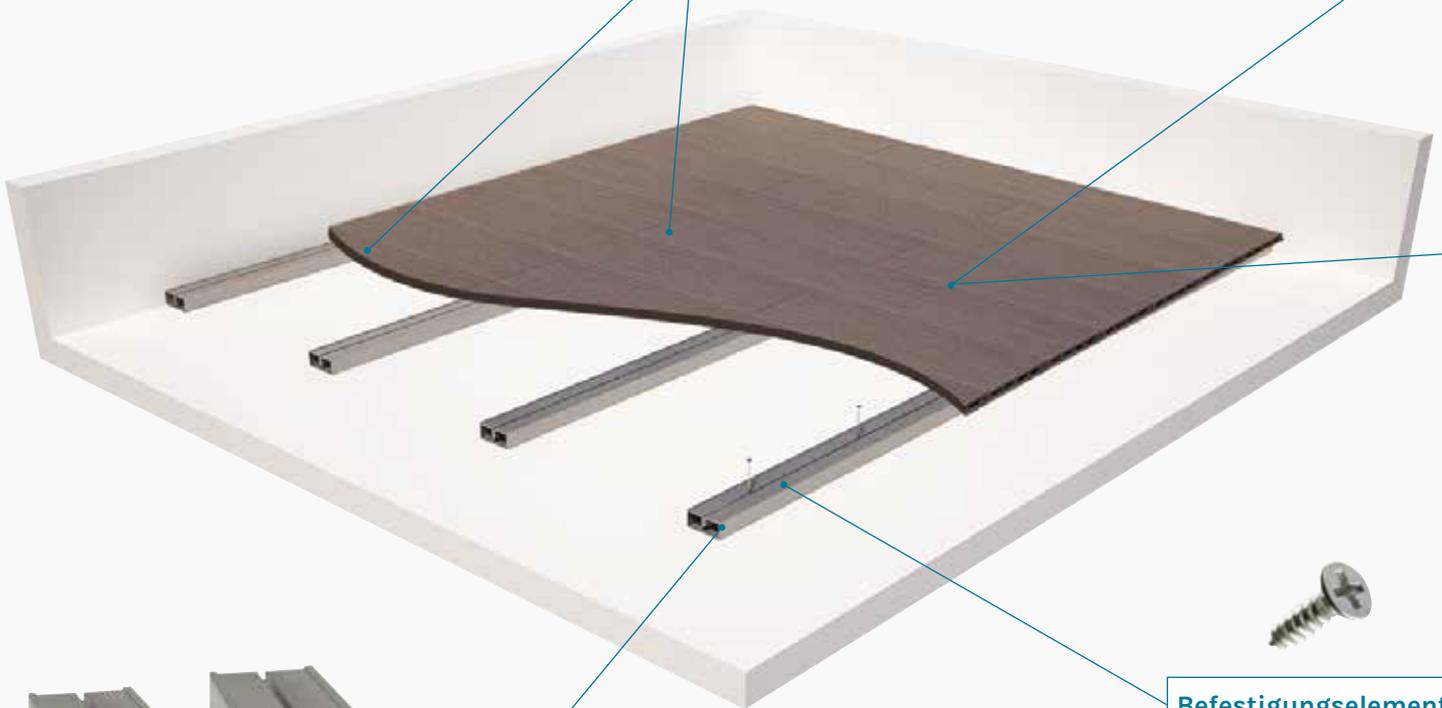

Befestigungselemente



Aluminiumträger *

* eloxiertes Aluminium auf Anfrage

BEISPIEL MATERIALENTWICKLUNG PRO QM BODENBELAG

Träger art. AF501 ml Nr. 3 pro qm

Clips art. AF601 Stück Nr. 21 pro qm

Start Clips art. AF602 Stück Nr. 2 pro qm

Verzinkte Stahlschrauben für Clips AF701 Stück Nr. 23 pro qm

komponenten Bodenbeläge



**Classic Bambus-
Bodenbelag-Latte**

Der Vorschlag eines klassischen Bodens mit der Eigenschaft, doppelseitig zu sein. So können Sie neben den verschiedenen verfügbaren Farben auch wählen, welche Seite der Latte verwendet werden soll: Die Linien sind auf einer Seite breit und auf der anderen schmaler. Produkt aus Bambusfaser hergestellt.



**Professional
koextrudierte
Bodenbelag-Latte**

Es ist ein koextrudiertes Produkt, das mit technologisch fortschrittlichen Polymeren beschichtet ist. Geeignet für jede Art von Bodenbelag, ist es die ideale Wahl für Bereiche, die am meisten Widerstandstests unterliegen. Produkt aus Bambusfaser hergestellt.



UNTERSCHIEDE ZWISCHEN
wpc professional

UND **wpc classic**



Neueste Generation WPC professional Koextrudiert:

- WPC professional behält die Vorteile von WPC classic, ist aber **viel einfacher zu reinigen**, was weniger **Wartung bedeutet und verkratzt** auch **weniger leicht**
- Jeder **Fleck** oder **äußere Rückstand** kann leicht von der Oberfläche entfernt werden, da er nicht absorbiert wird
- Es ist **100% wasserdicht** und verhindert die Bildung von Schimmel oder Rissen
- Es ist nicht notwendig, sofort einzugreifen, um eventuelle Öl- oder Kaffeeflecken usw. zu reinigen
- Die Farbe verändert sich über die Jahre leicht, aber die Veränderung ist für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar
- Es ist **viel wasserabweisender**

WPC classic Mono-Extrusion:

- **Natürlichere** Wirkung für das Auge und holzähnlicher
- WPC classic erfordert sofortige Reinigung, um Fleckenbildung zu vermeiden
- In bestimmten Installationsbereichen könnte es zur Schimmelbildung kommen (die mit Hochdruckreiniger und einfachem Bleichmittel entfernt werden kann)
- Die Farbe verändert sich um 20% nach der Installation
- Es ist **weniger wasserabweisend**



Classic

Doppelseitiger Bodenbelag mit breiten und schmalen
Linien einfach zu installieren und widerstandsfähig

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben					Abmessungen (mm) L x H x D
	Eis	Grau	Wengé	Haselnuss	Kastanie	
KLASSISCHE WPC BAMBUS-LATTEN						
Klassische Bodenbelag-Latte	AF201GD	AF201GR	AF201WD	AF201ND	AF201CD	2200x140x25
FLACHE UND WINKELPROFILE						
WINKEL - Glatte Oberfläche	AF800-1GD	AF800-01GR	AF801-1WD	AF802-1ND	AF803-1CD	2200x40x40
FLACH - Linieneffekt auf beiden Seiten	AF804-1GD	AF804-1GR	AF805-1WD	AF806-1ND	AF807-1CD	2200x72x11

Montagezubehör Seite 65



Doppelseitige Bodenbelag-Latte mit einer Seite mit breiten Linien und einer mit schmalen Linien



Eckprofil glatte Oberfläche (40x40)



Profil mit Linieneffekt beidseitig (72x11)

Verfügbare Farben für Latten und Profile *

Eis



Grau



Wengé



Haselnuss



Kastanie



*Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *



Professional

Bodenbelag mit zwei Farben
für maximale Umgebungsanpassung

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben				Abmessungen (mm) L x H x D
	Weiß Marmor/ Taubengrau	Hellgrau/Asphalt	Terrakotta/Sa- vanne	Grün/ Blau	
PROFESSIONAL LATTEN					
Professional Latte	AF250P-BT	AF250P-GA	AF250P-TS	AF250P-VA	2200x138x23
PROFIL					
Flachprofil für Professional Bodenbelag	Weiß Marmor	Taubengrau	Hellgrau	Asphalt	2200x100x12
	AF251P-BM	AF251P-T	AF251P-GC	AF251P-A	
	Terrakotta	Savanne	Grün	Blau	
	AF251P-TC	AF251P-S	AF251P-V	AF251P-AZ	
WINKELPROFIL					
WINKEL - Holzeffekt	Weiß Marmor	Taubengrau	Hellgrau	Asphalt	2200x45x45
	AF251A-BM	AF251A-T	AF251A-GC	AF251A-A	
	Terrakotta	Savanne	Grün	Blau	
	AF251A-TC	AF251A-S	AF251A-V	AF251A-AZ	

Montagezubehör Seite 65




Professional Bodenbelag-Latte
zweifarbiger Holzeffekt



Professional Bodenbelag-Profil
Holzeffekt



Eckprofil für Professional
Bodenbelag



Innen: WPC Bambus

Außen: Hochdichter, widerstandsfähiger Polymer

Verfügbare Farben für Latten *

Weiß Marmor/Taubengrau



Hellgrau/Asphalt



Terrakotta/Savanne




Grün/Blau



Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



**Professional Bodenbelag-Latte
Holzeffekt**

* Koextrusions-Toleranzen +1mm -0,5mm

Bodenbeläge für

Stege

PREISLISTENCODES

Eigenschaften			Abmessungen (mm) L x H x D
STEG-LATTEN	Haselnuss	Kastanie	
Steglatte, dicker als die klassische Bodenbelaglatte	AF210ND	AF212CD	2200x150x35

Steglatte mit beiden Seiten mit schmalen Linien



Verfügbare Farben für Latten *

Haselnuss



Kastanie



Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *

Montagezubehör

Bodenbelag Classic - Professional

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	List codes	Abmessungen (mm) L - B x H x Th.
TRÄGER ZUR BEFESTIGUNG		
Aluminiumträger	AF501	L 2200 50x25x2
Aluminiumträger	AF503	L 2200 50x15x2
CLIPS ZUR BEFESTIGUNG		
		B x H x D
Edelstahlclip 304 für Classic Bodenbelag	AF601	40x26x12
Start-Clip aus Edelstahl 304 für Classic, Professional Bodenbelag	AF602	25x25x11
Clips für Professional Bodenbelag	AF604	34x40x9
ABS-Clips für Classic Bodenbelag	AF605	50x15x20
ABS-Clips für Professional Bodenbelag	AF606	38x12x15
Edelstahl-Doppelnutzungsclip für Classic Bodenbelag	AF607	40x45x6
Edelstahl-Doppelnutzungsclip für Professional Bodenbelag	AF608	45x45x8
BEFESTIGUNGSELEMENTE		
Edelstahlschraube 304	AF701	3,5x13



Träger



Befestigungselemente



ABS-Clip AF605 - AF606 zur Erleichterung des Lattenaustauschs



Clip AF601 für Classic Bodenbelag



Start-Clip AF602 für Classic und Professional Bodenbelag




Clip AF604 für Professional Bodenbelag




Clip AF607 für Classic Bodenb. und Clip AF608 für Professional Bodenb. Edelstahl Doppelnutzung

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Clip AF607 für **Classic Bodenbelag** Doppelnutzung



Clip AF608 für **Professional Bodenbelag** Doppelnutzung

Bodenbelag-Stützen

TECHNISCHE INFOS


Spezifische Stützen für Träger und WPC Bambus-Bodenbelag-Installation

WELCHEN ACHSABSTAND SOLLTE ICH MIT DEN STÜTZEN VERWENDEN?

Bei der Terrasseninstallation wird der Achsabstand zwischen einem Träger und dem nächsten und zwischen einer Stütze und der nächsten nicht durch die Tragfähigkeit der Stützen bestimmt, sondern durch den zu installierenden fertigen Bodenbelag. Die endgültige Entscheidung wird durch die Art des verwendeten Holzes, die Dicke des Trägers und der Endplanken beeinflusst. Für weitere Klärungen wenden Sie sich an den Hersteller von WPC Bamboo-Bodenbelägen.


Vorteile

- Perfekte Ebenheit des fertigen Bodenbelags
- Durchführung von Systemen unter dem Boden
- Wiederherstellung von Bodenbelägen mit verschiedenen Höhen
- Einfache Inspektion und Wartung der Abdichtung ohne Abriss

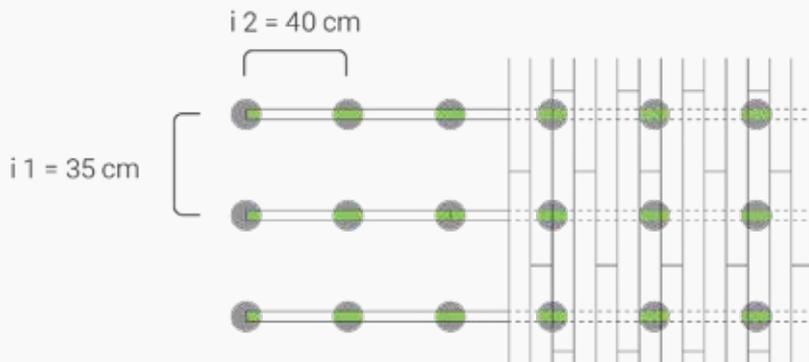

1 : i1 : i2

		i2			
		cm	35	40	45
i1	35	8,20			
	40		6,20		
	45			5,0	
	50				4,0

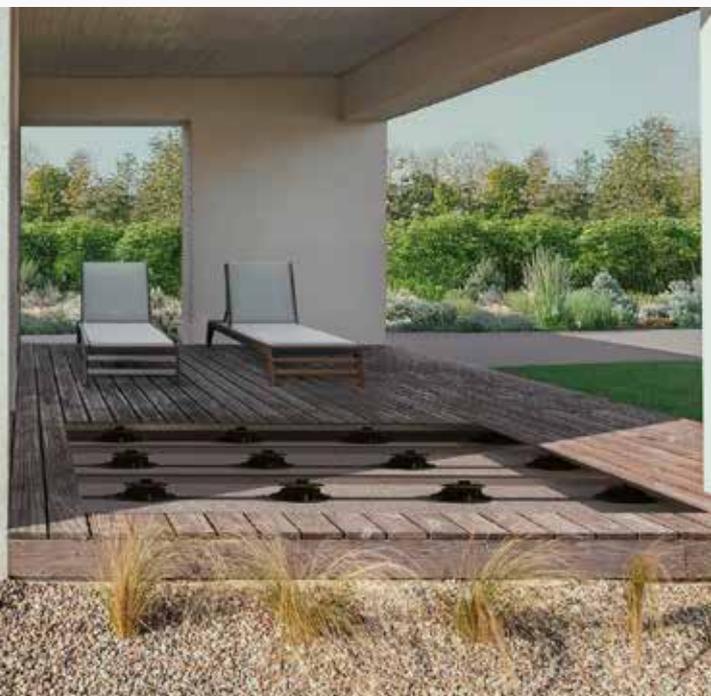



Eigenschaften und Maße	PREISLISTENCODES
PrimeUp h 10-15	AF1500



Eigenschaften und Maße	PREISLISTENCODES
PrimeUp h 10-20	AF1501



Eigenschaften und Maße	PREISLISTENCODES
PrimeUp h 10-25	AF1502



Eigenschaften und Maße	PREISLISTENCODES
PrimeUp h 25-40	AF1550



Eigenschaften und Maße	PREISLISTENCODES
PrimeUp h 40-60	AF1551



Eigenschaften und Maße	PREISLISTENCODES
PrimeUp h 60-100	AF1552



Eigenschaften und Maße	PREISLISTENCODES
PrimeUp h 100-180	AF1553

SPEZIFISCHE STÜTZEN FÜR TRÄGER UND WPC BAMBUS-BODENBELAG-INSTALLATION

Das Material, aus dem die Stützen hergestellt werden, macht sie beständig gegen saure und basische Lösungen und Witterungseinflüsse.

Die ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen ermöglicht ihre Installation bei Temperaturen von 0° bis 40°.

LUNAR SUPPORT VERLÄNGERUNGEN

Eigenschaften und Maße	PREISLISTENCODES
Verlängerung PSL20	AF1554




Eigenschaften und Maße	PREISLISTENCODES
Verlängerung PSL80	AF1555




02. START-CLIPS




1) Positionieren Sie die Start-Clips, indem Sie das Clip-Loch mit dem Träger-Schlitz ausrichten

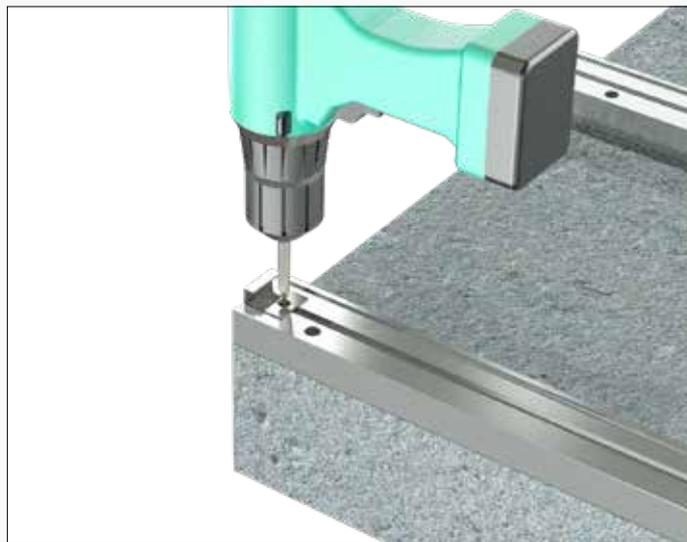

2) Bringen Sie die Schraube an der Clip an und befestigen Sie sie am Träger

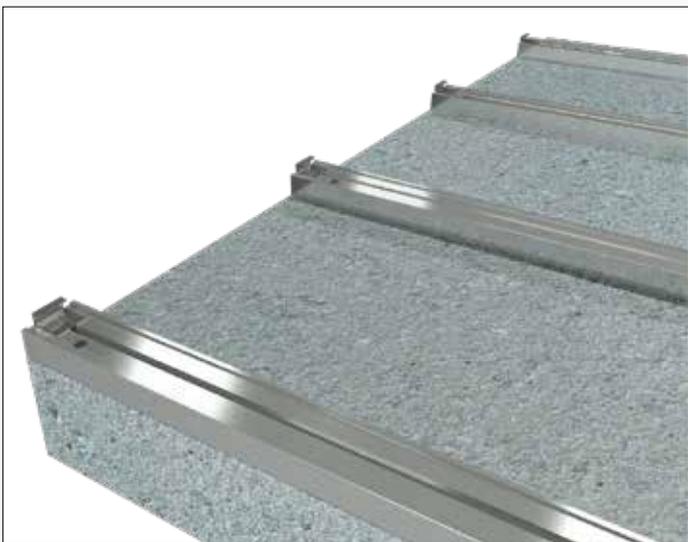

3) Endergebnis

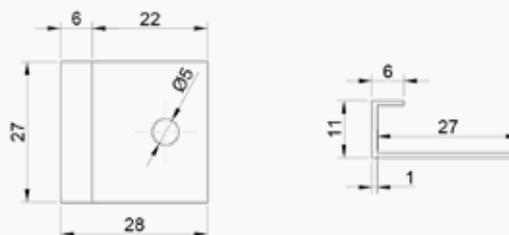

START CLIP (Abmessungen in mm)

Bodenbelag-Installation Classic und Professional


03. INSTALLATION DER ERSTEN LATTE



1) Positionieren Sie die Latte quer zu den Trägern und schieben Sie sie bis zum Erreichen der "Start-Clips"



2) Richten Sie den Latten-Schlitz mit den "Start-Clips" aus

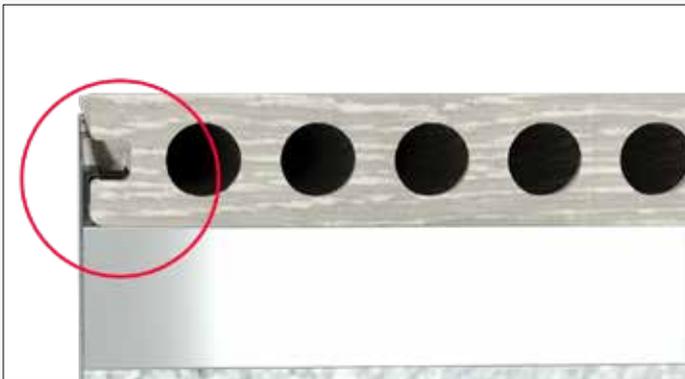

Endergebnis




3) Korrekte Installation der ersten Latte von den "Start-Clips"


04. CLIP-INSTALLATION



1) Setzen Sie die Stahlclips auf den Träger und bringen Sie sie nahe an die Latte

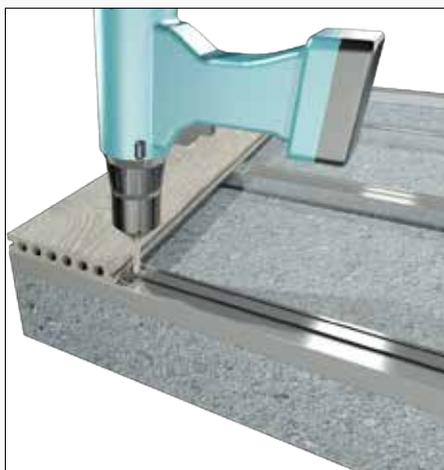


2) Schrauben Sie die Stahlclip fest

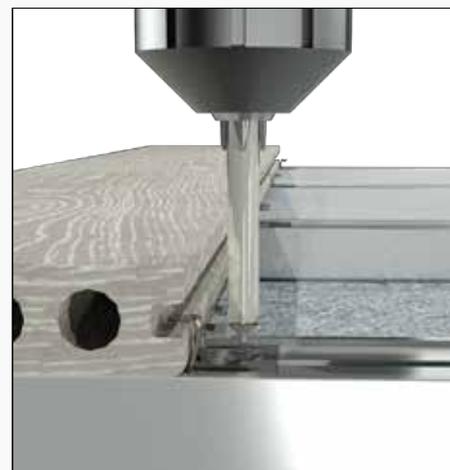


3) Stellen Sie sicher, dass die Clips an der Latte haften



4) Falls es notwendig ist, zwei oder mehr Latten zu verbinden, führen Sie die Verbindung genau in der Mitte der Clip aus

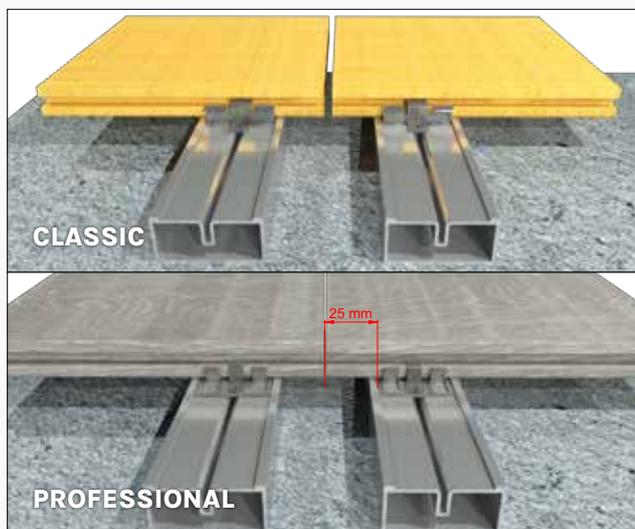

5) Installationsbeispiel zur Befestigung derselben Latten in einem anderen Fall als in der vorherigen Abbildung

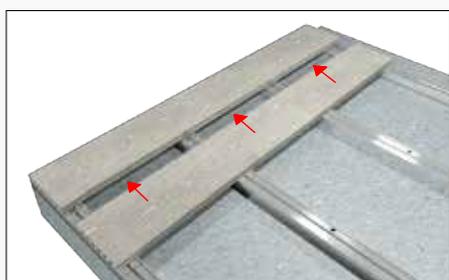

6) Verlegen Sie die zweite Latte parallel zur ersten und setzen Sie sie in die Clips ein



7) Installation von zwei Latten

Bodenbelag-Installation Classic und Professional

05. LATTENBEFESTIGUNG



1) Führen Sie dasselbe Verfahren bis zum Ende der mitgelieferten Latten durch




2) Bohren Sie den Schlitz der letzten Latte und des Trägers mit einer Neigung von mehr als 45 Grad mit einem 3mm Holzbohrer



3) Detail der Trägerbohrung und Schlitz der letzten Latte



4) Setzen Sie die Sicherungsschraube in das gerade erstellte Loch ein

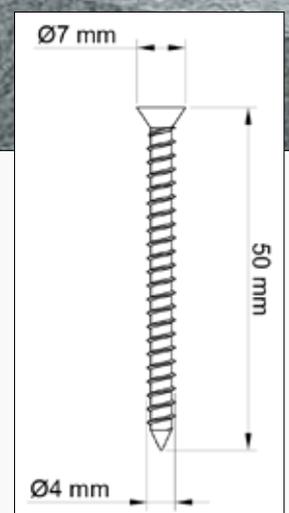


Sicherungsschraube für
letzte Latte 4x50 mm

06. ECKPROFIL-INSTALLATION



1) Schneiden Sie alle Enden der Eckprofile in 45 Grad

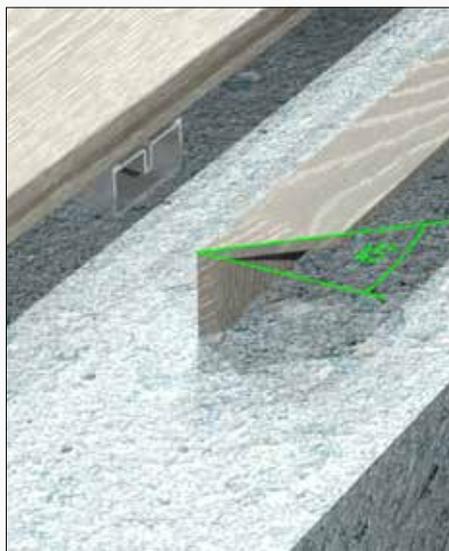

2) Aussehen des Eckprofils nach dem Schneiden



3) Bringen Sie das erste Eckprofil (kurze Seite) an und passen Sie es korrekt an die Latte an



4) Markieren Sie den zu bohrenden Punkt mit einem Bleistift, die Maße sind rein indikativ



5) Bohren Sie mit einem 3 mm Holzbohrer bis zu einer Tiefe von 25 mm

Bodenbelag-Installation Classic und Professional


06/1. ECKPROFIL-INSTALLATION



6) Setzen Sie die Schraube in das gerade erstellte Loch ein und denken Sie daran, die mitgelieferte Kunststoffunterscheibe zu verwenden




7) Führen Sie Bohr- und Schraubarbeiten alle 254,5 mm durch

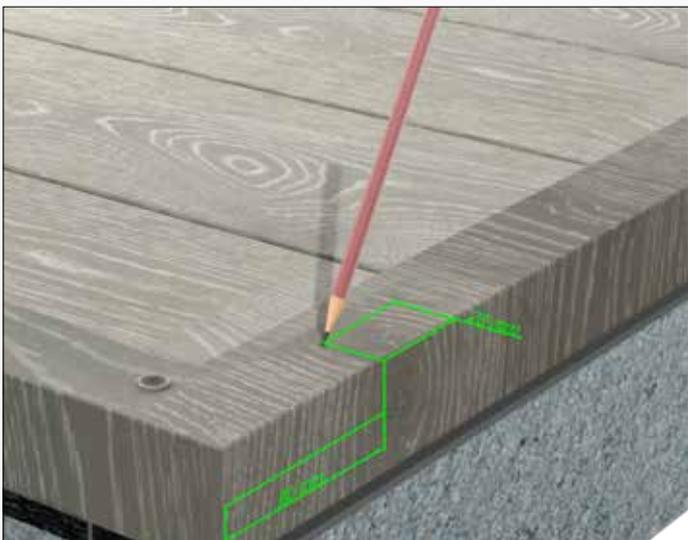

8) Bringen Sie das zweite Eckprofil (lange Seite) an und stellen Sie sicher, dass es mit dem ersten verlegten Eckprofil übereinstimmt. Maße rein indikativ.




9) Bohren Sie mit einem 3 mm Holzbohrer

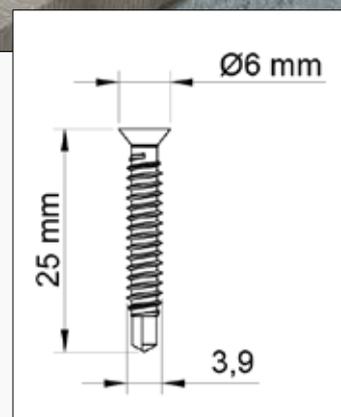

Schraube zur Befestigung
der Eckprofile

06/2. ECKPROFIL-INSTALLATION

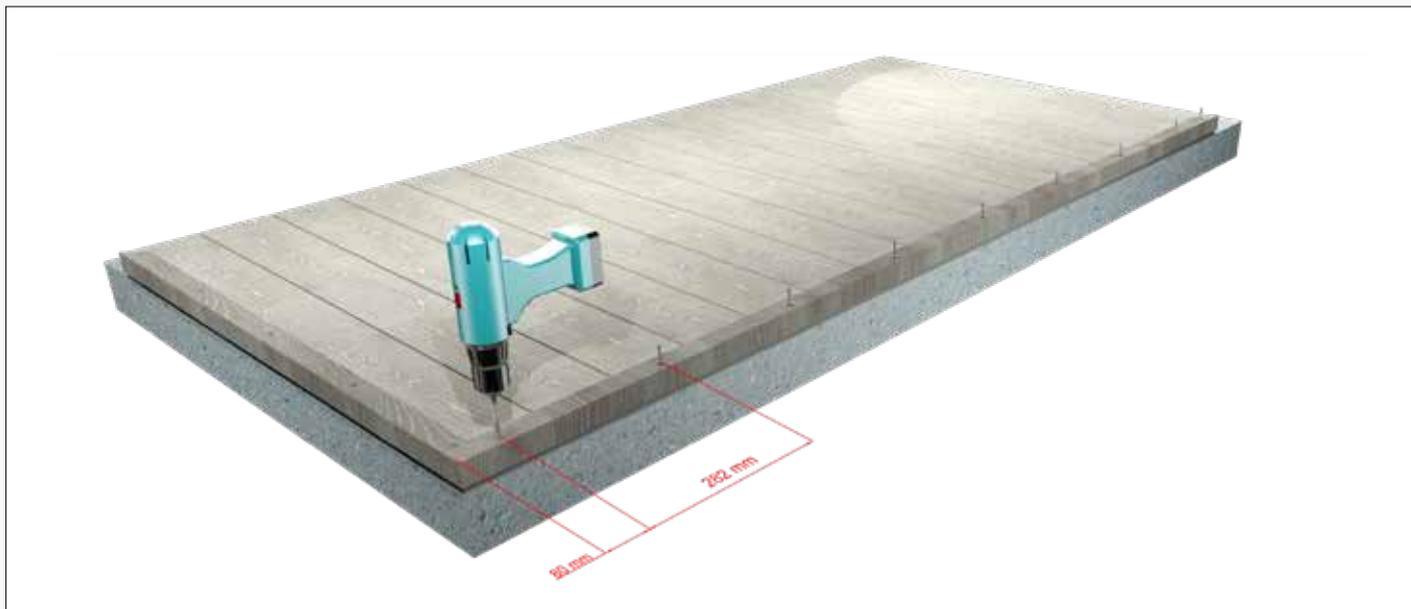

10) Führen Sie Bohrarbeiten (3 mm Bohrer) und Verschraubungen am gesamten "langen" Eckprofil etwa alle 282 mm durch. Denken Sie daran, immer die mitgelieferten Kunststoffunterlegscheiben anzubringen.




11) Führen Sie dieselbe Arbeit wie bei den ersten beiden Eckprofilen bei den beiden verbleibenden durch. Das endgültige Aussehen des Bodenbelags sollte wie oben dargestellt sein.

Installation auf instabiler Oberfläche Classic und Professional

01. VERSTELLBARE STÜTZEN





1) Bohren Sie in einem bestimmten Abstand von 350 mm, wobei Sie die Löcher immer rechts und links zur Mittelachse abwechseln, die obere Fläche des Trägers mit einem 10 mm Metallbohrer, die untere Fläche mit einem 3 mm Bohrer, danach eine 25 mm Schraube einsetzen, um den Träger selbst zu befestigen.

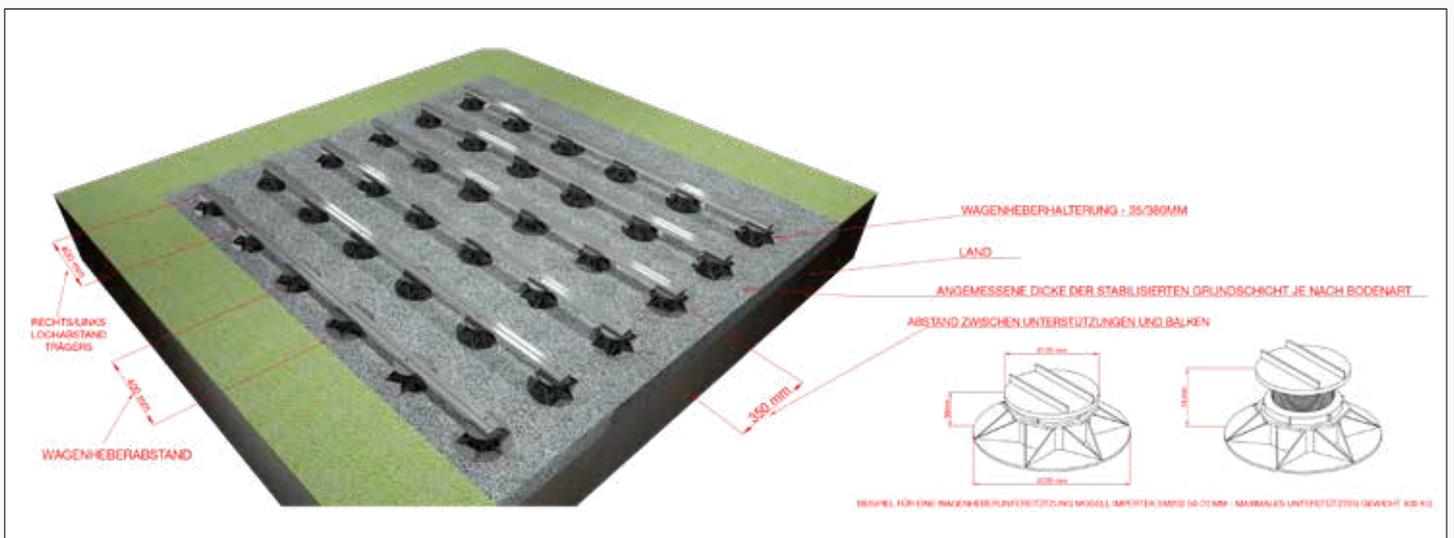

2) Vollständige Installation.


02. INSTABILE OBERFLÄCHE MIT ZEMENTPLATTE UND DOPPELTEM TRÄGER

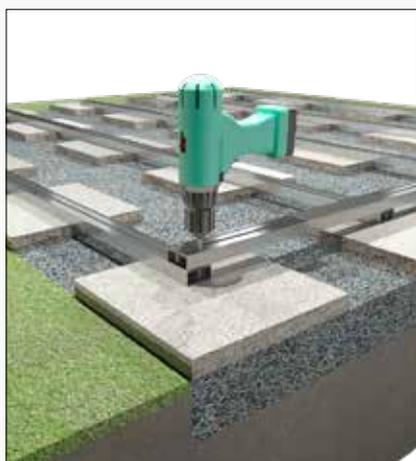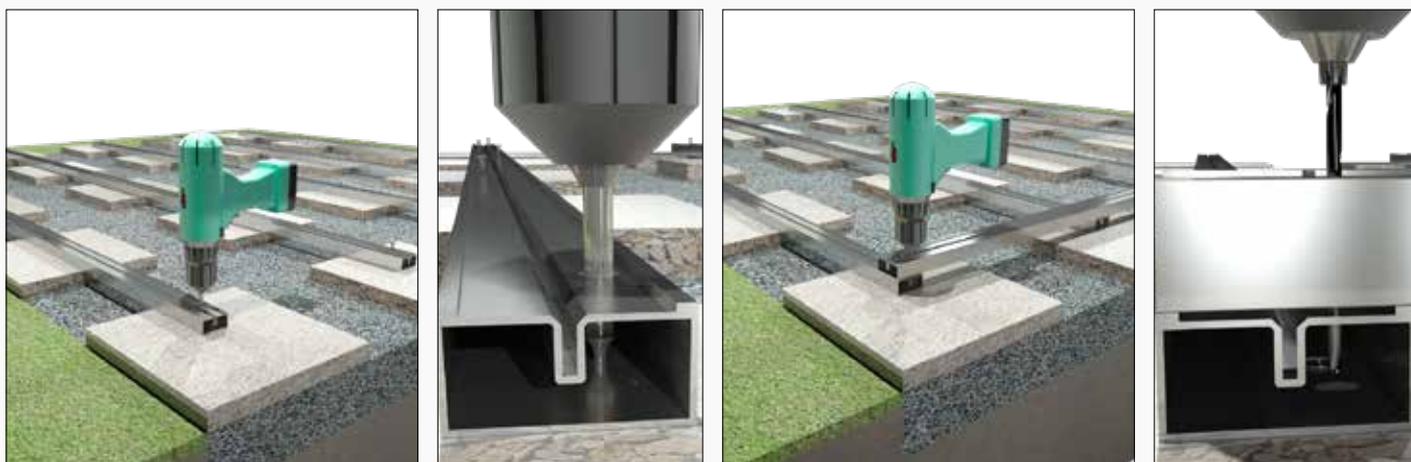

1) Bohren Sie in einem Abstand von 525 mm, wobei Sie die Löcher immer rechts und links zur Mittelachse abwechseln (ABBILDUNG 1), die obere Fläche des Trägers mit einem 10mm Metallbohrer, die untere Fläche mit einem 3mm Bohrer, danach den Dübel in die Zementplatte einsetzen und den Träger befestigen. Empfohlene 50mm Schraube

2) Nach dem Verlegen der unteren Träger, die oberen befestigen, indem Sie die obere Fläche des Trägers selbst mit einem 10mm Metallbohrer vorbohren und die untere mit einem 3 mm Bohrer

3) Befestigen Sie den oberen Träger, verwenden Sie eine 25mm Schraube

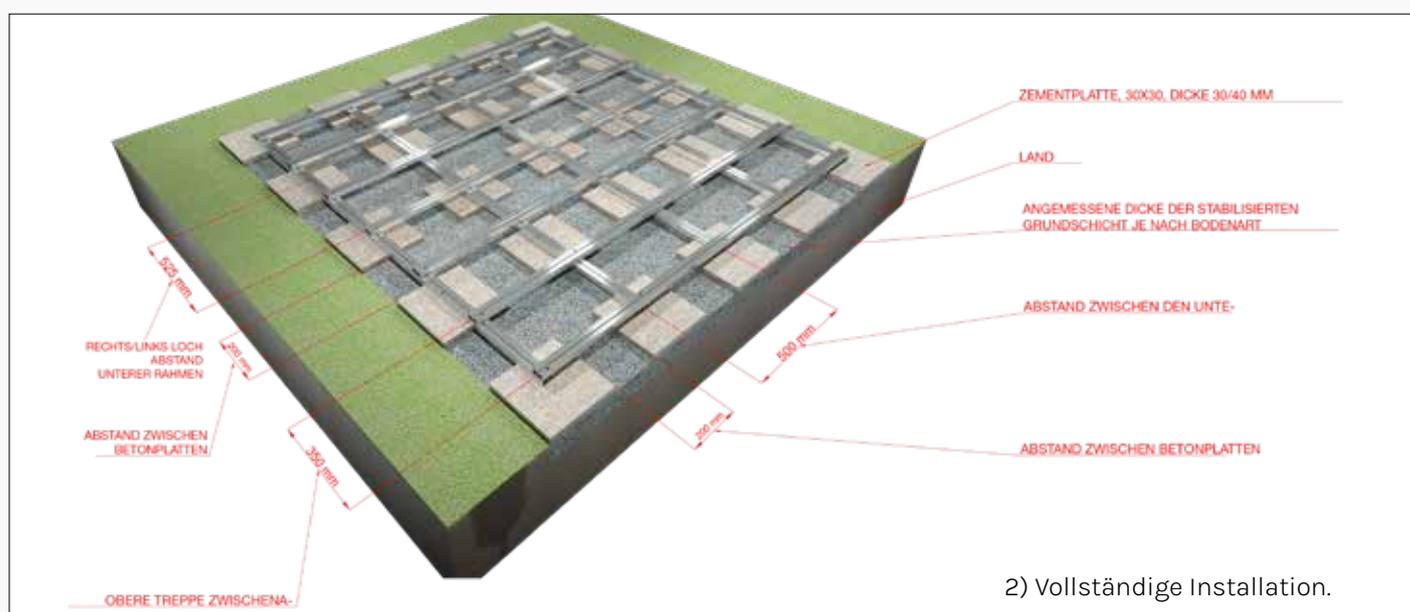

verkleidungen

Bambusverkleidungen für alle Außenbereiche geeignet. Sie verleihen dem Haus Eleganz und Persönlichkeit mit **Verbundholzverkleidungen aus Bambusfaser**. Geeignet für jede Hausfassade, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und leicht zu reinigen.

Classic

Professional

Gretrato

Gretrato Large

verkleidungen



BEISPIEL MATERIALENTWICKLUNG PRO QM VERKLEIDUNG

Träger art. AF503 ml Nr. 3 pro qm

Clips art. AF603 Stück Nr. 23 pro qm

Verzinkte Schrauben für Clips Art. AF701 Stück Nr. 23 pro qm

komponenten verkleidungen



**Classic
Verkleidungs-Latte**

Classic Verkleidung ist ein durch Mono-Extrusion hergestellter Artikel mit sichtbarer Holzeffekt-Maserung. Die Verkleidung ist nicht doppelseitig und nicht für die Wärmedämmung geeignet. Geeignet für rein ästhetische Zwecke.



**Professional koextrudierte
Verkleidungs-Latte**

Verkleidung mit technologischen Neuerungen, die speziell entwickelt wurden, um den Artikel widerstandsfähiger und moderner als die klassische Latte zu machen. Sie verschlechtern sich nicht über die Zeit, verliert keine Farbe und ist ideal für jede Umgebung.



**Grecato koextrudierte
Verkleidungs-Latte**

Wie die Professional Latte ist GRECATO koextrudierte Verkleidung widerstandsfähig und mit neuen Materialtechnologien hergestellt. Geeignet für die Verkleidung verschiedener Umgebungstypen, zeichnet sich dieser Artikel durch eine moderne und designorientierte Ästhetik aus.



**Grecato Large
Verkleidungs-Latte**

Wie die Professional Latte ist GRECATO Large koextrudierte Verkleidung widerstandsfähig und mit neuen Materialtechnologien hergestellt. Geeignet für die Verkleidung verschiedener Umgebungstypen, zeichnet sich dieser Artikel durch eine moderne und designorientierte Ästhetik aus.





Classic

Klassische Verkleidung
mit sichtbarer Holzeffekt-Maserung

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben					Abmessungen (mm) L x H x D
	Eis	Grau	Wengé	Haselnuss	Kastanie	
VERKLEIDUNGS-LATTEN						
Classic outdoor cladding	AF302GD	AF303GR	AF304WD	AF306ND	AF308CD	2900x152x12
ECKPROFIL						
ECKE - Glatte Oberfläche	AF800GD	AF800GR	AF801WD	AF802ND	AF803CD	2900x40x40


Montagezubehör Seite 90



Verkleidungs-Latte
Holzeffekt




Eckprofil glatte
Oberfläche (40x40)

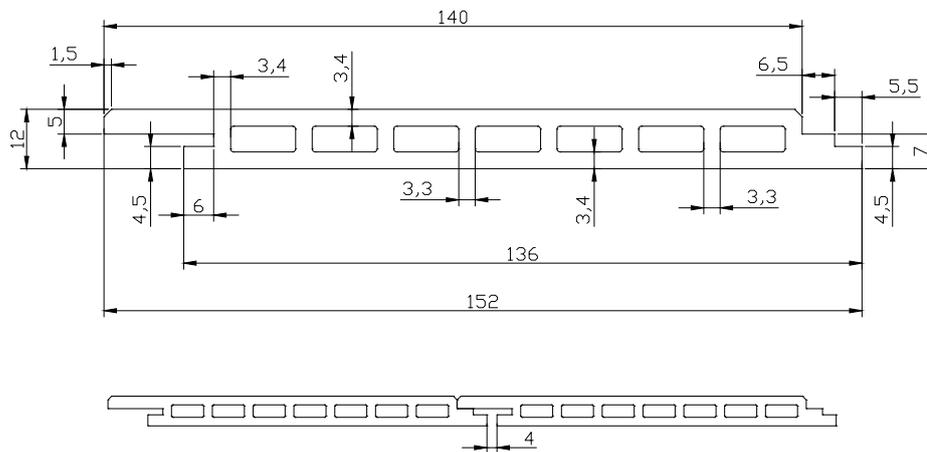

Verfügbare Farben für Latten und Profile *

Eis



Grau



Wengé



Haselnuss



Kastanie



Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *



Professional

Moderne und lineare Verkleidung
für Holzeffekt-Abdeckung

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben					Abmessungen (mm) L x H x D
	Weiß Marmor	Hellgrau	Savanne	Terrakotta	Asphalt	
VERKLEIDUNGS-LATTEN Professional Außenverkleidung	AF3030-BM	AF3031-GC	AF3032-S	AF3033-TC	AF3034-A	3000x160x18
ECKPROFIL	Weiß Marmor	Hellgrau	Savanne	Terrakotta	Asphalt	
ECKE - Holzeffekt	AF3030A-BM	AF3031A-GC	AF3032A-S	AF3033A-TC	AF3034A-A	3000x45x45


Montagezubehör Seite 90



Verkleidungs-Latte
Holzeffekt



Eckprofil für Verkleidung Holzeffekt

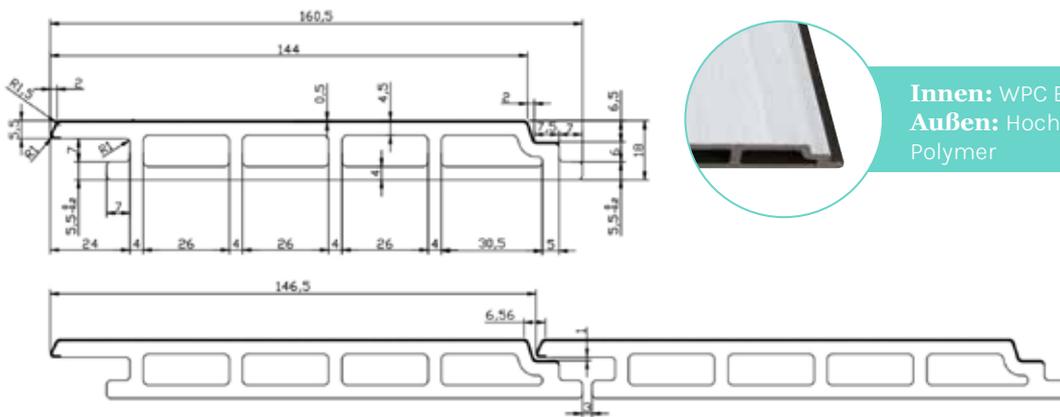

Innen: WPC Bambus

Außen: Hochdichter, widerstandsfähiger Polymer

Verfügbare Farben für Latten und Profile *

Weiß Marmor



Hellgrau



Savanne



Terrakotta



Asphalt



Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *



Professional Grecato

Abdeckung mit typischer
griechischer Formgestaltung


PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben					Abmessungen (mm) L x H x D
	Weiß Marmor	Hellgrau	Savanne	Terrakotta	Asphalt	
VERKLEIDUNGS-LATTEN						
GRECATO Außenverkleidung	AF3040-BM	AF3041-GC	AF3042-S	AF3043-TC	AF3044-A	3000x170x26
PROFILE UND ECKEN						
ECKE - Holzeffekt	AF3040A-BM	AF3041A-GC	AF3042A-S	AF3043A-TC	AF3044A-A	3000x81x81
Start-/Endprofil Verkl. Holzeffekt	AF3040P-BM	AF3041P-GC	AF3042P-S	AF3043P-TC	AF3044P-A	3000x81x56


Montagezubehör Seite 91




Verkleidungs-Latte
Holzeffekt



Eckprofil für
Verkleidung Holzeffekt



Start- und Endprofil für
Verkleidung Holzeffekt

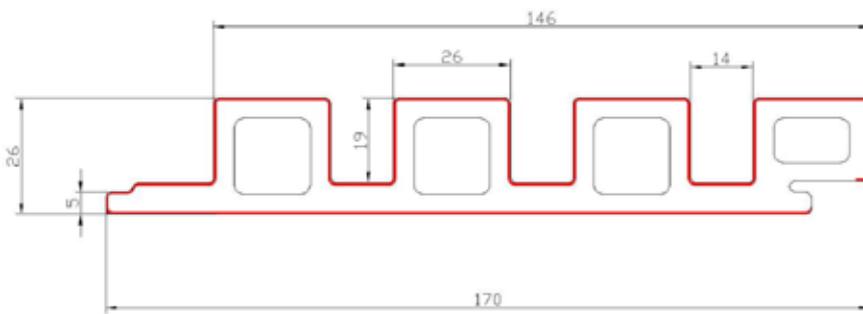

Innen: WPC Bambus
Außen: Hochdichter, widerstandsfähiger Polymer

Verfügbare Farben für Latten und Profile *

Weiß Marmor



Hellgrau



Savanne




Terrakotta



Asphalt



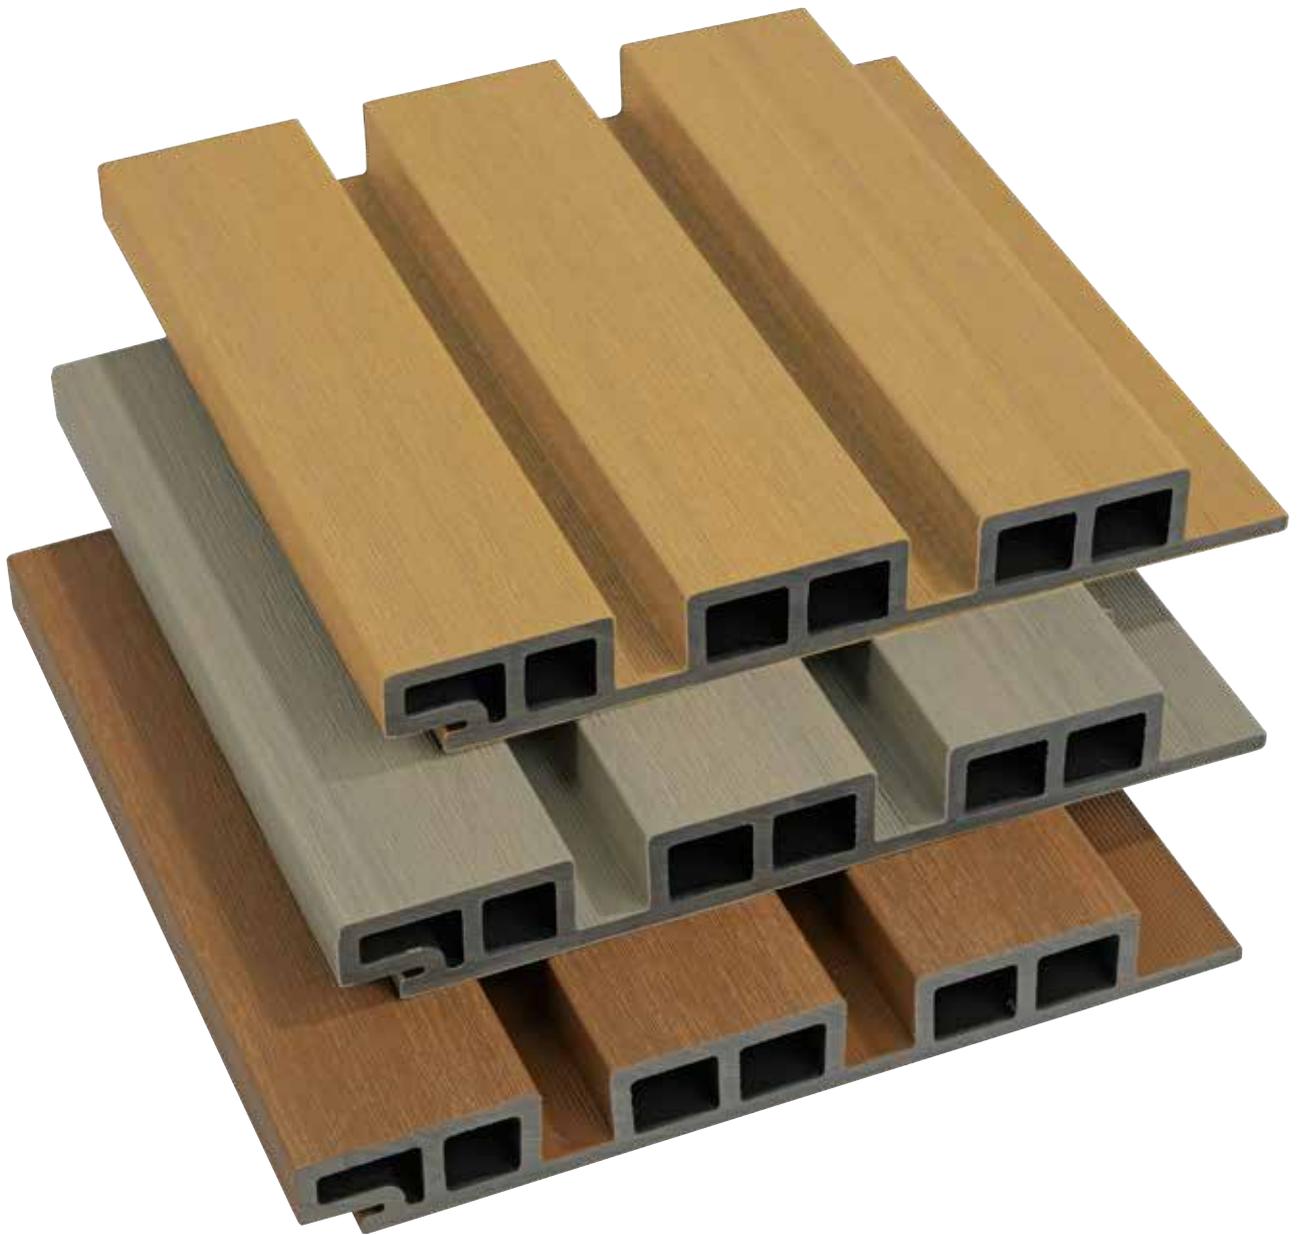

Gretrato Large

Große Abdeckung mit
typischer griechischer Formgestaltung

professional grecato large verkleidungen

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben			Abmessungen (mm) L x H x D
	Teak	Oliv	Nuss	
VERKLEIDUNGS-LATTEN	AF3050-LT	AF3051-LO	AF3052-LN	3000x205x25
PROFILE UND ECKEN	Teak	Oliv	Nuss	
ECKE	AF3050A-LT	AF3051A-LO	AF3052A-LN	3000x81x81
STARTPROFIL	AF3050P-LT	AF3051P-LO	AF3052P-LN	3000x81x56

Montagezubehör Seite 91




Verkleidungs-Latte
Holzeffekt



Eckprofil für
Verkleidung Holzeffekt



Start- und Endprofil für
Verkleidung Holzeffekt

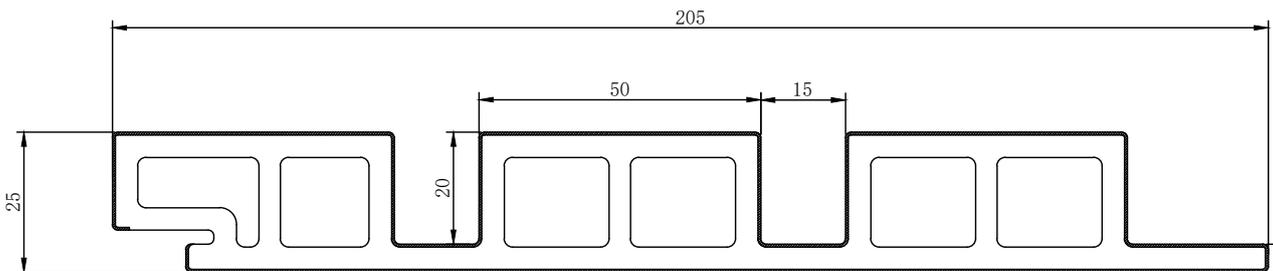

Innen: WPC Bambus
Außen: Hochdichter, widerstandsfähiger Polymer

Verfügbare Farben für Latten und Profile *

Teak



Oliv



Nuss



Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *

Zäune

Bodenbeläge

Verkleidungen

Profile

Sonnenschutz

Geländer

Bambusrohre

Montagezubehör

Verkleidung Classic - Professional

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	PREISLISTEN-CODES	Abmessungen (mm) L - B x H x Th.
TRÄGER ZUR BEFESTIGUNG		
Aluminiumträger	AF503	L 2200 50x15x2
CLIPS ZUR BEFESTIGUNG		
Edelstahlclip 304 für Classic Verkleidung	AF603	35x15x6
Aluminiumclip für Professional Verkleidung	AF609	37x11x40
Edelstahl-Doppelnutzungsclip für Classic Verkleidung	AF611	40x45x4,5
BEFESTIGUNGSELEMENTE		
Edelstahlschraube 304 für classic Verkleidung	AF701	3,5x13
Edelstahlschraube 304 für professional Verkleidung	AF702	3,5x16



Träger



Befestigungselemente



Edelstahlclip für Classic Verkleidung AF603




Edelstahl-Doppelnutzungsclip für Classic Verkleidung AF611




Aluminiumclip für Professional Verkleidung AF609

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Edelstahl-Doppelnutzungsclip für Classic Verkleidung AF611



Aluminiumclip AF609

Montagezubehör

Cladding Professional Grecato- Grecato Large

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	PREISLISTEN-CODES	Abmessungen (mm) L - B x H x Th.
TRÄGER ZUR BEFESTIGUNG		
Aluminiumträger	AF503	L 2200 50x15x2
CLIPS ZUR BEFESTIGUNG		
Aluminiumclip für GRECATO Verkleidung	AF610	33x12x40
HALTERUNG		
Aluminiumhalterung zur Befestigung	AF612	80x5
BEFESTIGUNGSELEMENTE		
Edelstahlschraube 304	AF702	3,5x16



Träger




Befestigungselemente



Aluminiumclips für Professional GRECATO Large Verkleidung AF610

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Aluminiumclip AF610

Installationsanweisungen

CLASSIC UND PROFESSIONAL VERKLEIDUNGS-INSTALLATION

Träger-Achsabstand - vertikale Latten



Installieren Sie die Aluminiumträger auf einer regelmäßigen und glatten Oberfläche. Beachten Sie die Abstände wie in der Zeichnung gezeigt.

Nach dem Befestigen der Träger verwenden Sie den Start-Clip mit Clip-Code AF602, um die erste Latte zu befestigen, und fahren Sie dann mit der Installation mit Clip-Code AF601 fort.



Details zur vertikalen Verlegung.

INSTALLATION IN LINIE



VERSETZTE INSTALLATION



* Min 300 mm
Max 400 mm

Maße, die für die Gültigkeit der Garantie eingehalten werden müssen. *

Wärmeausdehnung

Umgebungstemperatur (°C)	Beispiel Länge der zu installierenden Latten und mm Fuge, die nur von der Längsseite (Enden) der Latten einzuhalten ist **				
°C	Beispiel Länge der zu installierenden Latten				
	1.00 Laufmeter	1.50 Laufmeter	2.00 Laufmeter	2.50 Laufmeter	3.00 Laufmeter
	Abmessung in mm der Längsfuge zwischen den Latten (am Ende)				
10	2,70	4,10	5,40	6,50	8,10
20	1,80	2,70	3,60	4,30	5,40
25	1,40	2,00	2,70	3,20	4,10
30	0,90	1,40	1,80	2,20	2,70
35	0,50	0,70	0,90	1,10	1,40

unter Berücksichtigung der Temperatur zum Zeitpunkt der Installation **

Träger-Achsabstand - horizontale Latten


Anleitungsvideo



Installieren Sie die Aluminiumträger auf einer regelmäßigen und glatten Oberfläche. Beachten Sie die Abstände wie in der Zeichnung gezeigt.



Nach dem Befestigen der Träger verwenden Sie den Start-Clip mit Clip-Code AF602, um die erste Latte zu befestigen, und fahren Sie dann mit der Installation mit Clip-Code AF601 fort.

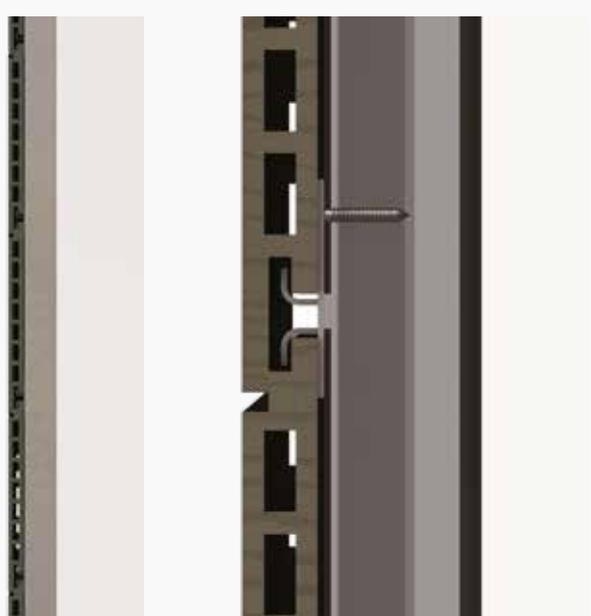


Details zur horizontalen Verlegung mit Clips.







* Maße, die für die Gültigkeit der Garantie eingehalten werden müssen.

Installationsanweisungen


PROFESSIONAL GRECATO UND GRECATO LARGE VERKLEIDUNGS-INSTALLATION

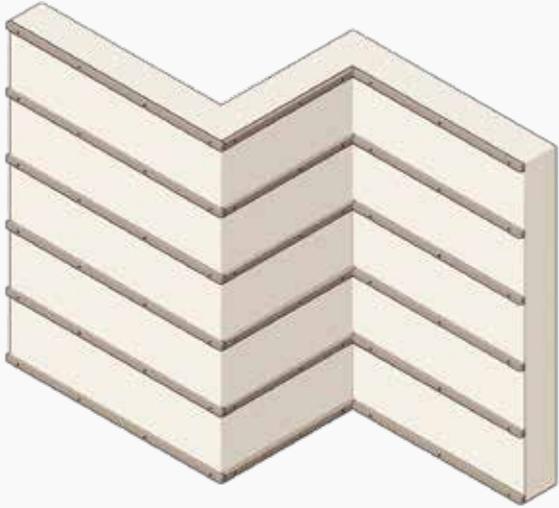





Befestigung der Träger mit maximalem Achsabstand von 40 cm.

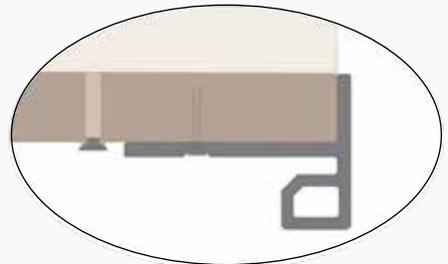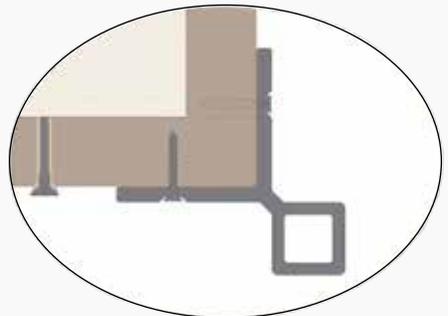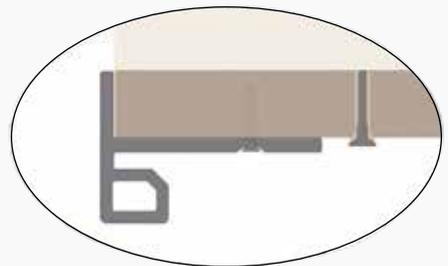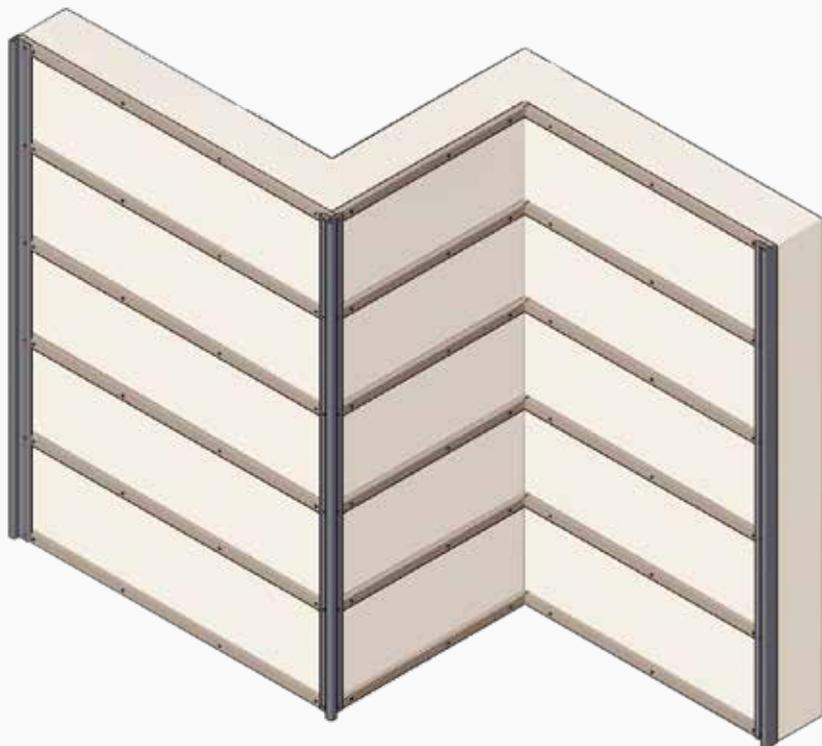


Installieren Sie die Eck-Startprofile und das Endstück.

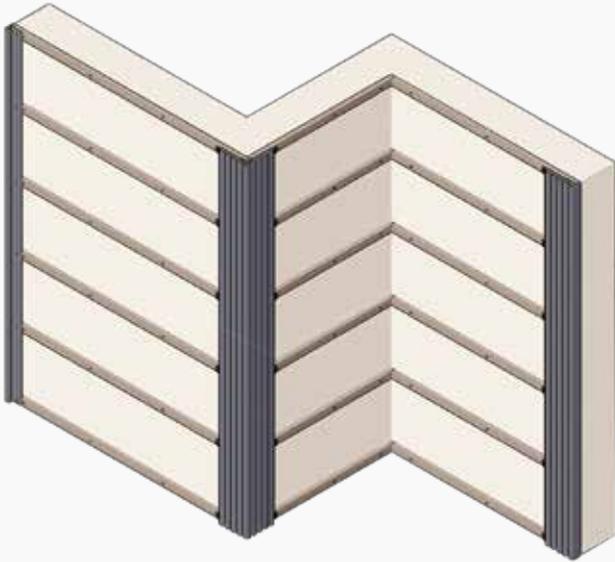


Beginnen Sie mit der Verkleidungsinstallation.

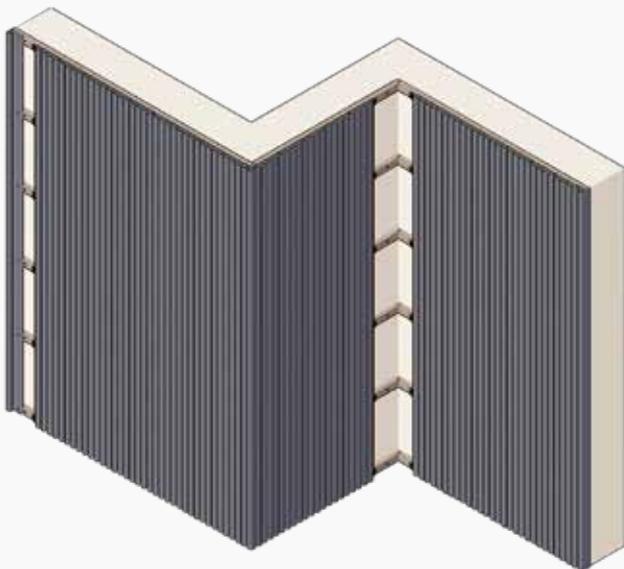

Setzen Sie die Installation bis zur Ecke fort.

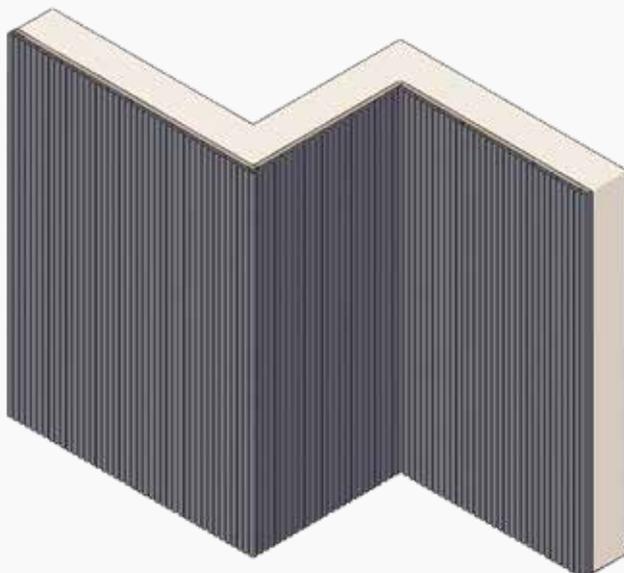

Vollständige Installation.

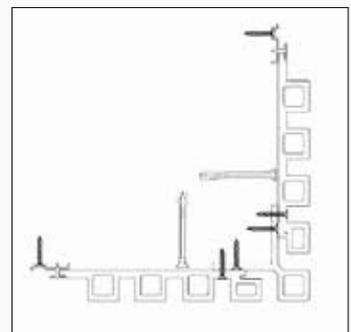

profile

Oberflächen sorgfältig gestaltet, um die fertige Arbeit so harmonisch wie möglich zu machen. Flachprofile, Ecken, für Bänke und Geländer sind das wesentliche Detail von Klasse, das jedem Bedarf entspricht.

Flach

Ecke

Für Bänke

Für Geländer

Flach und Ecke

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben					Abmessungen (mm) L x H x D
	Eis	Grau	Wengé	Haselnuss	Kastanie	
FLACH- UND ECKPROFILE BODENBELAG/VERKLEIDUNG CLASSIC						
ECKE Bodenbelag - Glatte Oberfläche	AF800-1GD	AF800-01GR	AF801-1WD	AF802-1ND	AF803-1CD	2200x40x40
ECKE Verkleidung - Glatte Oberfläche	AF800GD	AF800GR	AF801WD	AF802ND	AF803CD	2900x40x40
FLACH Bodenbelag - Linieneffekt beidseitig	AF804-1GD	AF804-1GR	AF805-1WD	AF806-1ND	AF807-1CD	2200x72x11
FLACH - Seite 1 Holzeffekt, Seite 2 glatt	AF808GD	/	AF809WD	AF810ND	AF811CD	2900x140x11
FLACH - Holzeffekt beidseitig	AF816GD	/	/	AF817ND	AF818CD	2900x100x13
FLACHPROFILE PROFESSIONAL BODENBELAG						
FLACH - 1 Seite Holzeffekt + 1 Seite glatt	Weiß Marmor	Taubengrau	Hellgrau	Asphalt		2200x100x12
	AF251P-BM	AF251P-T	AF251P-GC	AF251P-A		
	Terrakotta	Savanne	Grün	Blau		
	AF251P-TC	AF251P-S	AF251P-V	AF251P-AZ		
ECKPROFILE PROFESSIONAL BODENBELAG						
ECKE - Glatte Oberfläche	Weiß Marmor	Taubengrau	Hellgrau	Asphalt		2200x45x45
	AF251A-BM	AF251A-T	AF251A-GC	AF251A-A		
	Terrakotta	Savanne	Grün	Blau		
	AF251A-TC	AF251A-S	AF251A-V	AF251A-AZ		
ECKPROFILE PROFESSIONAL VERKLEIDUNG						
ECKE - Glatte Oberfläche	AF3030A-BM	AF3031A-GC	AF3032A-S	AF3033A-TC	AF3034A-A	3000x45x45
PROFILE UND ECKEN PROF. GRECATO VERKLEIDUNG						
ECKE - GLATTE OBERFLÄCHE	AF3040A-BM	AF3041A-GC	AF3042A-S	AF3043A-TC	AF3044A-A	3000x81x81
Start-/Endprofil glatte Oberfläche	AF3040P-BM	AF3041P-GC	AF3042P-S	AF3043P-TC	AF3044P-A	3000x81x56



Eckprofil glatte Oberfläche (40x40)



Linieneffekt beidseitig (72x11)



Seite 1 Holzeffekt, Seite 2 glatte Oberfläche (140x11)



Holzeffekt beidseitig (100x13)



Zäune

Bodenbeläge

Verkleidungen

Profile

Sonnenschutz

Geländer

Bambusrohre

Bankprofile

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben		Abmessungen (mm) L x H x D
	Haselnuss	Kastanie	
BANKPROFILE			
Endstück WPC-Profil für Bänke	AF812ND	AF813CD	2000x98x32
Massives WPC-Profil	AF814ND	AF815CD	2000x57x32



Endprofil für Bänke



Massives Profil

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben		Abmessungen (mm) L x H x D
	Haselnuss	Kastanie	
MONTIERTE BANK			
Montierte Bank mit Nieten und WPC Bambus-Latten und verzinkter und anthrazitfarbig lackierter Metallstruktur	AF1206NP	AF1207CP	1450x750x540



Verfügbare Farben für **Bankprofile** *

Haselnuss



Kastanie



Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *


Geländerprofile

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben			Abmessungen (mm) L x H x D
	Eis	Haselnuss	Kastanie	
GELÄNDERPROFILE				
Profil mit abgerundetem Ende	AF819GD	AF822ND	AF825CD	930x100x13
Profil mit abgerundetem Ende	AF821GD	AF824ND	AF827CD	1430x100x13



Geländerprofil

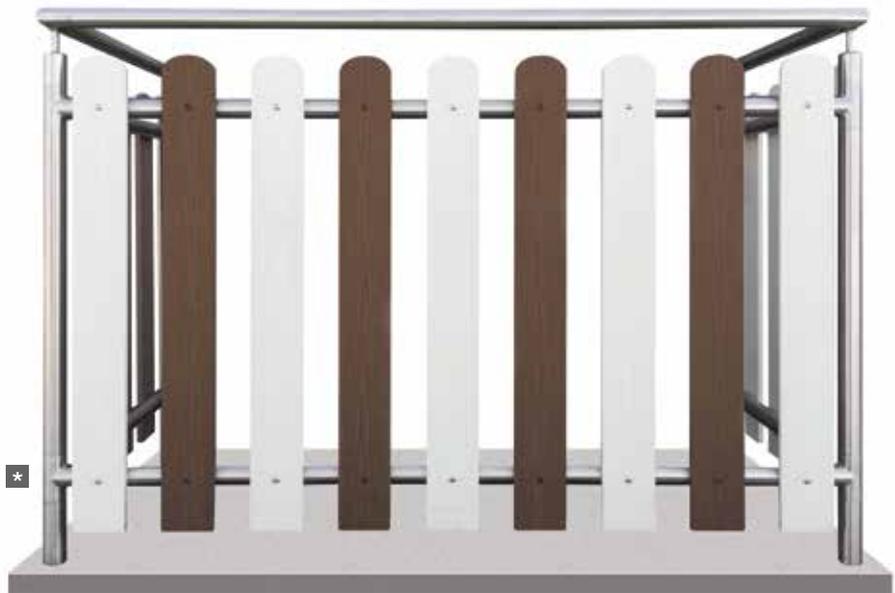

Anwendungsbeispiel für Lattenbefestigung
Material vorbohren *

Verfügbare Farben für Geländerprofile *

Eis



Haselnuss



Kastanie



Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *

sonnenschutz

Die Lösung, die Ihren Außenbereichen die richtige Kombination aus **Leistung und Design verleiht**. Praktisch, einzigartig und mit anpassbaren Farben, schützen sie nicht nur vor der Sonne, sondern verleihen der Struktur auch Einzigartigkeit und Eleganz. Ein praktisches System, **horizontal oder vertikal** installiert, das Ihre Privatsphäre bei jeder Gelegenheit gewährleistet.

Sonnenschutz


Sonnenschutz Slim



Sonnenschutz

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben				Abmessungen (mm) L x H x D
	Buche	Eis	Haselnuss	Kohle	
SONNENSCHUTZ Rohrförmiger WPC Sonnenschutz	AF900FD	AF901GD	AF902ND	AF903CD	2900x90x40

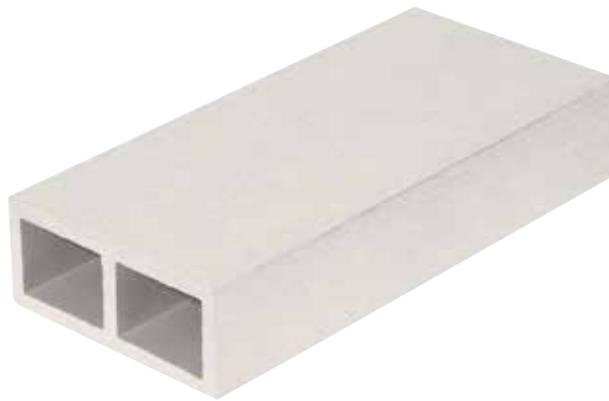

Sonnenschutz

Verfügbare Farben für Sonnenschutz *

Kohle



Eis



Buche




Haselnuss



Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

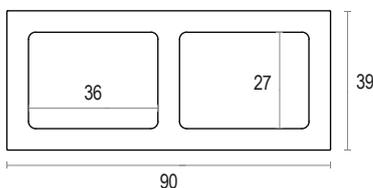

Wpc Sonnenschutz

INSTALLATIONSEMPFEHLUNGEN:

- Verwenden Sie immer einen Metallkern im WPC-Profil, um Biegungen oder Krümmungen zu vermeiden.
- Möglichkeit, das Profil vertikal oder horizontal zu installieren.
- Zum Befestigen von Schrauben oder Nieten das WPC-Profil IMMER VORBOHREN.




Sonnenschutz Slim

Es wurde ein kleineres Profil entwickelt, das ausgezeichnete Leistung garantiert: Möglichkeit, Aluminium- oder Stahlverstärkung einzufügen

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben				Abmessungen (mm) L x H x D
	Buche	Eis	Haselnuss	Kohle	
SONNENSCHUTZ SLIM Rohrförmiger WPC Sonnenschutz	AF904FD	/	AF904ND	/	3000x60x39

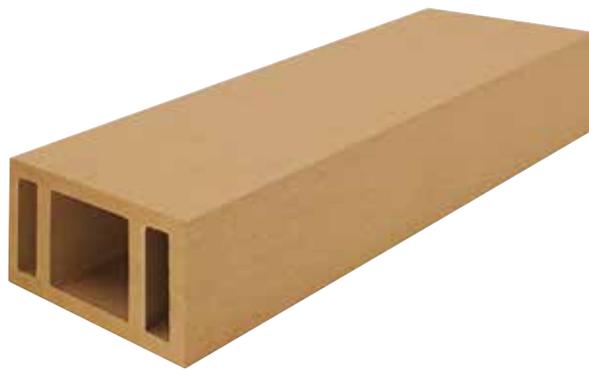

Sonnenschutz Slim

Verfügbare Farben für Sonnenschutz *

Haselnuss




Buche



Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



WPC Slim Sonnenschutz

INSTALLATIONSEMPFEHLUNGEN:

- Verwenden Sie immer einen Metallkern im WPC-Profil, um Biegungen oder Krümmungen zu vermeiden.
- Möglichkeit, das Profil vertikal oder horizontal zu installieren.
- Zum Befestigen von Schrauben oder Nieten das WPC-Profil **IMMER VORBOHREN**.

geländer

Qualität und Harmonie standortbeständig: WPC Bamboo Abgrenzungen sind die perfekte Wahl für öffentliche und private Bauten.

Verfügbar mit zwei oder mehr Latten in verschiedenen Farben, sind sie der geeignetste Vorschlag für diejenigen, die in Installationen die Modernität suchen, die das Bedürfnis erfüllt, der Natur näher zu kommen.

Quadratprofil

L'unica



**EINGETRAGENE
MODELLE**

quadratprofil

ZUSÄTZLICHE ABGRENZUNGS-INFO

ABGRENZUNGS-Modul mit Abmessungen 2000x1100 mm bestehend aus:

- 1 WPC Bambus-Säule
- 2 WPC Bambus-Latten
- 2 optionale verzinkte Rohre (25x10x2 mm)
- 1 verzinkter Eisenpfosten
- 1 Verschlusskappe

Technische und Belastungstests des Geländers mit und ohne verzinkte Rohre können beim Unternehmen angefordert werden




quadratprofil

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben			Abmessungen (mm) L x H
WPC BAMBUS-GELÄNDER-MODULE	Eis	Haselnuss	Kastanie	
Standardmodule	AF1300GD	AF1301ND	AF1302CD	2000x1100

PFOSTENCODES				
Modell	Startpfosten	Zentralpfosten	90° Eckpfosten	Höhe (mm)
Dübeln	PPT	PCT	PAT	1100
Kaltverzinktes Rohr mit Schlitzen Abm. 40x40x2 mm				

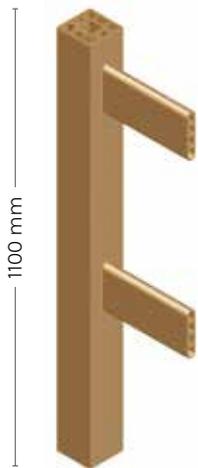

Startpfosten



Zentralpfosten



Eckpfosten



Dübelpfosten

Verfügbare Farben für quadratische Geländer *

Eis



Haselnuss



Kastanie



Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *

quadratprofil

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben			Abmessungen (mm) L x H x D
	Eis	Haselnuss	Kastanie	
WPC BAMBUS-LATTEN UND -SÄULEN				
Holzeffekt-Säule aus WPC Bambus ohne Löcher für Latten	AF1303GD-01	AF1304ND-01	AF1305CD-01	1100x100x100
Holzeffekt-Latte aus WPC Bambus	AF1306GD-01	AF1307ND-01	AF1308CD-01	2000x125x24
Holzeffekt-Latte aus WPC Bambus	AF1306GD	AF1307ND	AF1308CD	2900x125x24
VERSCHLUSSKAPPEN				
WPC Bambus-Verschlusskappen	AF1309G	AF1311N	AF1312C	110x110x43
EISENROHR				
Verzinktes Eisenrohr (20x10x2)		AF1313		2000
Verzinktes Eisenrohr (20x10x2)		AF1314		30



Holzeffekt-Latte für Geländer



Holzeffekt-Säule




Verschlusskappe



Galvanized iron tube

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




Latte für Geländer mit Quadratprofil

quadratprofil



INSTALLATIONSSYSTEM mit innerer verzinkter Eisenstruktur
Zum Befestigen der Latte am Pfosten verwenden Sie Polyurethan-Expansionsschaum, um Solidität und Robustheit des Geländers zu gewährleisten.

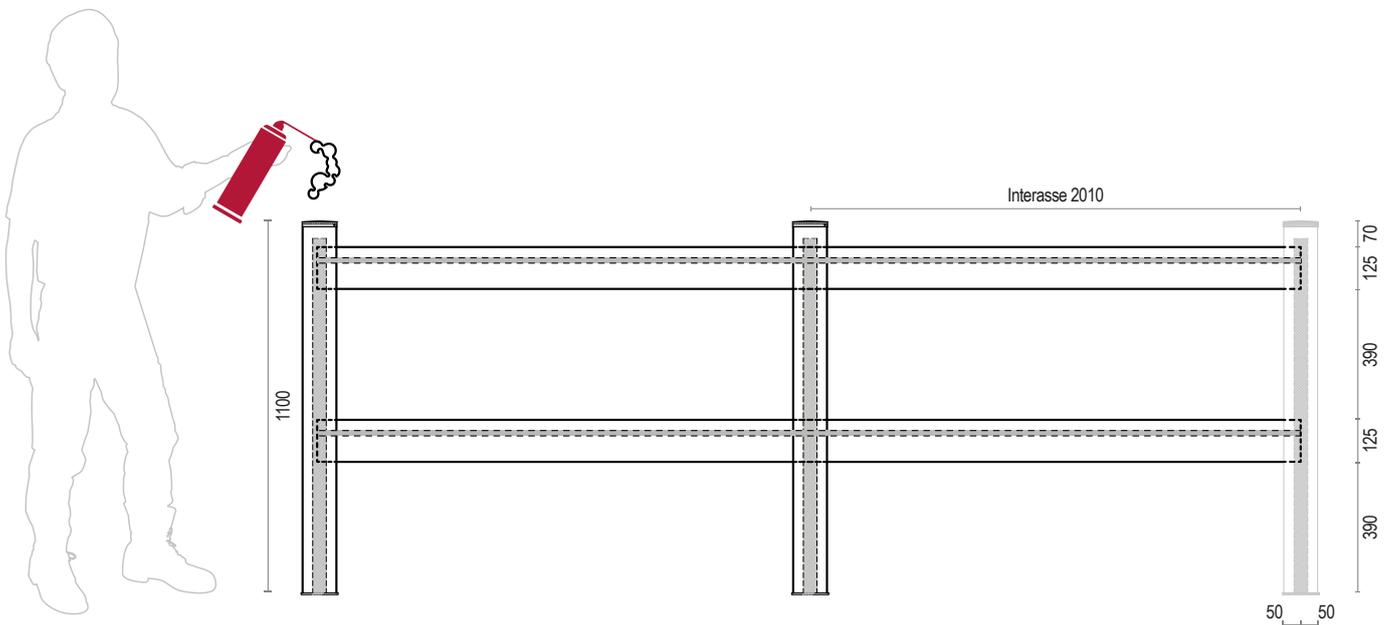

Geländer

L'unica


Saubere und lineare Ästhetik dank innerer Verbindungen, die Struktur verstärken

Die Latte wird durch Verriegelung auf der zuvor gebohrten Säule eingesetzt



Befestigung der Latten mit selbstschneidenden Schrauben

Die WPC Bambus-Säule wird durch Verriegelung auf einer zylindrischen verzinkten Eisenbasis eingesetzt

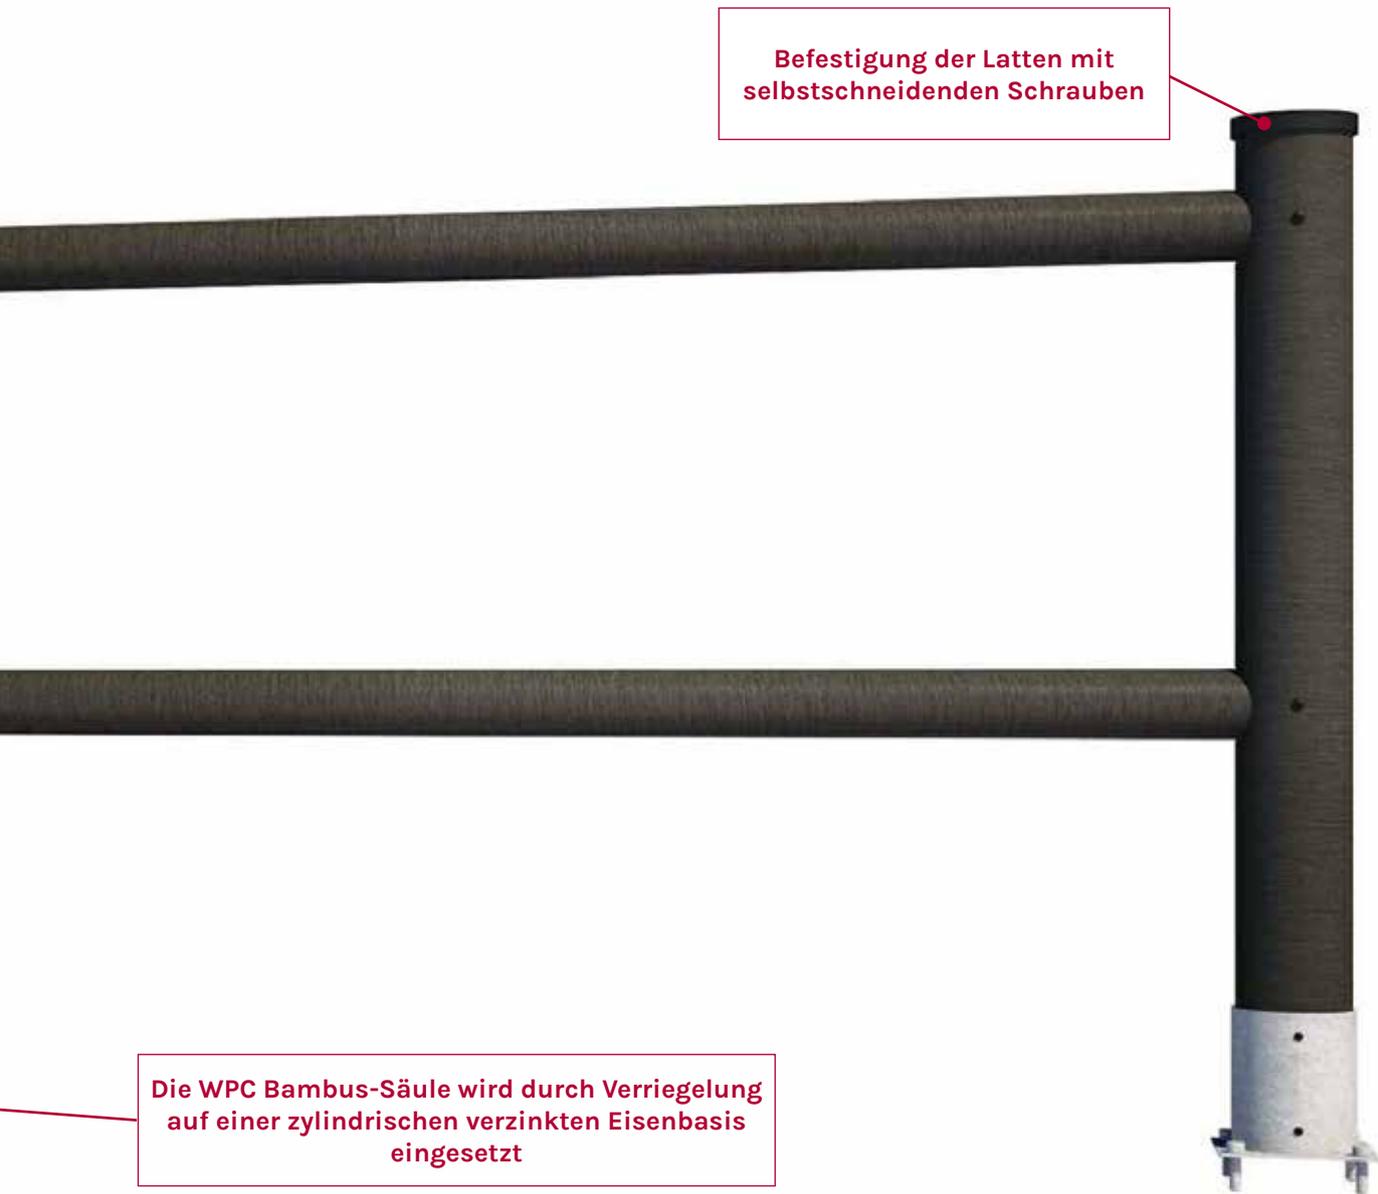

ZUSÄTZLICHE ABGRENZUNGS-INFO

ABGRENZUNGS-MODELL (Länge 2000 mm)

- runde Säule H1100 mm - Ø 120 mm aus WPC Bambus
- horizontale runde Latten aus WPC Bambus Ø 76 mm
- verzinktes U-Eisen 39x39 mm und quadratisches Rohr 60x60 mm
- zylindrische Verriegelungsbasis aus verzinktem Eisen
- lackierte verzinkte Eisenkappe
- komplett mit Schrauben

Technische und Belastungstests des Geländers mit verzinkten Rohren können beim Unternehmen angefordert werden

Das Produkt benötigt keine Wartung



PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben	Abmessungen (mm) L x H
WPC BAMBUS-GELÄNDER-MODUL	Dunkle Nuss	
Standardmodul aus WPC Bambus	S-TONDA-D	2000x1100

SÄULEN-Codes		
Modell	PREISLISTENCODES	Abmessungen (mm) H - Ø
Startsäule aus WPC Bambus	S-TONDA-D-CP	1100 - Ø120
Zentralsäule aus WPC Bambus	S-TONDA-D-CC	1100 - Ø120
Zylindrische Verriegelungsbasis aus verzinktem Eisen für Geländer Mod. rundes Profil	S-TONDA-BASE	Platte 4 Löcher 150x150 150 H - Ø int. 125



Startsäule


Zentralsäule

Verfügbare Farben für runde Geländer *

Dunkle Nuss



Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten ***** abweichen, Farbmuster können angefordert werden

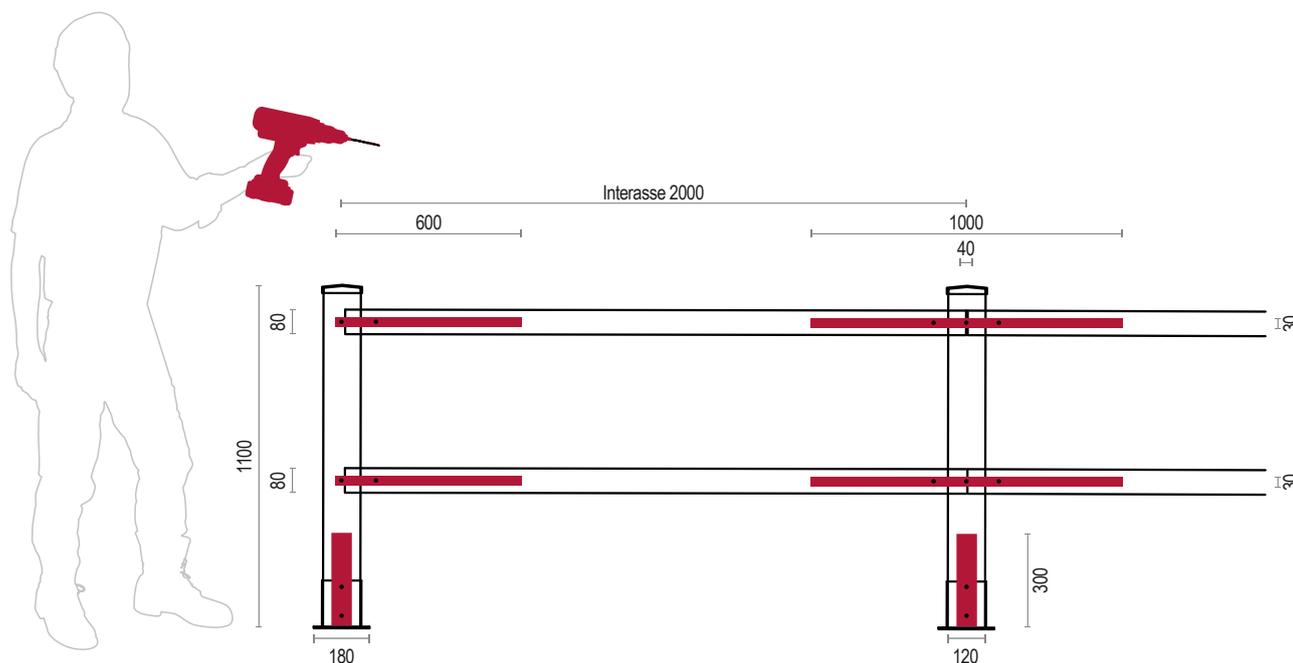

bambusrohre

Bambus zur Dekoration Ihres Zuhauses

bambusrohre

PREISLISTENCODES

Eigenschaften	PREISLISTEN-CODES	Abmessungen (mm)
BAMBUSROHRE		
Bambusrohre (Sockel nicht enthalten)	AF9010	Basis 80x2000
	AF9011	Basis 100x2000
	AF9012	Basis 110x2000



Bambusrohre
Ø 80, 100, 110 mm

Produkt nur für Inneneinrichtung

* Der Sockel ist nicht im Produkt enthalten

Pflege und reinigung

Classic Linie

Classic Linie Latten (Bodenbelag, Zaun und Verkleidung) benötigen keine Wartung.

Unser Verbundprodukt (WPC) aus HDPE und Bambusfasern könnte nach der Installation eine völlig harmlose gelbliche Substanz abgeben.

Diese Substanz könnte an bestimmten Stellen auftreten und dann verschwinden. Wenn Sie den Entferungsprozess der Substanz beschleunigen möchten, können Sie einen Hochdruckreiniger verwenden oder warten, bis der Regen diesen anfänglichen Effekt lindert.

Sollten sich Schimmelflecken bilden, ist es notwendig, das Produkt mit flüssigem Bleichmittel zu besprühen, es 5/10 Minuten einwirken zu lassen und mit dem Hochdruckreiniger zu waschen.


Zur Entfernung von Fett- und Ölflecken einen einfachen Entfetter verwenden.

Professional Linie

Professional Linie Latten (Bodenbeläge, Verkleidungen und Privacy Deluxe Zäune, VEDO NON VEDO Deluxe Zäune) benötigen keine Wartung.

Für die normale Reinigung einen einfachen Reiniger verwenden und mit dem Hochdruckreiniger spülen.

Zur Entfernung von Fett- und Ölflecken einen einfachen Entfetter verwenden und mit dem Hochdruckreiniger spülen.

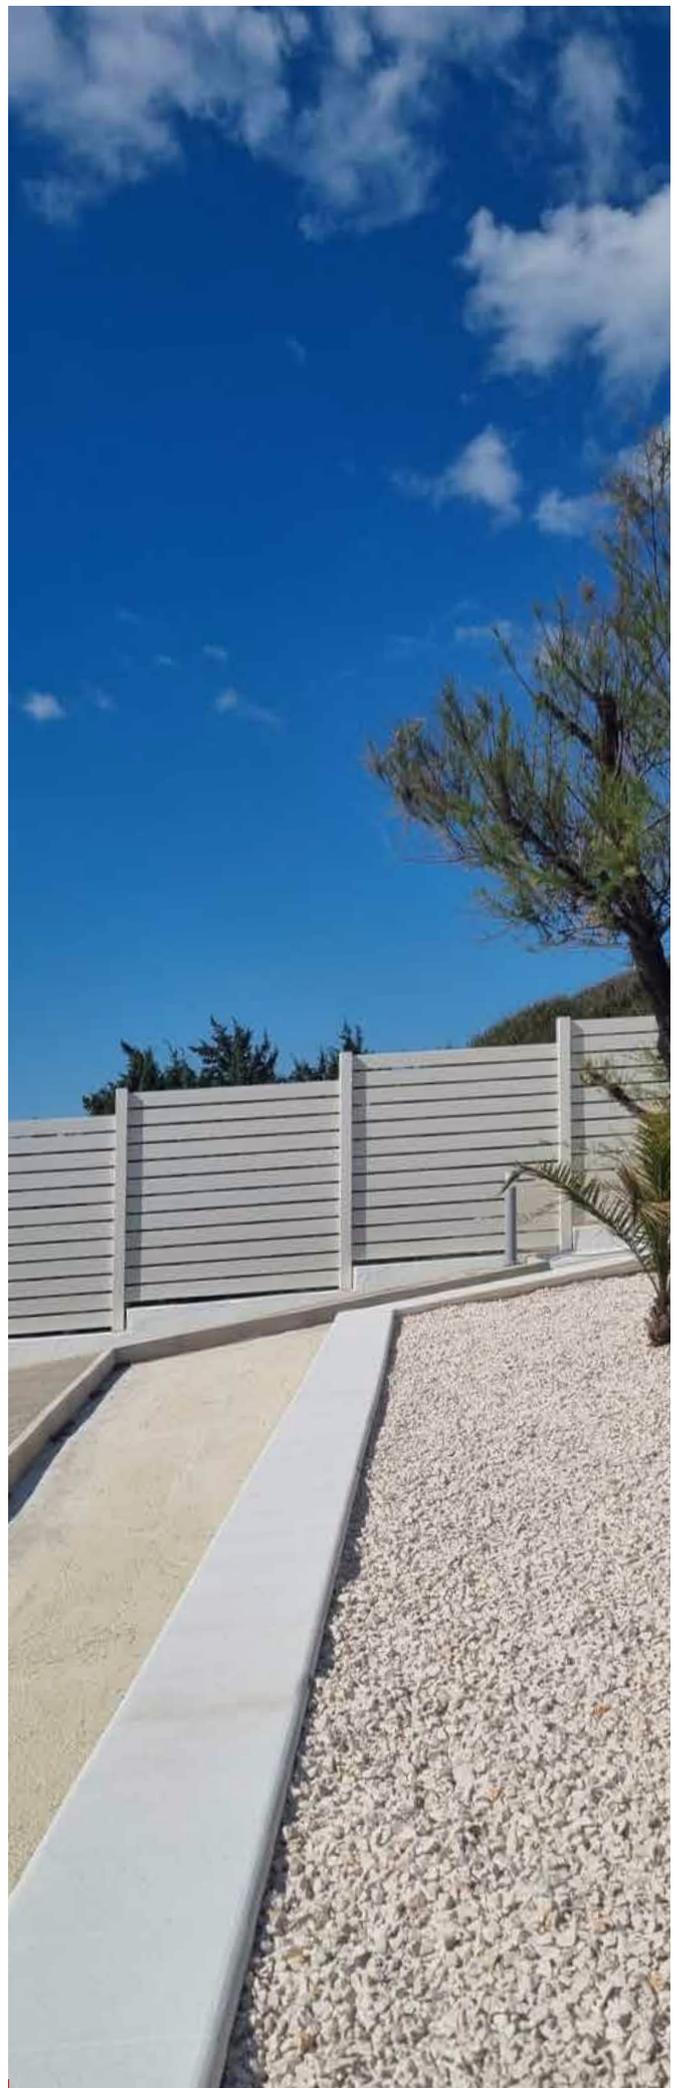

Häufig gestellte Fragen



DIY-Installation, stressfrei!

Dies liegt daran, dass die Installation einfach und intuitiv ist und bequem selbstständig durchgeführt werden kann.

WELCHE WERKZEUGE WERDEN FÜR DIE INSTALLATION VON WPC BAMBOO BENÖTIGT?

Für die Installation, ob vertikal oder horizontal, wird Standardausrüstung verwendet, die jeder Holzprofi besitzt: Säge, Hammer, Schraubenzieher, Maßband und Wasserwaage.

WIDERSTEHT ES AUCH FARBVERÄN- DERUNGEN UND OBERFLÄCHENVERD- ICHTUNG?

Da es zu 60% aus natürlichem Material besteht, kann WPC Bamboo bei längerer Sonnen- und Witterungseinwirkung die Farbe leicht verändern, ohne dabei zu ergrauen oder intensiv zu verblassen. Nach einem Jahr bleibt die Farbe stabil.

SPLITTERT ODER VERSCHLECHTERT SICH WPC BAMBOO WIE HOLZ?

Nein, unser Produkt wird sehr intensiven Beschleunigungstests unterzogen, die die extremsten äußeren Klimaveränderungen im Labor reproduzieren.

WELCHE ANDEREN VERWENDUNGEN HAT WPC BAMBOO?

Pflanzgefäße, Pergolen, Kinderspielbereiche, Überdachungen, Pavillons und vieles mehr.

WIE LANGE DAUERT DIE GARANTIE?

Garantie: Alle Produkte sind durch eine Garantie abgedeckt, die vom Unternehmen auf Kundenwunsch je nach gekauftem Produkt ausgestellt wird.

WELCHEN TEMPERATUREN KANN ES STANDHALTEN?

Es kann Temperaturen von -40°C bis +60°C standhalten.

IST DAS IN WPC BAMBOO ENTHAL- TENE POLYETHYLEN TOXISCH ODER GIBT ES BEIM VERBRENNEN TOXISCHE GASE AB?

Nein, Polyethylen ist nicht toxisch, tatsächlich wird es auch für Lebensmittelbehälter verwendet. Beim Verbrennen wandelt es sich in Kohlendioxid und Wasserdampf.

Partner



Via Carlo Marx, 3/5, 25019 Sirmione BS



+39 030 8621022



info@skygreen.it



www.sky-green.it


SKYGREEN, HÄNDLER UND INSTALLATEUR FÜR ART WPC BAMBOO.

Zäune (VEDO NON VEDO und Privacy), Verkleidungen und Außenbodenbeläge. Langlebiges und wartungsfreies Material.

SKYGREEN, ein auf die Lieferung und Installation von Kunstrasen spezialisiertes Unternehmen, ermöglicht es, **einfach einen immer grünen Raum ohne weitere Wartung zu schaffen.**

Wir entwerfen Gärten, Terrassen, Blumenbeete, Spielplätze, Poolränder und Sportplätze aus Kunstrasen, damit sie das ganze Jahr über ein konsistentes ästhetisches Ergebnis haben. Skygreen Rasen bieten ein Qualitätsprodukt, das über die Zeit haltbar ist und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Trittbelastung und UV-Strahlen bietet.

Skygreen Kunstrasen wird von spezialisiertem internem Personal unter Verwendung spezifischer Ausrüstung installiert.

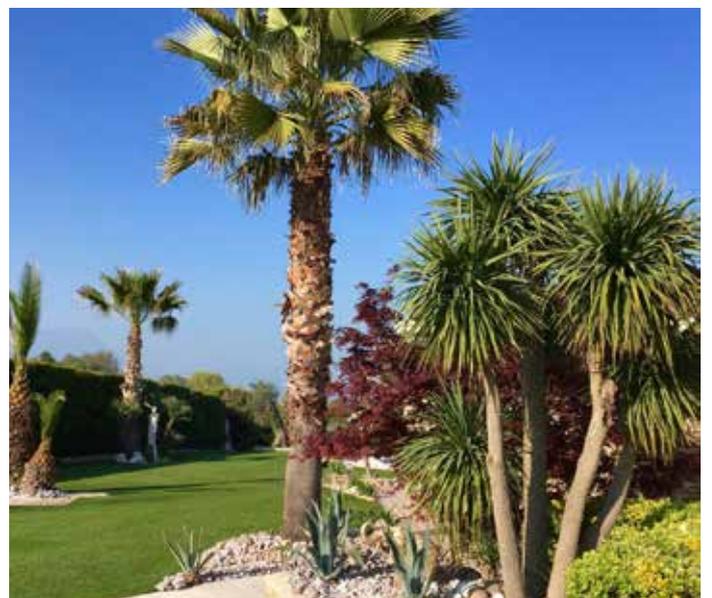





Überlegungen

ART WPC BAMBOO ist ein Synonym für **Qualität**, im Gegensatz zum bekannten Holz. Benötigt keine Oberflächenbehandlung, splittert nicht, keine Wartung, chlorbeständig, formbeständig, leicht zu reinigen, umweltfreundlich, ästhetisch holzähnlich, unempfindlich gegen Termiten, Insekten, schimmelhemmend, einfach zu installieren, wetterbeständig und Temperaturen von -40°C bis $+60^{\circ}\text{C}$.






Realisierte Projekte





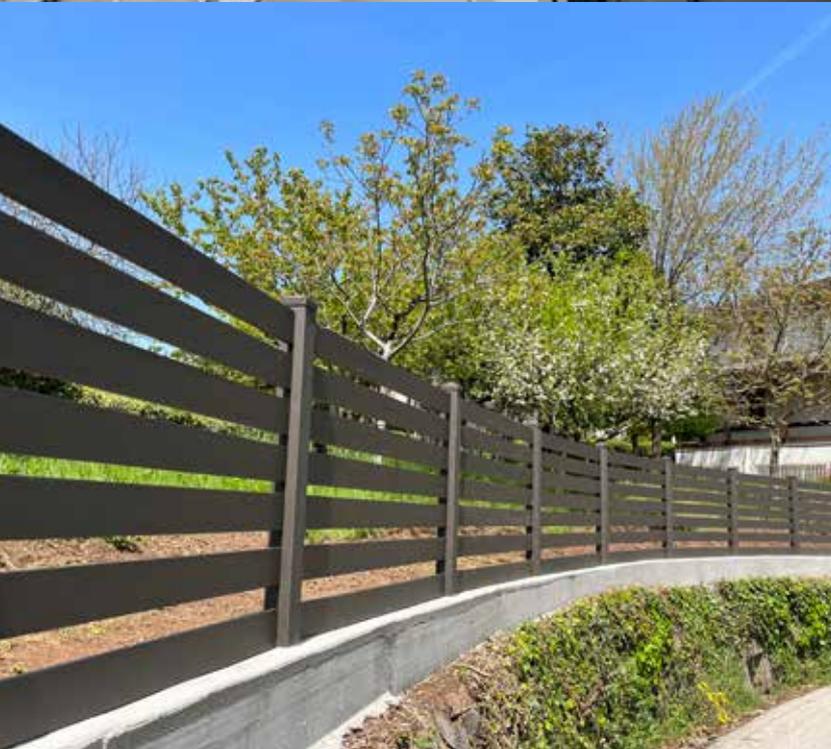

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Anwendungsbereich

Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen („Allgemeine Bedingungen“) regeln das Angebot und den Verkauf von Produkten („Produkte“), die von ART WPC BAMBOO s.r.l., USt-IdNr. 04297490247, mit Rechtssitz in Via Pedemontana 28 - 36070 Castelgomberto (VI) und Betriebsitz in Via Pedemontana 28 - 36070 Castelgomberto (VI) hergestellt und/oder vermarktet werden, sowie Kunden volljährigen Alters, die sich nicht in einem Zustand der Handlungsunfähigkeit befinden, wie durch das Verbrauchergesetzbuch (Gesetzesdekret Nr. 206/2005) und die geltende anwendbare Gesetzgebung geregelt.

ART WPC BAMBOO s.r.l. behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Bedingungen zu ändern, um sie an die geltende Gesetzgebung anzupassen.

In jedem Fall kann die aktualisierte Version der Allgemeinen Verkaufsbedingungen auf der Website www.wpcbamboo.it eingesehen werden.

2. Produktauswahl- und Kaufverfahren

Der Kunde muss vor der Bestellung bestätigen, dass er diese Verkaufsbedingungen gelesen und ausdrücklich akzeptiert hat, auch gemäß und für die Wirkungen der Artikel 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuches (geltendes italienisches Zivilgesetzbuch), die auch Informationen über das Widerrufsrecht enthalten und die Datenschutzerklärung eingesehen zu haben.

Die im Kaufvertrag vereinbarten Klauseln haben im Konfliktfall Vorrang vor diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

3. Preise

Die im Preisverzeichnis angegebenen Produktpreise gelten für das italienische Staatsgebiet und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, die auf Basis des jeweils gültigen Steuersatzes berechnet wird.

ART WPC BAMBOO s.r.l. kann den Mehrwertsteuersatz anpassen, falls dieser gesetzlichen Änderungen unterliegt.

Die Verkaufspreise der Produkte beinhalten keine Versandkosten.

Die Installationskosten trägt der Kunde.

ART WPC BAMBOO s.r.l. behält sich das Recht vor, mehrere Teillieferungen für dieselbe Bestellung vorzunehmen und trägt dabei eventuelle zusätzliche Lieferkosten.

4. Zahlung und Produktverfügbarkeit

Die Zahlung kann per Banküberweisung erfolgen.

Falls die Produkte nicht verfügbar sind, auch nur vorübergehend, wird ART WPC BAMBOO s.r.l. den Kunden umgehend benachrichtigen, der das Recht hat, den Vertrag zu kündigen und die Rückerstattung der gezahlten Beträge zu verlangen.

Alternativ kann der Kunde, unbeschadet des Rechts auf Vertragsauflösung, eine Verlängerung der Lieferfrist bis zur Wiederauffüllung akzeptieren oder, falls eine Wiederauffüllung nicht möglich ist, die Lieferung eines anderen Produkts von gleichem oder höherem Wert, vorbehaltlich der ausdrücklichen Zustimmung des Kunden zur Zahlung der Differenz im letzteren Fall.

Falls der Kunde das Recht auf Vertragsauflösung ausübt, erstattet ART WPC BAMBOO s.r.l. jeden bereits vom Kunden gezahlten Betrag unverzüglich und in jedem Fall innerhalb von 5 Werktagen nach der Auflösung.

5. Produkteigenschaften

ART WPC BAMBOO s.r.l. garantiert die hohe Qualität der verkauften Produkte.

Jedes Produkt wird von einem Informationsblatt begleitet, das seine Hauptmerkmale und technischen Spezifikationen erläutert („Produktdatenblatt“).

Die Bilder und Beschreibungen in diesem Katalog geben die Produkteigenschaften so originalgetreu wie möglich wieder.

In jedem Fall sind diese Bilder als indikativ und gemäß der üblichen Verwendungstoleranz zu verstehen.

Der Kunde ist verantwortlich für die Auswahl der gekauften Produkte und die Übereinstimmung und Konformität mit seinen Bedürfnissen der von ART WPC BAMBOO s.r.l. im Produktdatenblatt angegebenen Spezifikationen.

ART WPC BAMBOO s.r.l. gewährt keine Garantie bezüglich der Kompatibilität der Produkte mit anderen Produkten Dritter, die nicht dem „Produktdatenblatt“ entsprechen, noch gewährt sie eine Garantie bezüglich der Eignung der Produkte für die vom Kunden beabsichtigte spezifische Verwendung.

ART WPC BAMBOO s.r.l. behält sich das Recht vor, die technischen und ästhetischen Eigenschaften seiner Produkte sowie deren Sortiment zu ändern.

ART WPC BAMBOO s.r.l. lehnt jede Verantwortung im Falle einer falschen Verwendung und/oder Montage der Produkte und der Nichteinhaltung von städtebaulichen, statischen und Sicherheitsvorschriften entsprechend den Installationsorten ab.

Alle städtebaulichen, statischen und Sicherheitsprüfungen entsprechend dem Installationsort, der Eignung der verwendeten Stützen und des zugehörigen Montagesystems müssen vom Kunden durch einen qualifizierten Techniker gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen überprüft werden.

6. Widerrufsrecht

Wenn der Kunde ein Verbraucher ist, wie in Artikel 3 des Verbrauchergesetzbuches definiert, hat er das Recht, innerhalb von vierzehn (14) Tagen ab dem Tag des Erhalts der Produkte ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurückzutreten.

Der Widerruf kann sich auf alle (vollständiger Widerruf) oder nur einen Teil (teilweiser Widerruf) der vom Verbraucher gekauften Produkte beziehen.

Das Widerrufsrecht wird innerhalb der genannten Frist durch Zusendung einer schriftlichen Mitteilung an ART WPC BAMBOO s.r.l. an Via Pedemontana 28 - 36070 Castelgomberto (VI) oder per zertifizierter E-Mail an artwpcbamboo@pec.it ausgeübt, die die Bestellreferenzen enthält, für die das Widerrufsrecht ausgeübt wird.

Die direkten Rücksendekosten trägt der Kunde, der die Abholung durch ART WPC BAMBOO s.r.l. anfordern kann.

Für die korrekte Ausübung des Widerrufsrechts müssen die Produkte unversehrt, also vollständig in allen ihren Teilen und in ihrer Originalverpackung zurückgegeben werden.

Nach Feststellung der korrekten Ausübung des Widerrufsrechts wie oben angegeben, wird ART WPC BAMBOO s.r.l. die vom Kunden geleisteten Zahlungen innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Widerrufsmittelteilung des Kunden unter Verwendung derselben Zahlungsmethoden, die der Kunde für die ursprüngliche Transaktion verwendet hat, erstatten.

7. Produktkonformitätsgarantie

- Gesetzliche Garantie für Verbraucherkunden

Der Verbraucherkunde, wie in Art. 3 des Verbrauchergesetzbuches definiert, hat das Recht, die in den Artikeln 128 bis 132 vorgesehene gesetzliche Garantie in Anspruch zu nehmen.

ART WPC BAMBOO s.r.l. verpflichtet sich daher, dem Kunden Produkte zu liefern, die der Beschreibung entsprechen und für die Verwendung geeignet sind, für die sie gemäß den Angaben im Katalog/auf der Website www.wpcbamboo.it bestimmt sind, gemäß Art. 129 des Verbrauchergesetzbuches.

Die Konformitätsgarantie gilt für 24 Monate ab dem Lieferdatum der Produkte, vorausgesetzt, dass der Kunde i) das Vorhandensein des Mangels innerhalb und spätestens 2 (zwei) Monate ab dem Datum der Entdeckung des Mangels meldet, wobei die Meldung mit fotografischer Dokumentation versehen ist, und in jedem Fall ii) diese unter Einhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs und der im Produktdatenblatt angegebenen Hinweise korrekt verwendet hat.

ART WPC BAMBOO s.r.l. kann sich stets das Recht vorbehalten, dem

Kunden das Fehlen einer der oben aufgeführten Anforderungen entgegenzuhalten.

Nach Ablauf der oben genannten Fristen haftet ART WPC BAMBOO s.r.l. nicht für etwaige vom Kunden festgestellte Konformitätsmängel.

Es liegt kein Konformitätsmangel vor, wenn der Kunde zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses den Mangel kannte und ihn nicht mit der üblichen Sorgfalt ignorieren konnte oder wenn der Konformitätsmangel aus vom Kunden gelieferten Anweisungen oder Materialien resultiert.

Im Falle von innerhalb der Fristen gemeldeten Konformitätsmängeln kann der Kunde ART WPC BAMBOO s.r.l. nach seiner Wahl bitten, die Produkte zu reparieren oder zu ersetzen, in beiden Fällen ohne Kosten (mit ausschließlichen Bezug nur auf die wesentlichen Kosten, um die Produkte konform zu machen), es sei denn, das angeforderte Rechtsmittel ist objektiv unmöglich oder im Vergleich zum anderen unverhältnismäßig belastend.

Eines der beiden Rechtsmittel ist als unverhältnismäßig belastend zu betrachten, wenn es ART WPC BAMBOO s.r.l. im Vergleich zum anderen unangemessene Kosten auferlegt, unter Berücksichtigung von: a) dem Wert, den die Ware hätte, wenn kein Konformitätsmangel vorläge; b) dem Ausmaß des Konformitätsmangels; c) der Möglichkeit, dass das alternative Rechtsmittel ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Kunden umgesetzt werden kann.

Der Kunde kann dann nach seiner Wahl eine angemessene Preisminderung oder die Vertragsauflösung verlangen, falls a) Reparatur und Ersatz unmöglich oder unverhältnismäßig belastend sind; b) wenn ART WPC BAMBOO s.r.l. die angeforderte Reparatur oder den Ersatz nicht innerhalb einer angemessenen Frist vorgenommen hat; c) wenn der zuvor durchgeführte Ersatz oder die Reparatur dem Kunden erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet hat.

In jedem Fall kann ART WPC BAMBOO s.r.l. nach Erhalt der Meldung über einen Konformitätsmangel dem Kunden jedes andere verfügbare Rechtsmittel anbieten, mit folgenden Wirkungen: a) wenn der Kunde bereits ein bestimmtes Rechtsmittel angefordert hat, bleibt ART WPC BAMBOO s.r.l. verpflichtet, es umzusetzen, es sei denn, der Kunde akzeptiert das vorgeschlagene alternative Rechtsmittel; b) wenn der Kunde noch kein bestimmtes Rechtsmittel angefordert hat, muss er den Vorschlag annehmen oder ablehnen, indem er ein anderes Rechtsmittel wählt.

Ein geringfügiger Konformitätsmangel, für den es nicht möglich war oder in jedem Fall unverhältnismäßig belastend ist, das Rechtsmittel der Reparatur oder des Ersatzes umzusetzen, gibt kein Recht auf Vertragsauflösung.

Wenn sich der vom Kunden erklärte Mangel nach den oben genannten Rechtsmitteln nicht als Konformitätsmangel gemäß den geltenden Vorschriften erweist, behält sich ART WPC BAMBOO s.r.l. das Recht vor, die Zahlung aller für die Intervention entstandenen Kosten zu verlangen.

Im Falle eines Produktersatzes oder einer Reparatur sind die Garantiebedingungen für das Ersatzprodukt oder das aus der Reparatur resultierende Produkt dieselben wie für das Originalprodukt.

Daher läuft die gesamte zweijährige Dauer der gesetzlichen Garantie in jedem Fall ab der Lieferung des Originalprodukts. Um von der Garantie profitieren zu können, muss der Kunde das Kaufdokument vorlegen.

Für die Regelung der gesetzlichen Garantie wird in jedem Fall auf die Artikel 128 ff. des Verbrauchergesetzbuches verwiesen.

- Gesetzliche Garantie für Nicht-Verbraucherkunden (Gewerblich)

DergewerblicheKunde, wie in Art. 3 des Verbrauchergesetzbuches definiert, hat das Recht, die gesetzliche Garantie gemäß den im Zivilgesetzbuch vorgesehenen allgemeinen Verkaufsvorschriften in Anspruch zu nehmen.

Diese Garantie sieht unter anderem vor, dass der Nicht-Verbraucherkunde bei Verwirkung jeden im gekauften Produkt festgestellten Mangel innerhalb von acht (8) Tagen nach Entdeckung meldet.

Die oben genannte gesetzliche Garantie gilt für einen Zeitraum von maximal 12 (zwölf) Monaten ab Produktlieferung.

Nach Ablauf dieser Frist haftet ART WPC BAMBOO s.r.l. in keiner Weise für vom Nicht-Verbraucherkunden festgestellte Mängel. Der Kunde muss ART WPC BAMBOO s.r.l., seinen Kurieren oder

jeder anderen von ihnen beauftragten Person gestatten, die gemeldeten Mängel oder Anomalien zu überprüfen.

Daher muss der Kunde davon absehen, an den Produkten einzugreifen oder einen Dritten eingreifen zu lassen, so dass diese nicht verändert und/oder modifiziert werden, was es ART WPC BAMBOO s.r.l. unmöglich macht, das Vorhandensein des gemeldeten Mangels und/oder der Anomalie zu überprüfen.

8. Produktlieferung

Die Lieferung erfolgt durch Spediteure.

Zum Zeitpunkt der Lieferung ist die Anwesenheit des Kunden oder einer Vertrauensperson erforderlich, um zu überprüfen, dass die Verpackung intakt und sauber ist und dass die Produkte nicht beschädigt sind und dem entsprechen, was im Transportdokument angegeben ist.

Insbesondere muss der Kunde den Zustand der Verpackung, die Anzahl der Pakete und die Produkte hinsichtlich Menge, Codes, Zustand und Eigenschaften überprüfen.

Jegliche Schäden, Fehlmengen, Mängel, andere offensichtliche Mängel oder Nichtkonformität der gelieferten Produkte in Bezug auf das im Transportdokument Angegebene müssen dem Spediteur zum Zeitpunkt des Empfangs mittels einer spezifischen Beschreibung, die im Transportdokument vermerkt ist, und ART WPC BAMBOO s.r.l. innerhalb von [8] Tagen ab Lieferdatum gemeldet werden.

Der Kunde muss ART WPC BAMBOO s.r.l., seinen Kurieren oder jeder anderen von ihnen beauftragten Person gestatten, die gemeldeten Mängel oder Anomalien zu überprüfen.

Daher muss der Kunde davon absehen, an den Produkten einzugreifen oder einen Dritten eingreifen zu lassen, so dass diese nicht verändert und/oder modifiziert werden, was es ART WPC BAMBOO s.r.l. unmöglich macht, das Vorhandensein des gemeldeten Mangels und/oder der Anomalie zu überprüfen.

9. Höhere Gewalt

ART WPC BAMBOO s.r.l. kann nicht für die vollständige oder teilweise Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen verantwortlich gemacht werden, soweit diese Nichterfüllung auf unvorhergesehene Umstände oder das Eintreten eines höheren Gewaltereignisses wie beispielsweise Überschwemmung, Feuer, Sturm, Mangel an Rohstoffen, Transportstreik, teilweisen oder vollständigen Streik oder Aussperrung oder Pandemie zurückzuführen ist.

In diesem Fall verpflichtet sich ART WPC BAMBOO s.r.l., dem Kunden das Eintreten eines höheren Gewaltereignisses unverzüglich so bald wie möglich und spätestens innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Eintreten dieses Ereignisses mitzuteilen.

Die Parteien müssen sich einigen, um gemeinsam die Ausführungsmethoden der Bestellung für die Dauer des Falls höherer Gewalt zu bestimmen.

Sollte das höhere Gewaltereignis länger als einen Monat andauern, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten und ART WPC BAMBOO s.r.l. erstattet dem Kunden die im Zusammenhang mit der Bestellung gezahlten Beträge.

10. Kundenservice und Beschwerden

Es ist möglich, Informationen anzufordern, Mitteilungen zu senden, um Unterstützung zu bitten und Beschwerden einzureichen, indem Sie ART WPC BAMBOO s.r.l. auf folgende Weise kontaktieren:


- telefonisch
- per E-Mail info@wpcbamboo.it und per PEC artwpcbamboo@pec.it

11. Datenschutz

Der Kunde kann alle Informationen über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten und die Rechte, die er gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Verordnung EU 2016/679 (im Folgenden auch: „DSGVO“), ausüben kann, auf der Website www.wpcbamboo.it erhalten, indem er die Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 der Verordnung EU 2016/679 und die Cookie-Richtlinie einsieht.

12. Anwendbares Recht – außergerichtliche Streitbeilegung

Der Kaufvertrag unterliegt italienischem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand Vicenza.

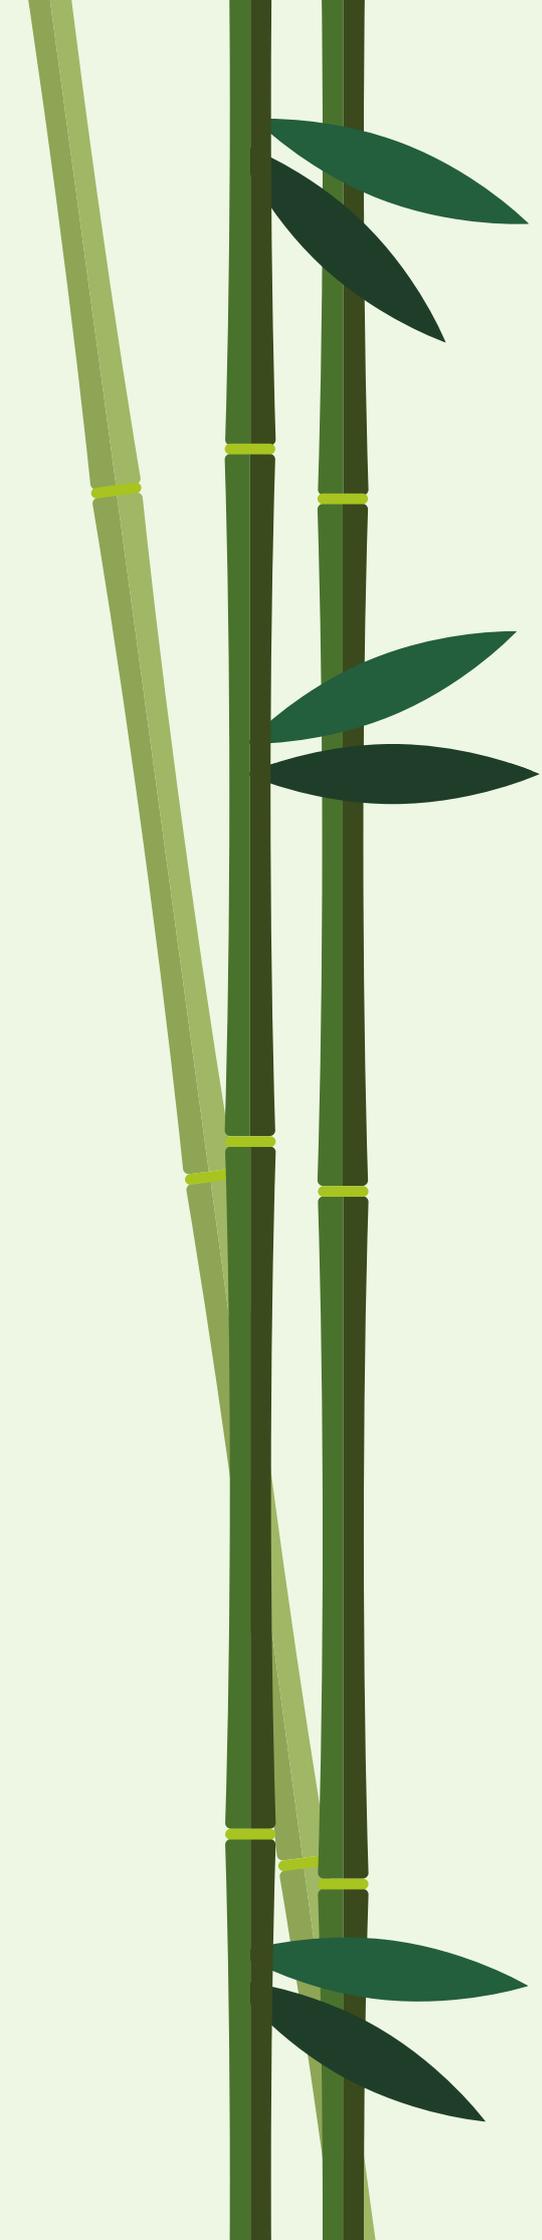

ART WPC BAMBOO

Via Pedemontana 28
36070 Castelgomberto (VI) - Italia

Tel: +39 0445 947870
info@wpcbamboo.it
commerciale@wpcbamboo.it

www.wpcbamboo.it

