

geländer

Qualität und Harmonie standortbeständig: WPC Bamboo Abgrenzungen sind die perfekte Wahl für öffentliche und private Bauten.

Verfügbar mit zwei oder mehr Latten in verschiedenen Farben, sind sie der geeignetste Vorschlag für diejenigen, die in Installationen die Modernität suchen, die das Bedürfnis erfüllt, der Natur näher zu kommen.

Quadratprofil

L'unica




Geländer

quadratprofil

ZUSÄTZLICHE ABGRENZUNGS-INFOs

- ABGRENZUNGS-Modul mit Abmessungen 2000x1100 mm bestehend aus:
- 1 WPC Bambus-Säule
 - 2 WPC Bambus-Latten
 - 2 optionale verzinkte Rohre (25x10x2 mm)
 - 1 verzinkter Eisenpfosten
 - 1 Verschlusskappe

Technische und Belastungstests des Geländers mit und ohne verzinkte Rohre können beim Unternehmen angefordert werden

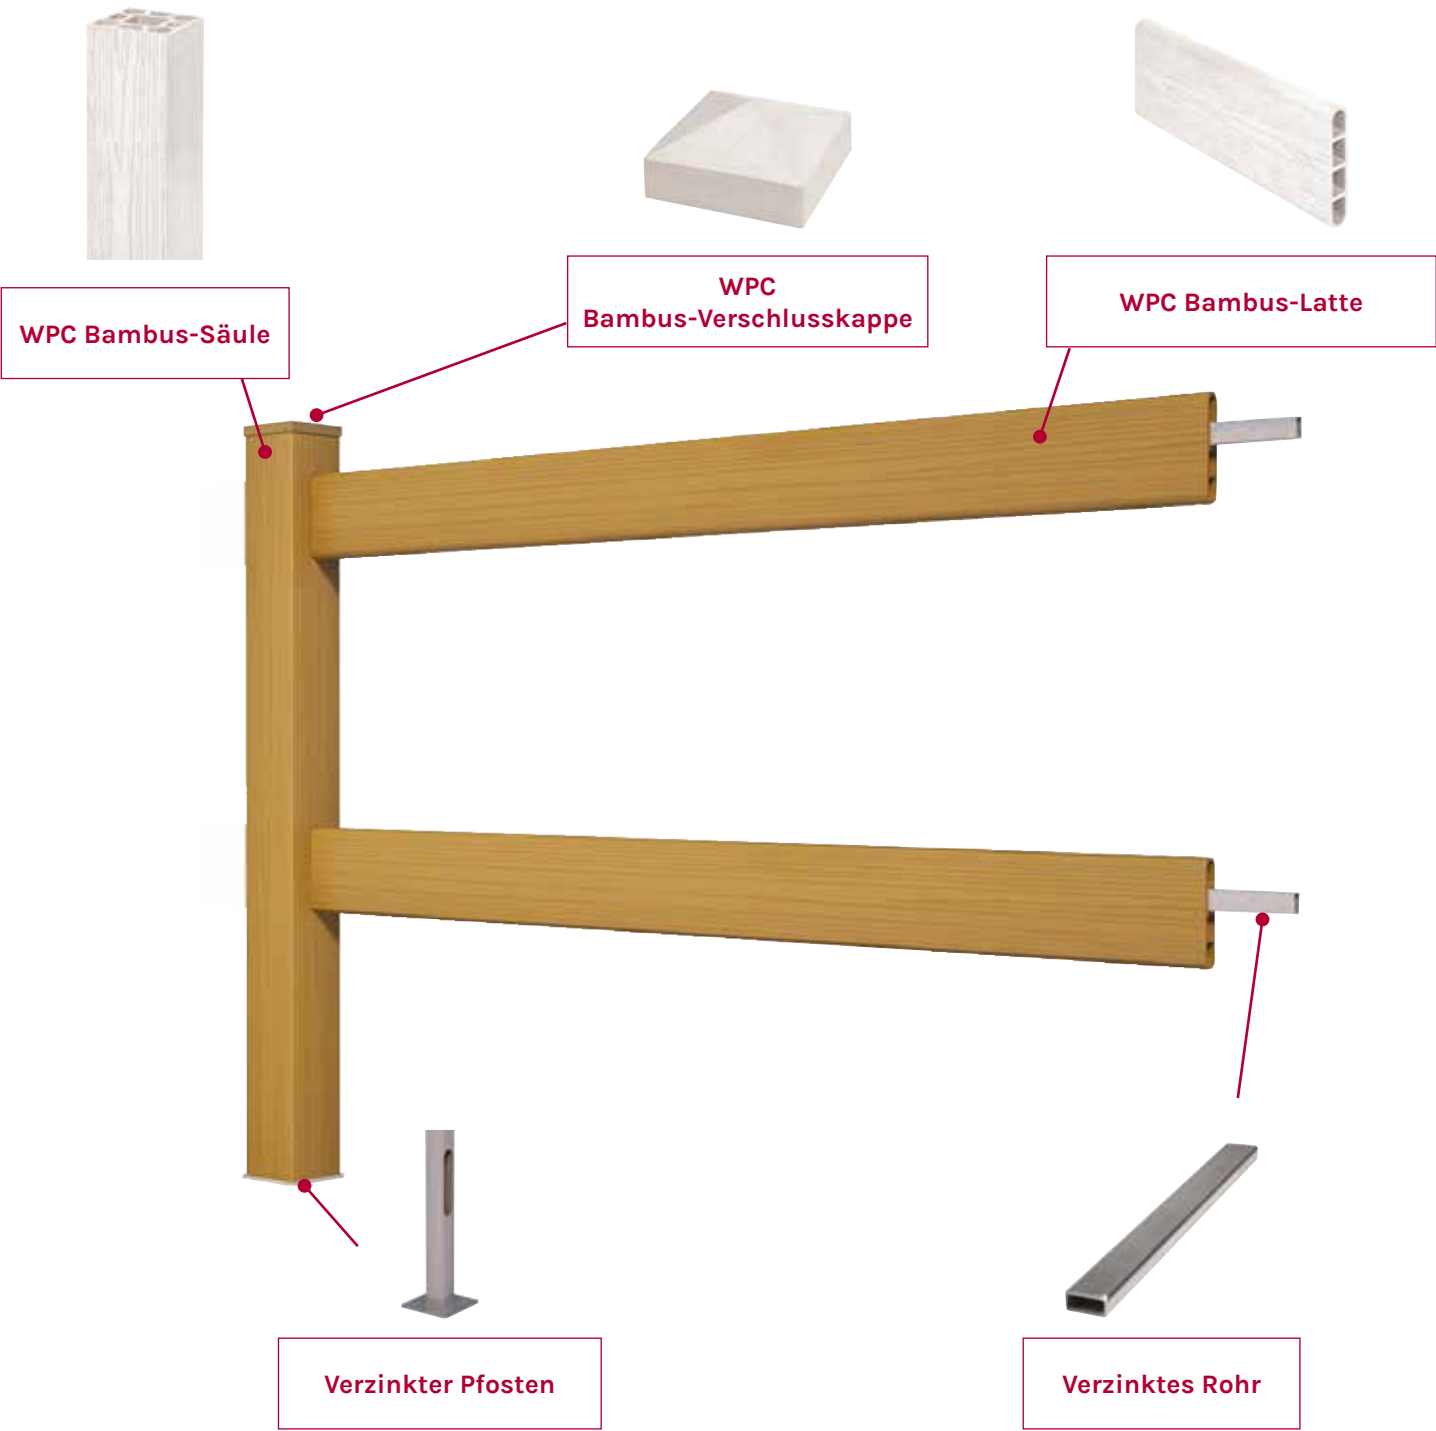


quadratprofil


PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben			Abmessungen (mm) L x H
	Eis	Haselnuss	Kastanie	
WPC BAMBUS-GELÄNDER-MODULE				
Standardmodule	AF1300GD	AF1301ND	AF1302CD	2000x1100

PFOSTENCODES				
Modell	Startpfosten	Zentralpfosten	90° Eckpfosten	Höhe (mm)
Dübeln	PPT	PCT	PAT	1100
Kaltverzinktes Rohr mit Schlitz Abm. 40x40x2 mm				

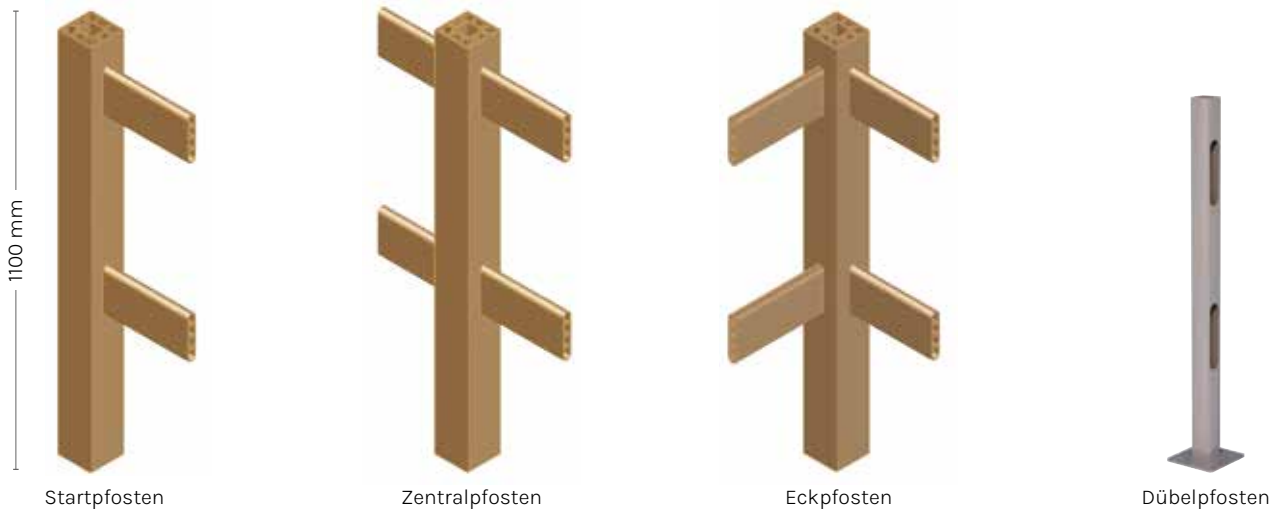

Verfügbare Farben für quadratische Geländer *

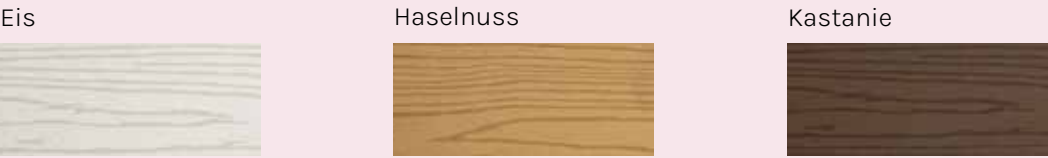


Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten abweichen, Farbmuster können angefordert werden *

PREISLISTENCODES


Eigenschaften	Preislistencodes und Farben			Abmessungen (mm) L x H x D
WPC BAMBUS-LATTEN UND -SÄULEN	Eis	Haselnuss	Kastanie	
Holzeffekt-Säule aus WPC Bambus ohne Löcher für Latten	AF1303GD-01	AF1304ND-01	AF1305CD-01	1100x100x100
Holzeffekt-Latte aus WPC Bambus	AF1306GD-01	AF1307ND-01	AF1308CD-01	2000x125x24
Holzeffekt-Latte aus WPC Bambus	AF1306GD	AF1307ND	AF1308CD	2900x125x24
VERSCHLUSSKAPPEN	Eis	Haselnuss	Kastanie	
WPC Bambus-Verschlusskappen	AF1309G	AF1311N	AF1312C	110x110x43
EISENROHR				
Verzinktes Eisenrohr (20x10x2)	AF1313			2000
Verzinktes Eisenrohr (20x10x2)	AF1314			30



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

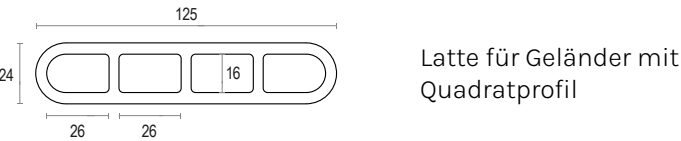

INSTALLATIONSSYSTEM mit innerer verzinkter Eisenstruktur
Zum Befestigen der Latte am Pfosten verwenden Sie Polyurethan-Expansionsschaum, um Solidität und Robustheit des Geländers zu gewährleisten.

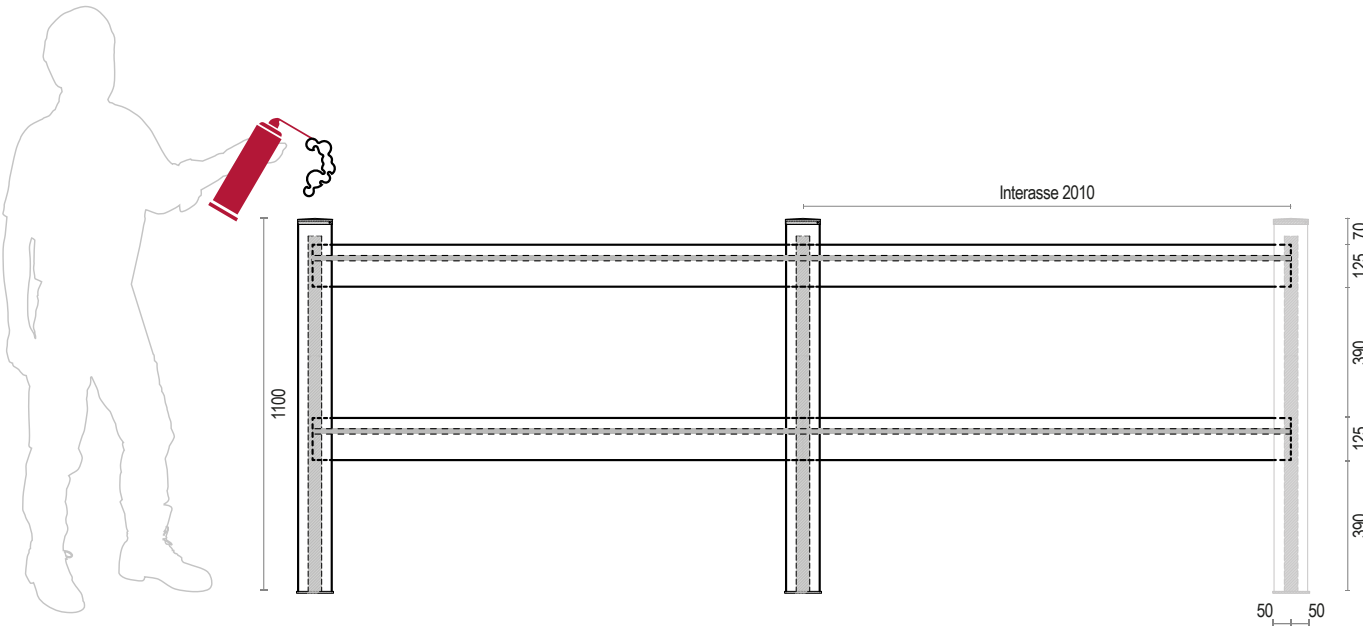

Saubere und lineare Ästhetik dank innerer Verbindungen, die Struktur verstärken

Die Latte wird durch Verriegelung auf der zuvor gebohrten Säule eingesetzt

Befestigung der Latten mit selbstschneidenden Schrauben

Die WPC Bambus-Säule wird durch Verriegelung auf einer zylindrischen verzinkten Eisenbasis eingesetzt



ZUSÄTZLICHE ABGRENZUNGS-INFO

ABGRENZUNGS-MODELL (Länge 2000 mm)

- runde Säule H1100 mm - Ø 120 mm aus WPC Bambus
- horizontale runde Latten aus WPC Bambus Ø 76 mm
- verzinktes U-Eisen 39x39 mm und quadratisches Rohr 60x60 mm
- zylindrische Verriegelungsbasis aus verzinktem Eisen
- lackierte verzinkte Eisenkappe
- komplett mit Schrauben

Technische und Belastungstests
des Geländers mit verzinkten
Rohren können beim Unterneh-
men angefordert werden

Das Produkt benötigt
keine Wartung



PREISLISTENCODES

Eigenschaften	Preislistencodes und Farben	Abmessungen (mm) L x H
WPC BAMBUS-GELÄNDER-MODUL	Dunkle Nuss	
Standardmodul aus WPC Bambus	S-TONDA-D	2000x1100

SÄULEN-Codes		
Modell	PREISLISTENCODES	Abmessungen (mm) H - Ø
Startsäule aus WPC Bambus	S-TONDA-D-CP	1100 - Ø120
Zentralsäule aus WPC Bambus	S-TONDA-D-CC	1100 - Ø120
Zylindrische Verriegelungsbasis aus verzinktem Eisen für Geländer Mod. rundes Profil	S-TONDA-BASE	Platte 4 Löcher 150x150 150 H - Ø int. 125



Verfügbare Farben für runde Geländer *

Dunkle Nuss



Die tatsächlichen Farben können von den dargestellten *
abweichen, Farbmuster können angefordert werden

